

2015 -1

GENEL ÜRÜN KATALOĞU
GENERAL PRODUCT GUIDE

e v i **evimetal**
INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ
INOX BUILDING SOLUTIONS

Bordür Profili / Border Profiles

Ankastre Niş / Built-in Niche

Duvar Gideri / Wall Drain



PASLANMAZ ÇELİK YAPI ÜRÜNLERİNİN ADI, **evimetal !**

evimetal ! THE NAME OF STAINLESS STEEL CONSTRUCTION PRODUCTS

© 2015 Tüm Hakları Saklıdır.

© 2015 All Rights Reserved.

Katalogtaki yayın hakları mahfuz olup iktibas edilmesi, alıntı yapılması, Evimetal'in yazılı iznini gerektirir. Evimetal resimlerin, anlatım biçimlerinin, teknik açıklamalarının kullanımı konusunda tüm hakları elinde tutmaktadır. İhlaller yasal işleme tabii tutulacak olup, ihlalden kaynaklanan maddi hasarların yanı sıra maliyet ve yasal ücretler konusunda sorumluluk doğar. Türkiye Cumhuriyeti Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre kovuşturma kapsamına girer.

Katalogda bulunan ürünlere ait görsel ve açıklamalar katalogun basımında kullanılan teknik detayları esas alır. Evimetal ürünlerin geliştirilmesi için teknik detay, renk ve yüzeylerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Evimetal, herhangi bir ihtarla gerek olmaksızın, sunulan bilgilerde her zaman değişiklik ve/veya tamamlama yapma hakkını saklı tutmaktadır. Tipografik hatalardan Evimetal sorumlu değildir. Katalogtaki fiyatlar bağlayıcı değildir. Ürün fiyatları değişiklik gösterebilir. Evimetal güncel fiyatları geçerlidir. Fiyatlara K.D.V dahil değildir.

Evimetal tarafından tüm ürünler için patent, faydalı model, tasarım tescil ve marka başvuruları yapılmıştır. Ürünlerin benzerini yapmak, satmak Türk Ticaret Kanunları gereği suçtur.

Katalogda basılan renkler offset makineleriyle görüntülenmiştir. Değişiklik gösterebilir. Doğru renkleri lütfen karteladan seçiniz.

The images and descriptions in the catalogue are based on technical details applicable at the time the catalogue is printed. Evimetal reserves the right to modify technical details, colors and surfaces for product development purposes.

Evimetal reserves the right to amend and/or supplement the information provided at any time without any notice. Evimetal is not responsible for typographical errors. The prices stated in the catalogue are not binding. Product prices may vary. The current prices of Evimetal shall apply. VAT is not included.

Evimetal has filed utility model, design registration and trademark applications for all products. Under the Turkish Commercial Code, the manufacture and sale of duplications is a crime.

Evimetal reserves its right to make any changes in all its products without any notice, with the purpose of research and development. Please select the right colors from the swatch card.



EVİMETAL, 1967 yılından günümüze kadar, paslanmaz çelik kalıp ve tasarımları yapmakta, son 15 yıldır ise dekoratif ve teknik profil, duş kanalı, süzgeç, radyatör, havlupan, bahçe mobilyaları üretmekte olup, inox yapı ürünleri sektöründe öncü ve lider bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir.

İyi organize edilmiş kalifiye üretim gücünün avantajlarına paralel olarak, ulusal yarışmalarda ödüllere sahip tasarım grubu, kendini adanmış yetkin satış gücü ve referanslarının Evimetal'in başarısında büyük payı vardır.

Ürünün kalitesi 1.sınıf 304 kalite paslanmaz çeliğin setifikalı güvencesi altındadır. Ayrıca modern teknolojinin kullanımı, entegre üretim tesisi, üretim süreci ile ürün işlevselliğine yönelik Ar-Ge çalışmaları, ISO 9001-2008 Sistem Kalite Sertifikası, CE standartlarına uygun ürünleri ve çevre duyarlılığı bu firmanın kalite anlayışını yansıtmaktadır. Evimetal, tasarıma önem verdiği kadar sektöründeki uluslararası gelişmelerinde yakın takipçisidir. 100 farklı modelden geliştirilen 9 değişik renk ve yüzey ile, 3000'den fazla ürün, kullanıcıların en karmaşık ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliklere sahiptir. Aynı zamanda bireysel çözümler üretmek de mümkündür.

Türkiye'deki pazar payı ve itibarı, Evimetal'i yurtdışına açılmaya itmiş ve bu hedefe doğru motive etmiştir. Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, İngiltere, ABD, Rusya federasyonu, Kosova, Romanya, Türk Cumhuriyetleri, İran, Suudi Arabistan, BAE ve hatta bazı Afrika ülkeleri Evimetal'in hedeflediği pazarlardır.

Evimetal bu stratejik karar doğrultusunda yapı sektörü, bayi ve distribütörlerine geniş, dinamik, uluslararası standartlarda ürün yelpazesini tam zamanında, en iyi ürünü en uygun fiyat ve şartlarda temin etme sorumluluğunu koşulsuz üstlenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Hadımköy'deki yeni fabrika yatırımını 2013 yılında tamamlayarak tam entegre bir tesis olarak üretime başlamıştır. Evimetal alıcılarını sadece müşterileri olarak değil, iş ortakları olarak değerlendirmektedir. Evimetal çağdaş çözümlerini size sunmak için fırsat vermenizi bekler ve koşulsuz müşteri memnuniyetine ulaşmak için gerekli gayretin sarfedileceğine sizleri temin eder.

EVİMETAL is a leader company in the sector of inox construction products. Since 1967 it has been engaged in the manufacture and desing of stainless steel moulds and of the last fifteen years it has been producing decorative and technical profiles, shower channels, drains, radiators, towel radiators and garden furniture.

Parallel to the advantages offered by a well-organized and qualified production force, a designer team that has won awards in national competitions, a competent and dedicated sales force and its references play a singificant role in Evimetal's success.

The quality of our product is guaranteed thorought the use of certificated 1st class grade 304 stainless steel.In addition, the use of stade-of-the art tecnology, an integrated production facilitv. R&D studies conducted for production process and product functionality, ISO 9001-2008 Quality System Certificate, products conforming to CE standards and environmental consciousness all reflect the sense of quality upheld by the firm.

As much as the importance it places on design Evimetal closely follows up international developments in the sector. More than 3000 products with 9 different colors and surfaces developed based on 100 different models are able to cater for the most complex requirements of users.The company also provides individual solutions.

Its market share and reputation in Turkey propelled and motivated Evimetal to expand its business overseas.The target markets include Germany, France, Italy, Greece, UK, USA, Russian Federation, Kosovo, Romania, Turkic Republics, Iran, Saudi Arabia, UAE and even some African countries.

In line with this strategic decision Evimetal has assumed an unconditional responsibility to supply to the consruction sector, dealers and distributors its extensive and dynamic product range that meets international standards timely, offering the best product at the most suitable prices and conditions. Accordingly, it is planning to complete the new plant investment in Hadımköy by 2013. For Evimetal the purchasers of its products are not only customers but business partners.

Evimetal is waiting for the opportunity to provide its contemporary solutions to you and assures you to use every effort to attain unconditional customer satisfaction.



Hadımköy Fabrika (14.000 m²) 2015

SHOWER CHANNELS AND FLOOR DRAINS

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS:

EVIMETAL SHOWER CHANNELS offer designers unlimited solutions for bathroom applications with different details and model alternatives. Evimetal wall drain, shower channels are grade 304 stainless steel shower channels offered in 4 series with 3 different surface options. Evimetal Highline, Proline and Compactline series offer standard insulation case and odor part which are indispensable for drainage facilities in shower applications. With varying details EVIMETAL MODULAR INDUSTRIAL AND INSTALLATION DRAINS offer economic and practical solutions for applications. Evimetal drains are provided in 4 series with a polypropylene reservoir and 1st grade stainless steel cover. Evimetal modular Drains come with insulation skirted, height adjusted and classical alternatives offered with 10x10 15x15 cover dimensions and 50 and 70 exit point options.

TEAK SHOWER GRID AND APPLICATION HELPERS

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS:

EVIMETAL SHOWER GRID AND APPLICATION HELPERS offer solutions for the best ending details and comfort in shower channel and floor drain application also usage after application. Evimetal shower grid, waterproof (sealing) membrane and slope profiles are accessories that enable easy application and provide a more secure shower area. Tik grids can be produced in standard sizes. All detailed solutions necessary for application are offered in waterproof (sealing) membrane product group.

BUILT-IN SOLUTIONS AND BORDER PROFILES

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS:

Evimetal built-in niche solutions are designed for preservation of cleaning and caring products used in bathrooms and also easy accessibility being installed inside the wall before ceramic application.

EVIMETAL BORDER PROFILES are used in wall coverings. They are grade 304 stainless steel decorative border profiles offered 23 series with 9 different surface options. EVIMETAL BORDER PROFILES are produced with 10-15-23-30 and 50 mm surface width, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative Profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resilience on rough surfaces. For best results after applications, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

TECHNICAL PROFILES

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS:

EVIMETAL TECHNICAL PROFILES are designed to provide a long-lasting finish with high corrosion resistance to ceramic wall and floor tiles. They are 1st grade stainless steel technical profiles offered in 26 series with 9 different surface options. EVIMETAL TECHNICAL PROFILES are 244 cm and 250 cm long making them suitable for use with 8- 10- 12- 24 mm thick ceramic and natural stone tiles. For best results during and after application, technical profiles are covered with a special film up to the joint enabling easy application. Colored surface technical profiles are titanium coated.

STAINLESS STEEL RADIATORS AND TOWELRAILS

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS:

Apart from their modern look and special design EVIMETAL STAINLESS STEEL RADIATORS AND TOWEL RAILS are designed for a long-life and high corrosion resistance. They are grade 304 stainless steel radiators and towel rails coming in 23 models and 2 difference surface options. Evimetal Stainless Steel Radiators and Towel Rails are suitable for trouble-free use in the general living space, bathroom and wet surfaces with various models and application fields. As with all products, stainless steel radiators, that are entirely hand-crafted are made of 1st class grade 304 stainless steel.

STAINLESS STEEL ACCESSORIES

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS:

EVIMETAL STAINLESS STEEL ACCESSORIES are designed for long living, modern look and high corrosion resistance. They are stainless steel accessories in 20 models and different surface options.

DUŞ KANALLARI ve YER SÜZGEÇLERİ

ÖLÇÜ - YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR:

EVİMETAL DUŞ KANALLARI, farklı detay ve model alternatifleriyle tasarımcılarına banyoda sınırsız çözümler sunuyor. Evimetal duvar gideri, duş kanalları 4seri ve 3 farklı yüzey seçenekleri bulunan 1.sınıf 304 kalite paslanmaz çelik duş kanallarıdır. Evimetal Wallline, Highline, Proline ve Compactline serisinde, duş uygulamalarında drenaj için son derece önemli olan yalıtım kasasını ve koku fermatürünü standart olarak sunmaktadır. EVİMETAL MODÜLER SANAYİ ve TESİSAT SÜZGEÇLERİ, farklı detay çözümleriyle uygulamalarda ekonomik ve pratik çözümler sunar. Evimetal tesisat süzgeçleri 4 farklı serisi bulunan, hazne kısmı polipropilen, kapak kısmı 1. sınıf 304 kalite paslanmaz çelik tesisat süzgeçleridir. Evimetal Modüler Tesisat Süzgeçleri yalıtım etekli, yükseklik ayarlı ve klasik süzgeç alternatifleriyle, 10x10, 15x15 kapak ölçüleri, yandan 50, alttan 50-70 ve 100 mm çıkış seçenekleriyle sunulmaktadır.



12-49

TİK DUŞ IZGARASI ve UYGULAMA YARDIMCILARI

ÖLÇÜ - YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR:

EVİMETAL DUŞ IZGARASI ve UYGULAMA YARDIMCILARI, duş kanalı ve süzgeç uygulama ve sonrası kullanımda konfor ve en iyi bitiş detayı için çözümler sunuyor. Evimetal duş ızgarası, tekstil membran ve meyil profilleri uygulamayı kolaylaştıran ve aynı zamanda duş alanının daha güvenli olmasını sağlayan aksesuarlardır. Tik ızgaralar standart ölçülerde üretilebilmektedir. Tekstil membran ürün gurubunda uygulama için gerekli tüm detay çözümleri sunulmaktadır.



34-37

NİŞ ÇÖZÜMLERİ ve BORDÜR PROFİLLERİ

ÖLÇÜ - YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR:

EVİMETAL ANKASTRE NİŞ ÇÖZÜMLERİ seramik uygulamasından önce duvar içerisine monte edilerek banyoda kullanılan temizlik ve bakım ürünlerinin en uygun şekilde muhafazası ve kolay ulaşılabilirliği için tasarlanmıştır. EVİMETAL BORDÜR PROFİLLERİ duvar kaplamalarında dekoratif amaçlı kullanılır. Dekoratif Profiller uygulamada yapıştırıcıyla kilitlenme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilir.




50-73

TEKNİK PROFİLLER

ÖLÇÜ - YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR:

EVİMETAL TEKNİK PROFİLLER seramik, mermer kaplamalarının köşe bitimlerinin uzun ömür ve yüksek korozyon dayanımı için tasarlanmıştır. 26 seri ve 9 farklı yüzey seçenekleri bulunan 1.sınıf 304 kalite paslanmaz çelik teknik profildir.

Evimetal Teknik Profilleri, 8 - 10 - 12 - 24 mm kalınlık seramiklere ve doğaltaşa uygun 244 cm ve 250 cm uzunluğa sahiptir. Teknik Profiller uygulama ve sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz doktasına kadar kaplanmakta böylece uygulama kolayca yapılmaktadır. Teknik profillerde renkli yüzeyler titanyum kaplama olarak üretilmektedir.



74-89

PASLANMAZ ÇELİK RADYATÖR VE HAVLUPANLAR

ÖLÇÜ - YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR:

EVİMETAL PASLANMAZ ÇELİK RADYATÖR VE HAVLUPANLAR modern görünümü ve özel tasarım olmasının yanı sıra uzun ömür ve yüksek korozyon dayanımı için tasarlanmış, 23 model ve 2 farklı yüzey seçeneği bulunan 304 kalite paslanmaz çelik radyatör ve havlupanlardır.

Evimetal Paslanmaz Çelik Radyatör ve Havlupanları farklı model ve uygulama alanlarıyla genel mekan, banyo ve ıslak alanlarda sorunsuz kullanılabilir. Tamamı el işçiliği ile üretilen paslanmaz çelik radyatör ve havlupanlarda tüm ürünlerde olduğu gibi 1.sınıf 304 kalite paslanmaz çelik kullanılmaktadır.



90-121

PASLANMAZ AKSESUARLAR

ÖLÇÜ - YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR:

EVİMETAL paslanmaz çelik aksesuarları ve özel tasarım dış mekan ürünleri, uzun ömür, modern görünüm ve yüksek korozyon dayanımı için tasarlanmıştır. 3 model ve farklı yüzey seçeneği bulunan paslanmaz çelik aksesuar ve dış mekan ürünleridir.



122-123

DUŞ KANALLARI VE SÜZGEÇLER SHOWER CHANNELS AND FLOOR DRAINS


wall line

Sayfa/Page.12-13




highline

Sayfa/Page.14-19

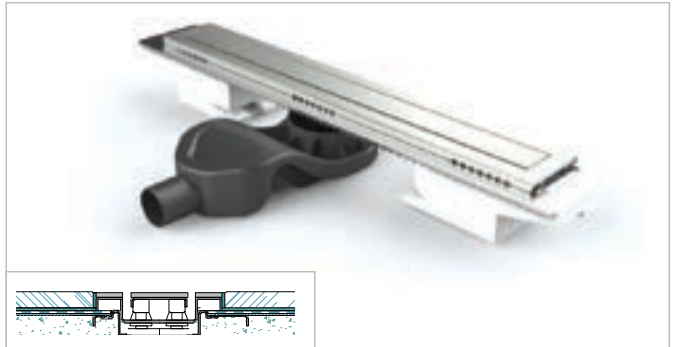


proline

Sayfa/Page.20-27

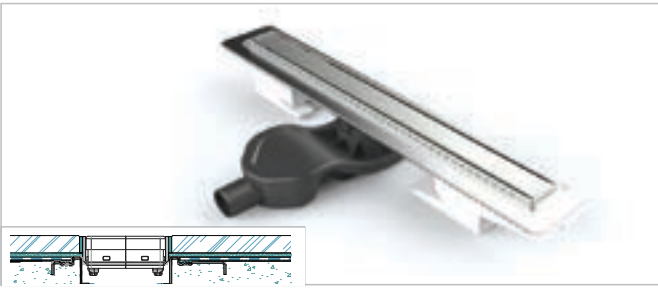


compactline

Sayfa/Page.28-33

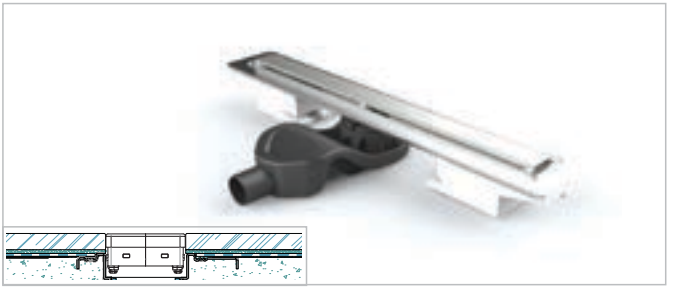


uygulama yardımcıları / application helpers Sf./P.34-37

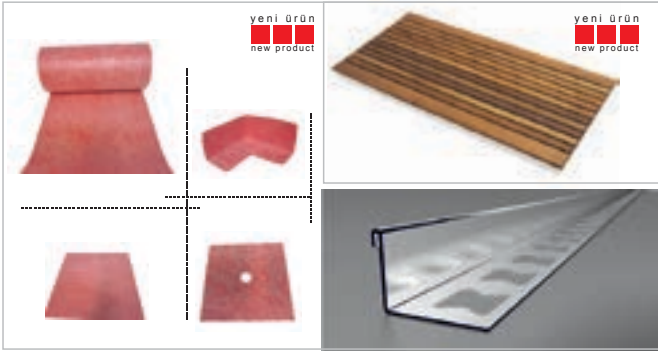

süzgeçler / floor drains

Sayfa/Page.38-43

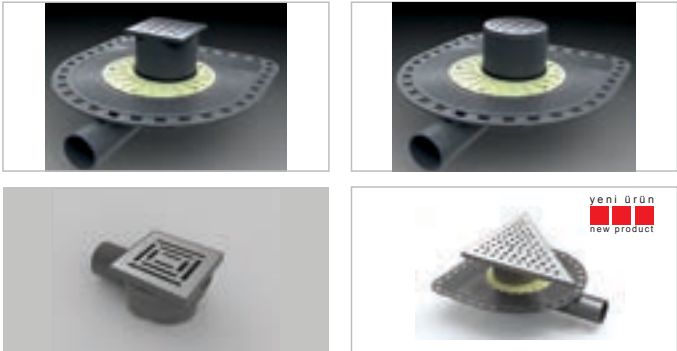

dış mekan ve mutfak süzgeçleri out side and kitchen drains

Sayfa/Page.44-49



DEKORATİF PROFİLLER DECORATIVE PROFILES

decoline

decoline B 907 Sayfa/Page 55



decoline B 908 Sayfa/Page 56



decoline B 720 Sayfa/Page 57



veni ürün
new product

decoline B 645 Sayfa/Page 58



decoline B 685 Sayfa/Page 59



jewel


MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

decoline B 740 Sayfa/Page 60



veni ürün
new product

decoline B 730 Sayfa/Page 61



veni ürün
new product

decoline B 750 Sayfa/Page 62



veni ürün
new product

jewel B 988 Sayfa/Page 63



trendline B 675 Sayfa/Page 64



jewel B 990 Sayfa/Page 65



jewel B 890 Sayfa/Page 66



jewel B 850 Sayfa/Page 67



jewel B 940 Sayfa/Page 68



jewel B 840 Sayfa/Page 69



jewel B 950 Sayfa/Page 70



jewel B 880 Sayfa/Page 71



decoline B 906 Sayfa/Page 72



decoline B 902 Sayfa/Page 73



NİŞ ÇÖZÜMLERİ / BUILT-IN SOLUTIONS

GM.410

Sayfa/Page 51



veni ürün
new product

GM.450


Sayfa/Page 51



veni ürün
new product

AKS.164

Sayfa/Page 51




veni ürün
new product

TEKNİK PROFİLLER TECHNICAL PROFILES


ler PRF.100

Sayfa/Page 75




fez PRF.500

Sayfa/Page 76



vera PRF.400

Sayfa/Page 77



ram PRF.800-820

Sayfa/Page 78





rene PRF.300

Sayfa/Page 83



form PRF.200-240

Sayfa/Page 84

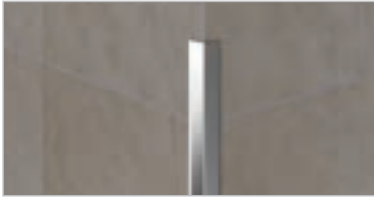

kot t PRF.790

Sayfa/Page 85



mare PRF.600

Sayfa/Page 85



base PRF.940

Sayfa/Page 86



base PRF.900

Sayfa/Page 86



kot PRF.700-740

Sayfa/Page 87




kot PRF.750

Sayfa/Page 87





alfa PRF.290

Sayfa/Page 88



genex PRF.140

Sayfa/Page 89

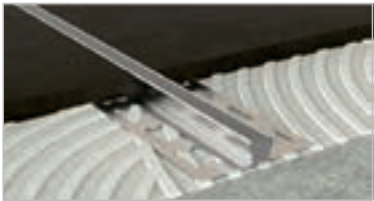

PASLANMAZ RADYATÖRLER INOX RADIATORS

marinox Sayfa/Page 91



nerox- v Sayfa/Page 92



nerox - h Sayfa/Page 93



versa Sayfa/Page 94



karia Sayfa/Page 95



calix Sayfa/Page 96



lavian Sayfa/Page 97



harmony Sayfa/Page 98




valeo Sayfa/Page 99



panox - v Sayfa/Page 100



panox - h Sayfa/Page 101

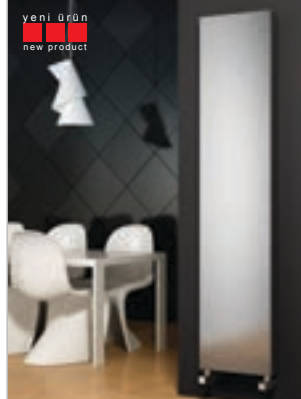

xenia Sayfa/Page 102



broni Sayfa/Page 103



ancha Sayfa/Page 104



epsilon Sayfa/Page 105



antares Sayfa/Page 106



PASLANMAZ HAVLUPANLAR INOX TOWELRAILS

sedna Sayfa/Page 108 	adora Sayfa/Page 109 	kreon Sayfa/Page 110 	troia Sayfa/Page 111 
troisi Sayfa/Page 112 	trea Sayfa/Page 113 	greka Sayfa/Page 114 	mira Sayfa/Page 115 
nova Sayfa/Page 116 	dynamic Sayfa/Page 117 	arden Sayfa/Page 118 	aria Sfi/P.119 
hydra Sayfa/Page 107 	eos curve Sayfa/Page 120 	vanalar / valves Sayfa/Page 121 	boru kapama Sayfa/Page 121 

PASLANMAZ AKSESUAR VE MOBİLYALAR STAINLESS STEEL ACCESSORIES AND FURNITURES

aks (görme engelliler için yardımcı ürünler ve aksesuarlar / inox accessories)

Sayfa/Page 122-123

aks 132

yenı ürün
new product



aks 134



aks 146

yenı ürün
new product



aks 142

yenı ürün
new product



aida 1210



aida 1320



aida 1580



aida 1420



aida 1460




aida 1480



aida 2420-2440-2460

Sayfa/Page 123

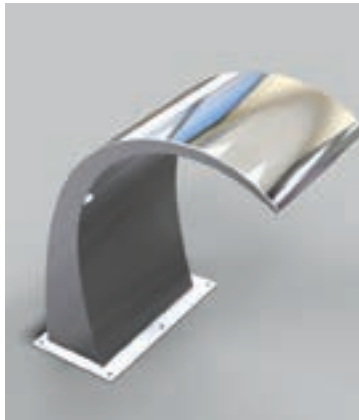

eğim kolaylığı sağlayan 30-120 cm arası ölçü
30-120 cm size that enable easy bevelling

yekpare gövde
single piece body

kolay temizlenebilen ve çıkarılabilen masif kapak
easily removed and cleaned massive cover

45 döner hazne ile kolay bağlantı
easy assembly with rotating siphon

yüksek drenaja sahip S sistem sifon yapısı
high drainage S system siphon structure



DUŞTA RADİKAL DEĞİŞİM

DUVAR GİDERİ
WALL DRAIN
wall line
serisi/series

RADICAL CHANGE IN SHOWER



NOVA

WDG 1050

WDG 1090

yeni ürün
new product



ölçü (cm) dimension	yüzey surface	nova	fiyat €	natura	fiyat €	led fiyat €
30	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	WDG.8.1050.30.1.S.I WDG.8.1050.30.2.S.M WDG.8.1050.30.3.M.G	165 190 239	WDG.8.1090.30.1.S.I WDG.8.1090.30.2.S.M WDG.8.1090.30.3.M.G	192 226 262	
50	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	WDG.8.1050.50.1.S.I WDG.8.1050.50.2.S.M WDG.8.1050.50.3.M.G	198 246 292	WDG.8.1090.50.1.S.I WDG.8.1090.50.2.S.M WDG.8.1090.50.3.M.G	230 268 312	
60	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	WDG.8.1050.60.1.S.I WDG.8.1050.60.2.S.M WDG.8.1050.60.3.M.G	227 278 336	WDG.8.1090.60.1.S.I WDG.8.1090.60.2.S.M WDG.8.1090.60.3.M.G	260 312 364	
70	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	WDG.8.1050.70.1.S.I WDG.8.1050.70.2.S.M WDG.8.1050.70.3.M.G	251 316 382	WDG.8.1090.70.1.S.I WDG.8.1090.70.2.S.M WDG.8.1090.70.3.M.G	296 348 418	
80	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	WDG.8.1050.80.1.S.I WDG.8.1050.80.2.S.M WDG.8.1050.80.3.M.G	276 332 412	WDG.8.1090.80.1.S.I WDG.8.1090.80.2.S.M WDG.8.1090.80.3.M.G	332 368 454	
90	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	WDG.8.1050.90.1.S.I WDG.8.1050.90.2.S.M WDG.8.1050.90.3.M.G	294 354 432	WDG.8.1090.90.1.S.I WDG.8.1090.90.2.S.M WDG.8.1090.90.3.M.G	374 386 492	
100	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	WDG.8.1050.100.1.S.I WDG.8.1050.100.2.S.M WDG.8.1050.100.3.M.G	316 372 458	WDG.8.1090.100.1.S.I WDG.8.1090.100.2.S.M WDG.8.1090.100.3.M.G	398 422 534	
120	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	WDG.8.1050.120.1.S.I WDG.8.1050.120.2.S.M WDG.8.1050.120.3.M.G	338 388 472	WDG.8.1090.120.1.S.I WDG.8.1090.120.2.S.M WDG.8.1090.120.3.M.G	422 456 574	

Banyoda sınırsız tasarımlar sunan Evimetal Wall Line serisinde duvardan gider ile duşta yeni bir akım başlatıyor.

Wall line tasarımındaki minimal çizgilerin yanı sıra, eğim kolaylığı sağlayan 30-120 cm arası ölçüleri ve patentli yapısı ile kolay montaj ve güvenli kullanım imkanı sunuyor.

İki farklı kapak ve üç farklı yüzeyde üretilen wall line serisinde kapak kolaylıkla çıkartılarak temizlik yapılabilir.

50 mm'lik standartlara uygun çıkışı ve S yapısı ile kolay temizlik ve yüksek tahliye kapasitesine olanak sağlıyor.

Evimetal Wall Line series offering unlimited desing in bathrooms stars a new trend in showers with drain from the wall.

Presenting easy assembly and secure usage opportunity with partented structure apart from minimal line walline desing.

In wall line series, prduced in 2 different covers and 3 different surface, cover can be easily remved and cleaning can be done.

Presenting easy clean up and high dischange capacity with ending available for 50 mm standard and 5 structure.



Fiyatlara Evimetal izolasyon bandı ve ayar seti dahildir.Tabloda verilen kodlar standart ürün içindir.
Height adjustment part and butil bant is included to the price.
304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir./ grade 4301 stainless steel production.

kaynaksız yekpare gövde
weldless single piece body

uygulamada tesviye betonuyla kilitlenmeyi
sağlayan patentli ters açılı kanallar
patented reverse angle ducts enabling locking
on the leveling concrete in application

yapıştırıcı taşmalarını engelleyen 3 boyutlu gövde yapısı
3D body structure preventing adhesive spill-over

izolasyon tutunma kanalları
insulation fastening ducts

ses izolasyonu sağlayan yükseklik ayar seti
leveling adjustment set enabling insulation



DUŞTA YÜKSEK STANDARTLAR

DUŞ KANALLARI
SHOWER CHANNELS
highline
serisi/series

HIGH STANDARTS IN SHOWER



highline uygulama seçenekleri / highline application options

HDK.9 H:80 mm Yandan Çıkışlı / Side Outlet

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon



45

Temizlik gerektirmeyen yüksek kapasiteli S sifon detayı
S siphon detail with high capacity that requires no cleaning.

Yeni ürün
new product

**HDK.3 H:60 mm Alttan Çıkışlı / Vertical Outlet



HDK.5 H:60 mm Yandan Çıkışlı / Side Outlet



360

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

**HDK.7 H:80 mm / Ø 110 mm Alttan Çıkışlı / Vertical Outlet



360


Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

highline serisi sifon seçenekleri/ highline series siphon options

highline



*Debi tek sifon ile 36 l / dak.
*Debi çift sifon ile 72 l / dak.
*Flow:With one siphon 36 l / min
*Flow:With two siphon 62 l / min



*Debi tek sifon ile 26.4 l / dak.
*Debi çift sifon ile 48 l / dak.
*Flow:With one siphon 26.4 l / min
*Flow:With two siphon 48 l / min



*Debi tek sifon ile 48 l / dak.
*Debi çift sifon ile 86 l / dak.
*Flow:With one siphon 48 l / min
*Flow:With two siphon 86 l / min



*Debi tek sifon ile 48 l / dak.
*Debi çift sifon ile 86 l / dak.
*Flow:With one siphon 48 l / min
*Flow:With two siphon 86 l / min

**Kaplama hariç yükseklik / Height without coating.

*Debi:(Kapak üzerinde 20 mm yüksekliğinde su ile)
*Flow:With 20 mm water over cover plate

Dušta yüksek standardın adı highline serisinin kapak ve çerçeve kısmı 3 mm masif paslanmaz çelikten üretilmektedir. Evimetal highline serisinde, duş uygulamalarında drenaj için son derece önemli olan yalıtım bitim parçasını, 3 boyutlu kaynaksız yekpare gövdeyi, şap içerisinde kilitlemeyi sağlayan ters açılı kanalları, koku fermatürünü, yalıtım bandını ve uygulama sonrasında dahi oluşabilecek kot farklılığını 8 ayrı noktadan önleyen yükseklik ayar setini standart olarak sunuyor. Ayar seti ayrıca mermer v.b kalın malzemelerde sorunsuz kullanılabilir. Sağlam yapısı ve mükemmel bitiş detayı ile highline övgüye değer.

The cover and frame portions of the highline series, which represent a high standard for your shower applications, are made of 3 mm solid stainless steel. Evimetal highline series offer the standard options of insulation end piece, 3-D weldless single piece body, reverse angle ducts enabling locking within the cement finish, odor part, insulation band and height adjustment set that prevents any elevation differences which may occur even after application at 8 separate points, all indispensable for drainage facilities in shower applications. The adjustment set is also suitable for problem free use in thick materials such as marble, etc. With its robust structure and perfect finish, highline deserves praise.

HIGHLINE-MASSIVE HDK 2000




Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygundur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışlı side outlet	alttan çıkışlı vertical outlet	*fiyat €	Masif 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Massive grade 4301 stainless steel production.
30	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.5.2000.30.1.S.I HDK.5.2000.30.2.S.M HDK.5.2000.30.3.M.G	HDK.3.2000.30.1.S.I HDK.3.2000.30.2.S.M HDK.3.2000.30.3.M.G	163 188 237	**HDK.5 H:60 mm Yandan Çıkışlı / Side Outlet 360 Döner hazne ile kolay bağlantı Easy assembly with rotating siphon
50	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.5.2000.50.1.S.I HDK.5.2000.50.2.S.M HDK.5.2000.50.3.M.G	HDK.3.2000.50.1.S.I HDK.3.2000.50.2.S.M HDK.3.2000.50.3.M.G	196 242 288	
60	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.5.2000.60.1.S.I HDK.5.2000.60.2.S.M HDK.5.2000.60.3.M.G	HDK.3.2000.60.1.S.I HDK.3.2000.60.2.S.M HDK.3.2000.60.3.M.G	225 274 334	
70	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.5.2000.70.1.S.I HDK.5.2000.70.2.S.M HDK.5.2000.70.3.M.G	HDK.3.2000.70.1.S.I HDK.3.2000.70.2.S.M HDK.3.2000.70.3.M.G	249 305 375	
80	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.5.2000.80.1.S.I HDK.5.2000.80.2.S.M HDK.5.2000.80.3.M.G	HDK.3.2000.80.1.S.I HDK.3.2000.80.2.S.M HDK.3.2000.80.3.M.G	276 327 406	

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandı ve ses izolasyonuna yardımcı yükseklik ayar seti dahildir. Standart vida seti 12-22 mm uygulamalar içindir. 22-32 mm uygulamalarda yüksek vida seti Y.8023 kullanılmalıdır. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar içindir. Özel sifon seçenekleri için Sayfa 15'e, uygulama yardımcılar için Sayfa 35'e bakınız.

Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 15 and for application helpers to page 35. Height adjustment part and butil bant is included to the price. Standard screw set is suitable for 18 - 22 mm. For special applications (22 - 32 mm) should be used Y.8023

teknik çizim
technical drawing

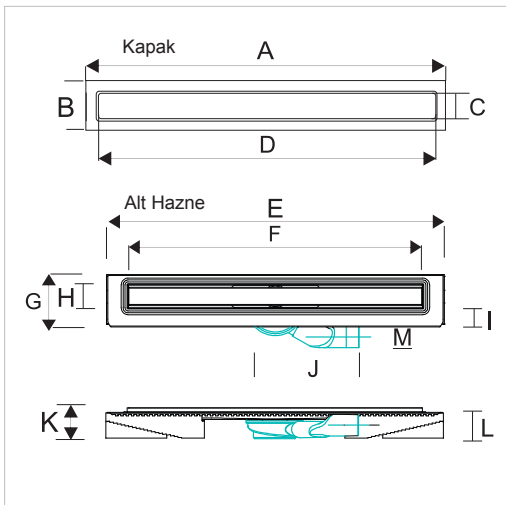

	30cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
A	300	500	600	700	800
B	95	95	95	95	95
C	42	42	42	42	42
D	246	446	546	646	746
E	390	590	690	790	890
F	300	500	600	700	800
G	120	120	120	120	120
H	65	65	65	65	65
I	35	35	35	35	35
J	245	245	245	245	245
K	90	90	90	90	90
***L	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80
M	50	50	50	50	50



1. sınıf sertifikalı 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Manufactured from grade 4301 stainless steel.

*HDK.7 ve HDK.9 için HDK.5 fiyatı geçerlidir. *HDK.5 Price is available for HDK.7 and HDK.9

**Kaplama hariç yükseklik. / Height without coating.

***HDK.9: 80 mm HDK.7: 80 mm HDK.3: 60 mm HDK.5: 60 mm

HIGHLINE-MASSIVE HDK 2100

Özel desen tekniğiyle işlenmiştir. Embroidered with special pattern technic.




Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygunur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışlı side outlet	alttan çıkışlı vertical outlet	*fiyat €	Masif 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Massive grade 4301 stainless steel production.
30	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.5.2100.30.1.S.I HDK.5.2100.30.2.S.M HDK.5.2100.30.3.M.G	HDK.3.2100.30.1.S.I HDK.3.2100.30.2.S.M HDK.3.2100.30.3.M.G	194 229 266	 **HDK.5 H:60 mm Yandan Çıkışlı / Side Outlet 360 Döner hazne ile kolay bağlantı Easy assembly with rotating siphon
50	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.5.2100.50.1.S.I HDK.5.2100.50.2.S.M HDK.5.2100.50.3.M.G	HDK.3.2100.50.1.S.I HDK.3.2100.50.2.S.M HDK.3.2100.50.3.M.G	232 274 318	
60	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.5.2100.60.1.S.I HDK.5.2100.60.2.S.M HDK.5.2100.60.3.M.G	HDK.3.2100.60.1.S.I HDK.3.2100.60.2.S.M HDK.3.2100.60.3.M.G	264 317 373	
70	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.5.2100.70.1.S.I HDK.5.2100.70.2.S.M HDK.5.2100.70.3.M.G	HDK.3.2100.70.1.S.I HDK.3.2100.70.2.S.M HDK.3.2100.70.3.M.G	301 354 424	
80	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	HDK.5.2100.80.1.S.I HDK.5.2100.80.2.S.M HDK.5.2100.80.3.M.G	HDK.3.2100.80.1.S.I HDK.3.2100.80.2.S.M HDK.3.2100.80.3.M.G	338 387 461	

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandı ve ses izolasyonuna yardımcı yükseklik ayar seti dahildir. Standart vida seti 12-22 mm uygulamalar içindir. 22-32 mm uygulamalarda yüksek vida seti Y.8023 kullanılmalıdır. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar içindir. Özel sifon seçenekleri için Sayfa 15'e, uygulama yardımcıları için Sayfa 35'e bakınız.

Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 15 and for application helpers to page 35. Height adjustment part and butil bant is included to the price. Standard screw set is suitable for 18 - 22 mm. For special applications (22 - 32 mm) should be used Y.8023

teknik çizim
technical drawing

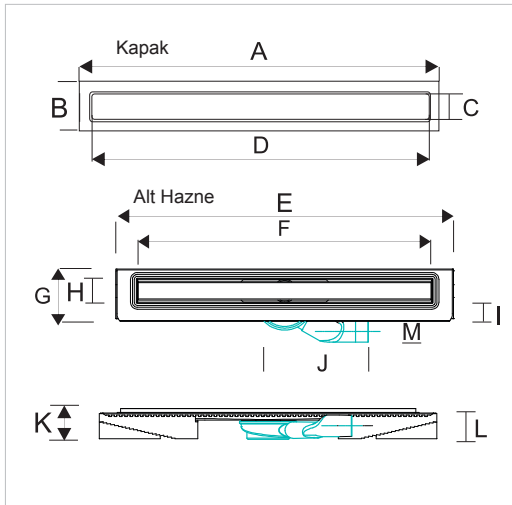

	30cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
A	300	500	600	700	800
B	95	95	95	95	95
C	42	42	42	42	42
D	246	446	546	646	746
E	390	590	690	790	890
F	300	500	600	700	800
G	120	120	120	120	120
H	65	65	65	65	65
I	35	35	35	35	35
J	245	245	245	245	245
K	90	90	90	90	90
***L	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80
M	50	50	50	50	50

*HDK.7 ve HDK.9 için HDK.5 fiyatı geçerlidir. *HDK.5 Price is available for HDK.7 and HDK.9

**Kaplama hariç yükseklik. / Height without coating.


***HDK.9: 80 mm HDK.7: 80 mm HDK.3: 60 mm HDK.5: 60 mm



1. sınıf sertifikalı 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Manufactured from grade 4301 stainless steel.


HIGHLINE UYGULAMA KESİT DETAYI APPLICATION CROSS SECTION DETAILS

kaplama malzemesi / covering material
yapıştırıcı / adhesive
evimetal izolasyon bandı / evimetal insulation butil band
izolasyon katmanı / insulation layer
tesviye betonu / levelling concrete
döşeme betonu / covering concrete



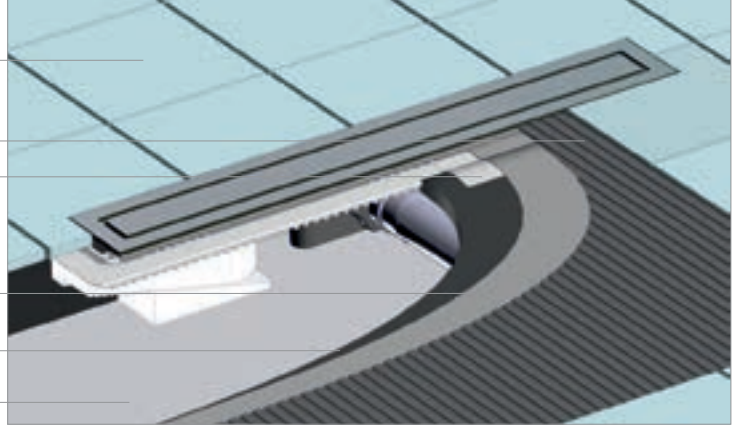


HIGHLINE ÜRÜN AÇILIM ŞEMASI ASSEMBLY

uygulama için koruyucu kapak protective cover for application	Y.8016.30(*cm)	*Standart ölçü / Size : 30-50-60-70-80 **Yüzey / Surface : 1.S.I - 2.S.M - 3.M.G
3 mm masif üst kapak / solid top cover	YHK.2000.30.1**	
yükseklik ayar vida kapakları / height adjustment screw caps	Y.8021	
masif çerçeve / solid frame	YHC.2000.30.1**	
yükseklik son ayar parçası / final height adjustment part	YH.8019.30(*cm)	
yükseklik ayar vida seti / height adjustment screw set	Y.8022 (12-22 mm) -Y.8023 (high 22-35 mm)	
koku fermatürü / odor part	Y.8024	
yalıtım bitimli alt metal kasa / metal subcase with insulation end piece	Y.1.8025.30(*cm)	
koku önleyici o-ring hava contası / odor preventing o-ring seal	Y.8026	
sızdırmazlık contası / sealing gasket	Y.8027	
kolay temizlenebilen, 50 mm yandan ve alttan çıkışlı koku önleyici alt sifon easy to clean, odor preventing 50 mm subcase with side and botton exit points	Y.8028	
ses izolasyonu sağlayan kademeli yükseklik ayar parçası scaling floor height adjustment part	Y.8029	
inox bağlantı somunları / inox linkage nuts	Y.8030	

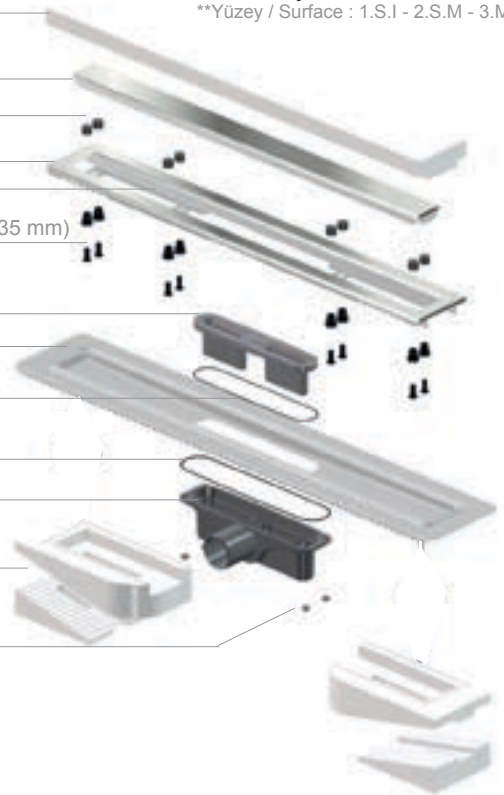

UYGULAMA KESİT DETAYI APPLICATION SECTION DETAIL

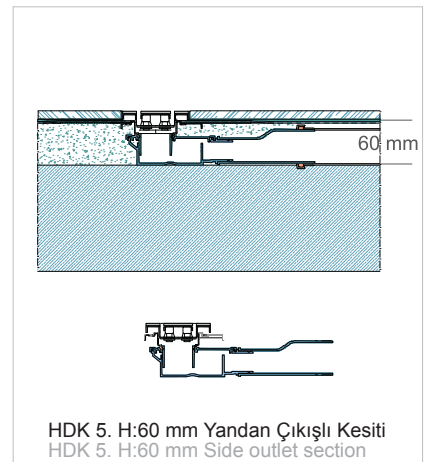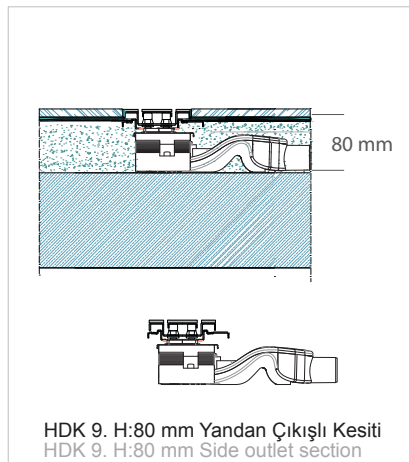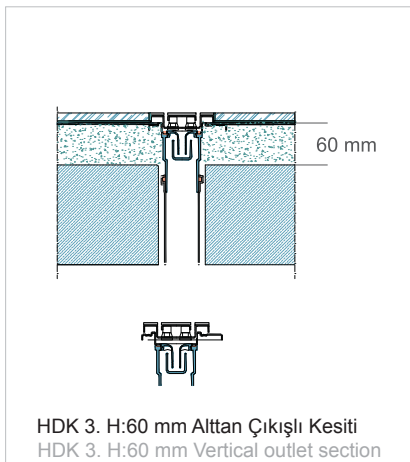


Yandan Çıkışlı Duş Kanalı Uygulama Adımları Sideward Output Application Steps


highline serisi / series



Yükseklik ayar setini zemin kotuna göre terazi ile ayarlayınız. Her kademe 2 mm'dir.
Adjust height adjusting set with scale according to the ground level. Each step is 2mm.



Yükseklik ayar setini sabitlemek için kanal içinden delik açınız.
Make a hole from the inside of channel to fix height adjusting sets.




Özel strafor dubeliyle ayar setini sabitleyiniz.
Fix the adjusting set with special styropor dowel.(opsiyonel)




Yalıtım bitimli metal kasayı ayar setine oturtunuz.
Place the insulation-finish metal case to the adjusting set.


Alttan Çıkışlı Duş Kanalı Uygulama Adımları Buttom Output Application Steps




Alt bağlantı için beton karot ile min.70 mm çapında kesiniz.
Drill the layer concrete with the help of drilling core for the pipe connection.



Yükseklik ayar setini sabitlemek için kanal içinden delik açınız.
Make a hole from the inside of channel to fix height adjusting sets.




Özel strafor dubeliyle ayar setini sabitleyiniz.
Fix the adjusting set with special styropor dowel.




Yalıtım bitimli metal kasayı ayar setine oturtunuz.
Place the insulation-finish metal case to the adjusting set.


Sonraki Uygulama Adımları Other Steps




Duş kanalını tesisata bağlayınız ve koruyucu straforu tıkanmaya karşı üzerine koyunuz.
Connect the shower channel to the installation and put the protective styropor on it in case of blockage.




Düzeltilme betonunun meyilini duş kanalına doğru min %1 eğimle veriniz.
Bevel the slant of leveling concrete min. 1% towards shower channel.



Düzeltilme butonuna astar sürünüz. İzolasyon bandını metal-beton birleşimine yapıştırınız.*
Apply priming coat to leveling concrete. Adhere the isolation tape to the metal-concrete.*




Tüm alana min 2 kat sürme izolasyon ile yalıtım yapınız.
Insulate the whole surface min 2 layer with sliding isolation.




Seramik yapıştırıcısını alana yayınız.
Spread the ceramic adhesive to the surface.



Seramik uygulaması tamamlanana kadar koruyucu straforu çıkarmayınız.
Do not remove the protective styropor until the ceramic application is completed.




Koruyucu straforu çıkararak metal çerçeveyi yerleştiriniz.
Remove the protective styropor and place the metal sash.




Metal çerçevedeki ayar vidalarıyla kotu terazi ile her noktadan ayarlayınız.
Adjust the level through adjusting screw in metal sash with scale from each point.

Bakım ve Temizlik



Silikon ya da derz ile metal çerçeveyi sabitleyiniz.
Fix the metal sash with silicon or joint.



Ayar işleminden sonra sabitleyici kapakları tekrar takarak kapağı yerleştiriniz.
Install the fixer covers again after the adjustment process and then place the cover.



Sifonu, kullanım sıklığınıza göre anahtar yardımıyla çıkararak temizleyiniz.
Remove the siphon with the help of switch according to your use frequency and then clean it.



Temizlenen hazneye sifonu boşluksuz yerleştiriniz.
Place the siphon to the cleaned tank without leaving a blank.

* 23 cm butil bant kullanımında kesim çizgisinden seramik uygulaması öncesi kesilmelidir.
* In 23 cm butil bant usage should be cut from section line before ceramic application.


kaynaksız yekpare gövde
weldless single piece body

uygulamada tesviye betonuyla kilitlenmeyi
sağlayan patentli ters açılı kanallar
patented reverse angle ducts enabling locking
on the leveling concrete in application

yapıştırıcı taşmalarını engelleyen 3 boyutlu gövde yapısı
3D body structure preventing adhesive spill-over

izolasyon tutunma kanalları
insulation fastening ducts

ses izolasyonu sağlayan yükseklik ayar seti
leveling adjustment set enabling insulation

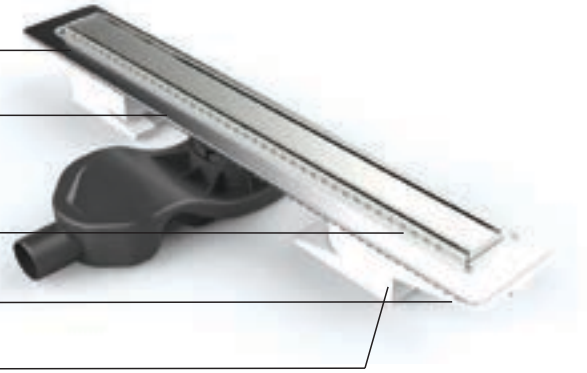

FARKLI BEKLENTİLER,
PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

proline
serie/series

DIFFERENT EXPECTATIONS,
PROFESSIONAL SOLUTIONS



proline uygulama seçenekleri / proline application options

proline serisi / series

Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygun. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

**PDK.9 H:80 mm Yandan Çıkışı / Side Outlet

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon



45

Temizlik gerektirmeyen yüksek kapasiteli S sifon detayı
S siphon detail with high capacity that requires no cleaning.

**PDK.5 H:60 mm Yandan Çıkışı / Side Outlet



360

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

**PDK.3 H:60 mm Altan Çıkışı / Vertical Outlet



**PDK.7 H:80 mm / Ø 110 mm Altan Çıkışı / Vertical Outlet



360

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

proline serisi sifon seçenekleri / proline series siphon options

proline



*Kaplama hariç yükseklik. / Height without coating.

*Debi:(Kapak Üzerinde 20 mm Yüksekliğinde su ile)
*Flow:With 20 mm water over cover plate

Evimetal proline serisi, farklı yüzey ve dizayn alternatifleriyle tasarımcılarına banyoda sınırsız çözümler sunuyor. Evimetal proline serisinde, duş uygulamalarında drenaj için son derece önemli olan yalıtım bitim parçasını, 3 boyutlu kaynaksız yekpare gövdeyi, şap içerisinde kilitlemeyi sağlayan ters açılı kanalları, koku feramatürünü ve uygulama sonrasında dahi oluşabilecek kot farklılığını 8 ayrı noktadan önleyen yükseklik ayar setini standart olarak sunuyor. Ayar seti ayrıca mermer v.b malzemelerde sorunsuz kullanılabilir. Evimetal proline serisi şık ve modern görünümü ile bugünün dinamik mimarisini tamamlayacak ürünler sunuyor.

Evimetal proline series offers designers unlimited solutions for bathroom applications thanks to varying surface and design alternatives. Evimetal proline series offers the standard options of insulation end piece, 3-D weldless single piece body, reverse angle ducts that enable locking within the cement finish, odor part, and height adjustment set that prevents any elevation differences which may occur even after application at 8 separate points, all indispensable for drainage facilities in shower applications. The adjustment set is also suitable for problem free use in thick materials such as marble, etc. With their elegant and modern look, Evimetal's proline series of products complement today's dynamic architecture.


proline nova / natura kapak dönüşüm detayı
proline nova / natura cover transformation detail

Yeni yalın çözümler :


Modern formları ve fonksiyonelliği birleştiren Evimetal nova ve natura serisini tek bir üründe birleştirerek herkes için farklı deneyim ve çözümler sunuyor.

New simple solutions:

Combining modern form and functionality Evimetal nova and natura series in one product. Different experiences and offers solutions for everyone.

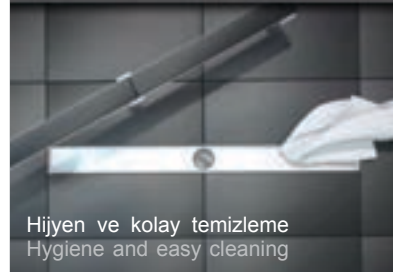

Hijyen ve kolay temizleme
Hygiene and easy cleaning

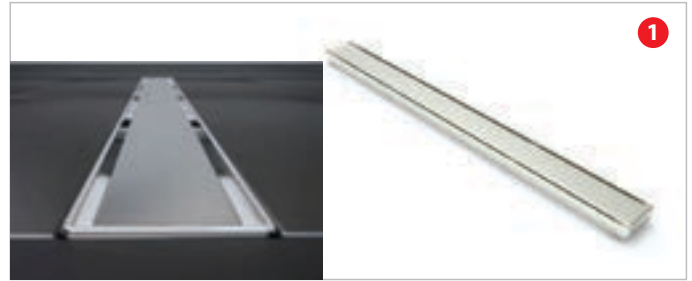


Proline Nova / Natura Kapak Detayı / Cover detail

Kademe detayı / Gradual detail

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandı ve ses izolasyonuna yardımcı yükseklik ayar seti dahildir. Standart kademe seti 8 - 18 mm uygulamalar içindir. 18 - 30 mm uygulamalarda yüksek kademe seti Y.8077 kullanılmalıdır. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar içindir. Özel sifon seçenekleri için Sayfa 21'e, uygulama yardımcıları için Sayfa 35'e bakınız. Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 21 and for application helpers to page 35. Height adjustment part and butil bant is included to the price. Standard gradual set is suitable for 8 - 18 mm. For special applications (18 - 30 mm) should be used Y.8077

teknik çizim
technical drawing

	30 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
A	300	500	600	700	800	900	1000	1200
B	57	57	57	57	57	57	57	57
C	42	42	42	42	42	42	42	42
D	390	590	690	790	890	990	1090	1290
E	120	120	120	120	120	120	120	120
F	65	65	65	65	65	65	65	65
G	245	245	245	245	245	245	245	245
H	35	35	35	35	35	35	35	35
I	20	20	20	20	20	20	20	20
***J	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80
K	50	50	50	50	50	50	50	50

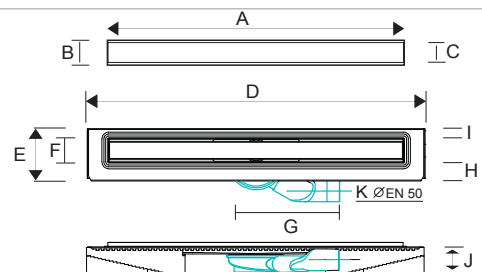

***PDK.9: 80 mm PDK.10: 80 mm PDK.3: 60 mm PDK.5: 60 mm

NOVA / NATURA-PDK 1050 Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygun. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.



Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygun. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

**Kaplama hariç yükseklik. / Height without coating.

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışı side outlet	alttan çıkışı vertical outlet	*fiyat €
30	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.5.1050.30.1.S.I PDK.5.1050.30.2.S.M PDK.5.1050.30.3.M.G	PDK.3.1050.30.1.S.I PDK.3.1050.30.2.S.M PDK.3.1050.30.3.M.G	95 107 119
50	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.5.1050.50.1.S.I PDK.5.1050.50.2.S.M PDK.5.1050.50.3.M.G	PDK.3.1050.50.1.S.I PDK.3.1050.50.2.S.M PDK.3.1050.50.3.M.G	124 146 158
60	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.5.1050.60.1.S.I PDK.5.1050.60.2.S.M PDK.5.1050.60.3.M.G	PDK.3.1050.60.1.S.I PDK.3.1050.60.2.S.M PDK.3.1050.60.3.M.G	137 159 173
70	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.5.1050.70.1.S.I PDK.5.1050.70.2.S.M PDK.5.1050.70.3.M.G	PDK.3.1050.70.1.S.I PDK.3.1050.70.2.S.M PDK.3.1050.70.3.M.G	151 168 180
80	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.5.1050.80.1.S.I PDK.5.1050.80.2.S.M PDK.5.1050.80.3.M.G	PDK.3.1050.80.1.S.I PDK.3.1050.80.2.S.M PDK.3.1050.80.3.M.G	168 184 195
90	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.5.1050.90.1.S.I PDK.5.1050.90.2.S.M PDK.5.1050.90.3.M.G	PDK.3.1050.90.1.S.I PDK.3.1050.90.2.S.M PDK.3.1050.90.3.M.G	192 204 215
100	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.5.1050.100.1.S.I PDK.5.1050.100.2.S.M PDK.5.1050.100.3.M.G	PDK.3.1050.100.1.S.I PDK.3.1050.100.2.S.M PDK.3.1050.100.3.M.G	206 222 232
120	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNAALTIN / GOLD	PDK.5.1050.120.1.S.I PDK.5.1050.120.2.S.M PDK.5.1050.120.3.M.G	PDK.3.1050.120.1.S.I PDK.3.1050.120.2.S.M PDK.3.1050.120.3.M.G	232 263 275



Fiyatlara Evimetal izolasyon bandı ve ses izolasyonuna yardımcı yükseklik ayar seti dahildir. Standart vida seti 8 - 18 mm uygulamalar içindir. 18 - 30 mm uygulamalarda yüksek vida seti Y.8077 kullanılmalıdır. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar içindir. Özel sifon seçenekleri için Sayfa 21'e, uygulama yardımcılarını için Sayfa 35'e bakınız. Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 21 and for application helpers to page 35. Height adjustment part and butil bant is included to the price. Standard screw set is suitable for 8 - 18 mm. For special applications (18 - 30 mm) should be used Y.8077



*PDK.7 ve PDK.9 için PDK.5 fiyatı geçerlidir.

**PDK.5 Price is available for PDK.7 and PDK.9

***PDK.9: 80 mm PDK.7: 80 mm PDK.3: 60 mm PDK.5: 60 mm

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir./ grade 4301 stainless steel production.

proline

KAPAK MODELLERİ covers


NOVA-NATURA PDK 1050

kendi kaplamanız ile kullanılır.
used with your own covering



GREKA-PDK 1060

AQUA-PDK 1080

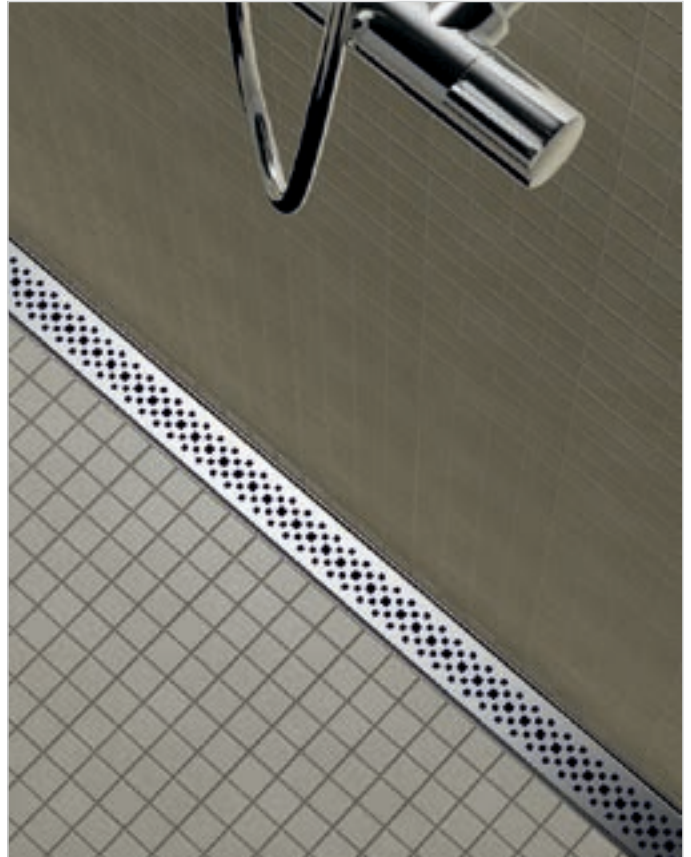

GREKA-PDK 1060



Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygunur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

**Kaplama hariç yükseklik. / Height without coating.


ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışı side outlet	alttan çıkışı vertical outlet	*fiyat €
30	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.5.1060.30.1.S.I PDK.5.1060.30.2.S.M PDK.5.1060.30.3.M.G	PDK.3.1060.30.1.S.I PDK.3.1060.30.2.S.M PDK.3.1060.30.3.M.G	111 128 140
50	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.5.1060.50.1.S.I PDK.5.1060.50.2.S.M PDK.5.1060.50.3.M.G	PDK.3.1060.50.1.S.I PDK.3.1060.50.2.S.M PDK.3.1060.50.3.M.G	142 154 166
60	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.5.1060.60.1.S.I PDK.5.1060.60.2.S.M PDK.5.1060.60.3.M.G	PDK.3.1060.60.1.S.I PDK.3.1060.60.2.S.M PDK.3.1060.60.3.M.G	166 178 190
70	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.5.1060.70.1.S.I PDK.5.1060.70.2.S.M PDK.5.1060.70.3.M.G	PDK.3.1060.70.1.S.I PDK.3.1060.70.2.S.M PDK.3.1060.70.3.M.G	182 203 212
80	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.5.1060.80.1.S.I PDK.5.1060.80.2.S.M PDK.5.1060.80.3.M.G	PDK.3.1060.80.1.S.I PDK.3.1060.80.2.S.M PDK.3.1060.80.3.M.G	199 212 226
90	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.5.1060.90.1.S.I PDK.5.1060.90.2.S.M PDK.5.1060.90.3.M.G	PDK.3.1060.90.1.S.I PDK.3.1060.90.2.S.M PDK.3.1060.90.3.M.G	226 250 261
100	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.5.1060.100.1.S.I PDK.5.1060.100.2.S.M PDK.5.1060.100.3.M.G	PDK.3.1060.100.1.S.I PDK.3.1060.100.2.S.M PDK.3.1060.100.3.M.G	247 270 283
120	SATİNE / SATINOX S. AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	PDK.5.1060.120.1.S.I PDK.5.1060.120.2.S.M PDK.5.1060.120.3.M.G	PDK.3.1060.120.1.S.I PDK.3.1060.120.2.S.M PDK.3.1060.120.3.M.G	283 307 319



Fiyatlara Evimetal izolasyon bandı ve ses izolasyonuna yardımcı yükseklik ayar seti dahildir. Standart vida seti 8 - 18 mm uygulamalar içindir. 18 - 30 mm uygulamalarda yüksek vida seti Y.8077 kullanılmalıdır. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar içindir. Özel sifon seçenekleri için Sayfa 21'e, uygulama yardımcıları için Sayfa 35'e bakınız.

Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 21 and for application helpers to page 35. Height adjustment part and butil bant is included to the price. Standard screw set is suitable for 8 - 18 mm. For special applications (18 - 30 mm) should be used Y.8077

teknik çizim
technical drawing

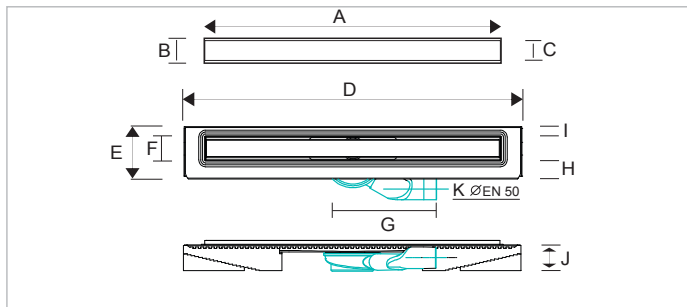


	30 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
A	300	500	600	700	800	900	1000	1200
B	57	57	57	57	57	57	57	57
C	42	42	42	42	42	42	42	42
D	390	590	690	790	890	990	1090	1290
E	120	120	120	120	120	120	120	120
F	65	65	65	65	65	65	65	65
G	245	245	245	245	245	245	245	245
H	35	35	35	35	35	35	35	35
I	20	20	20	20	20	20	20	20
***J	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80
K	50	50	50	50	50	50	50	50

*PDK.7 ve PDK.9 için PDK.5 fiyatı geçerlidir.

*PDK.5 Price is available for PDK.7 and PDK.9

***PDK.9: 80 mm PDK.7: 80 mm PDK.3: 60 mm PDK.5: 60 mm

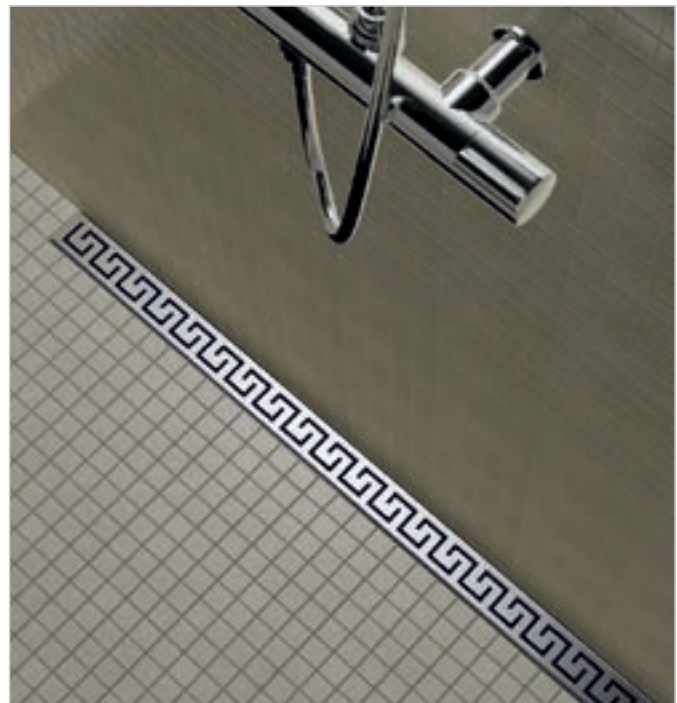

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / grade 4301 stainless steel production.

PROLINE UYGULAMA KESİT DETAYI APPLICATION CROSS SECTION DETAILS

evimetal butil bant / evimetal butil bant

yapıştırıcı / adhesive

izolasyon katmanı / insulation layer

tesviye betonu / levelling concrete

döşeme betonu / covering concrete



PROLINE ÜRÜN AÇILIM ŞEMASI ASSEMBLY

*Standart ölçü / Size : 30-50-60-70-80-90-100-120

**Surface : 1.SI - 2.S.M - 3.M.G

uygulama için koruyucu kapak
protective cover for application

Y.8017.30(*cm)

1,5 mm kalınlığında dikdörtgen üst kapak / 1,5 mm thick rectangular top cover

YPNNK.1050.30.1**

2 mm kalınlığında yükseklik son ayar parçası / 2 mm thick final height adjustment part

YPNNC.1050.30.1**

kademeli ayar seti / height adjustment gradual set

Y.8076 (8-18 mm)
Y.8077 (18-30 mm)

koku fermatürü ve o - ring conta / odor part and o-ring seal

Y.8035

1,2 mm kalınlığında yalıtım bitimli alt metal kasa

Y.5.8025.30(*cm)

1,2 mm thick metal subcase with insulation end piece

Y.8037.L / Y.8037.R


50 mm redüksiyon sağ - sol / 50 mm reduksion right and left

Y.8034- Y.8036


kolay temizlenebilen, yandan çıkışlı koku önleyici sifon
easy-to-clean odor preventing subcase with side exit point

ses izolasyonu sağlayan kademeli yükseklik ayar parçası
scaling floor height adjustment part


Y.8029

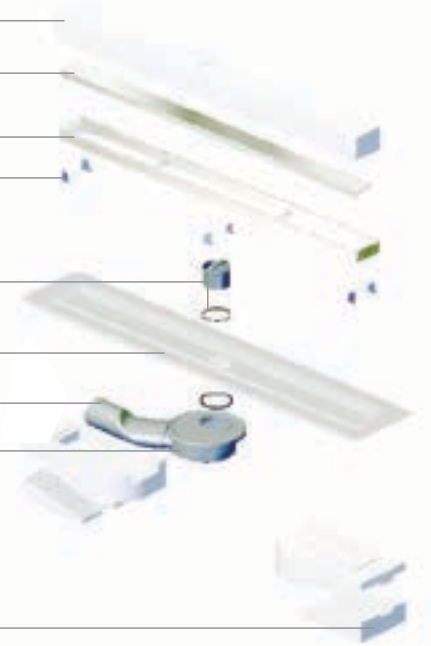


UYGULAMA KESİT DETAYI APPLICATION SECTION DETAIL

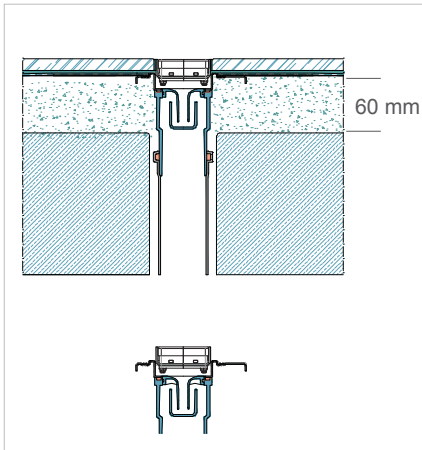

PDK 3. H:60 mm Alttan Çıkışlı Kesiti
PDK 3. H:60 mm Vertical outlet section

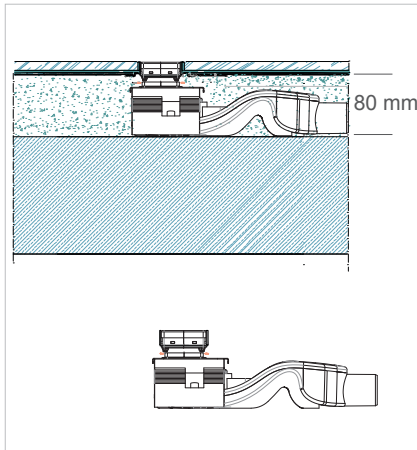

PDK 9. H:80 mm Yandan Çıkışlı Kesiti
PDK 9. H:80 mm Side outlet section

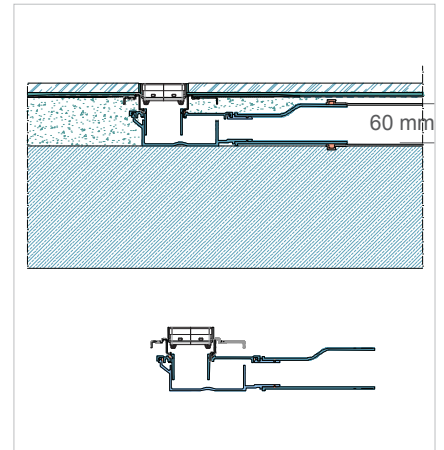


PDK 5. H:60 mm Yandan Çıkışlı Kesiti
PDK 5. H:60 mm Side outlet section

Yandan Çıkışlı Duş Kanalı Uygulama Adımları Sideward Output Application Steps


proline serisi / series



Yükseklik ayar setini zemin kotuna göre terazi ile ayarlayınız. Her kademe 2 mm'dir.
Adjust height adjusting set with scale according to the ground level. Each step is 2mm.



Yükseklik ayar setini sabitlemek için kanal içinden delik açınız.
Make a hole from the inside of channel to fix height adjusting sets.




Özel strafor dubeliyle ayar setini sabitleyiniz.
Fix the adjusting set with special styropor dowel. (opsiyonel)




Yalıtım bitimli metal kasayı ayar setine oturtunuz.
Place the insulation-finish metal case to the adjusting set.


Altan Çıkışlı Duş Kanalı Uygulama Adımları Bottom Output Application Steps



Alt bağlantı için betonu karot ile min 70 mm çapında kesiniz.
Drill the layer concrete with the help of drilling core for the pipe connection.



Yükseklik ayar setini sabitlemek için kanal içinden delik açınız.
Make a hole from the inside of channel to fix height adjusting sets.



Özel strafor dubeliyle ayar setini sabitleyiniz.
Fix the adjusting set with special styropor dowel. (opsiyonel)




Yalıtım bitimli metal kasayı ayar setine oturtunuz.
Place the insulation-finish metal case to the adjusting set.


Sonraki Uygulama Adımları Other Steps




Duş kanalını tesisata bağlayınız ve koruyucu straforu tıkanmaya karşı üzerine koyunuz.
Connect the shower channel to the installation and put the protective styropor on it in case of blockage.




Düzeltilme betonunun meyilini duş kanalına doğru min %1 eğimle veriniz.
Bevel the slant of leveling concrete min. 1% towards shower channel.



Düzeltilme betonuna astar sürünüz. İzolasyon bandını metal-beton birleşimine yapıştırınız.*
Apply priming coat to leveling concrete. Adhere the isolation tape to the metal-concrete.*




Tüm alana min 2 kat sürme izolasyon ile yalıtım yapınız.
Insulate the whole surface min 2 layer with sliding isolation.




Seramik yapıştırıcısını alana yayınız.
Spread the ceramic adhesive to the surface.



Seramik uygulaması tamamlanana kadar koruyucu straforu çıkarmayınız.
Do not remove the protective styropor until the ceramic application is completed.



Koruyucu straforu çıkararak metal çerçeveyi yerleştiriniz.
Remove the protective styropor and place the metal sash.



Koruyucu straforu çıkararak metal çerçevedeki kademeli ayar parçalarının kodunu terazi ile her noktadan ayarlayınız.
Remove the protective styropor and adjust the level gradual parts from each point.


Bakım ve Temizlik / Maintenance



Silikon ya da derz ile metal çerçeveyi sabitleyiniz.
Fix the metal sash with silicon or joint.



Ayar işleminden sonra kapağı yerleştiriniz.
After the adjustment process place the cover.



Sifonu, kullanım sıklığınıza göre anahtar yardımıyla çıkararak temizleyiniz.
Remove the siphon with the help of switch according to your use frequency and then clean it.



Temizlenen hazneye sifonu boşluksuz yerleştiriniz.
Place the siphon to the cleaned tank without leaving a blank.

* 23 cm butil bant kullanımında kesim çizgisinden seramik uygulaması öncesi kesilmelidir.
* In 23 cm butil bant usage should be cut from section line before ceramic application.

kaynaksız yekpare gövde
weldless single piece body

uygulamada tesviye betonuyla kilitlenmeyi
sağlayan patentli ters açılı kanallar
patented reverse angle ducts enabling locking
on the leveling concrete in application

yapıştırıcı taşmalarını engelleyen 3 boyutlu gövde yapısı
3D body structure preventing adhesive spill-over

izolasyon tutunma kanalları
insulation fastening ducts


ses izolasyonu sağlayan yükseklik ayar seti
leveling adjustment set enabling insulation



**GÜVENLİ, EKONOMİK VE
PRATİK ÇÖZÜMLER**

compactline
serisi/series

**SECURE, ECONOMIC AND
PRACTIAL SOLUTIONS**

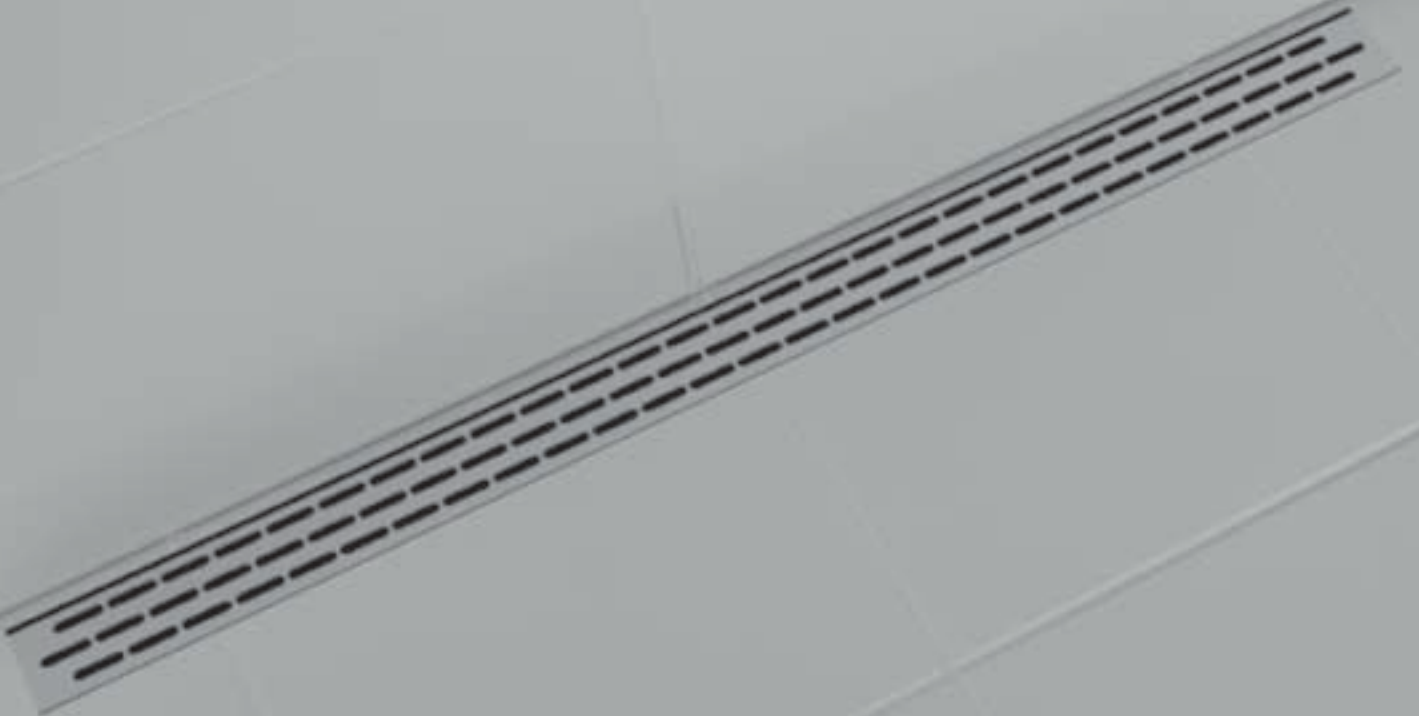

compactline uygulama seçenekleri / compactline application options

compactline serisi / series

Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygundur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

**CDK.9 H:80 mm Yandan Çıkışlı / Side Outlet

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

45

Yeni ürün
new product

Temizlik gerektirmeyen yüksek kapasiteli S sifon detayı
S siphon detail with high capacity that requires no cleaning.

**CDK.3 H:60 mm Alttan Çıkışlı / Vertical Outlet



**CDK.5 H:60 mm Yandan Çıkışlı / Side Outlet



360

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

**CDK.7 H:80 mm Alttan Çıkışlı / Vertical Outlet



360

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

compactline nova / natura kapak dönüşüm detayı / compactline nova / natura cover transformation detail




1

esnetiniz / Press



2

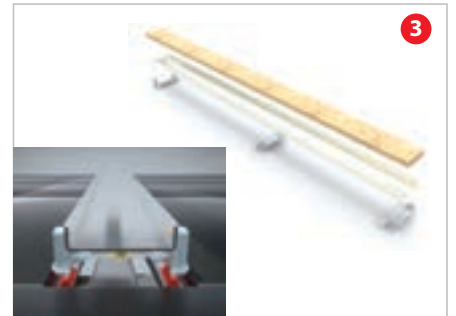


3



4



Hijyen ve kolay temizleme
Hygiene and easy cleaning

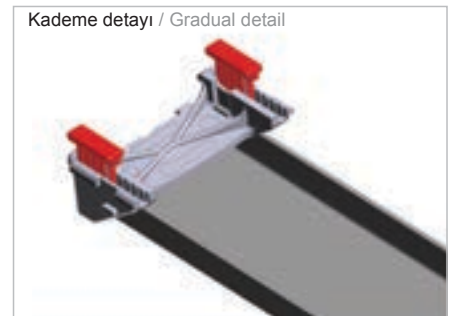

Kademe detayı / Gradual detail

MAX-CDK 1030



**CDK.9 H:80 mm Yandan Çıkışlı / Side Outlet



*Debi tek sifon ile 48 l / dak. / Flow: With one siphon 48 l / min
*Debi çift sifon ile 86 l / dak. / Flow: With two siphon 86 l / min

Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygunur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

teknik çizim technical drawing

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışlı side outlet	alttan çıkışlı vertical outlet	fiyat €
30	SATINE / SATINOX	CDK.5.1030.30.1.S.I	CDK.3.1030.30.1.S.I	78
50	SATINE / SATINOX	CDK.5.1030.50.1.S.I	CDK.3.1030.50.1.S.I	112
60	SATINE / SATINOX	CDK.5.1030.60.1.S.I	CDK.3.1030.60.1.S.I	126
70	SATINE / SATINOX	CDK.5.1030.70.1.S.I	CDK.3.1030.70.1.S.I	136
80	SATINE / SATINOX	CDK.5.1030.80.1.S.I	CDK.3.1030.80.1.S.I	150



DEBİ:(Kapak Üzerinde 20 mm Yüksekliğinde su ile)
Flow: With 20 mm water over cover plate

compactline serisi sifon seçenekleri / compactline series siphon options




Evimetal Compactline serisi, çerçeveye ihtiyaç duyulmayan uygulamalarda tercih edilmektedir. Evimetal Compactline serisinde, duş uygulamalarında drenaj için son derece önemli olan yalıtım bitim parçasını, 3 boyutlu kaynaklı yekpare gövdeyi, şap içersinde kilitlemeyi sağlayan ters açılı kanalları, koku fermatürünü, yalıtım bandını standart olarak sunuyor. Evimetal Compactline serisinde güven ve ekonomi bir arada.

Evimetal Compactline series are preferred for those applications that do not require any edge frame. Evimetal Compactline series offers the standart options of insulation end piece. 3-D weldless single piece body, reverse angle ducts that enable locking within the cement finish and odor part, all indispensable for drainage facilities in shower applications. Evimetal Compactline series combines safety and economy.

teknik çizim
technical drawing

	30 cm	60 cm	70 cm	80 cm
A	300	600	700	800
B	57	57	57	57
C	42	42	42	42
D	390	690	790	890
E	120	120	120	120
F	65	65	65	65
G	245	245	245	245
H	35	35	35	35
I	20	20	20	20
***J	60-80	60-80	60-80	60-80
K	50	50	50	50

Fiyatlara Evimetal İzolasyon bandı ve ses izolasyonuna yardımcı yükseklik ayar seti dahildir. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar içindir. Özel sifon seçenekleri için Sayfa 29'a uygulama yardımcılar için Sayfa 35'e bakınız. Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 29 and for application helpers to page 35. Height adjustment part and butil bant is included to the price.

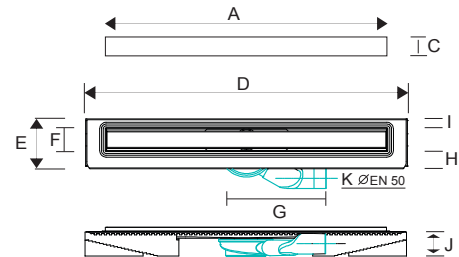

*CDK.7 ve CDK.9 için CDK.5 fiyatı geçerlidir.
*CDK.5 Price is available for CDK.7 and CDK.9
*Kaplama hariç yükseklik. / Height without coating.
*CDK.9: 80 mm CDK.7: 80 mm CDK.3: 60 mm

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / grade 4301 stainless steel production.

NOVA / NATURA-CDK 1050 Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygunur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.



Duş Ortası ve Duvar Önü Kullanımına Uygunur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

Kaplama hariç yükseklik. / Height without coating.

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışlı side outlet	alttan çıkışlı vertical outlet	fiyat €
30	SATINE / SATINOX	CDK.5.1050.30.1.S.I	CDK.3.1050.30.1.S.I	68
50	SATINE / SATINOX	CDK.5.1050.50.1.S.I	CDK.3.1050.50.1.S.I	85
60	SATINE / SATINOX	CDK.5.1050.60.1.S.I	CDK.3.1050.60.1.S.I	99
70	SATINE / SATINOX	CDK.5.1050.70.1.S.I	CDK.3.1050.70.1.S.I	113
80	SATINE / SATINOX	CDK.5.1050.80.1.S.I	CDK.3.1050.80.1.S.I	124



Fiyatlara Evimetal izolasyon bandı ve ses izolasyonuna yardımcı yükseklik ayar seti dahildir. Standart vida seti 8 - 18 mm uygulamalar içindir. 18 - 30 mm uygulamalarda yüksek vida seti Y.8077 kullanılmalıdır. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar içindir. Özel sifon seçenekleri için Sayfa 29'a, uygulama yardımcılar için Sayfa 35'e bakınız.
Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 29 and for application helpers to page 35. Height adjustment part and butil bant is included to the price. Standard screw set is suitable for 8 - 18 mm. For special applications (18 - 30 mm) should be used Y.8023

*CDK.7 ve CDK.9 için CDK.5 fiyatı geçerlidir.

*CDK.5 Price is available for CDK.7 and CDK.9

*Kaplama hariç yükseklik / Height without coating.

*CDK.9: 80 mm CDK.7: 80 mm CDK.3: 60 mm

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / grade 4301 stainless steel production.

COMPACTLINE UYGULAMA KESİT DETAYI APPLICATION CROSS SECTION DETAILS


evimetal butil izolasyon bantı
evimetal butil insulation band

yapıştırıcı / adhesive

izolasyon katmanı / insulation layer

tesviye betonu / levelling concrete

döşeme betonu / covering concrete

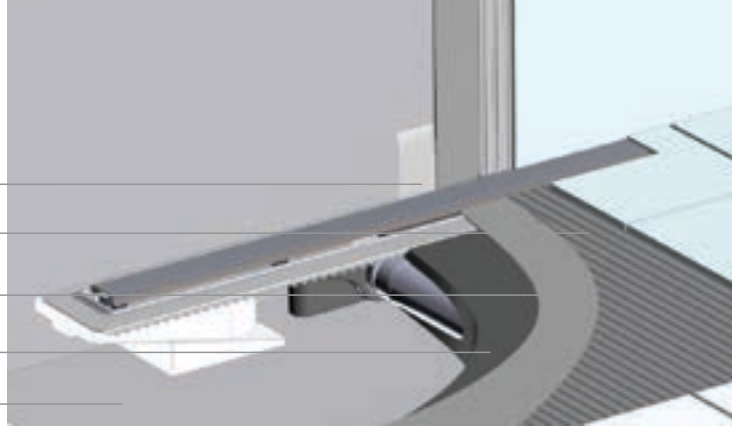

COMPACTLINE ÜRÜN AÇILIM ŞEMASI ASSEMBLY

*Standart ölçü / Size : 30-50-60-70-80
**Yüzey / Surface : 1.S.I

uygulama için koruyucu kapak _____ Y.8017.30(*cm)
protective cover for application

1,5 mm kalınlığında dikdörtgen üst kapak / 1,5 mm thick rectangular top cover _____ YPNNK.1050.30 .1(*cm)

kademeli yükseklik ayar parçası / gradual height adjustment parts _____ Y.8075

kademeli ayar alt parçası / gradual height adjustment of bottom part _____ Y.8076 (8 - 18 mm)
Y.8077 (18 - 30 mm)

koku fermatürü ve o - ring conta / odor part and o-ring seal _____ Y.8035

1,2 mm kalınlığında yalıtım bitimli alt metal kasa _____ Y.5.8025.30(*cm)
1,2 mm thick metal subcase with insulation end piece




50 mm redüksiyon sağ - sol / 50 mm reduksion right and left _____ Y.8037.L / Y.8037.R

kolay temizlenebilen, yandan çıkışlı koku önleyici sifon _____ Y.8034- Y.8036
easy-to-clean odor preventing subcase with side exit point



ses izolasyonu sağlayan kademeli yükseklik ayar parçası _____ Y.8029
scaling floor height adjustment part

UYGULAMA KESİT DETAYI APPLICATION SECTION DETAIL

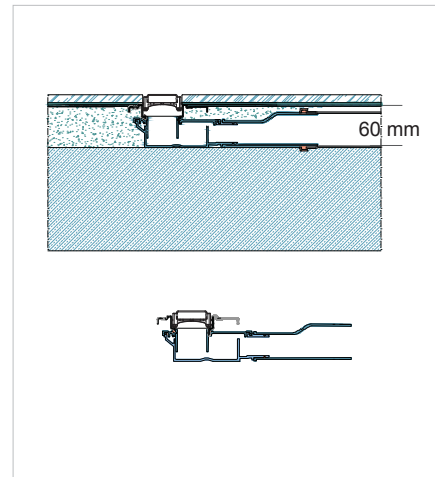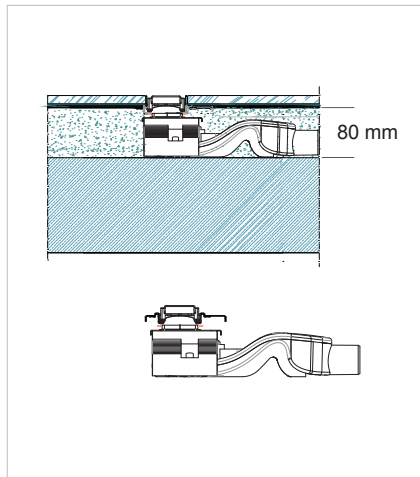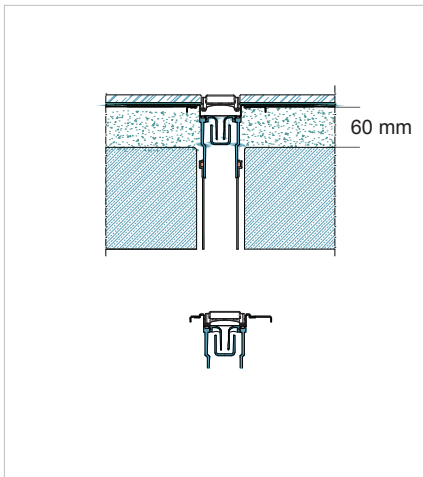

Yandan Çıkışlı Duş Kanalı Uygulama Adımları Sideward Output Application Steps


compactline serisi / series




Yükseklik ayar setini zemin kotuna göre terazi ile ayarlayınız. Her kademe 2 mmdir.
Adjust height adjusting set with scale according to the ground level. Each step is 2mm.



Yükseklik ayar setini sabitlemek için kanal içinden delik açınız.
Make a hole from the inside of channel to fix height adjusting sets.




Özel strofor dubeliyle ayar setini sabitleyiniz.
Fix the adjusting set with special styropor dowel. (opsiyonel)



Yalıtım bitimli metal kasayı ayar setine oturtunuz.
Place the insulation-finish metal case to the adjusting set.


Alttan Çıkışlı Duş Kanalı Uygulama Adımları Bottom Output Application Steps




Alt bağlantı için betonu karot ile min.70 mm çapında kesiniz.
Drill the layer concrete with the help of drilling core for the pipe connection.



Yükseklik ayar setini sabitlemek için kanal içinden delik açınız.
Make a hole from the inside of channel to fix height adjusting sets.



Özel strafor dubeliyle ayar setini sabitleyiniz.
Fix the adjusting set with special styropor dowel. (opsiyonel)




Yalıtım bitimli metal kasayı ayar setine oturtunuz.
Place the insulation-finish metal case to the adjusting set.


Sonraki Uygulama Adımları Other Steps




Duş kanalını tesisata bağlayınız ve koruyucu straforu tıkanmaya karşı üzerine koyunuz.
Connect the shower channel to the installation and put the protective styropor on it in case of blockage.




Düzeltilme betonunun meyilini duş kanalına doğru min %1 eğimle veriniz.
Bevel the slant of leveling concrete min. 1% towards shower channel.



Düzeltilme betonuna astar sürünüz. İzolasyon bandını metal-beton birleşimine yapıştırınız.*
Apply priming coat to leveling concrete. Adhere the isolation tape to the metal-concrete.*




Tüm alana min 2 kat sürme izolasyon ile yalıtım yapınız.
Insulate the whole surface min 2 layer with sliding isolation.




Seramik yapıştırıcısını alana yayınız.
Spread the ceramic adhesive to the surface.



Seramik uygulaması tamamlanana kadar koruyucu straforu çıkarmayınız.
Do not remove the protective styropor until the ceramic application is completed.





Koruyucu straforu çıkarak metal çerçevedeki kademeli ayar parçalarının kodunu terazi ile her noktadan ayarlayınız.
Remove the protective styropor and adjust the level gradual parts from each point.



Yükseklik ayarı yapıldıktan sonra kapağı yerleştiriniz.
Install the fixer covers again after the adjustment process and then place the cover

Bakım ve Temizlik



Kapağı, kullanım sıklığınıza göre anahtar yardımıyla çıkararak temizleyiniz.
Remove the cover with the help of switch according to your use frequency and then clean it.



Sifonu, kullanım sıklığınıza göre anahtar yardımıyla çıkararak temizleyiniz.
Remove the siphon with the help of switch according to your use frequency and then clean it.



Temizlenen hazneye sifonu boşluksuz yerleştiriniz.
Place the siphon to the cleaned tank without leaving a blank.

* 23 cm butil bant kullanımında kesim çizgisinden seramik uygulaması öncesi kesilmelidir.

* In 23 cm butil bant usage should be cut from section line before ceramic application.

TİK DUŞ IZGARASI TEAK SHOWER GRID

yenı ürün
new product

ölçü (cm) dimension	kod code	fiyat / € price / €
60 * 50 * 3	TK.600.500	212
70 * 50 * 3	TK.700.500	247
80 * 50 * 3	TK.800.500	282
90 * 50 * 3	TK.900.500	318
100 * 50 * 3	TK.1000.500	352
120 * 50 * 3	TK.1200.500	416



H: 30 mm


MÜKEMMEL DETAYLAR

UYGULAMA YARDIMCILARI
APPLICATION HELPERS


PERFECT DETAILS



linearis meyil ve düşük kod profili linear slope and kot profile

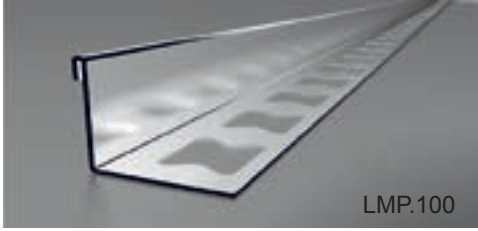

LMP.100

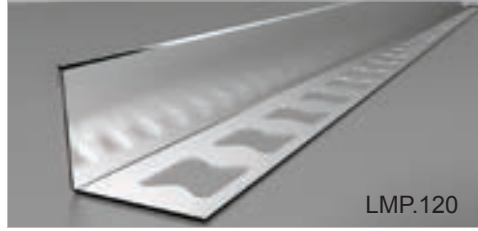


LMP.120

Linearis kolay uygulama ve mükemmel bitiş detayı sağlayan paslanmaz çelik meyil profilidir. Highline, Proline ve Compactline'da kullanılabilir. Sağ ve sol için ayrı ayrı üç farklı yüzeyde üretilmektedir.

The one thing that provides the slope. easy application and perfect edge details of Evimetal, is the stainless steel slope profile. Highline, proline, and compactline can be used

kod code	yüzey surface	100 cm sağ 100 cm right 13 mm / 28 mm	100 cm sol 100 cm left 13 mm / 28 mm	fiyat €	150 cm sağ 150 cm right 13 mm / 35 mm	150 cm sol 150 cm left 13 mm / 35 mm	fiyat €
LMP.100	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR ALTIN / GOLD	LMP.R.100.100.1.S.I LMP.R.100.100.2.S.M LMP.R.100.100.3.M.G	LMPL.100.100.1.S.I LMPL.100.100.2.S.M LMPL.100.100.3.M.G	25 32 38	LMP.R.100.150.1.S.I LMP.R.100.150.2.S.M LMP.R.100.150.3.M.G	LMPL.100.150.1.S.I LMPL.100.150.2.S.M LMPL.100.150.3.M.G	32 40 48
kod code	yüzey surface	250 cm 250 cm 28 mm		fiyat €			
LMP.120	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR ALTIN / GOLD	LMP.120.250.1.S.I LMP.120.250.2.S.M LMP.120.250.3.M.G	Sağ ve Sol Kullanıma Uygundur. Suitable for right and left.	58 74 86	Duş alanına göre yerinde kesilerek uygulanabilir.		

uygulama application

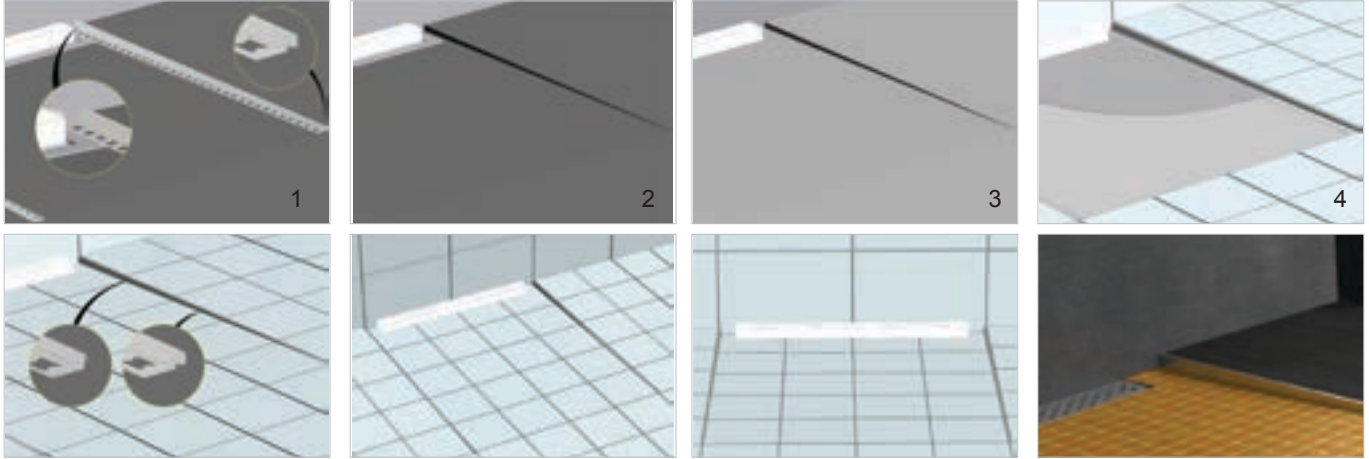

1-Meyil profili 100 cm de 14 mm eğime göre üretilmiştir. Eğim betonu dökülmeden önce, metal kasa meyil profilinin delikli kısmıyla, banyo genel alanında kullanılan seramik ise, izolasyon ve yapıştırıcı kalınlığı (4-5 mm) hesap edilerek (detay: resim 1,) meyil profilinin üst kısmına eşitlenmelidir.

2- Meyil profili izolasyondan sonra seramik uygulamasıyla birlikte kullanılacaktır. Meyil profilinin iç kısmında bulunan koruyucu film uygulama tamamlanana kadar sökülmemelidir. Meyil profilinin öncesinde kullanımı mastar amaçlıdır, eğim betonu döküldükten hemen sonra çıkarılmalı ve temizlenerek muhafaza edilmelidir. 3- İzolasyon öncesi astar sürülmeli ve 2 kat izolasyon tüm alana yapılmalıdır.

4- İzolasyon sonrası banyo genel mekanından başlayarak seramik uygulaması tamamlanmalıdır.

bütıl bant 230 mm. (duş kanalıyla birlikte ölçüye göre bedelsiz olarak verilmektedir.)
butil band 230 mm. (given with shower channel according to size free of charge)

TEK TARAFI YAPIŞKANLI ESNEK İZOLASYON BANDI
SINGLE SIDE ADHESIVE FLEXIBLE ISOLATION BAND

BTL.230 11€/mt.



Yalıtım bitimli metal kasa ile tesviye betonunun birleşme noktasında kullanılır. İzolasyona yardımcıdır. Tüm ürünlerde kullanılması tavsiye edilir.

The isolation ending metal case and grading concrete are used in the intersection point. It helps isolating. Advised for use in all products.

Özellikler:

Ortadan ikiye bölünmüş ve orta bölümde üst üste katlanmış koruyucu bant muhafazalı, kendinden yapışkanlı Evimetal baskılı bütıl pah bandı.

Yapı kimyasal maddeleri ile çok iyi yapışma özelliği.

Taşıyıcı: Polipropilen keçe

Kaplama: Sürekli esnek ve yaşlanmaya dayanıklı kendinden yapışkanlı bütıl kauçuk.

Uygulama alanı:

İç mekan fayans ve plaka kaplamalarında derz yalıtımı için esnek yalıtım bandı. Zorlanma grubu A0 için uygundur. (Örneğin konut banyoları).

Renk: Gri

Made in Germany


İZOLASYON DETAYLARI

İZOSER TEKSTİL YALITIM MEMBRANI WATERPROOF (SEALING) MEMBRANE


ISOLATION DETAILS

TEKSTİL MEMBRAN UYGULAMA KESİT DETAYI WATERPROOF (SEALING) MEMBRANE CROSS SECTION DETAILS


DUVAR / WALL

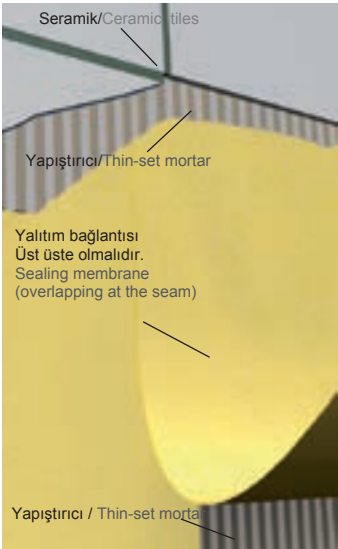

YER / FLOOR

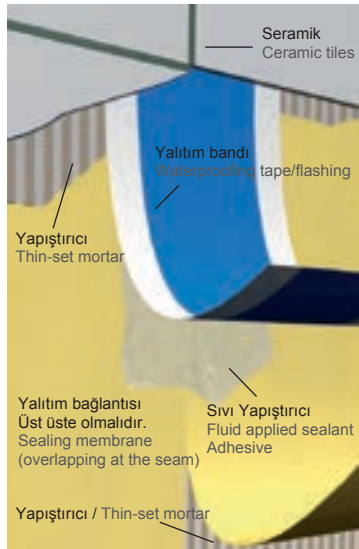

UYGULAMA DETAYI / APPLICATION DETAIL

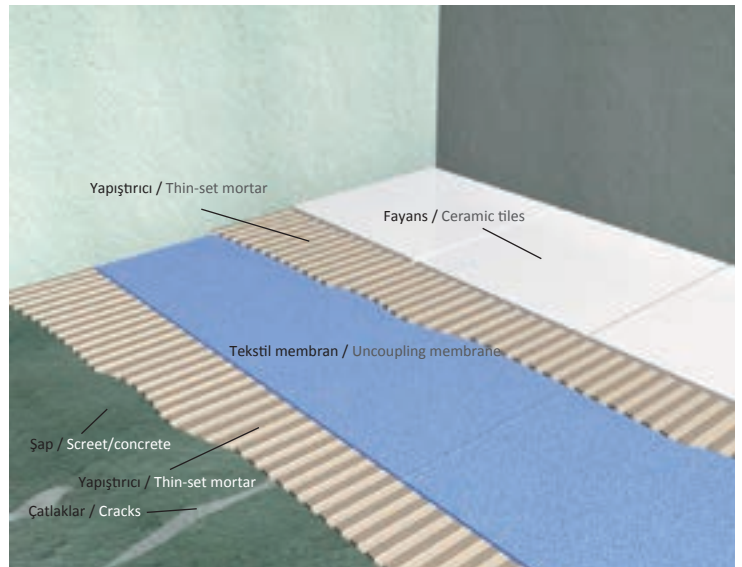

İZOLASYON DETAYLARI ISOLATION DETAILS


TEKSTİL YALITIM MEMBRANI WATERPROOF (SEALING) MEMBRANE



TYM.105 | Tekstil yalıtım membranı
Waterproof (sealing) membrane | 1x30mt. | 19 € mt²



TYM.106 | Tekstil yalıtım membranı - Dış Köşe
Waterproof (sealing) membrane - Outer edge | 9 € ad.

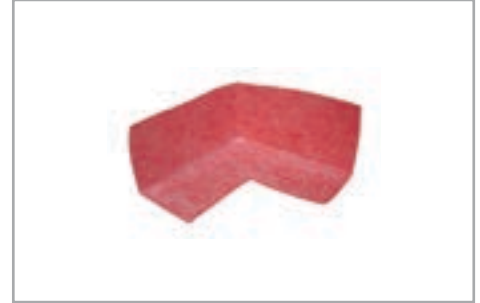


TYM.107 | Tekstil yalıtım membranı - İç Köşe
Waterproof (sealing) membrane - Inner edge | 9 € ad.



TYM.108 | Tekstil yalıtım membranı Boru Manşeti
Waterproof (sealing) membrane pipe collar | 12 x 12 cm | 6 € ad.



TYM.109 | Tekstil yalıtım membranı Kenar Bandı
Waterproof (sealing) membrane edge band | 12cm x 50mt. | 4 € mt

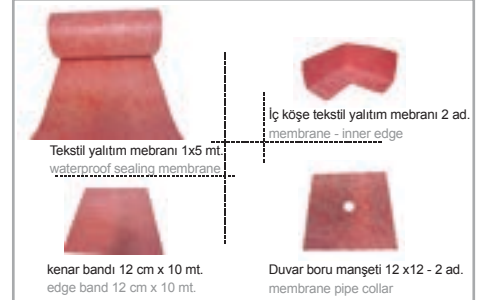

TYM.110 | İzoser izolasyon seti
Izoteks insulation set | 154 €

DUVAR UYGULAMA / WALL APPLICATION



1.Adım
-Tekstil membranları yalıtılacak zemin ölçülerine göre kesiniz.
Step 1
- Trim sealing membrane to the size of the subfl oor/ wall to be sealed/waterproofed.



2.Adım
-Fayans yapıştırıcısını (C2 tipi) talimata göre karıştırıp 4mm lik tarak mala ile yalıtılacak yüzeye çekin.
-Yapıştırıcının eşit seviyede çekilmiş olmalıdır.
Step 2
- Stir tile mortar (C2 type) according to manufacturer's guidelines. Apply with a 5/32"x5/32"(4mm) tooth trowel.
- It is important to achieve an even mortar thickness.



3.Adım
-Tekstil membranı uygulama yerine göre (özel veya genel) yukarıdan aşağıya doğru ve ortadan kenarlara doğru olacak şekilde duvara yerleştiriniz.
Step 3
- Apply the membrane according to the job specification domestic or commercial / public buildings - on the wall from top to the bottom and from the center to the edges.



4.Adım Özel bölgeler
-Tekstil membranların üst üste geldiği bölümde min. 5 cm'lik kat payı olmalıdır. Hava kabarcığı ve katlanma oluşmamalıdır, fazla yapıştırıcıyı mala yardımıyla dışarı çıkarınız. Malayı çekerek köşeleri düzleyiniz.
Step 4: Domestic area: Avoid air pockets and wrinkles and make sure that the overlapping seams are 2 inches (5 cm) minimum. Remove excess tile mortar at the edges.




4.Adım Umumi bölgelerde:Birbirine yanaşan ek kısmın üzerine çekeceğimiz bant genişliğinde sıvı yapıştırıcı sürünüz. Bölgeye yalıtım bandını yaptırınız. Burada da kabarcıklardan ve katlanmalardan kaçınınız.
Step 4: Commercial/public area: Apply sufficient fluid sealant at the butt seam area so that a waterproof tape/fl aashing can be easily embedded on top of the butt seam in order to avoid any water/moisture penetration.




5.Adım: Tekstil membranın üzerine fayans yapıştırıcı sürün ve fayans döşeme işlemine geçin.
Step 5: Apply tile mortar on the entire surface and start tiling.
6.Adım:Zemin duvar geçiş bölgelerine, duvarı ve zemini kapsayacak şekilde silikon çekin.
Step 6: Transitions between wall to floor should be 2-sided sealed with silicone.

YER UYGULAMA / FLOOR APPLICATION



1.Adım
-Tekstil membranları zemine uygun ölçülerde kesiniz.
-Zemine uygun astar uygulandıktan sonra, 4 mm'lik tarak mala ile yapıştırıcıyı zemine eşit bir şekilde sürünüz.
Step 1
- Trim uncoupling membrane to the size of the floor being coated.
- Prepare the floor with a suitable primer before applying the mortar with a 5/32" x 5/32" (4 mm x 4 mm) tooth trowel



2.Adım
-Tekstil membranları düzgün ve köşelere paralel bir şekilde köşelerden 5mm pay vererek yerleştirdikten sonra, kenarlara doğru düzgün ve hava kabarcıkları ve fazla malzeme tabakası oluşmayacak şekilde üzerinden mala yardımıyla çekerek düzleştiriniz.
Step 2
- Install the uncoupling membrane in a very accurate way to avoid all air pockets, excessive mortar, and over lapping at the seam (butt seam only).




3.Adım
(Sadece Tekstil membranlar,yalıtım bantları ve köşe yalıtım bantları uygulaması için)
-Tekstil membranı döşedikten sonra, köşe yalıtım bantlarını ve yalıtım bantlarını tekstil membran üzerine uygulama talimatlarına uygun biçimde yapıştırınız.
Step 3 (only needed if sealing membranes, sealing/ waterproofing tapes and corner pieces are being used).
- After installation of the uncoupling membrane sealing tapes and corner pieces are supposed to be installed on top of the uncoupling membrane according to specification.




4.Adım
-Zeminde aynı zamanda yalıtılacaksa, ek yerlerinde 5 mm ara payı bıraktıktan sonra, ek yerleri yalıtım bantları ve yalıtım malzemesi yapıştırılarak yalıtılmalı.
-Fayans yapıştırıcısını (en az C2 fayans yapıştırıcısı olmalı) karıştırıp 8 mm lik tarak mala (veya fayans büyüklüğüne uygun mala kullanılarak) ile tekstil membranın üzerine çekiniz.
-Mozaik çalışmalarında yük dağılım tabakasına göre çekin.
-Artık beklemeden fayansları yapıştırma işlemine geçebilirsiniz.
Step 4
- For waterproofing the floor all butt seams at the uncoupling membrane should be separately sealed with a sealing tape or other suitable coatings/ sealants.
- Stir tile mortar (at least C2 or similar quality) according to manufacturer's guide line and apply with a (8 mm x 8 mm) tooth trowel (depending on the tile size) on top of the uncoupling membrane.
- For mosaic tiles a separate load distribution layer is necessary.
- Tiling can start immediately.

Her yöne hassas ayarlanabilen
patentli eksantrik süzgeç başlığı

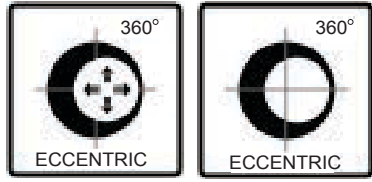

Duvar önü kullanıma uygun yüksek
debiye sahip eksantrik patentli alt gövde



Uygulama için koruyucu kapak
Protective cover for application

Y.8060

Kapak
Cover

EK.300.10.1**
EK.300.15.1**

Kolay temizlenebilir koku fermatörü
Easy cleaning odor part

Y.8061

Y.8062

Yükseklik ayar parçası
Height adjustment part

Y.8063.100
Y.8063.150
Y.8063.135

Yuvarlak / Round

Flanş kilitleme vidaları
Flanish screws

Y.8067

Dahili contalı patentli aksantrik dönüş
sağlayan izolasyon kilitleme flanşı
Insulation lock flange with eccentric adjustment part

Y.8064

Y.8066

Yalıtım bitimli alttan EN 50-70 ve 100
bağlantı tek gövdede
50-70 ve 100 mm one siphone

Yalıtım bitimli yandan 50 çıkışlı alt kasa
Subcase with insulation piece

Y.8065

Patentli duvar önü
uygulamasına uygun alt kasa
Patented subcase for wall
front application

DUVAR ÖNÜ KULLANIMA UYGUN
YÖNÜ AYARLANABİLİR BAŞLIK
EKSANTRİK İZOLASYON FLANŞI
YÜKSEK DEBİ

YER SÜZGEÇLERİ FLOOR DRAINS

SUITABLE FOR USE IN FRONT OF THE WALL
FLANGE WITH ECCENTRIC ADJUSTMENT PART
HIGH FLOW

Evimetal quadrato serisi yer süzgeçleri standart 3 mm masif kapak, farklı detay çözümleri, özel kelebek tipi koku fermatür ve eksantrik ayar sistemiyle son derece önemli olan koku, izolasyon, montaj ve yüksel beklentilere tam çözüm sunuyor. Evimetal tesisat süzgeçleri yalıtım etekli, kare ve yuvarlak kapak seçenekleri, klasik süzgeçlerde ise köşe ve kare seçenekleriyle sunulmaktadır.

Evimetal quadrato series floor drains offer exact solution to high expectations, 3 mm massive cover, different detailed solutions, special butterfly type odor part, with eccentric adjustment system odour, insulation and assembly that's most significant. Evimetal installation drains are offered with insulation skirted, square and round cover alternatives, edge and square alternatives in classical drains


Seramik
Ceramic

Evimetal izolasyon bantı
Evimetal insulation band



Duvar önü uygulamaya uygun alt kasa
Subcase available for wall front application

İzolasyon katmanı
Insulation layer

Yapıştırıcı
Adhesive

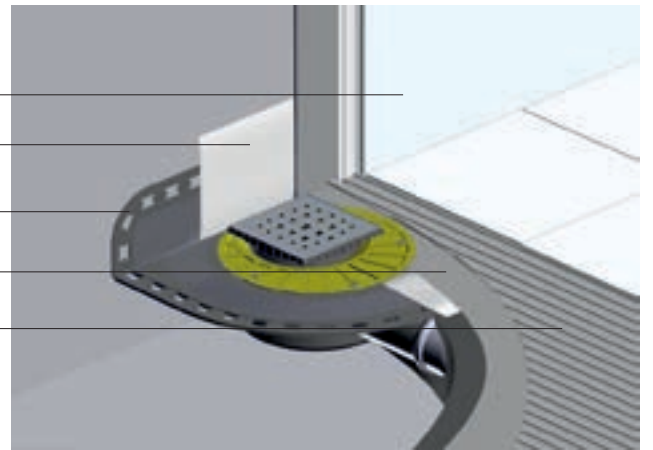

UYGULAMA KESİT DETAYI APPLICATION SECTION DETAIL

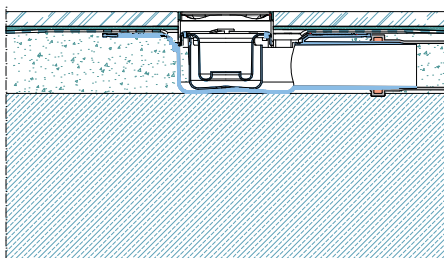


yalıtlımlı, koku önleyicili, paslanmaz ızgaralı kare yer süzgeci (masif kapak 3 mm)

Insulated, odor preventing, stainless grid floor drain massive cover 3 mm




10x10 yandan çıkışlı
10x10 side outlet




10x10 alttan çıkışlı
10x10 vertical outlet

Her yöne hassas ayarlanabilen patentli eksantrik süzgeç başlığı



Duvar önü kullanıma uygun yüksek debiye sahip patentli alt gövde



nova 050 - masif 3 mm



greka 060 - masif 3 mm



aqua 080 - masif 3 mm






unica 300




natura 090

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan 50 çıkışlı side outlet	alttan 50/70/100 çıkışlı vertical outlet	fiyat €
nova 050 10x10	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	YYS.1.050.100.50.1.S.I YYS.1.050.100.50.2.S.M YYS.1.050.100.50.3.M.G	YYS.3.050.100.1.S.I YYS.3.050.100.2.S.M YYS.3.050.100.3.M.G	48 56 68
nova 050 15x15	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	YYS.1.050.150.50.1.S.I YYS.1.050.150.50.2.S.M YYS.1.050.150.50.3.M.G	YYS.3.050.150.1.S.I YYS.3.050.150.2.S.M YYS.3.050.150.3.M.G	64 74 86
greka 060 10x10	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	YYS.1.060.100.50.1.S.I YYS.1.060.100.50.2.S.M YYS.1.060.100.50.3.M.G	YYS.3.060.100.1.S.I YYS.3.060.100.2.S.M YYS.3.060.100.3.M.G	48 56 68
greka 060 15x15	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	YYS.1.060.150.50.1.S.I YYS.1.060.150.50.2.S.M YYS.1.060.150.50.3.M.G	YYS.3.060.150.1.S.I YYS.3.060.150.2.S.M YYS.3.060.150.3.M.G	64 74 86
aqua 080 10x10	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	YYS.1.080.100.50.1.S.I YYS.1.080.100.50.2.S.M YYS.1.080.100.50.3.M.G	YYS.3.080.100.1.S.I YYS.3.080.100.2.S.M YYS.3.080.100.3.M.G	48 56 68
aqua 080 15x15	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	YYS.1.080.150.50.1.S.I YYS.1.080.150.50.2.S.M YYS.1.080.150.50.3.M.G	YYS.3.080.150.1.S.I YYS.3.080.150.2.S.M YYS.3.080.150.3.M.G	64 74 86
unica 300 10x10	SATINE/SATINOX S.AYNA/S.MIRROR AYNA ALTIN/M.GOLD SATINE ALTIN/S. GOLD PARLAK/SHINE AYNA BRONZ/M.BRONZE STN. BRONZ/S.BRONZE A.SİYAH/M.ANTHRACITE STN.SİYAH/S.ANTHRACITE	YYS.1.300.100.50.1.S.I YYS.1.300.100.50.2.S.M YYS.1.300.100.50.3.M.G YYS.1.300.100.50.4.S.G YYS.1.300.100.50.5.S.P YYS.1.300.100.50.6.M.B YYS.1.300.100.50.7.S.B YYS.1.300.100.50.8.M.A YYS.1.300.100.50.9.S.A	YYS.3.300.100.1.S.I YYS.3.300.100.2.S.M YYS.3.300.100.3.M.G YYS.3.300.100.4.S.G YYS.3.300.100.5.S.P YYS.3.300.100.6.M.B YYS.3.300.100.7.S.B YYS.3.300.100.8.M.A YYS.3.300.100.9.S.A	21 25 27 27 21 29 29 29 29
unica 300 15x15	SATINE/SATINOX S.AYNA/S.MIRROR AYNA ALTIN/M.GOLD SATINE ALTIN/S. GOLD PARLAK/SHINE AYNA BRONZ/M.BRONZE STN. BRONZ/S.BRONZE A.SİYAH/M.ANTHRACITE STN.SİYAH/S.ANTHRACITE	YYS.1.300.150.50.1.S.I YYS.1.300.150.50.2.S.M YYS.1.300.150.50.3.M.G YYS.1.300.150.50.4.S.G YYS.1.300.150.50.5.S.P YYS.1.300.150.50.6.M.B YYS.1.300.150.50.7.S.B YYS.1.300.150.50.8.M.A YYS.1.300.150.50.9.S.A	YYS.3.300.150.1.S.I YYS.3.300.150.2.S.M YYS.3.300.150.3.M.G YYS.3.300.150.4.S.G YYS.3.300.150.5.S.P YYS.3.300.150.6.M.B YYS.3.300.150.7.S.B YYS.3.300.150.8.M.A YYS.3.300.150.9.S.A	27 32 34 34 27 37 37 37 37
natura 090 15x15	KENDİ KAPLAMANIZ İLE KULLANILIR.	YYS.1.090.150.50.1.S.I	YYS.3.090.150.1.S.I	64

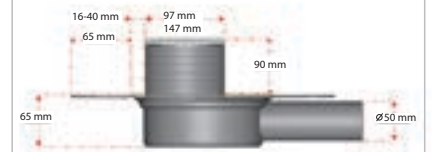


Yalıtım bitimli alttan EN 50-70 ve 100 bağlantı tek gövdede 50-70 ve 100 mm one siphone

yalıtlımlı, koku önleyicili, paslanmaz ızgaralı yuvarlak yer süzgeci
Insulated, odor preventing, stainless grid round floor drain

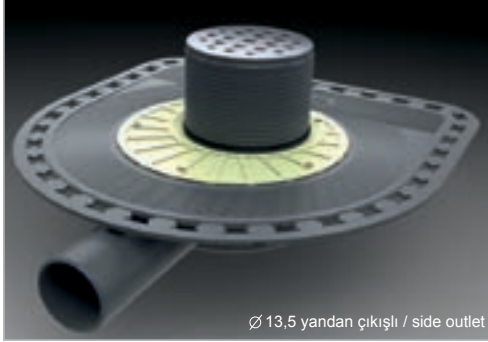



Her yöne hassas ayarlanabilen patentli eksantrik süzgeç başlığı





Duvar önü kullanıma uygun yüksek debiye sahip patentli alt gövde




ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan 50 çıkışlı side outlet	alttan 50/70/100 çıkışlı vertical outlet	fiyat €
nova 150 Ø 13,5	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	YYS.1.150.135.50.1.S.I YYS.1.150.135.50.2.S.M YYS.1.150.135.50.3.M.G	YYS.3.150.135.1.S.I YYS.3.150.135.2.S.M YYS.3.150.135.3.M.G	64 74 86
greka 160 Ø 13,5	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	YYS.1.160.135.50.1.S.I YYS.1.160.135.50.2.S.M YYS.1.160.135.50.3.M.G	YYS.3.160.135.1.S.I YYS.3.160.135.2.S.M YYS.3.160.135.3.M.G	64 74 86
aqua 180 Ø 13,5	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	YYS.1.180.135.50.1.S.I YYS.1.180.135.50.2.S.M YYS.1.180.135.50.3.M.G	YYS.3.180.135.1.S.I YYS.3.180.135.2.S.M YYS.3.180.135.3.M.G	64 74 86
natura 190 Ø 13,5	KENDİ KAPLAMANIZ İLE KULLANILIR.	YYS.1.190.135.50.1.S.I	YYS.3.190.135.1.S.I	64

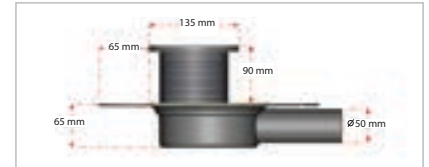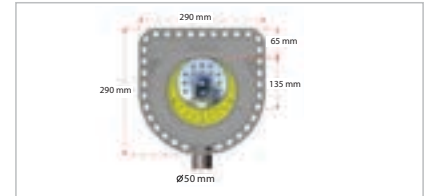


yalıtlımlı, koku önleyicili, paslanmaz ızgaralı köşe yer süzgeci
Insulated, odor preventing, stainless grid edge floor drain

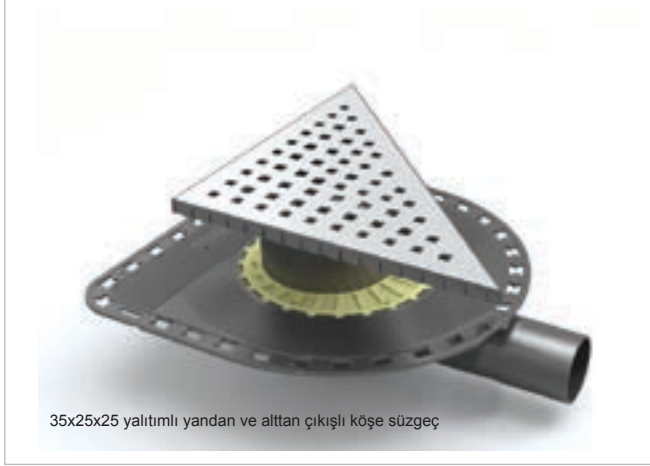


ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan 50 çıkışlı side outlet	alttan 50/70/100 çıkışlı vertical outlet	fiyat €
nova 350 35x25x25	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	KS.7.350.100.50.1.S.I KS.7.350.100.50.2.S.M KS.7.350.100.50.3.M.G	KS.8.350.100.1.S.I KS.8.350.100.2.S.M KS.8.350.100.3.M.G	75 88 96
greka 360 35x25x25	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	KS.7.360.100.50.1.S.I KS.7.360.100.50.2.S.M KS.7.360.100.50.3.M.G	KS.8.360.100.1.S.I KS.8.360.100.2.S.M KS.8.360.100.3.M.G	75 88 96
aqua 380 35x25x25	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	KS.7.380.100.50.1.S.I KS.7.380.100.50.2.S.M KS.7.380.100.50.3.M.G	KS.8.380.100.1.S.I KS.8.380.100.2.S.M KS.8.380.100.3.M.G	75 88 96
max 330 35x25x25	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	KS.7.330.100.50.1.S.I KS.7.330.100.50.2.S.M KS.7.330.100.50.3.M.G	KS.8.330.100.1.S.I KS.8.330.100.2.S.M KS.8.330.100.3.M.G	75 88 96





Her yöne hassas ayarlanabilen patentli eksantrik süzgeç başlığı



Duvar önü kullanıma uygun yüksek debiye sahip patentli alt gövde

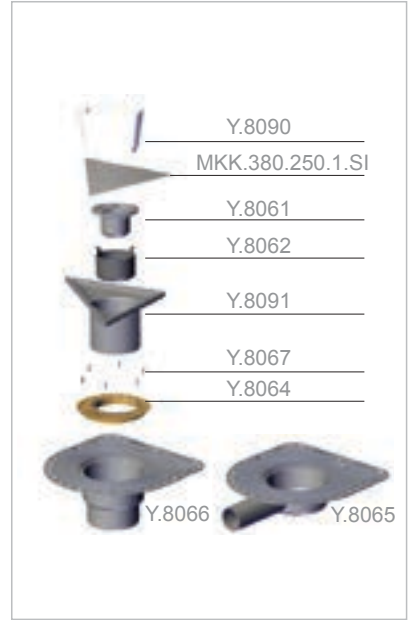


TEKNİK DETAY TECHNICAL DETAIL

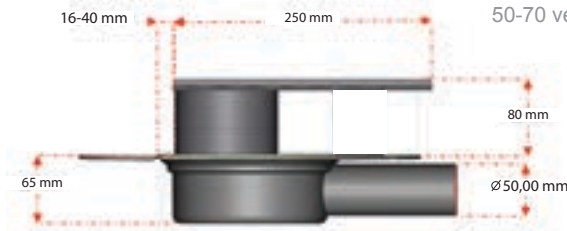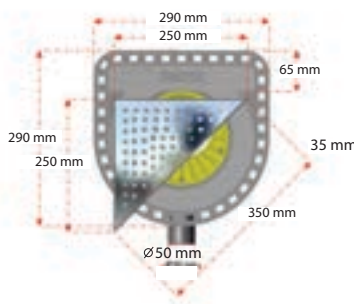





Yalıtım bitimli alttan EN 50-70 ve 100 bağlantı tek gövdede 50-70 ve 100 mm one siphone

KLASİK SÜZGEÇLER FLOOR DRAINS


koku önleyicili, paslanmaz ızgaralı klasik ve yalıtımlı yer süzgeci
odor preventing, stainless grid classical and insulated floor drain

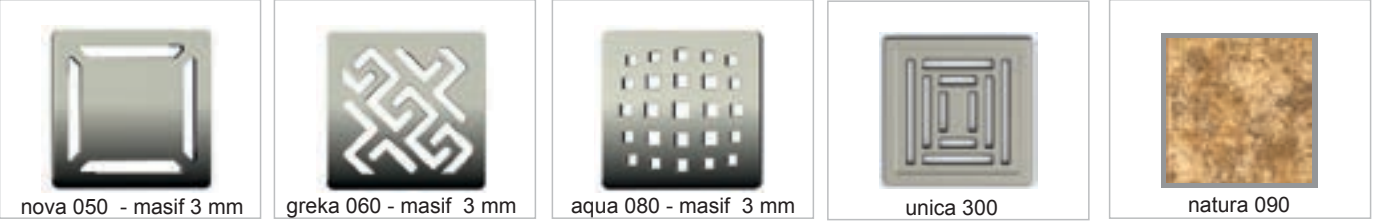


ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan 50 çıkışlı side outlet	yandan 32 çıkışlı side outlet	alttan 50/70 çıkışlı side outlet	fiyat €	yandan 50 çıkışlı side outlet	alttan 50/70 çıkışlı vertical outlet	fiyat €
nova 050 10x10	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	KYS.1.050.100.50.1.S.I KYS.1.050.100.50.2.S.M KYS.1.050.100.50.3.M.G	KYS.1.050.100.32.1.S.I KYS.1.050.100.32.2.S.M KYS.1.050.100.32.3.M.G	KYS.3.050.100.1.S.I KYS.3.050.100.2.S.M KYS.3.050.100.3.M.G	26 34 46	YKS.1.050.100.50.1.S.I YKS.1.050.100.50.2.S.M YKS.1.050.100.50.3.M.G	YKS.3.050.100.1.S.I YKS.3.050.100.2.S.M YKS.3.050.100.3.M.G	37 45 57
nova 050 15x15	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	KYS.1.050.150.50.1.S.I KYS.1.050.150.50.2.S.M KYS.1.050.150.50.3.M.G	KYS.1.050.150.32.1.S.I KYS.1.050.150.32.2.S.M KYS.1.050.150.32.3.M.G	KYS.3.050.150.1.S.I KYS.3.050.150.2.S.M KYS.3.050.150.3.M.G	35 46 62	YKS.1.050.150.50.1.S.I YKS.1.050.150.50.2.S.M YKS.1.050.150.50.3.M.G	YKS.3.050.150.1.S.I YKS.3.050.150.2.S.M YKS.3.050.150.3.M.G	48 58 72
greka 060 10x10	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	KYS.1.060.100.50.1.S.I KYS.1.060.100.50.2.S.M KYS.1.060.100.50.3.M.G	KYS.1.060.100.32.1.S.I KYS.1.060.100.32.2.S.M KYS.1.060.100.32.3.M.G	KYS.3.060.100.1.S.I KYS.3.060.100.2.S.M KYS.3.060.100.3.M.G	26 34 46	YKS.1.060.100.50.1.S.I YKS.1.060.100.50.2.S.M YKS.1.060.100.50.3.M.G	YKS.3.060.100.1.S.I YKS.3.060.100.2.S.M YKS.3.060.100.3.M.G	37 45 57
greka 060 15x15	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	KYS.1.060.150.50.1.S.I KYS.1.060.150.50.2.S.M KYS.1.060.150.50.3.M.G	KYS.1.060.150.32.1.S.I KYS.1.060.150.32.2.S.M KYS.1.060.150.32.3.M.G	KYS.3.060.150.1.S.I KYS.3.060.150.2.S.M KYS.3.060.150.3.M.G	35 46 62	YKS.1.060.150.50.1.S.I YKS.1.060.150.50.2.S.M YKS.1.060.150.50.3.M.G	YKS.3.060.150.1.S.I YKS.3.060.150.2.S.M YKS.3.060.150.3.M.G	48 58 72
aqua 080 10x10	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	KYS.1.080.100.50.1.S.I KYS.1.080.100.50.2.S.M KYS.1.080.100.50.3.M.G	KYS.1.080.100.32.1.S.I KYS.1.080.100.32.2.S.M KYS.1.080.100.32.3.M.G	KYS.3.080.100.1.S.I KYS.3.080.100.2.S.M KYS.3.080.100.3.M.G	26 34 46	YKS.1.080.100.50.1.S.I YKS.1.080.100.50.2.S.M YKS.1.080.100.50.3.M.G	YKS.3.080.100.1.S.I YKS.3.080.100.2.S.M YKS.3.080.100.3.M.G	37 45 57
aqua 080 15x15	SATINE / SATINOX S.AYNA / MIRROR AYNA ALTIN / GOLD	KYS.1.080.150.50.1.S.I KYS.1.080.150.50.2.S.M KYS.1.080.150.50.3.M.G	KYS.1.080.150.32.1.S.I KYS.1.080.150.32.2.S.M KYS.1.080.150.32.3.M.G	KYS.3.080.150.1.S.I KYS.3.080.150.2.S.M KYS.3.080.150.3.M.G	35 46 62	YKS.1.080.150.50.1.S.I YKS.1.080.150.50.2.S.M YKS.1.080.150.50.3.M.G	YKS.3.080.150.1.S.I YKS.3.080.150.2.S.M YKS.3.080.150.3.M.G	48 58 72
unica 300 10x10	SATINE/SATINOX S.AYNA/S.MIRROR AYNA ALTIN/M.GOLD SATINE ALTIN/S. GOLD PARLAK/SHINE AYNA BRONZ/M.BRONZE STN. BRONZ/S.BRONZE A.SİYAH/M.ANTHRACITE STN.SİYAH/S.ANTHRACITE	KYS.1.300.100.50.1.S.I KYS.1.300.100.50.2.S.M KYS.1.300.100.50.3.M.G KYS.1.300.100.50.4.S.G KYS.1.300.100.50.5.S.P KYS.1.300.100.50.6.M.B KYS.1.300.100.50.7.S.B KYS.1.300.100.50.8.M.A KYS.1.300.100.50.9.S.A	KYS.1.300.100.32.1.S.I KYS.1.300.100.32.2.S.M KYS.1.300.100.32.3.M.G KYS.1.300.100.32.4.S.G KYS.1.300.100.32.5.S.P KYS.1.300.100.32.6.M.B KYS.1.300.100.32.7.S.B KYS.1.300.100.32.8.M.A KYS.1.300.100.32.9.S.A	KYS.3.300.100.1.S.I KYS.3.300.100.2.S.M KYS.3.300.100.3.M.G KYS.3.300.100.4.S.G KYS.3.300.100.5.S.P KYS.3.300.100.6.M.B KYS.3.300.100.7.S.B KYS.3.300.100.8.M.A KYS.3.300.100.9.S.A	10 12 15 15 10 18 18 18 18	YKS.1.300.100.50.1.S.I YKS.1.300.100.50.2.S.M YKS.1.300.100.50.3.M.G YKS.1.300.100.50.4.S.G YKS.1.300.100.50.5.S.P YKS.1.300.100.50.6.M.B YKS.1.300.100.50.7.S.B YKS.1.300.100.50.8.M.A YKS.1.300.100.50.9.S.A	YKS.3.300.100.1.S.I YKS.3.300.100.2.S.M YKS.3.300.100.3.M.G YKS.3.300.100.4.S.G YKS.3.300.100.5.S.P YKS.3.300.100.6.M.B YKS.3.300.100.7.S.B YKS.3.300.100.8.M.A YKS.3.300.100.9.S.A	16 19 22 22 16 25 25 24 24
unica 300 15x15	SATINE/SATINOX S.AYNA/S.MIRROR AYNA ALTIN/M.GOLD SATINE ALTIN/S. GOLD PARLAK/SHINE AYNA BRONZ/M.BRONZE STN. BRONZ/S.BRONZE A.SİYAH/M.ANTHRACITE STN.SİYAH/S.ANTHRACITE	KYS.1.300.150.50.1.S.I KYS.1.300.150.50.2.S.M KYS.1.300.150.50.3.M.G KYS.1.300.150.50.4.S.G KYS.1.300.150.50.5.S.P KYS.1.300.150.50.6.M.B KYS.1.300.150.50.7.S.B KYS.1.300.150.50.8.M.A KYS.1.300.150.50.9.S.A	KYS.1.300.150.32.1.S.I KYS.1.300.150.32.2.S.M KYS.1.300.150.32.3.M.G KYS.1.300.150.32.4.S.G KYS.1.300.150.32.5.S.P KYS.1.300.150.32.6.M.B KYS.1.300.150.32.7.S.B KYS.1.300.150.32.8.M.A KYS.1.300.150.32.9.S.A	KYS.3.300.150.1.S.I KYS.3.300.150.2.S.M KYS.3.300.150.3.M.G KYS.3.300.150.4.S.G KYS.3.300.150.5.S.P KYS.3.300.150.6.M.B KYS.3.300.150.7.S.B KYS.3.300.150.8.M.A KYS.3.300.150.9.S.A	16 19 24 24 16 28 28 28 28	YKS.1.300.150.50.1.S.I YKS.1.300.150.50.2.S.M YKS.1.300.150.50.3.M.G YKS.1.300.150.50.4.S.G YKS.1.300.150.50.5.S.P YKS.1.300.150.50.6.M.B YKS.1.300.150.50.7.S.B YKS.1.300.150.50.8.M.A YKS.1.300.150.50.9.S.A	YKS.3.300.150.1.S.I YKS.3.300.150.2.S.M YKS.3.300.150.3.M.G YKS.3.300.150.4.S.G YKS.3.300.150.5.S.P YKS.3.300.150.6.M.B YKS.3.300.150.7.S.B YKS.3.300.150.8.M.A YKS.3.300.150.9.S.A	21 25 29 29 21 34 34 33 33
natura 090 15x15	KENDİ KAPLAMANIZ İLE KULLANILIR.	KYS.1.090.150.50.1.S.I	KYS.1.090.150.32.1.S.I	KYS.3.090.150.1.S.I	35	YKS.1.090.150.50.1.S.I	YKS.3.090.150.1.S.I	48




Yer Süzgeci Uygulama Adımları



Süzgeci tesisata bağlayınız ve koruyucu kapağı tıkanmaya karşı üzerine koyunuz. Connect the floor drain to the installation and put the protective cover on it in case of blockage.



Tesviye betonunun meyilini süzgece doğru min %1 eğim ile veriniz. Bevel the slant of leveling concrete min.1% towards shower channel.



Tesviye betonuna astar sürünüz. İzolasyon bandını hazne- beton birleşimine yapıştırınız. Apply priming coat to leveling concrete. Adhere the isolation tape to the siphon-concrete.




Tüm alana min 2 kat sürme izolasyon ile yalıtım yapınız. Insulate the whole surface min. 2 layer with sliding isolation.



Seramik yapıştırıcısını alana yayınız. Spread the ceramic adhesive to the surface



Seramik uygulaması tamamlanana kadar koruyucu straforu çıkarmayınız. Do not remove the protective styropor until the ceramic application is completed.



Koruyucu straforu çıkararak seramik gövde arası mesafeyi ölçünüz. Remove the protective styropor and measure the blank between ceramic tile.




Gereken yüksekliğe göre çerçeveyi kenarda bulunan işaretlerden kesiniz ve derz ile sabitleyiniz. Cut the frame and apply adhesive.


Yer Süzgeci Duvar Önü Uygulama Adımları



Koku fermatürünü yerleştiriniz. Install the odor part.



Metal kapağı yerleştiriniz. Install the metal cover.




Plastik hazneyi kıvrım noktasından yukarı doğru bükünüz. / Flex the plastic case upwards.




Uygulamayı yapacağınız duvara hazneyi sabitleyiniz. / Fix the case to the wall.



Süzgeci tesisata bağlayınız ve koruyucu straforu tıkanmaya karşı üzerine koyunuz. Connect the floor drain to the installation and put the protective styropor on it in case of blockage.




Tesviye betonunun meyilini süzgece doğru min %1 eğim veriniz. Bevel the slant of leveling concrete min.1% towards shower channel.



Tesviye betonuna astar sürünüz. İzolasyon bandını hazne- beton birleşimine yapıştırınız. Apply priming coat to leveling concrete. Adhere the isolation tape to the siphon-concrete.




Tüm alana min 2 kat sürme izolasyon ile yalıtım yapınız. Insulate the whole surface min. 2 layer with sliding isolation.




Seramik yapıştırıcısını alana yayınız. Spread the ceramic adhesive to the surface.



Seramik uygulaması tamamlanana kadar koruyucu straforu çıkarmayınız. Do not remove the protective styropor until the ceramic application is completed.



Koruyucu straforu çıkararak seramik gövde arası mesafeyi ölçünüz. Remove the protective styropor and measure the blank between ceramic tile.



Gereken yüksekliğe göre çerçeveyi kenarda bulunan işaretlerden kesiniz ve derz ile sabitleyiniz. Cut the frame and apply adhesive.

Klasik süzgeç Uygulama Adımları




yekpare gövde
single piece body

ultra ince kapak 24 mm
ultra slim cover 24 mm

45 döner hazne ile kolay bağlantı
easy assembly with rotating siphon

s sistem sifon yapısı
s system siphon structure

vidalı yükseklik ayar seti
height adjustment part

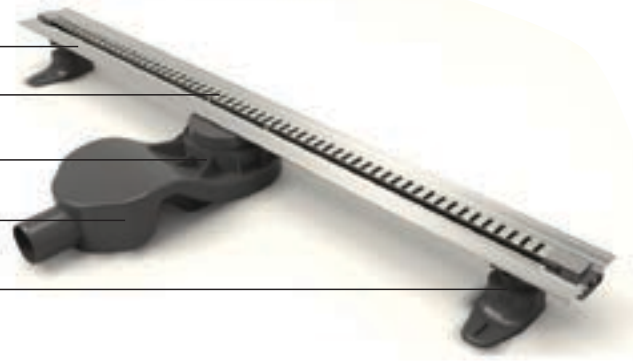

YALIN VE ZAMANSIZ

LINEER KANAL
LINEER CHANNEL
slim line
serisi/series

VIVID AND UNTIMELY



LINA-LDK 1070



yeni sifon
new siphon

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	yandan çıkışı 80 mm side outlet	alttan çıkışı 80 mm vertical outlet	fiyat €
100	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR	LDK.9.1070.100.1.S.I LDK.9.1070.100.2.S.M	LDK.7.1070.100.1.S.I LDK.7.1070.100.2.S.M	192 204
200	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR	LDK.9.1070.200.1.S.I LDK.9.1070.200.2.S.M	LDK.7.1070.200.1.S.I LDK.7.1070.200.2.S.M	312 336
300	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR	LDK.9.1070.300.1.S.I LDK.9.1070.300.2.S.M	LDK.7.1070.300.1.S.I LDK.7.1070.300.2.S.M	396 428

**LDK.9 H:80 mm Yandan Çıkışı / Side Outlet
Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

45



Temizlik gerektirmeyen yüksek kapasiteli S sifon detayı
S siphon detail with high capacity that requires no cleaning.

Sınırsız tasarımlar sunan Evimetal Slim Line serisinde suyu yönlendirmeye yeniden bakıyor. Ürün ve tasarım olarak sadece mükemmeli değil özellikleri ile de üstünlüğü getiriyor.

Slim Line tasarımındaki ince çizgilerin yanı sıra patentli yapısı ile kolay montaj ve güvenli kullanım imkanı sunuyor. 50 mm'lik standartlara uygun çıkışı ve S yapısı ile kolay temizlik ve yüksek tahliye kapasitesine olanak sağlıyor.

Evimetal Slim Line series offering unlimited desing in terrace brings a new glance for lineer drain, excellence as a product and desing, superiority with facilites.

Presenting easy assembly and secure usage opportunity with patented structure apart from thin lines in Slim Line desing.

Presenting easy cleanup and high discharge capascty with ending available for 50 mm standard and S structure.

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandı ve ses izolasyonuna yardımcı yükseklik ayar seti dahildir. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar içindir. Codes given on the table are for regular siphons. Height adjustment part and butil bant is included to the price.





**LDK.7 H:80 mm / Ø 110 mm Altan Çıkışı / Vertical Outlet



360

Döner hazne ile kolay bağlantı
Easy assembly with rotating siphon

teknik çizim technical drawing

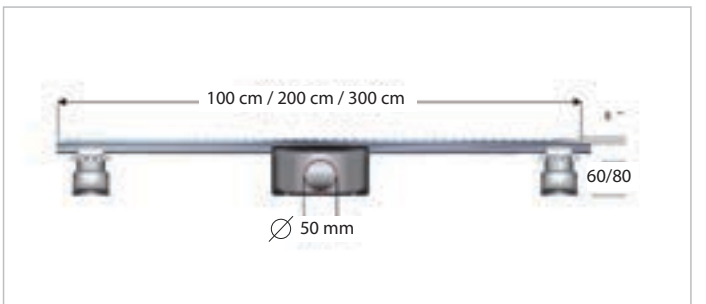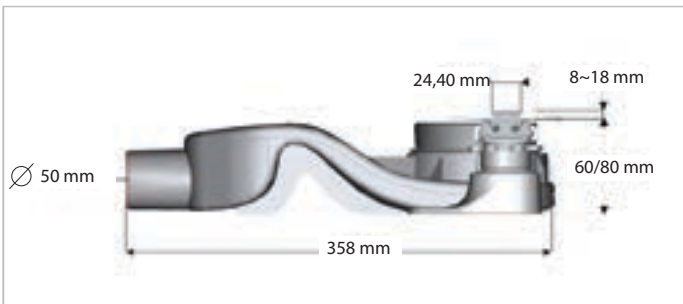

*Kaplama hariç yükseklik./ Height without coating.
*Debi:(Kapak Üzerinde 20 mm Yüksekliğinde su ile)
*Flor:With 20 mm water over cover plate

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir./ grade 4301 stainless steel production.

SLIM LINE UYGULAMA KESİT DETAYI APPLICATION CROSS SECTION DETAILS

kaplama malzemesi / covering material


evimetal izolasyon bandı / evimetal insulation butil band

yapıştırıcı / adhesive

izolasyon katmanı / insulation layer

tesviye betonu / levelling concrete

döşeme betonu / covering concrete

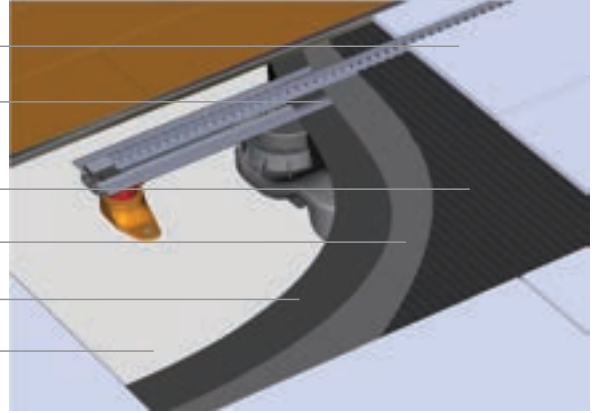

SLIM LINE ÜRÜN AÇILIM ŞEMASI ASSEMBLY

*Standart ölçü : 100-200-300 cm
**Yüzey : 1.SI - 2.S.M

kısa kenar kapağı
short edge cover

Y.8072

kapak
cover

YMK.8071.30 (*cm)

saç tutucu
hair holder

Y.8090

kademeli yükseklik parçası
gradual part

Y.8088

yükseklik ayar vida seti
high adjustment screw set

Y.8076 - 8077

sifon bağlantı parçası
syphon connection part

Y.8080

sifon sabitleme parçası
syphon fixing part

Y.8096

yalıtım bitimli alt kasa
subcase with insulation end piece

YMK.8066.60 (*cm)

S sifon
S syphon


Y.8081

gövde yükseklik ayar seti
body high adjustment part

Y.8085



UYGULAMA KESİT DETAYI APPLICATION SECTION DETAIL

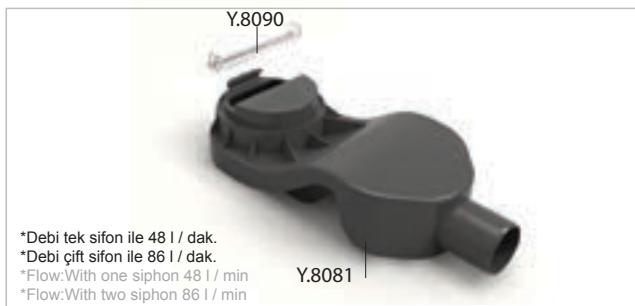


Slim Line Duş Kanalı Uygulama Adımları Application Steps


slim line serisi / series




Lineer kanal uzunluğunu belirleyiniz.
Set the channel length.




Sızdırmaz parçaları kesilecek alanın içine yerleştiriniz.
Insert the fixing piece into the channel.




Kanalı inox kesici ile kesiniz.
Cut the channel with stainless steel cutter.



Sızdırmaz parçaları vidalayınız.
Screw the sealing parts.



Yükseklik ayar parçalarını gövdeye takınız
Connect the height adjustment parts of the body.



Sifonu kanala bağlayınız.
Connect Drain to the channel.




Lineer kanalı zemine yerleştiriniz.
Place the linear channel floor.




Kanalı teraziye alarak zeminden işaretleyiniz.
Adjust height adjusting set with scale according to the ground level.




Yüksek ayar setini sabitlemek için kanal içinden delik açınız
Make a hole from the inside of channel to fix height adjusting sets.



Kanalı zemine bağlayınız.
Fix the channel.




Duş kanalını tesisata bağlayınız ve koruyucu straforu tıkanmaya karşı üzerine koyunuz.
Connect the shower channel to the installation and put the protective styropor on it in case of blockage.




Düzeltilme betonunun meyilini duş kanalına doğru min. %1 eğimle veriniz.
Bevel the slant of leveling concrete min. 1% towards shower channel.




Düzeltilme betonuna astar sürünüz. İzolasyon bantını metal-beton birleşimine yapıştırınız.*
Apply priming coat to leveling concrete. Adhere the isolation tape to the metal-concrete.*



Maket bıçağı ile işaretli yerden bantı kesiniz.
Cut body from the marked point with craft knife.




Stroforu takip seramik yapıştırıcısını alana yayınız.
Spread the ceramic adhesive to the surface.




Seramik uygulaması tamamlanana kadar koruyucu straforu çıkarmayınız.
Do not remove the protective styropor until the ceramic application is completed.




Koruyucu kapağı çıkarak yükseklik ayar parçasını kotunu terazi ile her noktadan ayarlayınız. / Remove the protective styropor and adjust the level the gradual parts with scale from each point.



Kapak ayar setini kanala yerleştiriniz.
Place the cover adjustment set to the channel.



Kapağı gövde uzunluğuna göre kesiniz.
Cut Cover by body length.



Ayar işleminden sonra sabitleyici kapakları tekrar takarak kapağı yerleştiriniz.
Install the fixer covers again after the adjustment process and then place the cover.

* 23 cm butil bant kullanımında kesim çizgisinden seramik uygulaması öncesi kesilmeidir.


* In 23 cm butil bant usage should be cut from section line before ceramic application.

kolay temizlenebilen ızgara
easy cleaning cover

sağlam gövde yapısı
solid body structure

modüler bağlantı
modular structure

yükseklik ayar seti
height adjustment set

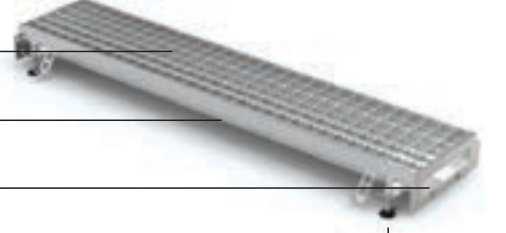

PROFOSYENEL DETAYLAR



SANAYİ MUTFAK GİDERİ
KITCHEN DRAIN

beta line
serisi/series





PROFESIONAL DETAILS



BT.4300

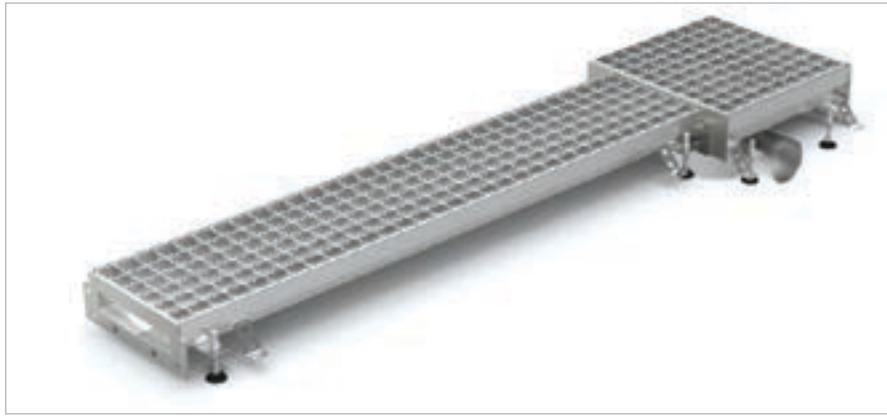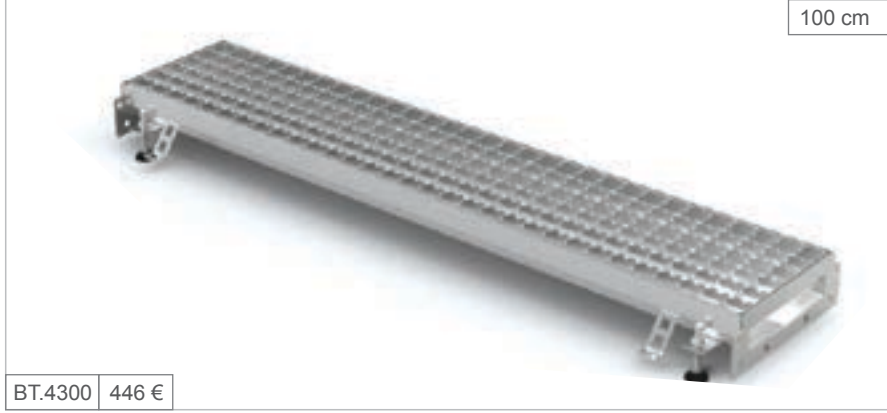


teknik çizim
technical drawing

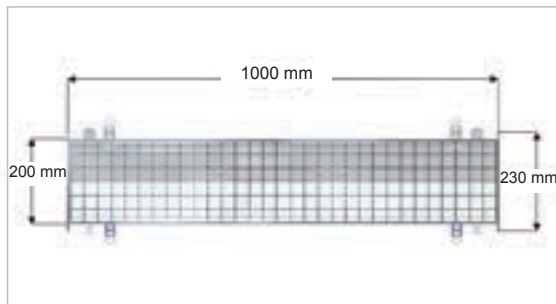

3 mm masif çerçeve
3 mm masive frame

komple paslanmaz gövde
complete inox body

kolay bağlantı
easy montage



Kendi kaplamanız ile kullanılır. / use with its own covering



AKILCI ÇÖZÜMLER


ANKASTRE ÇÖZÜMLER
BUILT - IN SOLUTIONS

gama
serisi/series


SMART SOLUTIONS

ANKASTRE DETAY ÇÖZÜMLERİ BUILT - IN SOLUTIONS

GAMA ANKASTRE DUVAR ÇÖZÜMLERİ BUILT - IN SOLUTIONS



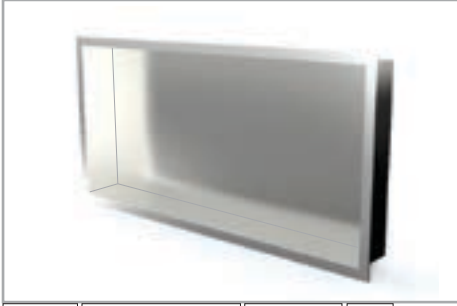


GM.410 Ankastr Duvar Nişi 625x325mm 156 €

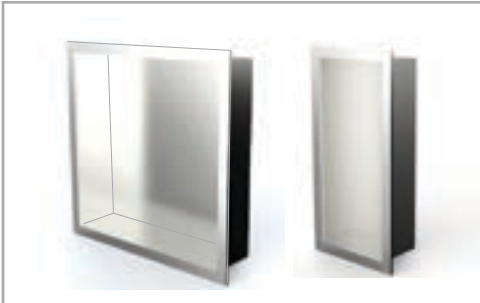


GM.430 Ankastr Duvar Nişi 325x325mm 138 €
GM.420 Ankastr Duvar Nişi 175x325mm 116 €


teknik çizim technical drawing

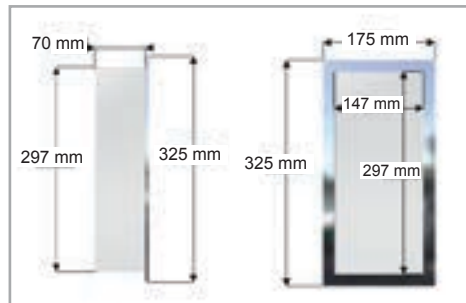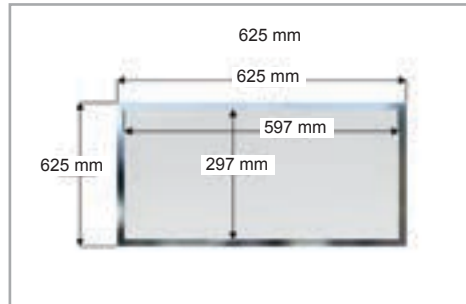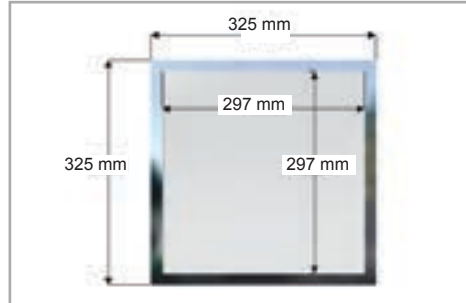

Kendi kaplamanız ile kullanılır. / use with its own covering

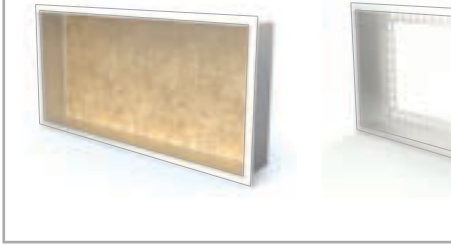



GM.470 Ankastr Natura Duvar Nişi 625x325mm 132 €

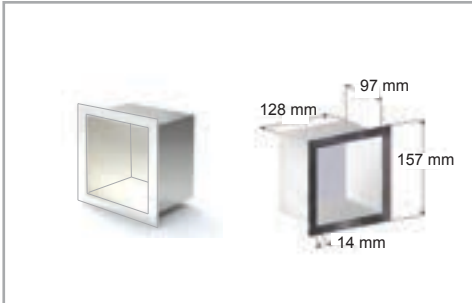

GM.440 Ankastr Tekli Kağıtlık 157x157 78 €

KAPAK TUTUCU - COVER HOLDER

Müdahale kapağı açma aparatı Cover opening apparatus

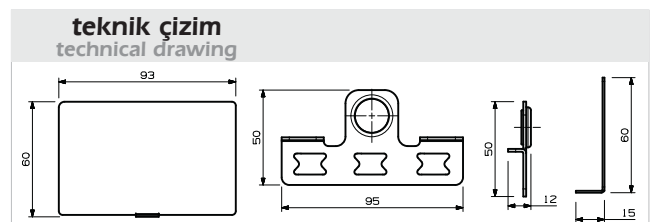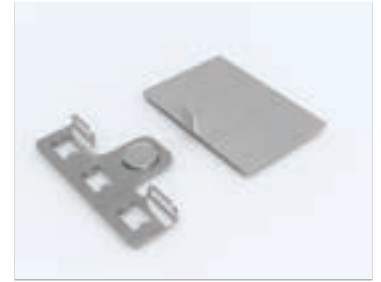

SERAMİK MÜCEVHERATI

Göz alıcı tasarımlar, bir anda banyonuzda bakışların yönünü değiştirebilir. Dikkatleri üzerine çeker. İşte bu "Decoline" etkisidir. Işığın banyo üzerinde parladığı çizgide, Decoline banyo için aksesuarın ötesine geçiyor. Özel tasarımları ve boyutlu yapısıyla kullanıldığı banyolara mücevher etkisi kazandırmak için tasarlanan "Decoline" tutkulara yön veriyor.

CERAMIC JEWELERY

Gorgeous designs can change your direction of looking immediately in your bathroom .It draws all attention upon itself . And That's decoline impression . Decoline goes beyond an accessory in the line that light shines on the bathroom. Designed to give jewelery effect to the bathrooms with special designs and dimensional structure , Decoline influences passions.

METALİN IŞILTISI İLE GÖZ
ALICI TASARIMLAR

SERAMİK MÜCEVHERATI
CERAMIC JEWELERY

DECOLINE

ATTRACTIVE DESIGNS
WITH GLITTER OF METAL

decline



decoline



SATINE / SATINOX



SUPER AYNA / S.MIRROR



AYNAALTIN / M.GOLD



SATINE ALTIN / S. GOLD



PARLAK / SHINE



AYNA BRONZ / M.BRONZE




SATINE BRONZ / S.BRONZE



AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE


uygulama detayı application detail

Uygulamada kilitleme, tutunma ve bozuk yüzeylerde esneme sağlayan patentli kırkayak ters açılı kanallar.
Patented centipede reverse angle ducts that enable locking and fastening in application and resilience on rough surfaces.

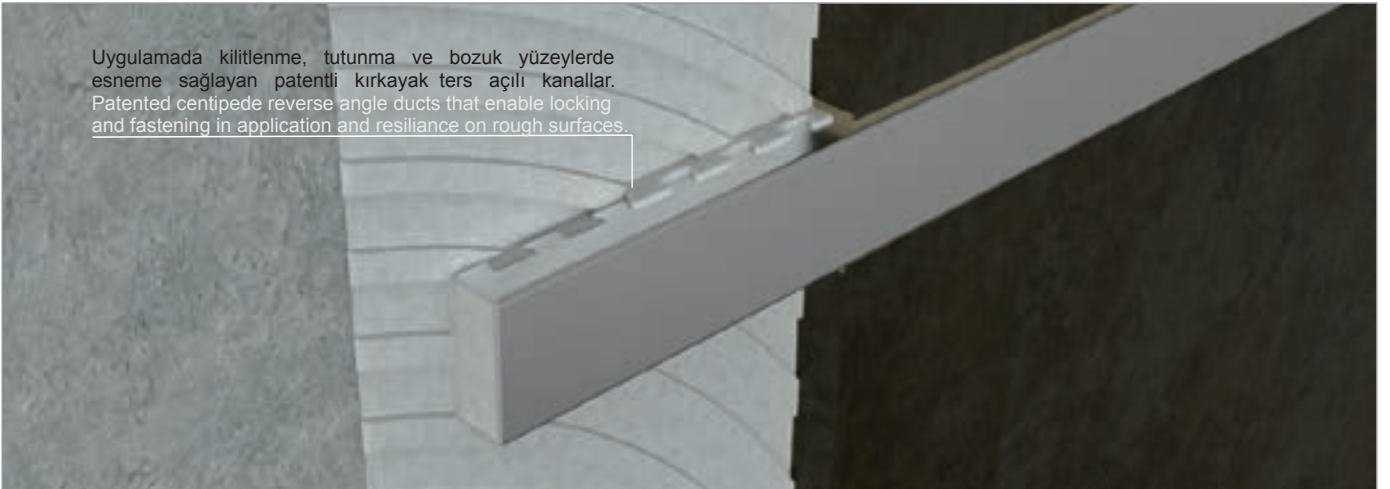

decoline-B 907

0,6 mm kalınlık - thickness 0,6 mm

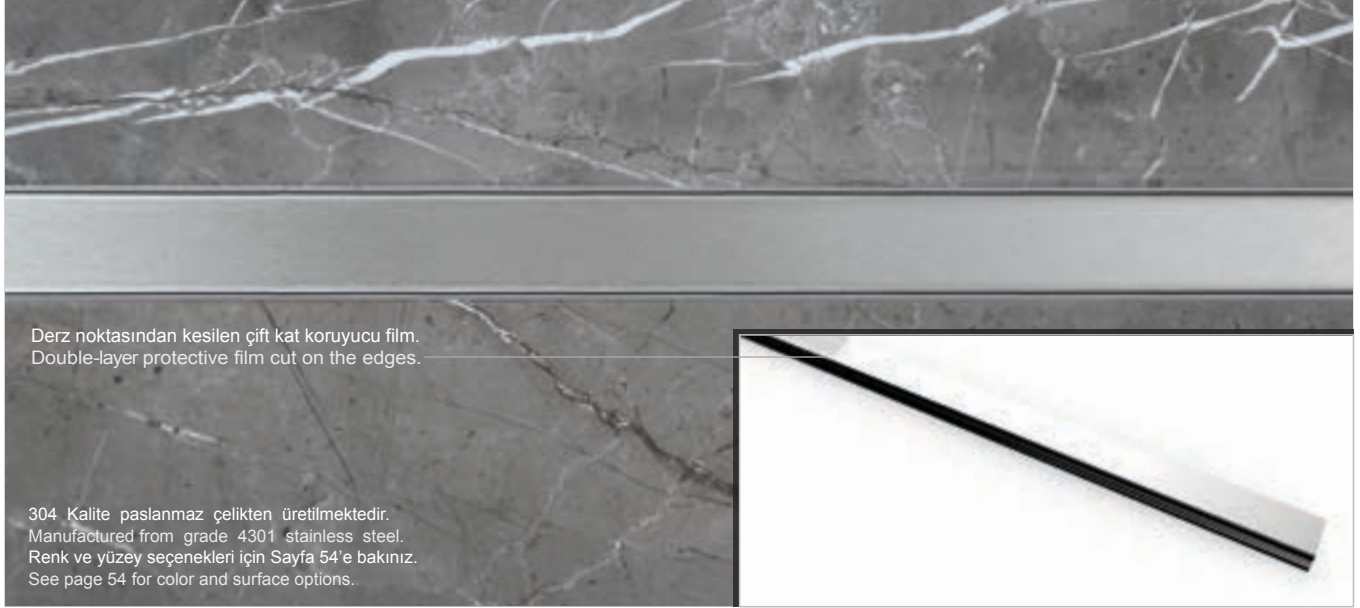

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€ /adet €/piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
1.5 * 244	SATINE / SATINOX	B.907.2500.15.1.S.I	7	60	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.907.2440.15.2.S.M	8	60	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.907.2440.15.3.M.G	10	60	
	PARLAK / SHINE	B.907.2500.15.5.S.P	7	60	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.907.2440.15.6.M.B	13	60	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.907.2440.15.8.M.A	12	60	
2.3 * 244	SATINE / SATINOX	B.907.2500.23.1.S.I	8	40	ÖLÇÜ - YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR B 907 serisi 15,23,30 ve 50 mm genişlikte düz yüzeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalınlığa sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitleme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilmektedir.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.907.2440.23.2.S.M	9	40	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.907.2440.23.3.M.G	12	40	
	PARLAK / SHINE	B.907.2500.23.5.S.P	8	40	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.907.2440.23.6.M.B	14	40	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.907.2440.23.8.M.A	13	40	
3.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.907.2500.30.1.S.I	9	30	DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS The B 907 series are profiles offered with 15,23,30 and 50 mm surface width, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resiliency on rough surfaces. For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.907.2440.30.2.S.M	10	30	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.907.2440.30.3.M.G	14	30	
	PARLAK / SHINE	B.907.2500.30.5.S.P	9	30	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.907.2440.30.6.M.B	17	30	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.907.2440.30.8.M.A	16	30	
5.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.907.2500.50.1.S.I	11	20	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.907.2440.50.2.S.M	13	20	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.907.2440.50.3.M.G	18	20	
	PARLAK / SHINE	B.907.2500.50.5.S.P	11	20	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.907.2440.50.6.M.B	22	20	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.907.2440.50.8.M.A	21	20	

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Miror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.

*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Notice: The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

decoline-B 908

0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm



Derz noktasından kesilen çift kat koruyucu film.
Double-layer protective film cut on the edges.

Uygulamada kilitlenme ve tutunma sağlayan patentli ters açılı kanallar.
Patented reverse angle details.

304 Kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir.
Manufactured from grade 4301 stainless steel.
Renk ve yüzey seçenekleri için Sayfa 54'e bakınız.
See page 54 for color and surface options.

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/adet €/piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
1.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.908.2500.10.1.S.I	10	20	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.908.2440.10.2.S.M	12	20	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.908.2440.10.3.M.G	15	20	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.908.2440.10.4.S.G	15	20	
	PARLAK / SHINE	B.908.2500.10.5.S.P	10	20	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.908.2440.10.6.M.B	19	20	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.908.2440.10.7.S.B	19	20	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.908.2440.10.8.M.A	18	20	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.908.2440.10.9.S.A	18	20	
1.5 * 244	SATINE / SATINOX	B.908.2500.15.1.S.I	12	15	ÖLÇÜ - YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR B 908 serisi 10,15,23 ve 30 mm genişlikte düz yüzeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalınlığa sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitlenme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilir.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.908.2440.15.2.S.M	14	15	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.908.2440.15.3.M.G	18	15	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.908.2440.15.4.S.G	18	15	
	PARLAK / SHINE	B.908.2500.15.5.S.P	12	15	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.908.2440.15.6.M.B	23	15	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.908.2440.15.7.S.B	23	15	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.908.2440.15.8.M.A	22	15	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.908.2440.15.9.S.A	22	15	
2.3 * 244	SATINE / SATINOX	B.908.2500.23.1.S.I	14	10	DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS The B 908 series are profiles offered with 10,15,23 and 30 mm surface width, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resilience on rough surfaces. For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.908.2440.23.2.S.M	16	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.908.2440.23.3.M.G	20	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.908.2440.23.4.S.G	20	10	
	PARLAK / SHINE	B.908.2500.23.5.S.P	14	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.908.2440.23.6.M.B	25	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.908.2440.23.7.S.B	25	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.908.2440.23.8.M.A	23	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.908.2440.23.9.S.A	23	10	
3.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.908.2500.30.1.S.I	16	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.908.2440.30.2.S.M	19	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.908.2440.30.3.M.G	23	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.908.2440.30.4.S.G	23	6	
	PARLAK / SHINE	B.908.2500.30.5.S.P	16	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.908.2440.30.6.M.B	28	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.908.2440.30.7.S.B	28	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.908.2440.30.8.M.A	26	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.908.2440.30.9.S.A	26	6	

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.


*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

56 **Önemli:** Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Notice: The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

decoline-B 720

0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm

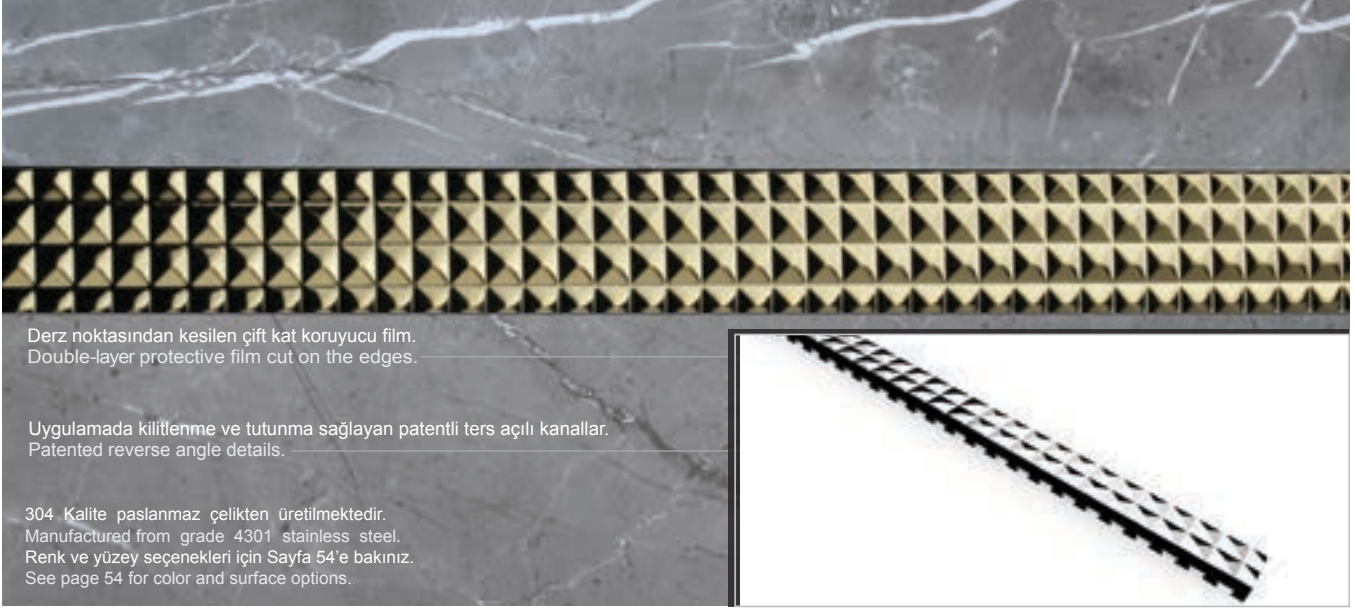

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€ /adet €/piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
2.3 * 244	SATINE / SATINOX	B.720.2500.23.1.S.I	16	8	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.720.2440.23.2.S.M	20	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.720.2440.23.3.M.G	27	8	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.720.2440.23.4.S.G	27	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.720.2440.23.6.M.B	30	8	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.720.2440.23.7.S.B	30	8	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.720.2440.23.8.M.A	29	8	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.720.2440.23.9.S.A	29	8	
5.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.720.2500.50.1.S.I	30	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.720.2440.50.2.S.M	38	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.720.2440.50.3.M.G	46	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.720.2440.50.4.S.G	46	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.720.2440.50.6.M.B	56	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.720.2440.50.7.S.B	56	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.720.2440.50.8.M.A	54	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.720.2440.50.9.S.A	54	6	

ÖLÇÜ -YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR

B 720 serisi 23 ve 50 mm genişlikte gravür kabartmalı yüzeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalınlığa sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitleme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilir.

DIMENSIONS- SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

The B 720 series are profiles offered with 23 and 50 mm engraving surface, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resilience on rough surfaces, For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.

*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

decoline-B 645

0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm



ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€ /adet €/piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
2.3 * 244	SATINE / SATINOX	B.645.2500.23.1.S.I	16	8	
	SUPER Ayna / S.MIRROR	B.645.2440.23.2.S.M	20	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.645.2440.23.3.M.G	27	8	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.645.2440.23.4.S.G	27	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.645.2440.23.6.M.B	30	8	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.645.2440.23.7.S.B	30	8	
	AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE	B.645.2440.23.8.M.A	29	8	
	SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE	B.645.2440.23.9.S.A	29	8	
3.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.645.2500.30.1.S.I	20	6	
	SUPER Ayna / S.MIRROR	B.645.2440.30.2.S.M	24	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.645.2440.30.3.M.G	32	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.645.2440.30.4.S.G	32	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.645.2440.30.6.M.B	38	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.645.2440.30.7.S.B	38	6	
	AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE	B.645.2440.30.8.M.A	37	6	
	SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE	B.645.2440.30.9.S.A	37	6	

ÖLÇÜ -YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR

B 645 serisi 23 ve 30 mm genişlikte gravür kabartmalı yüzeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalınlığa sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitleme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilir.

DIMENSIONS- SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

The B 645 series are profiles offered with 23 and 30 mm engraving surface, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resilience on rough surfaces, For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Miror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.


*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Notice: The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

decoline-B 685

0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm

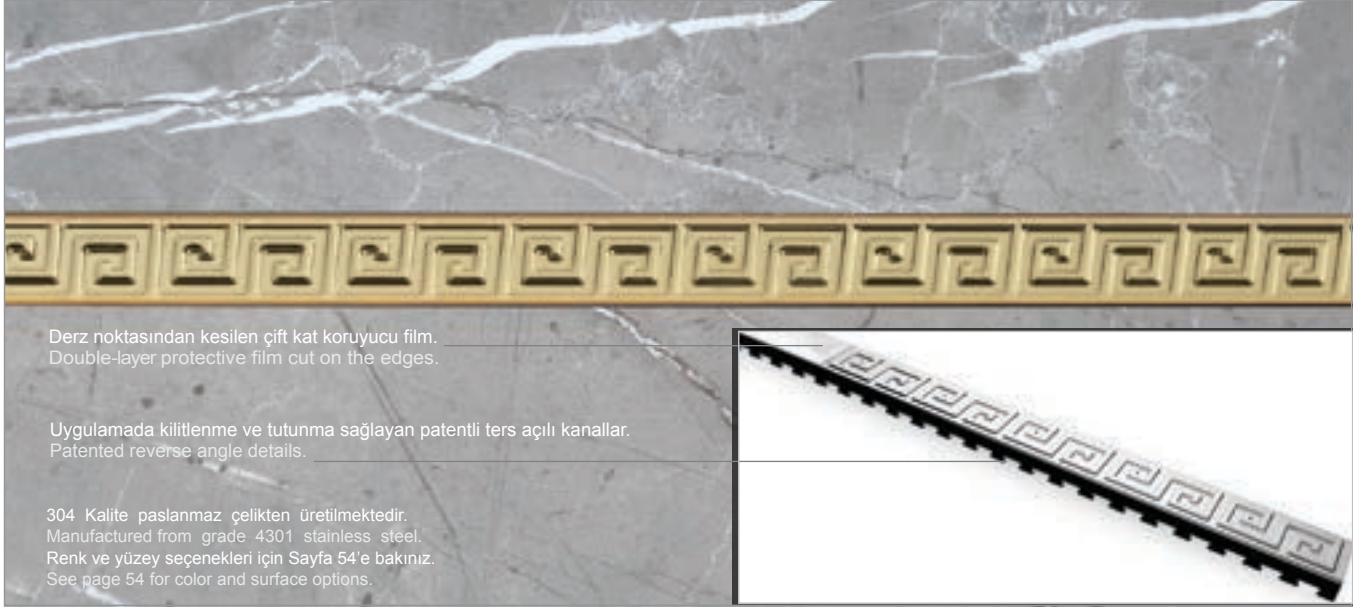

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/adet €/piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
2.3 * 244	SATINE / SATINOX	B.685.2500.23.1.S.I	16	8	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.685.2440.23.2.S.M	20	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.685.2440.23.3.M.G	27	8	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.685.2440.23.4.S.G	27	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.685.2440.23.6.M.B	30	8	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.685.2440.23.7.S.B	30	8	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.685.2440.23.8.M.A	29	8	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.685.2440.23.9.S.A	29	8	
3.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.685.2500.30.1.S.I	20	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.685.2440.30.2.S.M	24	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.685.2440.30.3.M.G	32	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.685.2440.30.4.S.G	32	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.685.2440.30.6.M.B	38	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.685.2440.30.7.S.B	38	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.685.2440.30.8.M.A	37	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.685.2440.30.9.S.A	37	6	

ÖLÇÜ -YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR

B 685 serisi 23 ve 30 mm genişlikte gravür kabartmalı yüzeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalınlığa sahiptir.Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitleme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilir.

DIMENSIONS- SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS


The B 685 series are profiles offered with 23 and 30 mm engraving surface, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resilience on rough surfaces, For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

decoline-B 740

0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm

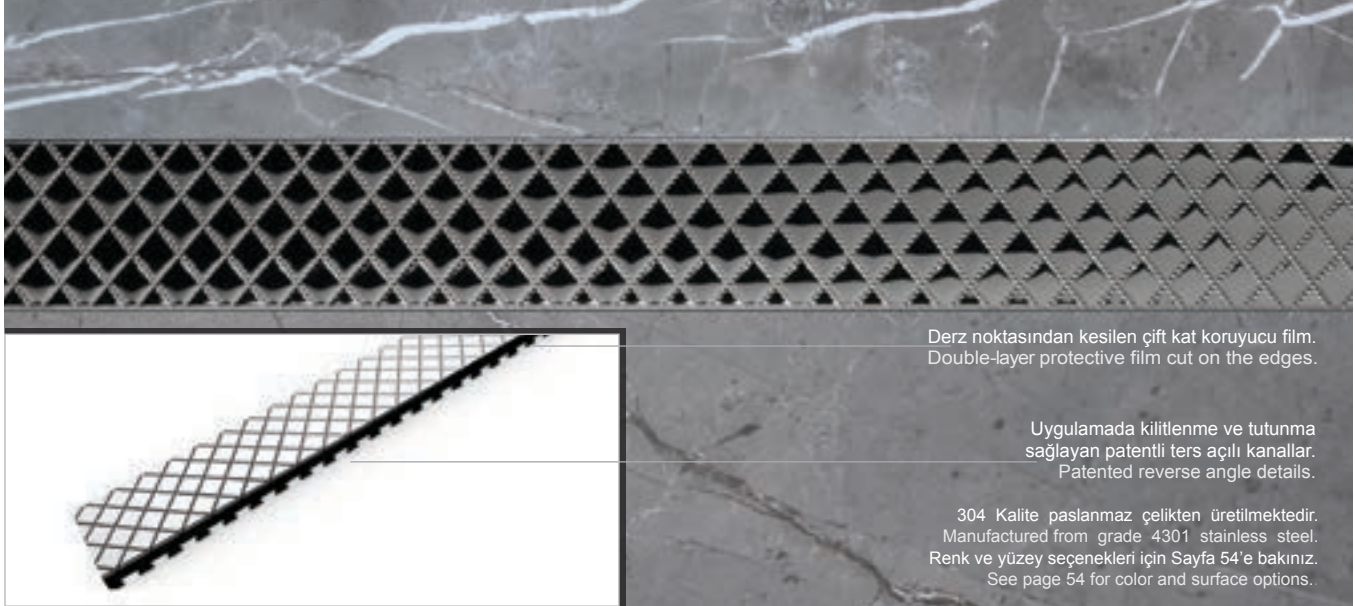

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€ /adet €/piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
1.5 * 244	SATINE / SATINOX	B.740.2500.15.1.S.I	14	8	
	SUPER Ayna / S.MIRROR	B.740.2440.15.2.S.M	18	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.740.2440.15.3.M.G	22	8	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.740.2440.15.4.S.G	22	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.740.2440.15.6.M.B	26	8	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.740.2440.15.7.S.B	26	8	
	AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE	B.740.2440.15.8.M.A	25	8	
	SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE	B.740.2440.15.9.S.A	25	8	
3.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.740.2500.30.1.S.I	18	6	
	SUPER Ayna / S.MIRROR	B.740.2440.30.2.S.M	24	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.740.2440.30.3.M.G	28	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.740.2440.30.4.S.G	28	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.740.2440.30.6.M.B	32	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.740.2440.30.7.S.B	32	6	
	AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE	B.740.2440.30.8.M.A	30	6	
	SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE	B.740.2440.30.9.S.A	30	6	
5.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.740.2500.50.1.S.I	30	6	
	SUPER Ayna / S.MIRROR	B.740.2440.50.2.S.M	38	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.740.2440.50.3.M.G	46	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.740.2440.50.4.S.G	46	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.740.2440.50.6.M.B	56	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.740.2440.50.7.S.B	56	6	
	AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE	B.740.2440.50.8.M.A	54	6	
	SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE	B.740.2440.50.9.S.A	54	6	

ÖLÇÜ -YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR

B 740 serisi 15 -30 ve 50 mm genişlikte gravür kabartmalı yüzeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalınlığa sahiptir.Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitleme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilir.

DIMENSIONS- SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

The B 740 series are profiles offered with 15 -30 and 50 mm engraving surface, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resilience on rough surfaces, For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Miror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.


*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

decoline-B 730

0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm

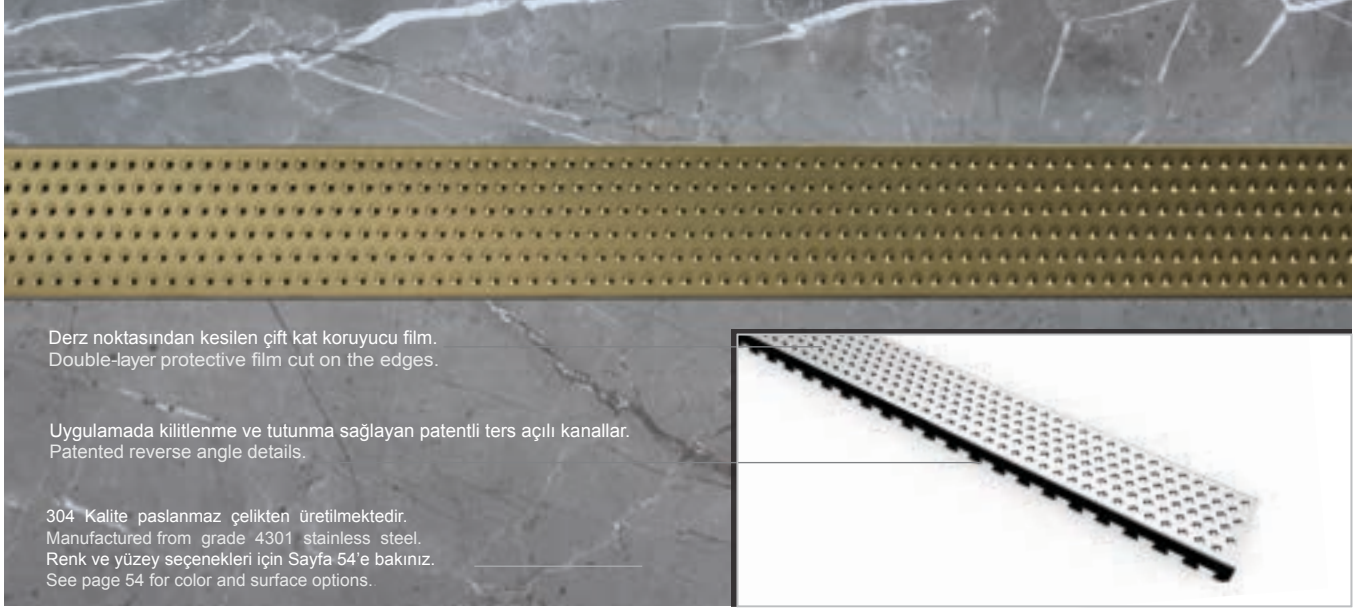

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€ /adet €/piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
1.5 * 244	SATINE / SATINOX	B.730.2500.15.1.S.I	14	8	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.730.2440.15.2.S.M	18	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.730.2440.15.3.M.G	22	8	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.730.2440.15.4.S.G	22	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.730.2440.15.6.M.B	26	8	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.730.2440.15.7.S.B	26	8	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.730.2440.15.8.M.A	25	8	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.730.2440.15.9.S.A	25	8	
3.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.730.2500.30.1.S.I	18	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.730.2440.30.2.S.M	24	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.730.2440.30.3.M.G	28	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.730.2440.30.4.S.G	28	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.730.2440.30.6.M.B	32	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.730.2440.30.7.S.B	32	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.730.2440.30.8.M.A	30	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.730.2440.30.9.S.A	30	6	
5.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.730.2500.50.1.S.I	30	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.730.2440.50.2.S.M	38	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.730.2440.50.3.M.G	46	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.730.2440.50.4.S.G	46	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.730.2440.50.6.M.B	56	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.730.2440.50.7.S.B	56	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.730.2440.50.8.M.A	54	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.730.2440.50.9.S.A	54	6	

ÖLÇÜ -YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR

B 730 serisi 15 - 30 ve 50 mm genişlikte gravür kabartmalı yüzeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalınlığa sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitlenme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilir.

DIMENSIONS- SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

The B 730 series are profiles offered with 15 - 30 and 50 mm engraving surface, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resillience on rough surfaces, For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.

*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.


Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

decoline-B 750

0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm

304 Kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir.
Manufactured from grade 4301 stainless steel.
Renk ve yüzey seçenekleri için Sayfa 54'e bakınız.
See page 54 for color and surface options.

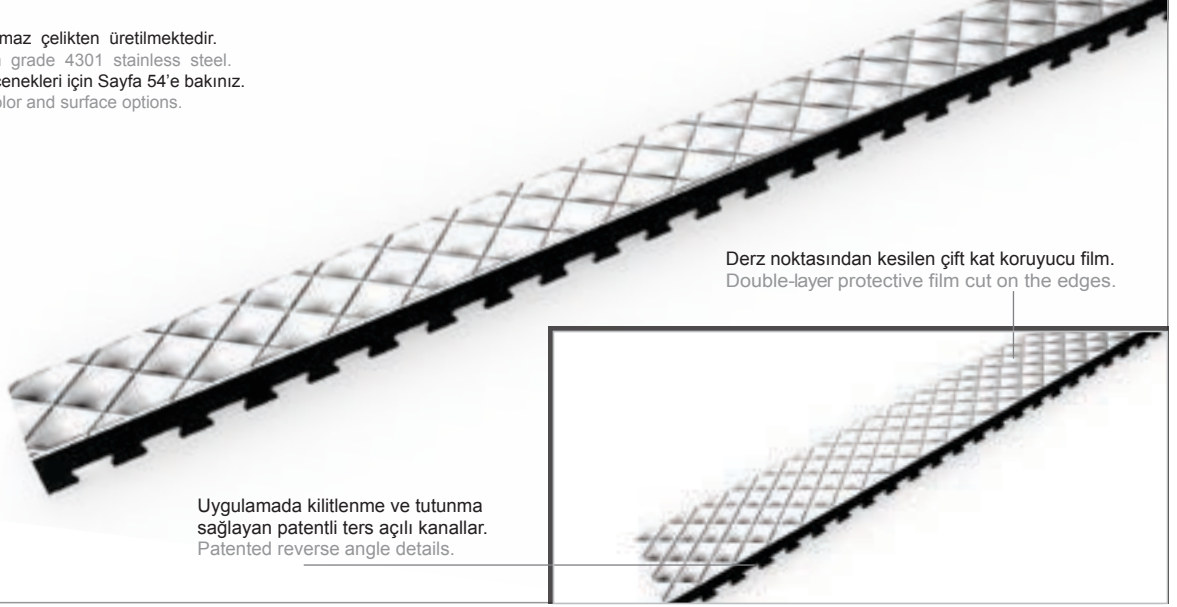

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€ /adet €/piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
1.5 * 244	SATINE / SATINOX	B.750.2500.15.1.S.I	14	8	
	SUPER Ayna / S.MIRROR	B.750.2440.15.2.S.M	18	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.750.2440.15.3.M.G	22	8	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.750.2440.15.4.S.G	22	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.750.2440.15.6.M.B	26	8	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.750.2440.15.7.S.B	26	8	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.750.2440.15.8.M.A	25	8	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.750.2440.15.9.S.A	25	8	
3.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.750.2500.30.1.S.I	18	8	
	SUPER Ayna / S.MIRROR	B.750.2440.30.2.S.M	24	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.750.2440.30.3.M.G	28	8	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.750.2440.30.4.S.G	28	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.750.2440.30.6.M.B	32	8	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.750.2440.30.7.S.B	32	8	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.750.2440.30.8.M.A	30	8	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.750.2440.30.9.S.A	30	8	
5.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.750.2500.50.1.S.I	30	6	
	SUPER Ayna / S.MIRROR	B.750.2440.50.2.S.M	38	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.750.2440.50.3.M.G	46	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.750.2440.50.4.S.G	46	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.750.2440.50.6.M.B	56	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.750.2440.50.7.S.B	56	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.750.2440.50.8.M.A	54	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.750.2440.50.9.S.A	54	6	

ÖLÇÜ -YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR

B 750 serisi 15 - 30 ve 50 mm genişlikte gravür kabartmalı yüzeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalınlığa sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitleme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırıyarak, ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilir.

DIMENSIONS- SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

The B 750 series are profiles offered with 15-30 and 50 mm engraving surface, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resilience on rough surfaces, For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Miror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.
*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

62 Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

jewel-B 988

MADE WITH SWAROVSKI®ELEMENTS



ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/adet €/ piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
1 * 244	SATINE / SATINOX	B.988.2500.10.1.S.I	20	8	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.988.2440.10.2.S.M	24	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.988.2440.10.3.M.G	28	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.988.2440.10.6.M.B	32	8	
	AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE	B.988.2440.10.8.M.A	30	8	
1.5 * 244	SATINE / SATINOX	B.988.2500.15.1.S.I	23	8	ÖLÇÜ - YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR B 988 serisi 10,15,23 ve 30 mm genişlikte swarovski taş işlemeli bordür profilidir. 244cm uzunluk ve 9 mm kalınlığa sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitleme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilmektedir.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.988.2440.15.2.S.M	28	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.988.2440.15.3.M.G	33	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.988.2440.15.6.M.B	36	8	
	AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE	B.988.2440.15.8.M.A	35	8	
2.3 * 244	SATINE / SATINOX	B.988.2500.23.1.S.I	27	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.988.2440.23.2.S.M	30	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.988.2440.23.3.M.G	35	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.988.2440.23.6.M.B	39	6	
	AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE	B.988.2440.23.8.M.A	37	6	
3.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.988.2500.30.1.S.I	33	4	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.988.2440.30.2.S.M	37	4	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.988.2440.30.3.M.G	42	4	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.988.2440.30.6.M.B	45	4	
	AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE	B.988.2440.30.8.M.A	44	4	

0,6 mm kalınlık - thickness 0,6 mm

The B 988 series are profiles offered with 10,15,23 and 30 mm surface width, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resilience on rough surfaces. For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.


*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

trendline- B 675

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

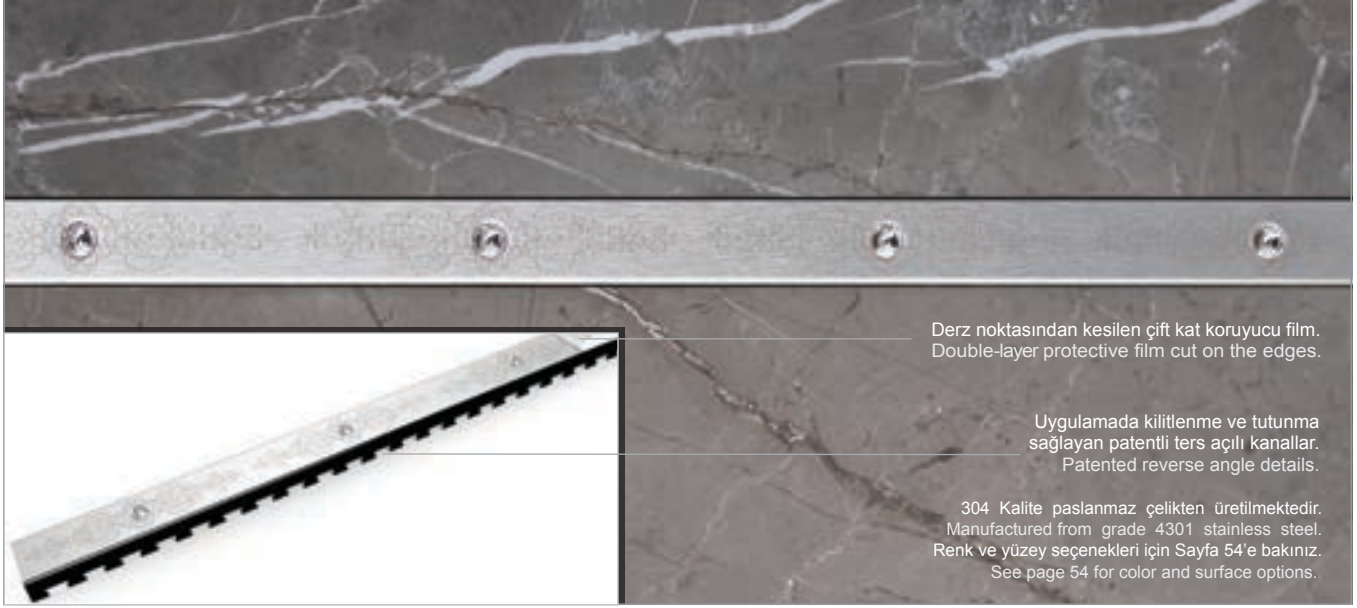

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€ / adet € / piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
1.5 * 244	SATINE / SATINOX	B.675.2500.15.1.S.I	45	8	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.675.2440.15.2.S.M	52	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.675.2440.15.3.M.G	58	8	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.675.2440.15.4.S.G	58	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.675.2440.15.6.M.B	66	8	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.675.2440.15.7.S.B	66	8	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.675.2440.15.8.M.A	64	8	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.675.2440.15.9.S.A	64	8	
2.3 * 244	SATINE / SATINOX	B.675.2500.23.1.S.I	58	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.675.2440.23.2.S.M	67	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.675.2440.23.3.M.G	75	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.675.2440.23.4.S.G	75	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.675.2440.23.6.M.B	83	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.675.2440.23.7.S.B	83	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.675.2440.23.8.M.A	81	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.675.2440.23.9.S.A	81	6	
3.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.675.2500.30.1.S.I	88	4	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.675.2440.30.2.S.M	98	4	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.675.2440.30.3.M.G	116	4	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.675.2440.30.4.S.G	116	4	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.675.2440.30.6.M.B	128	4	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.675.2440.30.7.S.B	128	4	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.675.2440.30.8.M.A	124	4	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.675.2440.30.9.S.A	124	4	

ÖLÇÜ - YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR

B 675 serisi 15, 23 ve 30 mm genişlikte Orijinal Swarovski kristal üzerine özel desen tekniği ile işlenmiştir. 244 cm uzunluk ve 9 mm kalınlığa sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitleme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilir.

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

The B 675 series are profiles offered with 15, 23 and 30 mm surface width, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resiliency on rough surfaces. For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.
*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

64Notice: The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

jewel-B 990

MADE WITH SWAROVSKI®ELEMENTS



ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/adet €/ piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
1 * 244	SATINE / SATINOX	B.990.2500.10.1.S.I	30	8	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.990.2440.10.2.S.M	34	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.990.2440.10.3.M.G	39	8	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.990.2440.10.4.S.G	39	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.990.2440.10.6.M.B	44	8	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.990.2440.10.7.S.B	44	8	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.990.2440.10.8.M.A	42	8	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.990.2440.10.9.S.A	42	8	
1.5 * 244	SATINE / SATINOX	B.990.2500.15.1.S.I	36	8	ÖLÇÜ - YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR B 990 serisi 10,15,23 ve 30 mm genişlikte swarovski taş işlemeli bordür profilidir. 244cm uzunluk ve 9 mm kalınlığa sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitleme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilmektedir. The B 990 series are profiles offered with 10,15,23 and 30 mm surface width, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resilience on rough surfaces. For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.990.2440.15.2.S.M	40	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.990.2440.15.3.M.G	45	8	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.990.2440.15.4.S.G	45	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.990.2440.15.6.M.B	49	8	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.990.2440.15.7.S.B	49	8	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.990.2440.15.8.M.A	47	8	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.990.2440.15.9.S.A	47	8	
2.3 * 244	SATINE / SATINOX	B.990.2500.23.1.S.I	44	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.990.2440.23.2.S.M	49	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.990.2440.23.3.M.G	54	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.990.2440.23.4.S.G	54	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.990.2440.23.6.M.B	59	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.990.2440.23.7.S.B	59	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.990.2440.23.8.M.A	57	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.990.2440.23.9.S.A	57	6	
3.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.990.2500.30.1.S.I	49	4	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.990.2440.30.2.S.M	54	4	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.990.2440.30.3.M.G	59	4	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.990.2440.30.4.S.G	59	4	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.990.2440.30.6.M.B	64	4	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.990.2440.30.7.S.B	64	4	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.990.2440.30.8.M.A	62	4	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.990.2440.30.9.S.A	62	4	

0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Miror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.

*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

jewel-B 890

MADE WITH SWAROVSKI®ELEMENTS



ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ adet €/ piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
3.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.890.2500.30.1.S.I	71	4	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.890.2440.30.2.S.M	78	4	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.890.2440.30.3.M.G	86	4	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.890.2440.30.4.S.G	86	4	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.890.2440.30.6.M.B	94	4	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.890.2440.30.7.S.B	94	4	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.890.2440.30.8.M.A	92	4	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.890.2440.30.9.S.A	92	4	

ÖLÇÜ - YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR

EVİMETAL JEWEL B 890 serisi , iç mekanların duvar kaplamalarında kullanılır. Kullanımda tam uyum için süper parlak (ayna yüzey) , parlak, satine, titanyum kaplama altın ve bakır seçenekleri bulunan orijinal kendi ithalatı Swarovski taş işlemeli 304 kalite paslanmaz çelik dekoratif bordür profilidir.

EVİMETAL JEWEL B 890 serisi, 30 mm genişlikte yüzeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalınlığı sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitleme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilir.

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

EVİMETAL JEWEL B 890 series are used in the wall coverings of interiors. They are grade 4301 stainless steel decorative border profiles embedded with original self-imported Swarovski crystals offering super shiny (mirror surface), shiny, Satinox, titanium coated, gold and copper alternatives for full harmony in use. EVİMETAL JEWEL B 890 series are produced with 30 mm surface width options, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resilience on rough surfaces. For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.



*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Miror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.
*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.


Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.


66 Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

jewel-B 850

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

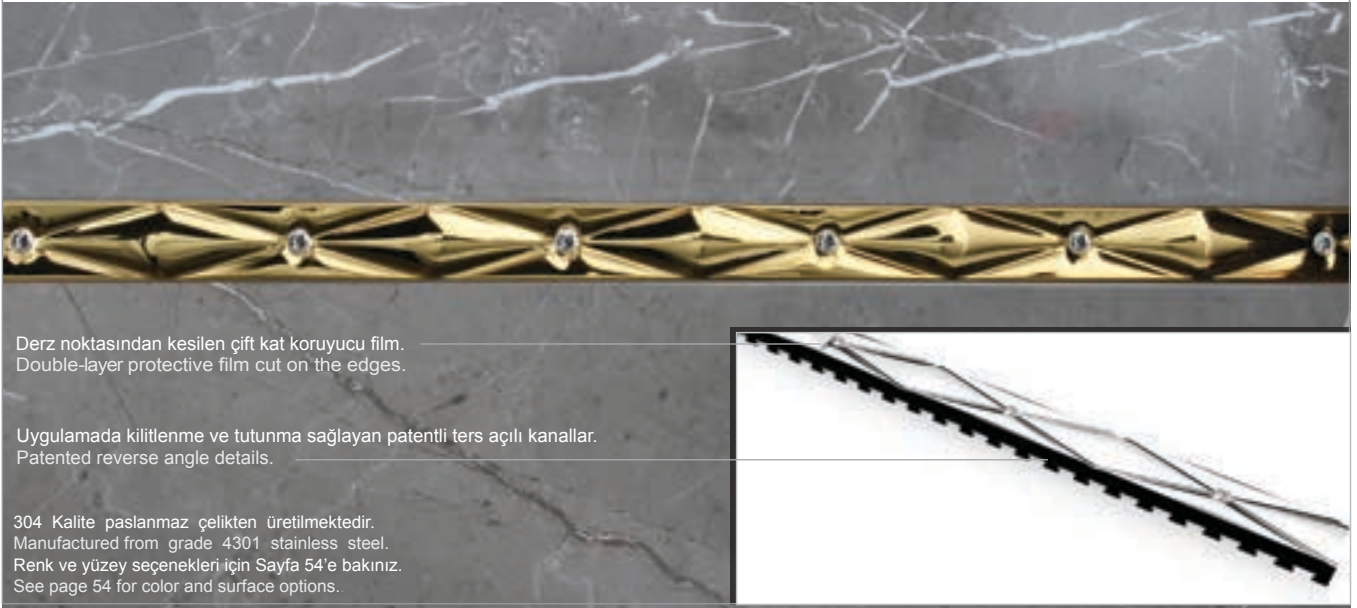

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/adet €/piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
2.3 * 244	SATINE / SATINOX	B.850.2500.23.1.S.I	45	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.850.2440.23.2.S.M	52	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.850.2440.23.3.M.G	58	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.850.2440.23.4.S.G	58	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.850.2440.23.6.M.B	66	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.850.2440.23.7.S.B	66	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.850.2440.23.8.M.A	64	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.850.2440.23.9.S.A	64	6	
3.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.850.2500.30.1.S.I	58	4	ÖLÇÜ - YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR B 850 serisi 23,30 ve 50 mm genişlikte düz yüzeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalınlığa sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitlenme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilmektedir.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.850.2440.30.2.S.M	67	4	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.850.2440.30.3.M.G	75	4	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.850.2440.30.4.S.G	75	4	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.850.2440.30.6.M.B	83	4	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.850.2440.30.7.S.B	83	4	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.850.2440.30.8.M.A	81	4	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.850.2440.30.9.S.A	81	4	
5.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.850.2500.50.1.S.I	88	2	DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS The B 850 series are profiles offered with 23-30 and 50 mm surface width, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resilience on rough surfaces. For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.850.2440.50.2.S.M	98	2	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.850.2440.50.3.M.G	116	2	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.850.2440.50.4.S.G	116	2	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.850.2440.50.6.M.B	128	2	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.850.2440.50.7.S.B	128	2	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.850.2440.50.8.M.A	124	2	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.850.2440.50.9.S.A	124	2	

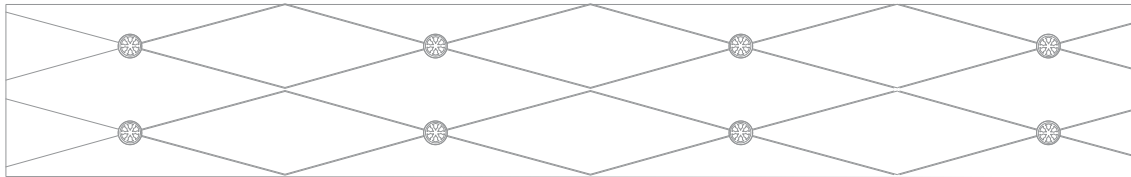

B.850 5 cm

0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Miror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.

*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

jewel-B 940

MADE WITH SWAROVSKI®ELEMENTS



ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/adet €/ piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
2.3 * 244	SATINE / SATINOX	B.940.2500.23.1.S.I	45	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.940.2440.23.2.S.M	52	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.940.2440.23.3.M.G	58	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.940.2440.23.4.S.G	58	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.940.2440.23.6.M.B	66	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.940.2440.23.7.S.B	66	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.940.2440.23.8.M.A	64	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.940.2440.23.9.S.A	64	6	
3.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.940.2500.30.1.S.I	58	4	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.940.2440.30.2.S.M	67	4	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.940.2440.30.3.M.G	75	4	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.940.2440.30.4.S.G	75	4	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.940.2440.30.6.M.B	83	4	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.940.2440.30.7.S.B	83	4	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.940.2440.30.8.M.A	81	4	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.940.2440.30.9.S.A	81	4	

ÖLÇÜ -YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALARI

EVIMETAL JEWEL B 940 serisi , iç mekanların duvar kaplamalarında kullanılır. Kullanımda tam uyum için süper parlak (ayna yüzey) , parlak, satine, titanyum kaplama altın ve bakır seçenekleri bulunan orijinal kendi ithalatı Swarovski taş işlemeli 304 kalite paslanmaz çelik dekoratif bordür profilidir.

EVIMETAL JEWEL B 940 serisi, 23 ve 30 mm genişlikte yüzeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalınlığı sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitlenme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilir.

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

EVIMETAL JEWEL B 940 series are used in the wall coverings of interiors. They are grade 4301 stainless steel decorative border profiles embedded with original self-imported Swarovski crystals offering super shiny (mirror surface), shiny, Satinox, titanium coated, gold and copper alternatives for full harmony in use. EVIMETAL JEWEL B 940 series are produced with 23 and 30 mm surface width options, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resilience on rough surfaces. For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Miror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.

*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

jewel-B 840

MADE WITH SWAROVSKI®ELEMENTS



ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ adet €/ piece	paket /adet quantity	teknik çizim technical drawing
3.0 * 244	SATINE / SATINOX	B.840.2500.30.1.S.I	58	4	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.840.2440.30.2.S.M	67	4	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.840.2440.30.3.M.G	75	4	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.840.2440.30.4.S.G	75	4	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.840.2440.30.6.M.B	83	4	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.840.2400.30.7.S.B	83	4	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.840.2440.30.8.M.A	81	4	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.840.2440.30.9.S.A	81	4	

ÖLÇÜ -YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALARI

EVIMETAL JEWEL B 840 serisi , iç mekanların duvar kaplamalarında kullanılır. Kullanımda tam uyum için süper parlak (ayna yüzey) , parlak, satine, titanyum kaplama altın ve bakır seçenekleri bulunan orjinal kendi ithalatı Swarovski taş işlemeli 304 kalite paslanmaz çelik dekoratif bordür profilidir.

EVIMETAL JEWEL B 840 serisi, 30 mm genişlikte yüzeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalınlığı sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitleme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilir.

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

EVIMETAL JEWEL B 840 series are used in the wall coverings of interiors. They are grade 4301 stainless steel decorative border profiles embedded with original self-imported Swarovski crystals offering super shiny (mirror surface), shiny, Satinox, titanium coated, gold and copper alternatives for full harmony in use. EVIMETAL JEWEL B 840 series are produced with 30 mm surface width options, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resilience on rough surfaces. For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.
*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

jewel-B 950

MADE WITH SWAROVSKI®ELEMENTS



ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/adet €/piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
2.3 * 244	SATINE / SATINOX	B.950.2500.23.1.S.I	45	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.950.2440.23.2.S.M	52	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.950.2440.23.3.M.G	58	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.950.2440.23.4.S.G	58	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.950.2440.23.6.M.B	66	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.950.2440.23.7.S.B	66	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.950.2440.23.8.M.A	64	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.950.2440.23.9.S.A	64	6	

ÖLÇÜ -YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALAR

EVIMETAL JEWEL B 950 serisi , iç mekanların duvar kaplamalarında kullanılır. Kullanımda tam uyum için süper parlak (ayna yüzey) , parlak, satine, titanyum kaplama altın ve bakır seçenekleri bulunan orijinal kendi ithalatı Swarovski taş işlemeli 304 kalite paslanmaz çelik dekoratif bordür profilidir.

EVIMETAL JEWEL B 950 serisi, 23 ve 30 mm genişlikte yüzeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalınlığı sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitleme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilir.

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

EVIMETAL JEWEL B 950 series are used in the wall coverings of interiors. They are grade 4301 stainless steel decorative border profiles embedded with original self-imported Swarovski crystals offering super shiny (mirror surface), shiny, Satinox, titanium coated, gold and copper alternatives for full harmony in use. EVIMETAL JEWEL B 950 series are produced with 23 and 30 mm surface width options, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resiliency on rough surfaces. For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.



0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Miror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.
*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.
Notice: The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

jewel-B 880

MADE WITH SWAROVSKI®ELEMENTS

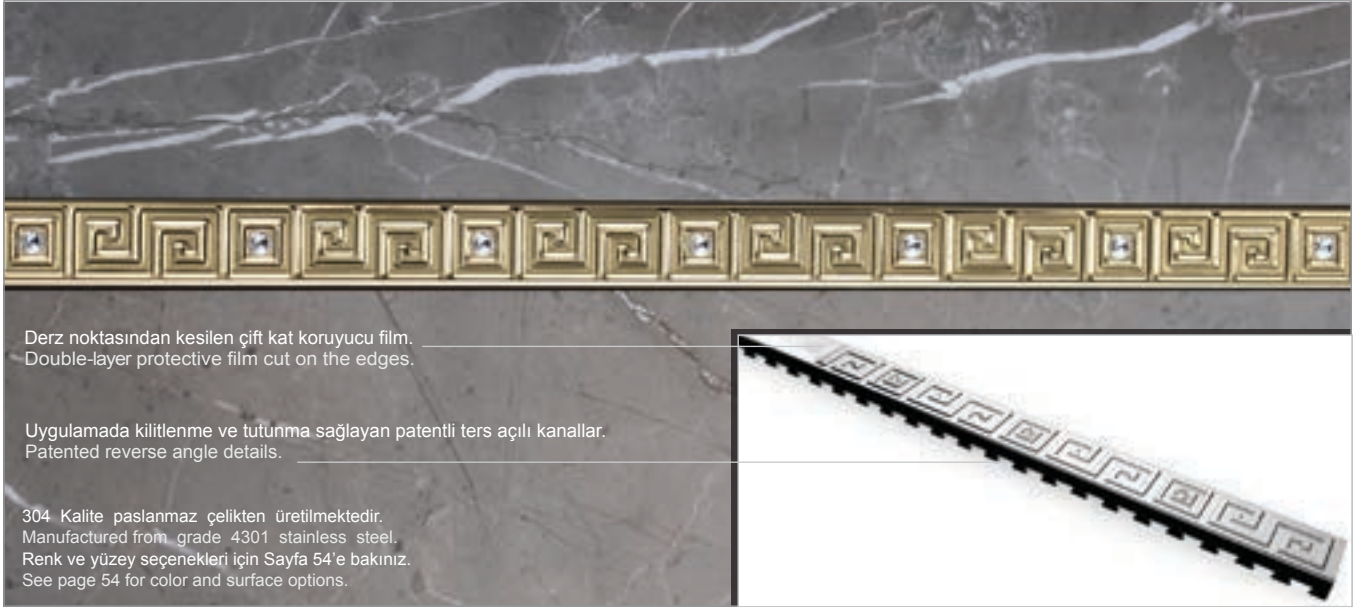

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/adet €/ piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
2.3 * 244	SATINE / SATINOX	B.880.2500.23.1.S.I	45	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.880.2440.23.2.S.M	52	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.880.2440.23.3.M.G	58	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.880.2440.23.4.S.G	58	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.880.2440.23.6.M.B	66	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.880.2440.23.7.S.B	66	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.880.2440.23.8.M.A	64	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.880.2440.23.9.S.A	64	6	

ÖLÇÜ -YÜZEY SEÇENEKLERİ VE UYGULAMALARI

EVIMETAL JEWEL B 880 serisi , iç mekanların duvar kaplamalarında kullanılır. Kullanımda tam uyum için süper parlak (ayna yüzey), parlak, satine, titanyum kaplama altın ve bakır seçenekleri bulunan orjinal kendi ithalatı Swarovski taş işlemeli 304 kalite paslanmaz çelik dekoratif bordür profilidir.

EVIMETAL JEWEL B 880 serisi, 23 ve 30 mm genişlikte yüzeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalınlığı sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapıştırıcı ile kilitleme ve bozuk yüzeylerde esnemeyi sağlayan, patentli kırkayak, ters açılı kanallara sahiptir. Uygulama sonrasında en iyi sonuç için özel film ile derz noktasına kadar kaplanmakta, böylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapılabilir.

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

EVIMETAL JEWEL B 880 series are used in the wall coverings of interiors. They are grade 4301 stainless steel decorative border profiles embedded with original self-imported Swarovski crystals offering super shiny (mirror surface), shiny, Satinox, titanium coated, gold and copper alternatives for full harmony in use. EVIMETAL JEWEL B 880 series are produced with 23 and 30 mm surface width options, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resilience on rough surfaces. For best results after application, they are covered with a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.


*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

decoline-B 906

0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm

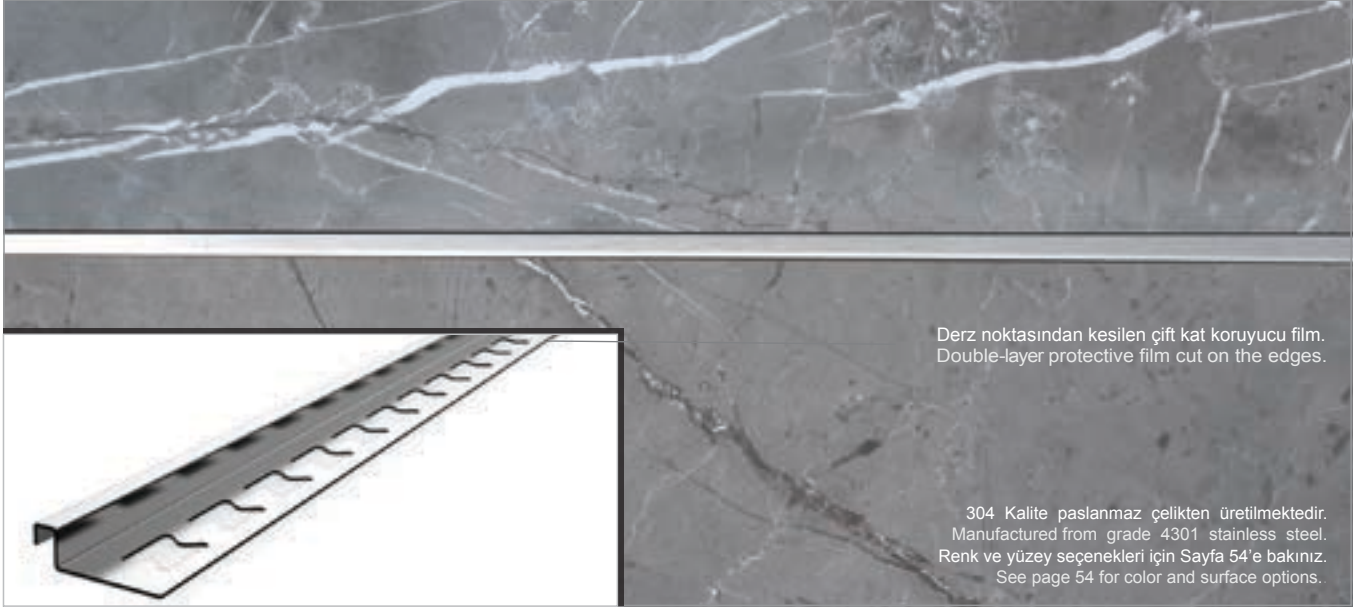

ölçü (mm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ adet €/piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
8 0.6*244 cm	SATINE / SATINOX	B.906.2500.8.1.S.I	16	10	B.906 derz profili 6 mm
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.906.2440.8.2.S.M	20	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.906.2440.8.3.M.G	25	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.906.2440.8.4.S.G	25	10	
	PARLAK / SHINE	B.906.2500.8.5.S.P	16	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.906.2440.8.6.M.B	29	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.906.2440.8.7.S.B	29	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.906.2440.8.8.M.A	28	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.906.2440.8.9.S.A	28	10	
10 0.6*244 cm	SATINE / SATINOX	B.906.2500.10.1.S.I	16.2	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.906.2440.10.2.S.M	20.2	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.906.2440.10.3.M.G	25.4	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.906.2440.10.4.S.G	25.4	10	
	PARLAK / SHINE	B.906.2500.10.5.S.P	16.2	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.906.2440.10.6.M.B	29.6	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.906.2440.10.7.S.B	29.6	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.906.2440.10.8.M.A	28.5	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.906.2440.10.9.S.A	28.5	10	
12 0.6*244 cm	SATINE / SATINOX	B.906.2500.12.1.S.I	16.3	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.906.2440.12.2.S.M	20.3	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.906.2440.12.3.M.G	25.5	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.906.2440.12.4.S.G	25.5	10	
	PARLAK / SHINE	B.906.2500.12.5.S.P	16.3	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.906.2440.12.6.M.B	29.8	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.906.2440.12.7.S.B	29.8	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.906.2440.12.8.M.A	28.6	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.906.2440.12.9.S.A	28.6	10	
14 0.6*244 cm	SATINE / SATINOX	B.906.2500.14.1.S.I	16.4	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.906.2440.14.2.S.M	20.4	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.906.2440.14.3.M.G	25.6	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.906.2440.14.4.S.G	25.6	10	
	PARLAK / SHINE	B.906.2500.14.5.S.P	16.4	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.906.2440.14.6.M.B	29.9	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.906.2440.14.7.S.B	29.9	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.906.2440.14.8.M.A	28.7	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.906.2440.14.9.S.A	28.7	10	

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Miror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.

*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.




Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

72 Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

decoline-B 902

0,8 mm kalınlık - thickness 0,8 mm



ölçü (cm) dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/adet €/piece	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
1.5*244	SATINE / SATINOX	B.902.2500.15.1.S.I	14	15	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.902.2440.15.2.S.M	18	15	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.902.2440.15.3.M.G	23	15	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.902.2440.15.4.S.G	23	15	
	PARLAK / SHINE	B.902.2500.15.5.S.P	14	15	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.902.2440.15.6.M.B	27	15	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.902.2440.15.7.S.B	27	15	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.902.2440.15.8.M.A	26	15	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.902.2440.15.9.S.A	26	15	
2.3*244	SATINE / SATINOX	B.902.2500.23.1.S.I	16	10	 Seramik dış kenarları için 304 kalite paslanmaz çelik bitiş profilidir. 9 farklı yüzey seçeneğiyle üretilmektedir. Renkli ürünlerde dayanım arttırıcı özel titanyum kaplama kullanılmaktadır.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.902.2440.23.2.S.M	20	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.902.2440.23.3.M.G	25	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.902.2440.23.4.S.G	25	10	
	PARLAK / SHINE	B.902.2500.23.5.S.P	16	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.902.2440.23.6.M.B	29	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.902.2440.23.7.S.B	29	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.902.2440.23.8.M.A	28	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.902.2440.23.9.S.A	28	10	
3.0*244	SATINE / SATINOX	B.902.2500.30.1.S.I	18	6	 They are grade 4301 stainless steel finishing profiles for ceramic outer edges produced with 9 different surface options. Special titanium coating is used in colored products to boost resistance.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	B.902.2440.30.2.S.M	22	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	B.902.2440.30.3.M.G	27	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	B.902.2440.30.4.S.G	27	6	
	PARLAK / SHINE	B.902.2500.30.5.S.P	18	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	B.902.2440.30.6.M.B	31	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	B.902.2440.30.7.S.B	31	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	B.902.2440.30.8.M.A	30	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	B.902.2440.30.9.S.A	30	6	

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.
 *250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
 Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.


Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.
Notice: The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

**TEKNİK
PROFİLLER
TECHNICAL
PROFILES**


Teknik Profiller
Technical Profile



ler PRF.100

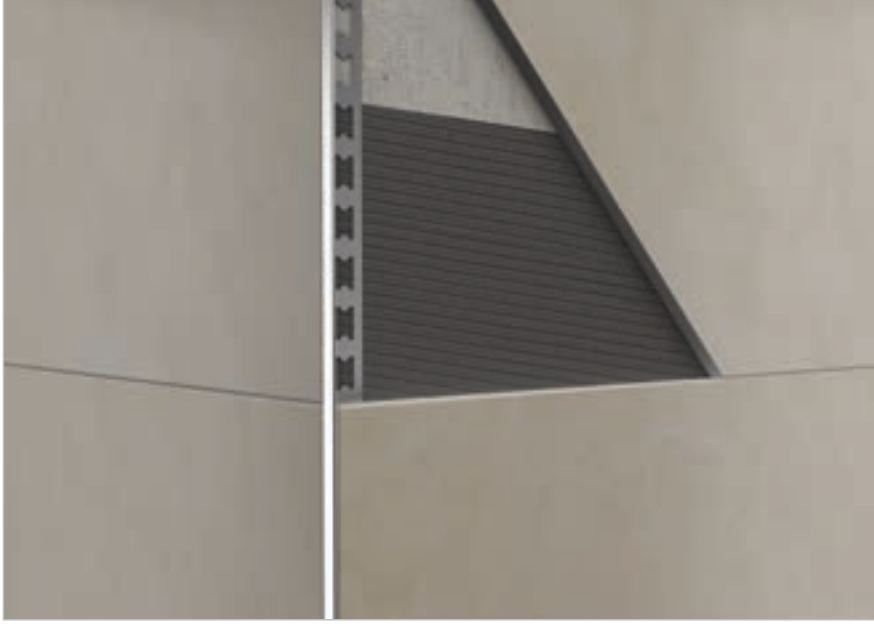L dış kenar bitiş profili
outer edge ending profile

0.8 mm kalınlık / thickness

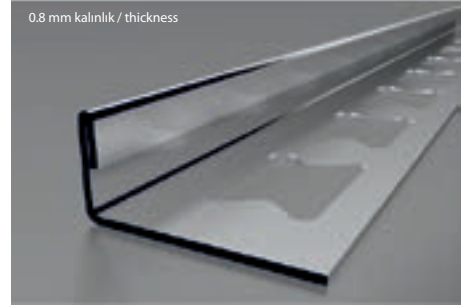

ölçü* dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ metre €/ meter	paket /adet quantity	teknik çizim technical drawing
8 mm	SATINE / SATINOX	PRF.100.2500.8.1.S.I	6	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.100.2440.8.2.S.M	7,2	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.100.2440.8.3.M.G	8,4	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.100.2440.8.4.S.G	8,4	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.100.2500.8.5.S.P	6	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.100.2440.8.6.M.B	12	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.100.2440.8.7.S.B	12	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.100.2440.8.8.M.A	11	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.100.2440.8.9.S.A	11	10	
10 mm	SATINE / SATINOX	PRF.100.2500.10.1.S.I	6,2	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.100.2440.10.2.S.M	7,4	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.100.2440.10.3.M.G	8,6	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.100.2440.10.4.S.G	8,6	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.100.2500.10.5.S.P	6,2	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.100.2440.10.6.M.B	12,2	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.100.2440.10.7.S.B	12,2	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.100.2440.10.8.M.A	11,1	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.100.2440.10.9.S.A	11,1	10	
12 mm	SATINE / SATINOX	PRF.100.2500.12.1.S.I	6,4	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.100.2440.12.2.S.M	7,6	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.100.2440.12.3.M.G	8,8	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.100.2440.12.4.S.G	8,8	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.100.2500.12.5.S.P	6,4	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.100.2440.12.6.M.B	12,4	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.100.2440.12.7.S.B	12,4	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.100.2440.12.8.M.A	11,3	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.100.2440.12.9.S.A	11,3	10	
14 mm	SATINE / SATINOX	PRF.100.2500.14.1.S.I	6,6	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.100.2440.14.2.S.M	7,8	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.100.2440.14.3.M.G	9	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.100.2440.14.4.S.G	9	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.100.2500.14.5.S.P	6,6	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.100.2440.14.6.M.B	12,6	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.100.2440.14.7.S.B	12,6	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.100.2440.14.8.M.A	11,5	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.100.2440.14.9.S.A	11,5	10	

Seramik dış kenarları ve vinil, parke bitişleri için 304 kalite paslanmaz çelik bitiş profilidir. 9 farklı yüzey seçeneğiyle üretilmektedir. Renkli ürünlerde dayanım artırıcı özel titanyum kaplama kullanılmaktadır.

They are grade 4301 stainless steel finishing profiles for ceramic outer edges produced with 9 different surface options. Special titanium coating is used in colored products to boost resistance.

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.
 *250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
 Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Notice: The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

fez PRF.500

yuvarlak köşe koruma profili
round edge protection profile

0.8 mm kalınlık / thickness



ölçü* dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ metre €/ meter	paket /adet quantity	teknik çizim technical drawing
8 mm	SATINE / SATINOX	PRF.500.2500.8.1.S.I	7,2	10	
	SUPER Ayna / S.MIRROR	PRF.500.2440.8.2.S.M	8,4	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.500.2440.8.3.M.G	9,6	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.500.2440.8.4.S.G	9,6	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.500.2500.8.5.S.P	7,2	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.500.2440.8.6.M.B	13,2	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.500.2440.8.7.S.B	13,2	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.500.2440.8.8.M.A	12,4	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.500.2440.8.9.S.A	12,4	10	
10 mm	SATINE / SATINOX	PRF.500.2500.10.1.S.I	7,4	10	
	SUPER Ayna / S.MIRROR	PRF.500.2440.10.2.S.M	8,6	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.500.2440.10.3.M.G	9,8	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.500.2440.10.4.S.G	9,8	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.500.2500.10.5.S.P	7,4	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.500.2440.10.6.M.B	13,4	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.500.2440.10.7.S.B	13,4	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.500.2440.10.8.M.A	12,6	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.500.2440.10.9.S.A	12,6	10	
12 mm	SATINE / SATINOX	PRF.500.2500.12.1.S.I	7,6	10	Seramik dış kenarları için 304 kalite, paslanmaz çelik yuvarlak bitiş profilidir.9 farklı yüzey seçeneğiyle üretilmektedir. Renkli ürünlerde dayanım artırıcı özel titanyum kaplama kullanılmaktadır.
	SUPER Ayna / S.MIRROR	PRF.500.2440.12.2.S.M	8,8	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.500.2440.12.3.M.G	10	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.500.2440.12.4.S.G	10	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.500.2500.12.5.S.P	7,6	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.500.2440.12.6.M.B	13,6	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.500.2440.12.7.S.B	13,6	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.500.2440.12.8.M.A	12,7	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.500.2440.12.9.S.A	12,7	10	
14 mm	SATINE / SATINOX	PRF.500.2500.14.1.S.I	7,8	10	They are grade 4301 stainless steel round finishing profiles for ceramic outer edges produced with 9 different surface options. Special titanium coating is used in colored products to boost resistance.
	SUPER Ayna / S.MIRROR	PRF.500.2440.14.2.S.M	9	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.500.2440.14.3.M.G	10,2	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.500.2440.14.4.S.G	10,2	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.500.2500.14.5.S.P	7,8	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.500.2440.14.6.M.B	13,8	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.500.2440.14.7.S.B	13,8	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.500.2440.14.8.M.A	12,9	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.500.2440.14.9.S.A	12,9	10	


*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.

*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

76 Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

vera PRF.400

kare köşe koruma profili
square edge protection profile

ölçü* dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ metre €/ meter	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
6 mm	SATINE / SATINOX	PRF.400.2500.6.1.S.I	7	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.400.2440.6.2.S.M	8,2	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.400.2440.6.3.M.G	9,4	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.400.2440.6.4.S.G	9,4	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.400.2500.6.5.S.P	7	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.400.2440.6.6.M.B	13	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.400.2440.6.7.S.B	13	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.400.2440.6.8.M.A	12,2	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.400.2440.6.9.S.A	12,2	10	
8 mm	SATINE / SATINOX	PRF.400.2500.8.1.S.I	7,2	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.400.2440.8.2.S.M	8,4	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.400.2440.8.3.M.G	9,6	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.400.2440.8.4.S.G	9,6	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.400.2500.8.5.S.P	7,2	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.400.2440.8.6.M.B	13,2	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.400.2440.8.7.S.B	13,2	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.400.2440.8.8.M.A	12,4	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.400.2440.8.9.S.A	12,4	10	
10 mm	SATINE / SATINOX	PRF.400.2500.10.1.S.I	7,4	10	Seramik dış kenarları için 304 kalite, paslanmaz çelik kare bitiş profilidir.9 farklı yüzey seçeneğiyle üretilmektedir. Renkli ürünlerde dayanım artırıcı özel titanyum kaplama kullanılmaktadır. They are grade 4301 stainless steel square finishing profiles for ceramic outer edges produced with 9 different surface options. Special titanium coating is used in colored products to boost resistance.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.400.2440.10.2.S.M	8,6	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.400.2440.10.3.M.G	9,8	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.400.2440.10.4.S.G	9,8	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.400.2500.10.5.S.P	7,4	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.400.2440.10.6.M.B	13,4	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.400.2440.10.7.S.B	13,4	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.400.2440.10.8.M.A	12,6	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.400.2440.10.9.S.A	12,6	10	
12 mm	SATINE / SATINOX	PRF.400.2500.12.1.S.I	7,6	10	Seramik dış kenarları için 304 kalite, paslanmaz çelik kare bitiş profilidir.9 farklı yüzey seçeneğiyle üretilmektedir. Renkli ürünlerde dayanım artırıcı özel titanyum kaplama kullanılmaktadır. They are grade 4301 stainless steel square finishing profiles for ceramic outer edges produced with 9 different surface options. Special titanium coating is used in colored products to boost resistance.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.400.2440.12.2.S.M	8,8	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.400.2440.12.3.M.G	10	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.400.2440.12.4.S.G	10	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.400.2500.12.5.S.P	7,6	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.400.2440.12.6.M.B	13,6	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.400.2440.12.7.S.B	13,6	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.400.2440.12.8.M.A	12,7	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.400.2440.12.9.S.A	12,7	10	
14 mm	SATINE / SATINOX	PRF.400.2500.14.1.S.I	7,8	10	Seramik dış kenarları için 304 kalite, paslanmaz çelik kare bitiş profilidir.9 farklı yüzey seçeneğiyle üretilmektedir. Renkli ürünlerde dayanım artırıcı özel titanyum kaplama kullanılmaktadır. They are grade 4301 stainless steel square finishing profiles for ceramic outer edges produced with 9 different surface options. Special titanium coating is used in colored products to boost resistance.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.400.2440.14.2.S.M	9	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.400.2440.14.3.M.G	10,2	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.400.2440.14.4.S.G	10,2	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.400.2500.14.5.S.P	7,8	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.400.2440.14.6.M.B	13,8	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.400.2440.14.7.S.B	13,8	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.400.2440.14.8.M.A	12,9	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.400.2440.14.9.S.A	12,9	10	


*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite. 77

*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)


ram

PRF.800
PRF.820dahili iç köşe profili
inner edge profile

0.8 mm kalınlık / thickness

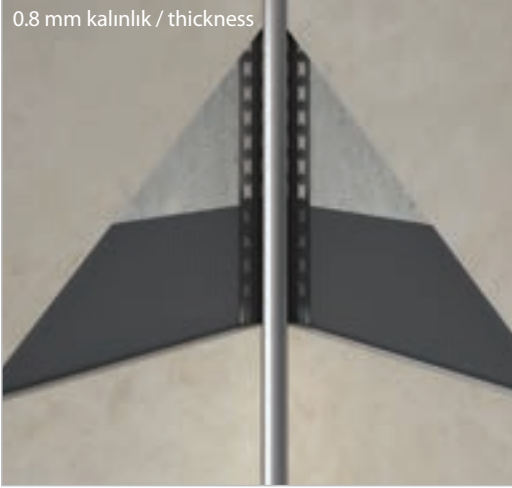

0.8 mm kalınlık / thickness

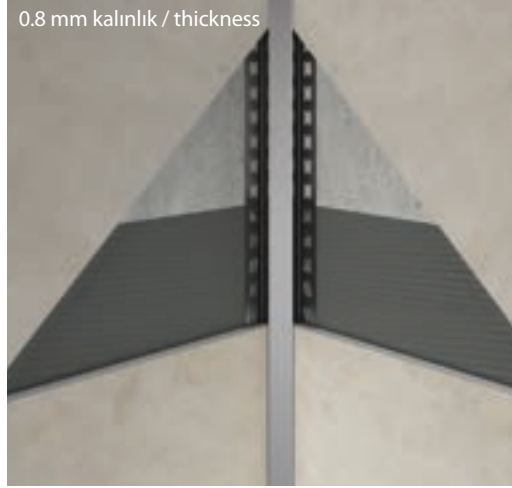

PRF.800



PRF.820

ölçü* dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ metre €/ meter	paket /adet quantity	teknik çizim technical drawing
10 mm	SATINE / SATINOX	PRF.800.2500.10.1.S.I	11,2	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.800.2440.10.2.S.M	13,3	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.800.2440.10.3.M.G	16	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.800.2440.10.4.S.G	16	6	
	PARLAK / SHINE	PRF.800.2500.10.5.S.P	11,2	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.800.2440.10.6.M.B	21,4	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.800.2440.10.7.S.B	21,4	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.800.2440.10.8.M.A	20,6	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.800.2440.10.9.S.A	20,6	6	
12 mm	SATINE / SATINOX	PRF.800.2500.12.1.S.I	11,4	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.800.2440.12.2.S.M	13,6	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.800.2440.12.3.M.G	16,2	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.800.2440.12.4.S.G	16,2	6	
	PARLAK / SHINE	PRF.800.2500.12.5.S.P	11,4	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.800.2440.12.6.M.B	21,8	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.800.2440.12.7.S.B	21,8	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.800.2440.12.8.M.A	21	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.800.2440.12.9.S.A	21	6	
10 mm	SATINE / SATINOX	PRF.820.2500.10.1.S.I	11,2	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.820.2440.10.2.S.M	13,3	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.820.2440.10.3.M.G	16	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.820.2440.10.4.S.G	16	6	
	PARLAK / SHINE	PRF.820.2500.10.5.S.P	11,2	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.820.2440.10.6.M.B	21,4	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.820.2440.10.7.S.B	21,4	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.820.2440.10.8.M.A	20,6	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.820.2440.10.9.S.A	20,6	6	
12 mm	SATINE / SATINOX	PRF.820.2500.12.1.S.I	11,4	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.820.2440.12.2.S.M	13,6	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.820.2440.12.3.M.G	16,2	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.820.2440.12.4.S.G	16,2	6	
	PARLAK / SHINE	PRF.820.2500.12.5.S.P	11,4	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.820.2440.12.6.M.B	21,8	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.820.2440.12.7.S.B	21,8	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.820.2440.12.8.M.A	21	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.820.2440.12.9.S.A	21	6	

İç köşe bağlantılar ve birleşim noktaları için kullanılan 304 kalite, dahili paslanmaz yuvarlak ve düz iç köşe profilidir. 9 farklı yüzey seçeneğiyle üretilmektedir.

They are grade 4301 stainless steel inner round finishing profiles produced with 9 different surface options.


*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.

*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Notice: The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

ram

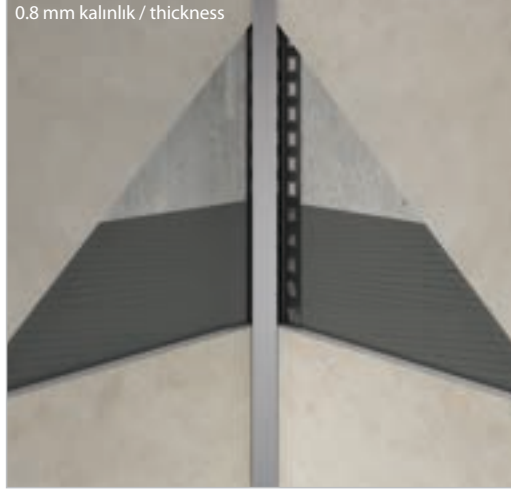PRF.840
PRF.860dahili iç köşe profili
inner edge profile

	ölçü* dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ metre €/ meter	paket /adet quantity	teknik çizim technical drawing
RAM - MT	10 mm	SATINE / SATINOX	PRF.840.2500.10.1.S.I	9	6	
		SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.840.2440.10.2.S.M	11	6	
		AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.840.2440.10.3.M.G	14	6	
		SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.840.2440.10.4.S.G	14	6	
		PARLAK / SHINE	PRF.840.2500.10.5.S.P	9	6	
		AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.840.2440.10.6.M.B	18	6	
		SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.840.2440.10.7.S.B	18	6	
		AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.840.2440.10.8.M.A	17	6	
		SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.840.2440.10.9.S.A	17	6	
RAM - DT	12 mm	SATINE / SATINOX	PRF.840.2500.12.1.S.I	9,3	6	
		SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.840.2440.12.2.S.M	11,3	6	
		AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.840.2440.12.3.M.G	14,3	6	
		SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.840.2440.12.4.S.G	14,3	6	
		PARLAK / SHINE	PRF.840.2500.12.5.S.P	9,3	6	
		AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.840.2440.12.6.M.B	18,3	6	
		SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.840.2440.12.7.S.B	18,3	6	
		AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.840.2440.12.8.M.A	17,3	6	
		SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.840.2440.12.9.S.A	17,3	6	
RAM - MT	10 mm	SATINE / SATINOX	PRF.860.2500.10.1.S.I	9	6	
		SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.860.2440.10.2.S.M	11	6	
		AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.860.2440.10.3.M.G	14	6	
		SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.860.2440.10.4.S.G	14	6	
		PARLAK / SHINE	PRF.860.2500.10.5.S.P	9	6	
		AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.860.2440.10.6.M.B	18	6	
		SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.860.2440.10.7.S.B	18	6	
		AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.860.2440.10.8.M.A	17	6	
		SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.860.2440.10.9.S.A	17	6	
RAM - DT	12 mm	SATINE / SATINOX	PRF.860.2500.12.1.S.I	9,3	6	
		SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.860.2440.12.2.S.M	11,3	6	
		AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.860.2440.12.3.M.G	14,3	6	
		SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.860.2440.12.4.S.G	14,3	6	
		PARLAK / SHINE	PRF.860.2500.12.5.S.P	9,3	6	
		AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.860.2440.12.6.M.B	18,3	6	
		SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.860.2440.12.7.S.B	18,3	6	
		AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.860.2440.12.8.M.A	17,3	6	
		SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.860.2440.12.9.S.A	17,3	6	

İç köşe bağlantılar ve birleşim noktaları için kullanılan 304 kalite, dahili paslanmaz yuvarlak ve düz iç köşe profilidir. 9 farklı yüzey seçeneğiyle üretilmektedir.

They are grade 4301 stainless steel inner round finishing profiles produced with 9 different surface options.

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.
*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.
Notice: The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

kot PRF.904
PRF.760kot farklılık ve duvar kağıdı profili
transition and wall covering profiles


PRF.904 duvar kağıdı seramik geçiş profili



0.8 mm kalınlık / thickness

yeni ürün
new product


PRF.904

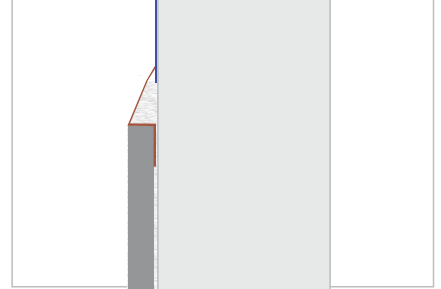

1.5 mm kalınlık / thickness

yeni ürün
new product

PRF.760

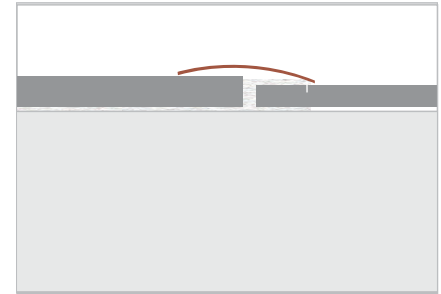

ölçü* dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/metre €/meter	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
8 mm	SATINE / SATINOX	PRF.904.2500.8.1.S.I	7	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.904.2440.8.2.S.M	9	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.904.2440.8.3.M.G	11	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.904.2440.8.4.S.G	11	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.904.2500.8.5.S.P	7	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.904.2440.8.6.M.B	14	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.904.2440.8.7.S.B	14	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.904.2440.8.8.M.A	13	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.904.2440.8.9.S.A	13	10	
10 mm	SATINE / SATINOX	PRF.904.2500.10.1.S.I	7,2	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.904.2440.10.2.S.M	9,2	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.904.2440.10.3.M.G	11,2	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.904.2440.10.4.S.G	11,2	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.904.2500.10.5.S.P	7,2	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.904.2440.10.6.M.B	14,2	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.904.2440.10.7.S.B	14,2	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.904.2440.10.8.M.A	13,2	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.904.2440.10.9.S.A	13,2	10	
12 mm	SATINE / SATINOX	PRF.904.2500.12.1.S.I	7,4	10	Duvar kağıdı seramik geçişi için kullanılan 304 kalite paslanmaz çelik bitiş profilidir. 9 farklı yüzey seçeneğiyle üretilmektedir. Renkli ürünlerde dayanım artırıcı özel titanyum kaplama kullanılmaktadır. They are grade 4301 stainless steel finishing profiles for ceramic transition produced with 9 different surface options. Special titanium coating is used in colored products to boost resistance.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.904.2440.12.2.S.M	9,4	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.904.2440.12.3.M.G	11,4	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.904.2440.12.4.S.G	11,4	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.904.2500.12.5.S.P	7,4	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.904.2440.12.6.M.B	14,4	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.904.2440.12.7.S.B	14,4	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.904.2440.12.8.M.A	13,4	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.904.2440.12.9.S.A	13,4	10	
14 mm	SATINE / SATINOX	PRF.904.2500.14.1.S.I	7,6	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.904.2440.14.2.S.M	9,6	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.904.2440.14.3.M.G	11,6	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.904.2440.14.4.S.G	11,6	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.904.2500.14.5.S.P	7,6	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.904.2440.14.6.M.B	14,6	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.904.2440.14.7.S.B	14,6	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.904.2440.14.8.M.A	13,6	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.904.2440.14.9.S.A	13,6	10	
PRF.760	SATINE / SATINOX	PRF.760.2500.32.1.S.I	12	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.760.2440.32.2.S.M	15	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.760.2440.32.3.M.G	18	10	


*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Miror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.

*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)

ler

PRF.110 L bükülebilir dış kenar bitiş profili

L flexible outer edge ending profile

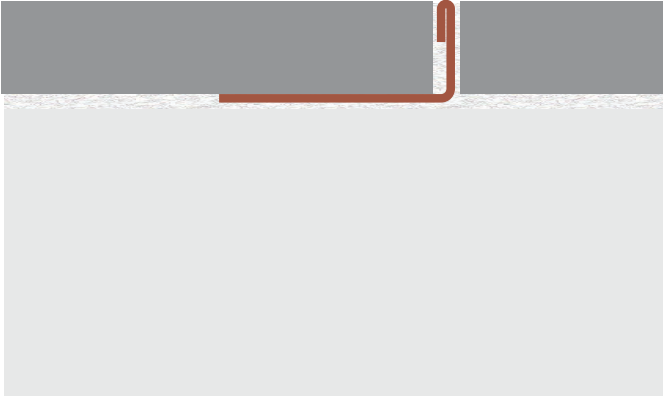

ölçü* dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ metre €/ meter	paket /adet quantity	teknik çizim technical drawing
8 mm	SATINE / SATINOX	PRF.110.2500.8.1.S.I	8	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.110.2440.8.2.S.M	11	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.110.2440.8.3.M.G	14	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.110.2440.8.4.S.G	14	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.110.2500.8.5.S.P	8	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.110.2440.8.6.M.B	17	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.110.2440.8.7.S.B	17	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.110.2440.8.8.M.A	16	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.110.2440.8.9.S.A	16	10	
10 mm	SATINE / SATINOX	PRF.110.2500.10.1.S.I	8,2	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.110.2440.10.2.S.M	11,2	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.110.2440.10.3.M.G	14,2	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.110.2440.10.4.S.G	14,2	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.110.2500.10.5.S.P	8,2	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.110.2440.10.6.M.B	17,2	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.110.2440.10.7.S.B	17,2	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.110.2440.10.8.M.A	16,2	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.110.2440.10.9.S.A	16,2	10	
12 mm	SATINE / SATINOX	PRF.110.2500.12.1.S.I	8,4	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.110.2440.12.2.S.M	11,4	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.110.2440.12.3.M.G	14,4	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.110.2440.12.4.S.G	14,4	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.110.2500.12.5.S.P	8,4	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.110.2440.12.6.M.B	17,4	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.110.2440.12.7.S.B	17,4	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.110.2440.12.8.M.A	16,4	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.110.2440.12.9.S.A	16,4	10	
14 mm	SATINE / SATINOX	PRF.110.2500.14.1.S.I	8,6	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.110.2440.14.2.S.M	11,6	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.110.2440.14.3.M.G	14,6	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.110.2440.14.4.S.G	14,6	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.110.2500.14.5.S.P	8,6	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.110.2440.14.6.M.B	17,6	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.110.2440.14.7.S.B	17,6	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.110.2440.14.8.M.A	16,6	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.110.2440.14.9.S.A	16,6	10	

Seramik dış kenarları ve vinil, parke bitişleri için 304 kalite paslanmaz çelik bitiş profilidir. 9 farklı yüzey seçeneğiyle üretilmektedir. Renkli ürünlerde dayanım arttırıcı özel titanyum kaplama kullanılmaktadır.

They are grade 4301 stainless steel finishing profiles for ceramic outer edges produced with 9 different surface options. Special titanium coating is used in colored products to boost resistance.

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Siyah / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.


*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Notice: The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

arm

PRF.130

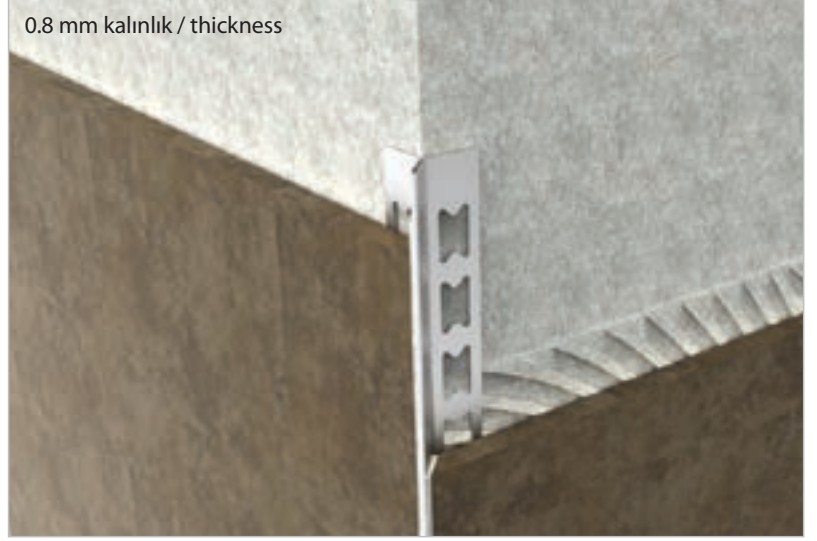açılı köşe koruma profili
edge protection profile

ölçü* dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ metre €/ meter	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
8 mm	SATINE / SATINOX	PRF.130.2500.8.1.S.I	9	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.130.2440.8.2.S.M	12	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.130.2440.8.3.M.G	15	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.130.2440.8.4.S.G	15	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.130.2500.8.5.S.P	9	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.130.2440.8.6.M.B	18	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.130.2440.8.7.S.B	18	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.130.2440.8.8.M.A	17	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.130.2440.8.9.S.A	17	10	
10 mm	SATINE / SATINOX	PRF.130.2500.10.1.S.I	9,2	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.130.2440.10.2.S.M	12,2	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.130.2440.10.3.M.G	15,2	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.130.2440.10.4.S.G	15,2	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.130.2500.10.5.S.P	9,2	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.130.2440.10.6.M.B	18,2	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.130.2440.10.7.S.B	18,2	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.130.2440.10.8.M.A	17,2	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.130.2440.10.9.S.A	17,2	10	
12 mm	SATINE / SATINOX	PRF.130.2500.12.1.S.I	9,4	10	Seramik dış köşe 45° bitişinde kullanılan kullanılan 304 kalite paslanmaz çelik bitiş profilidir. 9 farklı yüzey seçeneğiyle üretilmektedir. Renkli ürünlerde dayanım arttırıcı özel titanyum kaplama kullanılmaktadır.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.130.2440.12.2.S.M	12,4	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.130.2440.12.3.M.G	15,4	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.130.2440.12.4.S.G	15,4	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.130.2500.12.5.S.P	9,4	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.130.2440.12.6.M.B	18,4	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.130.2440.12.7.S.B	18,4	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.130.2440.12.8.M.A	17,4	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.130.2440.12.9.S.A	17,4	10	
14 mm	SATINE / SATINOX	PRF.130.2500.14.1.S.I	9,6	10	They are grade 4301 stainless steel finishing profiles for ceramic outer edge 45° produced with 9 different surface options. Special titanium coating is used in colored products to boost resistance.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.130.2440.14.2.S.M	12,6	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.130.2440.14.3.M.G	15,6	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.130.2440.14.4.S.G	15,6	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.130.2500.14.5.S.P	9,6	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.130.2440.14.6.M.B	18,6	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.130.2440.14.7.S.B	18,6	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.130.2440.14.8.M.A	17,6	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.130.2440.14.9.S.A	17,6	10	

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.
 *250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
 Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.


Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

82 Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

renew PRF.300

dahili dış köşe koruma profili
internal outer edge protection profile

0.8 mm kalınlık / thickness

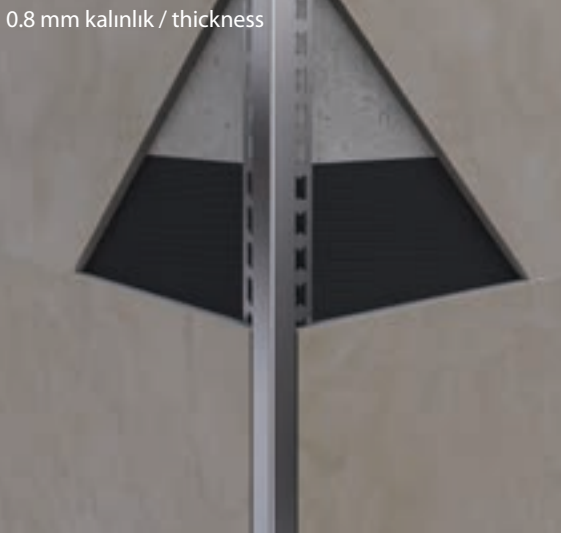

ölçü* dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ metre €/ meter	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
22/10 mm	SATINE / SATINOX	PRF.300.2500.22.10.1.S.I	13,2	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.300.2440.22.10.2.S.M	17,6	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.300.2440.22.10.3.M.G	21	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.300.2440.22.10.4.S.G	21	6	
	PARLAK / SHINE	PRF.300.2500.22.10.5.S.P	13,2	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.300.2440.22.10.6.M.B	27	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.300.2440.22.10.7.S.B	27	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.300.2440.22.10.8.M.A	25	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.300.2440.22.10.9.S.A	25	6	
36/10 mm	SATINE / SATINOX	PRF.300.2500.36.10.1.S.I	17	4	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.300.2440.36.10.2.S.M	23	4	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.300.2440.36.10.3.M.G	27	4	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.300.2440.36.10.4.S.G	27	4	
	PARLAK / SHINE	PRF.300.2500.36.10.5.S.P	17	4	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.300.2440.36.10.6.M.B	33	4	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.300.2440.36.10.7.S.B	33	4	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.300.2440.36.10.8.M.A	32	4	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.300.2440.36.10.9.S.A	32	4	
36/12 mm	SATINE / SATINOX	PRF.300.2500.36.12.1.S.I	17,2	4	Seramik,mermer v.b.tüm kaplamaların dış kenarları ve köşe korumaları için 304 kalite yoğun kullanıma uygun dahili dış köşe paslanmaz çelik bitiş profilidir.9 farklı yüzey seçeneğiyle üretilmektedir. They are grade 4301 stainless steel finishing profiles suitable for intensive use in the outer edges of all ceramic, marble, etc.coverings and corner protections and produced with 9 different surface options.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.300.2440.36.12.2.S.M	23,2	4	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.300.2440.36.12.3.M.G	27,2	4	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.300.2440.36.12.4.S.G	27,2	4	
	PARLAK / SHINE	PRF.300.2500.36.12.5.S.P	17,2	4	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.300.2440.36.12.6.M.B	33,2	4	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.300.2440.36.12.7.S.B	33,2	4	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.300.2440.36.12.8.M.A	32,2	4	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.300.2440.36.12.9.S.A	32,2	4	
36/20 mm	SATINE / SATINOX	PRF.300.2500.36.20.1.S.I	18,2	4	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.300.2440.36.20.2.S.M	24,2	4	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.300.2440.36.20.3.M.G	28,2	4	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.300.2440.36.20.4.S.G	28,2	4	
	PARLAK / SHINE	PRF.300.2500.36.20.5.S.P	18,2	4	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.300.2440.36.20.6.M.B	34,2	4	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.300.2440.36.20.7.S.B	34,2	4	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.300.2440.36.20.8.M.A	33,2	4	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.300.2440.36.20.9.S.A	33,2	4	

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Miror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
 *250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
 PRF 300 22 / 10 fiyatı 8 - 12 mm'ler içinde geçerlidir. / PRF 300 22 / 10 price is available for 8 - 12 mm.
 PRF 300 36 / 10 fiyatı 8 mm için geçerlidir. / PRF 300 36/ 10 price is available for 8 mm.
 PRF 300 36 / 12 fiyatı 14 mm için geçerlidir. / PRF 300 36/ 12 price is available for 14 mm.


form

PRF.200
PRF.240harici dış ve iç köşe koruma profili
internal and external outer
edge protection profile


0.8 mm kalınlık / thickness



0.8 mm kalınlık / thickness

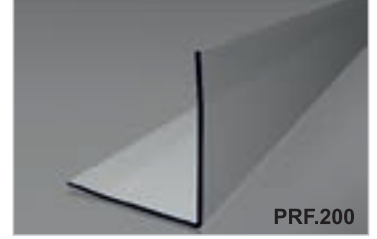

PRF.200

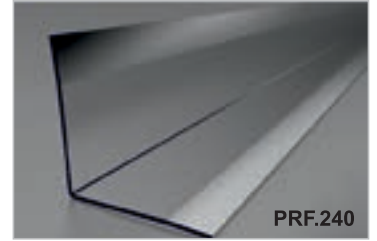

PRF.240

ölçü* dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ metre €/ meter	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
16 mm	SATINE / SATINOX	PRF.200.2500.16.1.S.I	5,2	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.200.2440.16.2.S.M	6,8	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.200.2440.16.3.M.G	9	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.200.2440.16.4.S.G	9	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.200.2500.16.5.S.P	5,2	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.200.2440.16.6.M.B	12	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.200.2440.16.7.S.B	12	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.200.2440.16.8.M.A	11	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.200.2440.16.9.S.A	11	10	
32 mm	SATINE / SATINOX	PRF.200.2500.32.1.S.I	7,7	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.200.2440.32.2.S.M	9,9	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.200.2440.32.3.M.G	13	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.200.2440.32.4.S.G	13	6	
	PARLAK / SHINE	PRF.200.2500.32.5.S.P	7,7	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.200.2440.32.6.M.B	16	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.200.2440.32.7.S.B	16	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.200.2440.32.8.M.A	15	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.200.2440.32.9.S.A	15	6	
16 mm	SATINE / SATINOX	PRF.240.2500.16.1.S.I	5,2	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.240.2440.16.2.S.M	6,8	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.240.2440.16.3.M.G	9	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.240.2440.16.4.S.G	9	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.240.2500.16.5.S.P	5,2	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.240.2440.16.6.M.B	12	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.240.2440.16.7.S.B	12	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.240.2440.16.8.M.A	11	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.240.2440.16.9.S.A	11	10	
32 mm	SATINE / SATINOX	PRF.240.2500.32.1.S.I	7,7	6	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.240.2440.32.2.S.M	9,9	6	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.240.2440.32.3.M.G	13	6	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.240.2440.32.4.S.G	13	6	
	PARLAK / SHINE	PRF.240.2500.32.5.S.P	7,7	6	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.240.2440.32.6.M.B	16	6	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.240.2440.32.7.S.B	16	6	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.240.2440.32.8.M.A	15	6	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.240.2440.32.9.S.A	15	6	

Seramik harici dış ve iç köşe koruma profilidir. 304 kalite paslanmaz çelikten 9 farklı yüzey seçeneğiyle üretilmektedir.

They are grade 304 stainless steel protective profiles for outer and inner edges other than those of ceramic and produced with 9 different surface options.

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Miror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.

*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

84 Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

kot t
mare

PRF.790

geçiş profili transition profiles



PRF.600

dahili merdiven köşe koruma profili
Internal stairs edge protection profile

0.8 mm kalınlık / thickness




PRF.790

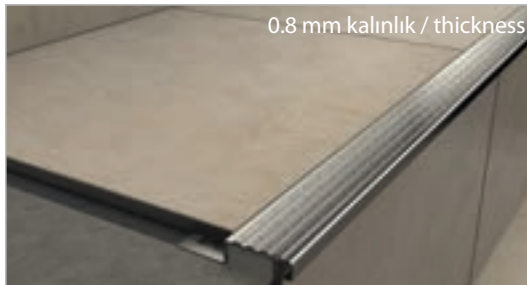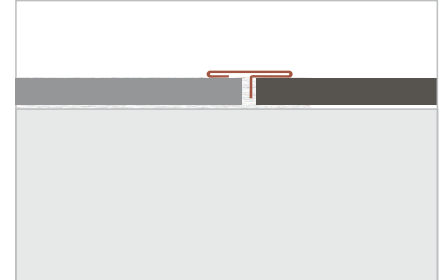

0.8 mm kalınlık / thickness



PRF.600

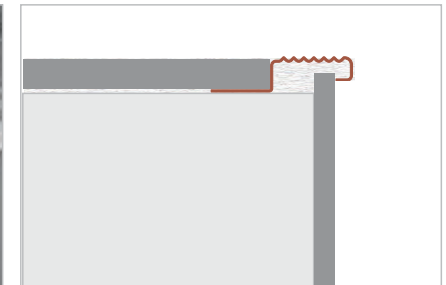

ölçü* dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ metre €/ meter	paket /adet quantity	teknik çizim technical drawing
PRF.790 15 mm	SATINE / SATINOX	PRF.790.2500.15.1.S.I	8,1	8	Dahili Merdiven Köşe Koruma Profili
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.790.2440.15.2.S.M	12,4	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.790.2440.15.3.M.G	13,8	8	
	SATINE ALTIN / S.GOLD	PRF.790.2440.15.4.S.G	13,8	8	
	PARLAK / SHINE	PRF.790.2500.15.5.S.P	8,1	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.790.2440.15.6.M.B	18	8	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.790.2440.15.7.S.B	18	8	
	AYNA SİYAH / M.ANTHRACITE	PRF.790.2440.15.8.M.A	16	8	
	SATINE SİYAH / S.ANTHRACITE	PRF.790.2440.15.9.S.A	16	8	
PRF.790 26 mm	SATINE / SATINOX	PRF.790.2500.26.1.S.I	10,6	8	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.790.2440.26.2.S.M	14,2	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.790.2440.26.3.M.G	17,2	8	
	SATINE ALTIN / S.GOLD	PRF.790.2440.26.4.S.G	17,2	8	
	PARLAK / SHINE	PRF.790.2500.26.5.S.P	10,6	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.790.2440.26.6.M.B	19	8	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.790.2440.26.7.S.B	19	8	
	AYNA SİYAH / M.ANTHRACITE	PRF.790.2440.26.8.M.A	18	8	
	SATINE SİYAH / S.ANTHRACITE	PRF.790.2440.26.9.S.A	18	8	
PRF.600 11 mm	SATINE/ SATINOX PARLAK/ SHINE	PRF.600.2500.11.1.S.I PRF.600.2500.11.5.S.P	14,7 14,7	6 6	Seramik, mermer vb. tüm kaplamalarda genişlemeye karşı kullanılan 304 kalite dahili paslanmaz çelik hareket profilidir. 2 farklı yüzey seçeneğiyle üretilmektedir.
PRF.600 14 mm	SATINE/ SATINOX PARLAK/ SHINE	PRF.600.2500.14.1.S.I PRF.600.2500.14.5.S.P	15,4 15,4	6 6	They are grade 4301 stainless protective profiles for intensive interior use in outer edge and corner protections in stairs made of all coverings su as ceramic, marble, etc They are produced with 2 different surface options.
PRF.600 24 mm	SATINE/ SATINOX PARLAK/ SHINE	PRF.600.2500.24.1.S.I PRF.600.2500.24.5.S.P	16,2 16,2	4 4	

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.

*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.


Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

Notice: The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.


base

PRF.900
PRF.940
PRF.950dahili ve harici
süpürgelik profili
baseboard profiles


0.8 mm kalınlık / thickness

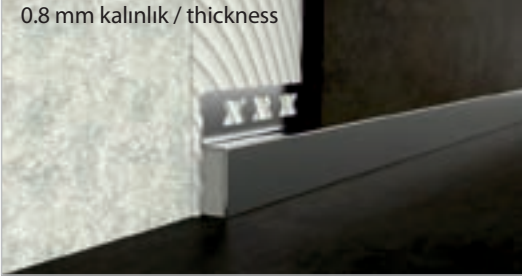


PRF.940

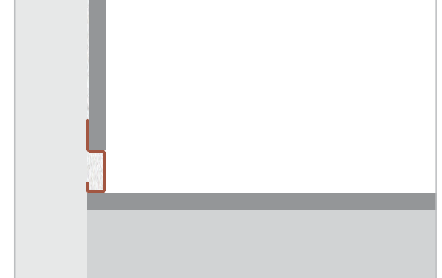


0.8 mm kalınlık / thickness

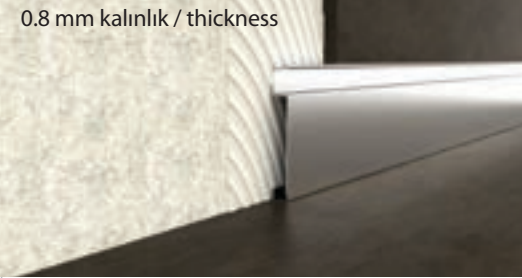


PRF.950

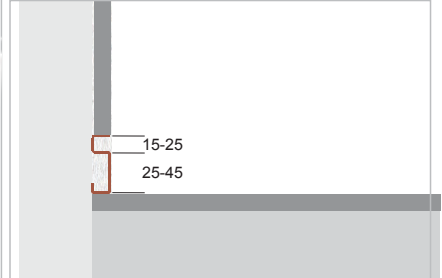

0.8 mm kalınlık / thickness

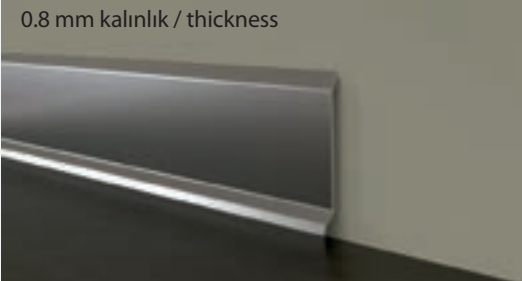

PRF.900

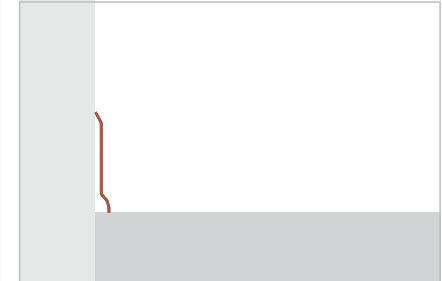

ölçü* dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ metre €/ meter	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
PRF.940 40 mm	SATINE / SATINOX	PRF.940.2500.40.10.1.S.I	13	8	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.940.2440.40.10.2.S.M	18	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.940.2440.40.10.3.M.G	28	8	
	PARLAK / SHINE	PRF.940.2500.40.10.5.S.P	13	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.940.2440.40.10.6.M.B	34	8	
PRF.940 70 mm	SATINE / SATINOX	PRF.940.2500.70.10.1.S.I	17	8	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.940.2440.70.10.2.S.M	22	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.940.2440.70.10.3.M.G	36	8	
	PARLAK / SHINE	PRF.940.2500.70.10.5.S.P	17	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.940.2440.70.10.6.M.B	40	8	
PRF.950 40 mm	SATINE / SATINOX	PRF.950.2500.40.10.1.S.I	13	8	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.950.2440.40.10.2.S.M	18	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.950.2440.40.10.3.M.G	28	8	
	PARLAK / SHINE	PRF.950.2500.40.10.5.S.P	13	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.950.2440.40.10.6.M.B	34	8	
PRF.950 70 mm	SATINE / SATINOX	PRF.950.2500.70.10.1.S.I	17	8	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.950.2440.70.10.2.S.M	22	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.950.2440.70.10.3.M.G	36	8	
	PARLAK / SHINE	PRF.950.2500.70.10.5.S.P	17	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.950.2440.70.10.6.M.B	40	8	
PRF.900 70 mm	SATINE/ SATINOX	PRF.900.2500.70.1.S.I	14	8	
	PARLAK/ SHINE	PRF.900.2500.70.5.S.P	14	8	

Seramik, mermer vb. tüm kaplamalarda kullanılan, 304 kalite yoğun kullanıma uygun dahili ve harici paslanmaz süpürgelik profilidir. 9 farklı yüzey seçeneğiyle özel üretimde yapılabilmektedir.


They are grade 304 stainless steel baseboard profiles suitable for interior use for stepless transition for elevation differences in all ceramic, marble, etc. coverings at the same elevation produced with 9 different surface options.

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Miror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.

*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) PRF 940 ve 950'de 100 fiyatı 8 - 10 - 12 ve 14 mm içinde geçerlidir. 22 mm için +%10 fiyat farkı uygulanır.


86 10 mm price in PRF 940 and PRF 950 is available for 8 - 12 and 14 mm. There is a +% 10 price difference for 22 mm.

kot

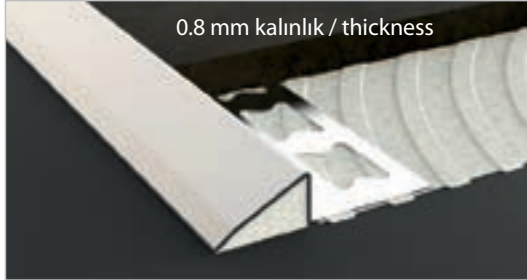PRF.700
PRF.740
PRF.750dahili ve harici kot farklılık profili
stepless transition profiles

0.8 mm kalınlık / thickness

PRF.740

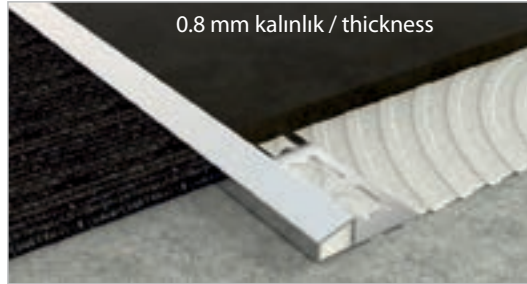


0.8 mm kalınlık / thickness

PRF.700



0.8 mm kalınlık / thickness

PRF.750

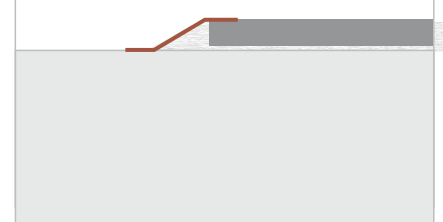

ölçü* dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ metre €/ meter	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
PRF.740 10 mm özel ölçüde üretilebilmektedir.	SATINE / SATINOX	PRF.740.2500.10.1.S.I	8,1	8	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.740.2440.10.2.S.M	10,4	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.740.2440.10.3.M.G	14	8	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.740.2440.10.4.S.G	14	8	
	PARLAK / SHINE	PRF.740.2500.10.5.S.P	8,1	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.740.2440.10.6.M.B	18	8	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.740.2440.10.7.S.B	18	8	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.740.2440.10.8.M.A	16	8	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.740.2440.10.9.S.A	16	8	
PRF.700 10 mm özel ölçüde üretilebilmektedir.	SATINE / SATINOX	PRF.700.2500.10.1.S.I	8,4	8	Seramik, mermer vb.tüm kaplamalarda kot farklılıklarının kademeli geçişi için kullanılan, 304 kalite yoğun kullanıma uygun, dahili paslanmaz koruma profilidir. 9 farklı yüzey seçeneğiyle özel ölçü üretimi yapılabilmektedir.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.700.2440.10.2.S.M	10,7	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.700.2440.10.3.M.G	14,4	8	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.700.2440.10.4.S.G	14,4	8	
	PARLAK / SHINE	PRF.700.2500.10.5.S.P	8,4	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.700.2440.10.6.M.B	18,2	8	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.700.2440.10.7.S.B	18,2	8	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.700.2440.10.8.M.A	16,4	8	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.700.2440.10.9.S.A	16,4	8	
PRF.750 10 mm özel ölçüde üretilebilmektedir.	SATINE / SATINOX	PRF.750.2500.10.1.S.I	7,1	8	They are grade 304 stainless steel protective profiles suitable for intensive interior use for stepless transition for elevation differences in all ceramic, marble, etc. coverings and produced with 9 different surface options.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.750.2440.10.2.S.M	8,4	8	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.750.2440.10.3.M.G	13	8	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.750.2440.10.4.S.G	13	8	
	PARLAK / SHINE	PRF.750.2500.10.5.S.P	7,1	8	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.750.2440.10.6.M.B	15	8	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.750.2440.10.7.S.B	15	8	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.750.2440.10.8.M.A	14	8	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.750.2440.10.9.S.A	14	8	

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mirror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.
 *250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
 Kot profillerinde 10 mm fiyatı 8 - 12 ve 14 mm için geçerlidir. / 10 mm price in stepless transition profiles is available for 8 - 12 - 14 mm.
 22 mm için +%15 fiyat farkı geçerlidir. / There is +%15 price difference for 22 mm.

eta
alfa

PRF.450


açılı köşe profili angled corner profile

PRF.290



dahili damlalık profili Internal drip profile




0.8 mm kalınlık / thickness

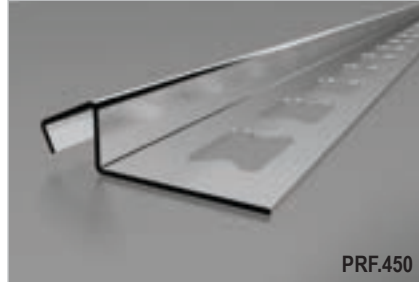

PRF.450

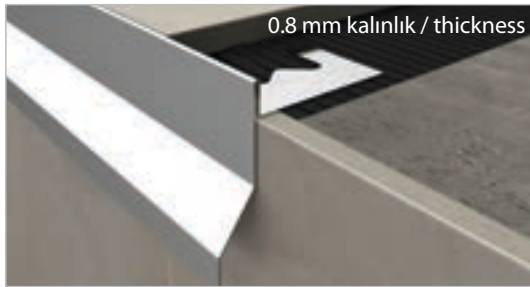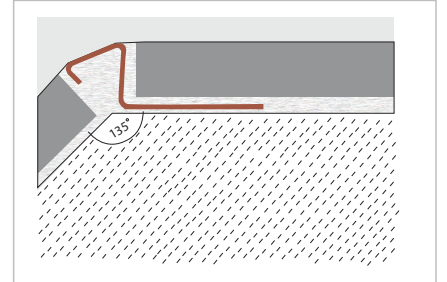

0.8 mm kalınlık / thickness

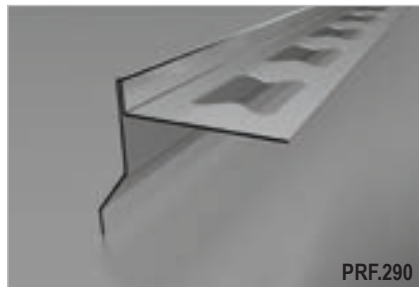

PRF.290



ölçü* dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/metre €/meter	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
10 mm	SATINE / SATINOX	PRF.450.2500.10.1.S.I	8,2	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.450.2440.10.2.S.M	11,2	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.450.2440.10.3.M.G	14,2	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.450.2440.10.4.S.G	14,2	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.450.2500.10.5.S.P	8,2	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.450.2440.10.6.M.B	17,2	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.450.2440.10.7.S.B	17,2	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.450.2440.10.8.M.A	16,2	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.450.2440.10.9.S.A	16,2	10	
12 mm	SATINE / SATINOX	PRF.450.2500.12.1.S.I	8,4	10	
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.450.2440.12.2.S.M	11,4	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.450.2440.12.3.M.G	14,4	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.450.2440.12.4.S.G	14,4	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.450.2500.12.5.S.P	8,4	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.450.2440.12.6.M.B	17,4	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.450.2440.12.7.S.B	17,4	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.450.2440.12.8.M.A	16,4	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.450.2440.12.9.S.A	16,4	10	
14 mm	SATINE / SATINOX	PRF.450.2500.14.1.S.I	8,6	10	Seramik, mermer vb. tüm kaplamalarda açılı köşe birleşimi ve damlalık olarak kullanılan 304 kalite dahili paslanmaz çelik profillerdir 9 farklı yüzey seçeneğiyle üretilmektedir. They are grade 4301 stainless protective profiles for intensive interior use in angle corner and drip profiles. Made of all coverings su as ceramic, marble, etc They are produced with 9 different surface options.
	SUPER AYNA / S.MIRROR	PRF.450.2440.14.2.S.M	11,6	10	
	AYNA ALTIN / M.GOLD	PRF.450.2440.14.3.M.G	14,6	10	
	SATINE ALTIN / S. GOLD	PRF.450.2440.14.4.S.G	14,6	10	
	PARLAK / SHINE	PRF.450.2500.14.5.S.P	8,6	10	
	AYNA BRONZ / M.BRONZE	PRF.450.2440.14.6.M.B	17,6	10	
	SATINE BRONZ / S.BRONZE	PRF.450.2440.14.7.S.B	17,6	10	
	AYNA SİYAH / M. ANTHRACITE	PRF.450.2440.14.8.M.A	16,6	10	
	SATINE SİYAH / S. ANTHRACITE	PRF.450.2440.14.9.S.A	16,6	10	

prf. 290

PRF.290 10 mm	SATINE / SATINOX	PRF.290.2500.10.1.S.I	17	4
	PARLAK / SHINE	PRF.290.2500.10.5.S.P	17	4
PRF.290 12 mm	SATINE / SATINOX	PRF.290.2500.12.1.S.I	17.6	4
	PARLAK / SHINE	PRF.290.2500.12.5.S.P	17.6	4
PRF.290 14 mm	SATINE / SATINOX	PRF.290.2500.14.1.S.I	18.4	4
	PARLAK / SHINE	PRF.290.2500.14.5.S.P	18.4	4

*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Mırör - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.


*250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm) Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.


Notice: The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

genex

PRF.140

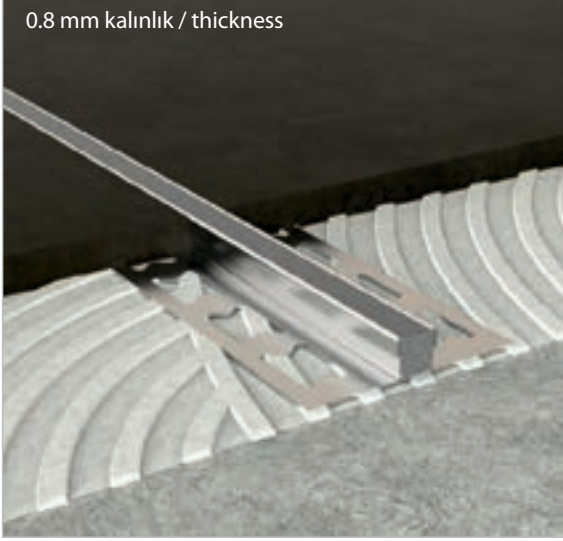dilatasyon profili
dilatation profiles

0.8 mm kalınlık / thickness

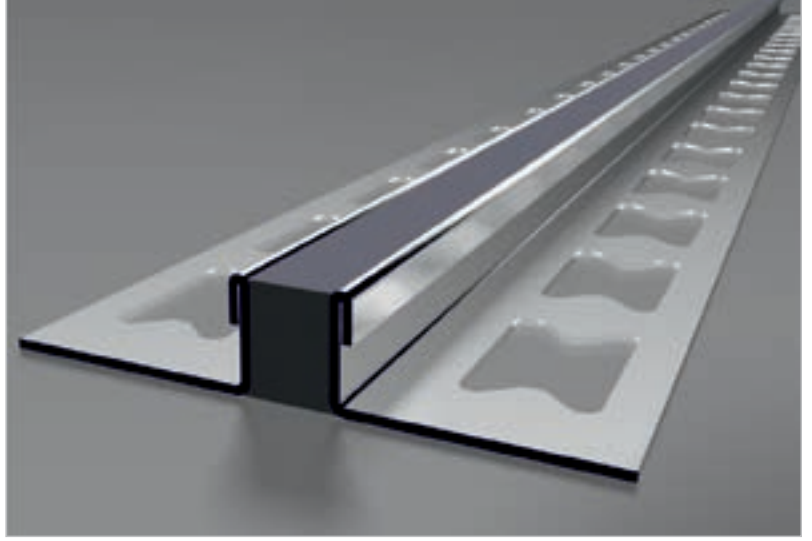

ölçü* dimension	yüzey surface	ürün kodu product code	€/ metre €/ meter	paket/adet quantity	teknik çizim technical drawing
8 mm	SATINE/ SATINOX	PRF.140.2500.8.1.S.I	21,6	6	
10 mm	SATINE/ SATINOX	PRF.140.2500.10.1.S.I	22,2	6	
12 mm	SATINE/ SATINOX	PRF.140.2500.12.1.S.I	22,8	6	Dış ve iç bölümlerde tüm kaplamalarda genleşme boşluklarını kapatmak için kullanılan harici 304 kalite paslanmaz çelik hareket profilidir... They are grade 4301 stainless steel finishing profiles for internal and outdoor use.
14 mm	SATINE/ SATINOX	PRF.140.2500.14.1.S.I	23,4	6	


*244 cm Yüzeyler / Surfaces: Süper Ayna / S. Miror - Ayna Altın / M. Gold - Satine Altın / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S. Anthracite.
 *250 cm Yüzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yüzeyler 300 cm'e kadar üretilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
 Altın, Bronz ve Siyah yüzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullanılmaktadır / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Önemli: Uygulama tamamlanana kadar üzerindeki koruyucu film sökülmemelidir. Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.
Notice: The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.

**PASLANMAZ
RADYATÖRLER
VE HAVLUPANLAR
STAINLESS STEEL
RADIATORS
AND TOWELRAILS**



marinox

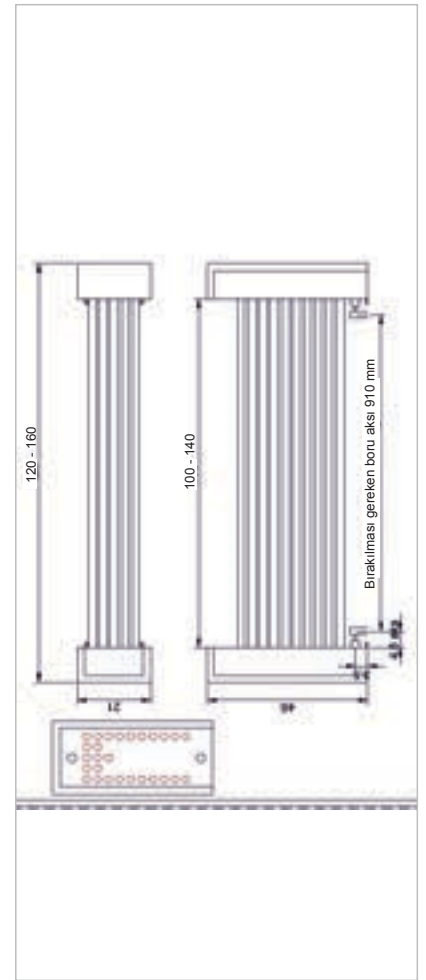

kod / code	fiyat / €
MA.500.1200.27.1.S.I	2745
MA.500.1200.50.1.S.I	3320
MA.500.1600.27.1.S.I	3320
MA.500.1600.50.1.S.I	3980

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısı güç heat outputs
MARINOX	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
MA.500.1200.27.1.S.I	1200 500 210	910				27	φ 21	C	9232 2707
MA.500.1200.50.1.S.I	1200 500 210	910				50	φ 21	C	15602 4575
MA.500.1600.27.1.S.I	1600 500 210	1340				27	φ 21	C	12081 3542
MA.500.1600.50.1.S.I	1600 500 210	1340				50	φ 21	C	20256 5940


1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE
maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves. Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

nerox - v

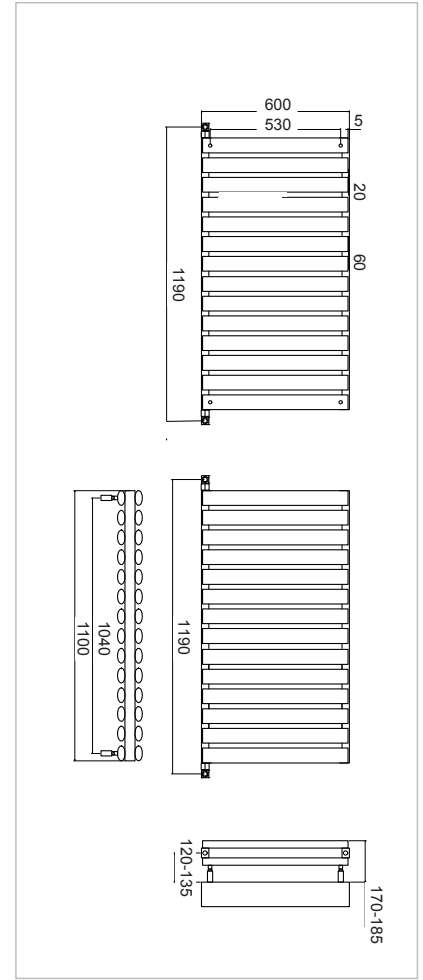

kod / code	fiyat / €
NV.600.700.2.S.M	688
NV.600.940.2.S.M	896
NV.600.1100.2.S.M	1048

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitleme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
NEROX-V	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
NV.600.700.2.S.M	600 700 100	790	120-135	170-185	640	18-2	60/30-40/30	E/C	3734 1095
NV.600.940.2.S.M	600 940 100	1030	120-135	170-185	880	24-2	60/30-40/30	E/C	5470 1604
NV.600.1100.2.S.M	600 1100 100	1190	120-135	170-185	1040	28-2	60/30-40/30	E/C	6110 1792

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves. Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

nerox - h

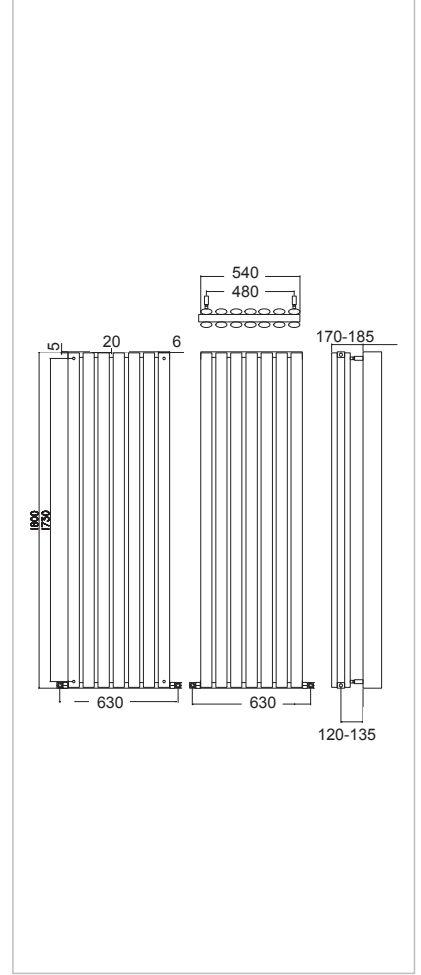

kod / code	fiyat / €
NH.1800.300.2.S.M	886
NH.1800.540.2.S.M	1362

NEROX-H	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs	
	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu	watt
NH.1800.300.2.S.M	1800 300 100	390	120-135	170-185	1730	8-2	60/30-40/30	E/C	5470	1604
NH.1800.540.2.S.M	1800 540 100	630	120-135	170-185	1730	14-2	60/30-40/30	E/C	9571	2807

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

versa

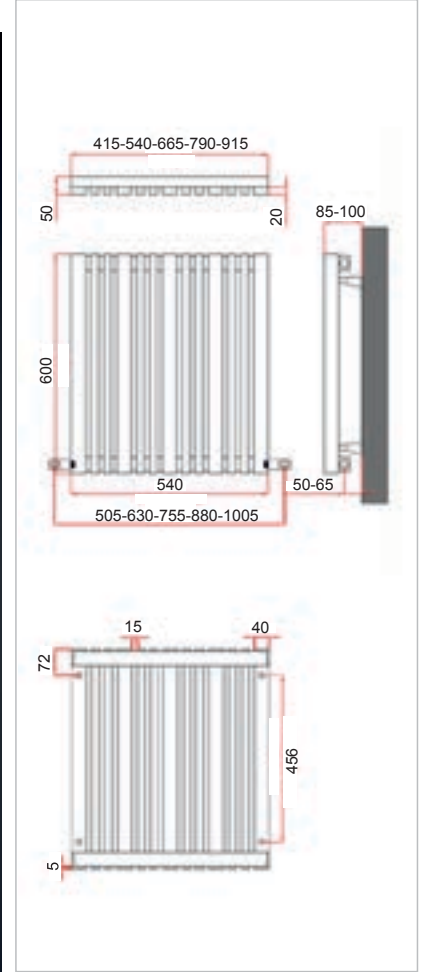

kod / code	fiyat / €
VE.600.415.1.S.I	421
VE.600.415.2.S.M	460
VE.600.540.1.S.I	549
VE.600.540.2.S.M	598
VE.600.665.1.S.I	670
VE.600.665.2.S.M	734
VE.600.790.1.S.I	792
VE.600.790.2.S.M	870
VE.600.915.1.S.I	912
VE.600.915.2.S.M	992

boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısı güç heat outputs
VERSİA	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
VE.600.415.1.S.I VE.600.415.2.S.M	415 600 50	505	50-65	85-100	4-6	40-20/20-20	E/C	1136 333
VE.600.540.1.S.I VE.600.540.2.S.M	540 600 50	630	50-65	85-100	5-8	40-20/20-20	E/C	1478 433
VE.600.665.1.S.I VE.600.665.2.S.M	665 600 50	755	50-65	85-100	6-10	40-20/20-20	E/C	1820 534
VE.600.790.1.S.I VE.600.790.2.S.M	790 600 50	880	50-65	85-100	7-12	40-20/20-20	E/C	2163 634
VE.600.915.1.S.I VE.600.915.2.S.M	915 600 50	1005	50-65	85-100	8-14	40-20/20-20	E/C	2504 734

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

karia

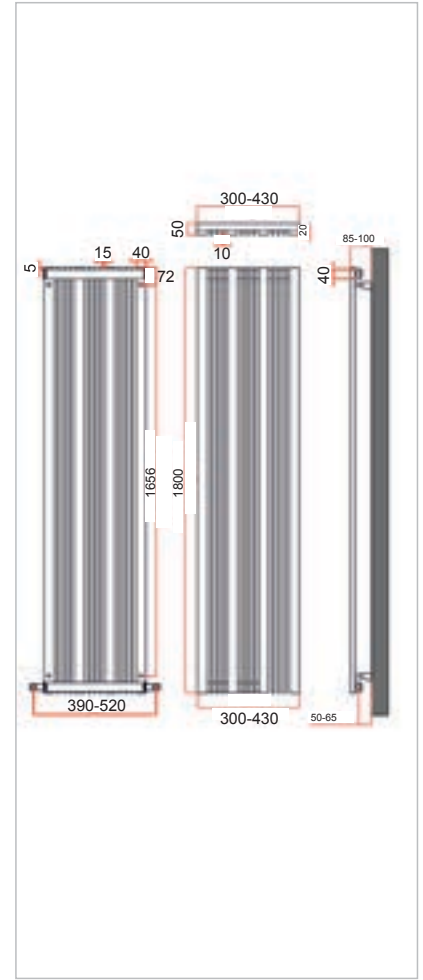

kod / code	fiyat / €
KA.1800.300.1.S.I	880
KA.1800.300.2.S.M	974
KA.1800.430.1.S.I	1240
KA.1800.430.2.S.M	1352

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs	
KARIA	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu	watt
KA.1800.300.1.S.I KA.1800.300.2.S.M	1800 300 50	390	50-65	85-100	1656	6-3	20-10/40-20	E/C	3771	1106
KA.1800.430.1.S.I KA.1800.430.2.S.M	1800 430 50	520	50-65	85-100	1656	9-4	20-10/40-20	E/C	4730	1387

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişi olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

calix

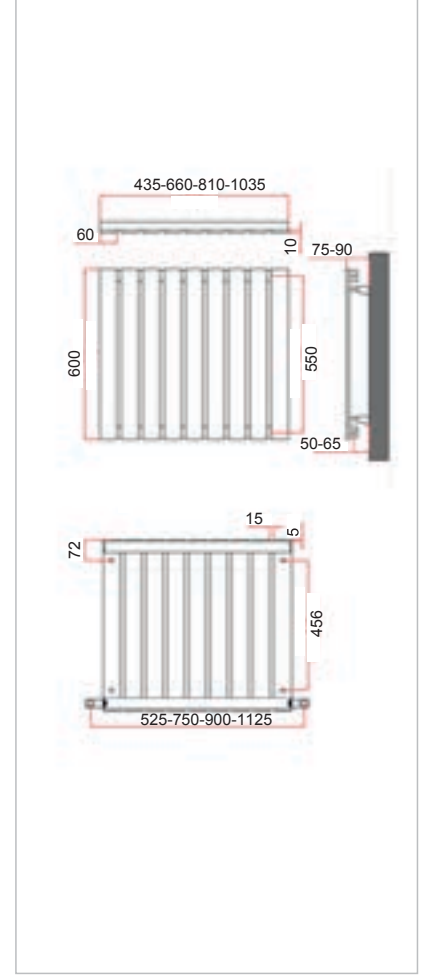

kod / code	fiyat / €
CA.600.435.1.S.I	498
CA.600.435.2.S.M	460
CA.600.660.1.S.I	738
CA.600.660.2.S.M	676
CA.600.810.1.S.I	894
CA.600.810.2.S.M	816
CA.600.1035.1.S.I	1098
CA.600.1035.2.S.M	996

CALIX	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs	
	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu	watt
CA.600.435.1.S.I CA.600.435.2.S.M	600 435 40	525	50-65	75-90	456	6	60/10	E/C	1106	324
CA.600.660.1.S.I CA.600.660.2.S.M	600 660 40	750	50-65	75-90	456	9	60/10	E/C	1628	486
CA.600.810.1.S.I CA.600.810.2.S.M	600 810 40	900	50-65	75-90	456	11	60/10	E/C	2027	594
CA.600.1035.1.S.I CA.600.1035.2.S.M	600 1035 40	1125	50-65	75-90	456	14	60/10	E/C	2580	757

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE

maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

lavian



kod / code	fıyat / €
LA.1800.285.1.S.I	716
LA.1800.285.2.S.M	650
LA.1800.435.1.S.I	1076
LA.1800.435.2.S.M	979

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
LAVIAN	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
LA.1800.285.1.S.I LA.1800.285.2.S.M	1800 285 40	375	50-65	75-90	1656	4	20-60/10-20	E/C	2210 648
LA.1800.435.1.S.I LA.1800.435.2.S.M	1800 435 40	525	50-65	75-90	1656	6	20-60/10-20	E/C	3315 972

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE

maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves. Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

harmony



kod / code	fiyat / €
HA.1800.250.1.S.I	1538
HA.1800.250.2.S.M	1636

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
HARMONY	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
HA.1800.250.1.S.I HA.1800.250.2.S.M	1800 250 80	340	50-65	115-130	1656	4-4	51/32	E/C	3970 1164

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D= Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

valeo

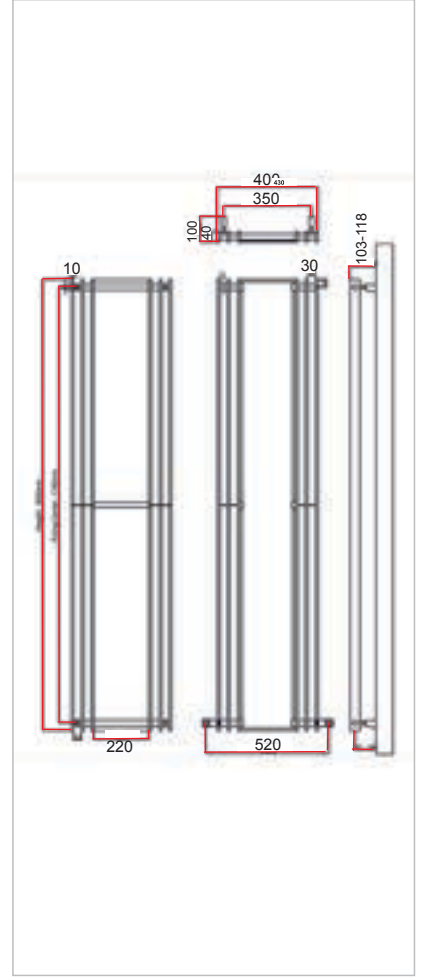

kod / code	fıyat / €
VA.1800.430.1.S.I	996
VA.1800.430.2.S.M	1100

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısı gücü heat outputs
VALEO	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
VA.1800.430.1.S.I VA.1800.430.2.S.M	1800 430 40	520	85-100	105-120	1740	6	40-10	E/C	2820 827

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

panox - v

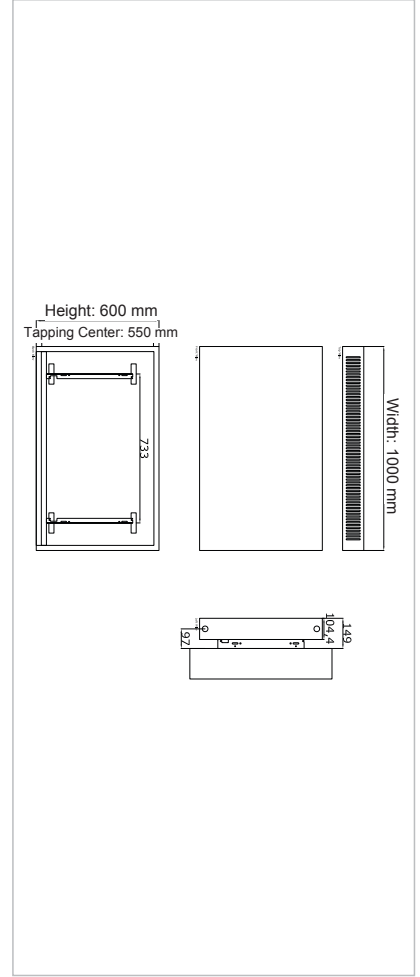

kod / code	fiyat / €
PV.600.600.1.S.I	337
PV.600.800.1.S.I	398
PV.600.1000.1.S.I	492
PV.600.1200.1.S.I	584

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
PANOX - V	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
PV.600.600.1.S.I	600 600 104	690	100-115	150-165	550			C	3396 996
PV.600.800.1.S.I	600 800 104	890	100-115	150-165	550			C	4528 1328
PV.600.1000.1.S.I	600 1000 104	1090	100-115	150-165	550			C	5660 1660
PV.600.1200.1.S.I	600 1200 104	1290	100-115	150-165	550			C	6792 1992

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

panox -h

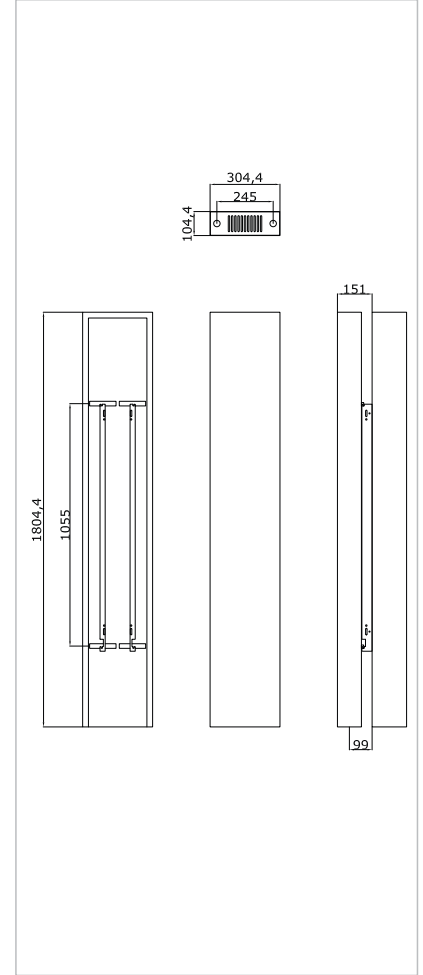

kod / code	fiyat / €
PH.1800.300.1.S.I	625
PH.1800.400.1.S.I	730

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs	
PANOX - H	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu	watt
PH.1800.300.1.S.I	1800 300 104	245	100-115	150-165	1055			C	4978	1460
PH.1800.400.1.S.I	1800 400 104	345	100-115	150-165	1055			C	6383	1872

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

xenia

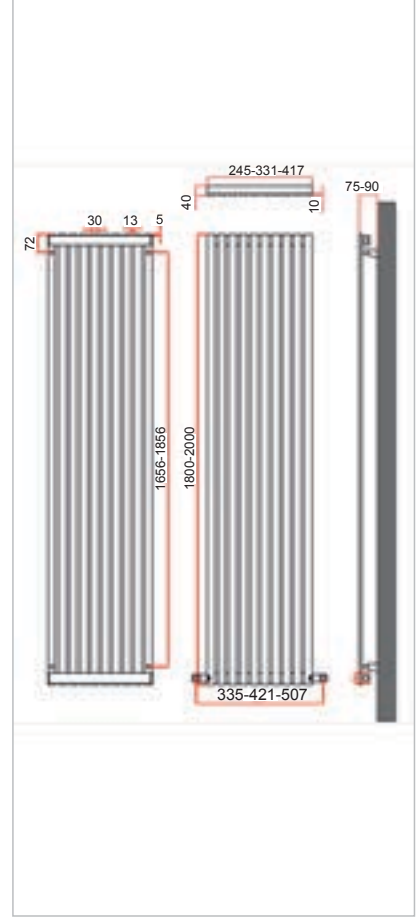

kod / code	fiyat / €
XE.1800.245.1.S.I	622
XE.1800.245.2.S.M	696
XE.1800.331.1.S.I	816
XE.1800.331.2.S.M	894
XE.1800.417.1.S.I	1026
XE.1800.417.2.S.M	1127
XE.2000.245.1.S.I	698
XE.2000.245.2.S.M	770
XE.2000.331.1.S.I	908
XE.2000.331.2.S.M	996
XE.2000.417.1.S.I	1142
XE.2000.417.2.S.M	1254

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
XENIA	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
XE.1800.245.1.S.I XE.1800.245.2.S.M	1800 245 40	335	50-65	75-90	1750	6	30-10	E/C	2142 628
XE.1800.331.1.S.I XE.1800.331.2.S.M	1800 331 40	421	50-65	75-90	1750	8	30-10	E/C	2856 838
XE.1800.417.1.S.I XE.1800.417.2.S.M	1800 417 40	507	50-65	75-90	1750	10	30-10	E/C	3570 1047
XE.2000.245.1.S.I XE.2000.245.2.S.M	2000 245 40	335	50-65	75-90	1950	6	30-10	E/C	2381 698
XE.2000.331.1.S.I XE.2000.331.2.S.M	2000 331 40	421	50-65	75-90	1950	8	30-10	E/C	3175 931
XE.2000.417.1.S.I XE.2000.417.2.S.M	2000 417 40	507	50-65	75-90	1950	10	30-10	E/C	3969 1164

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

102 E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

broni

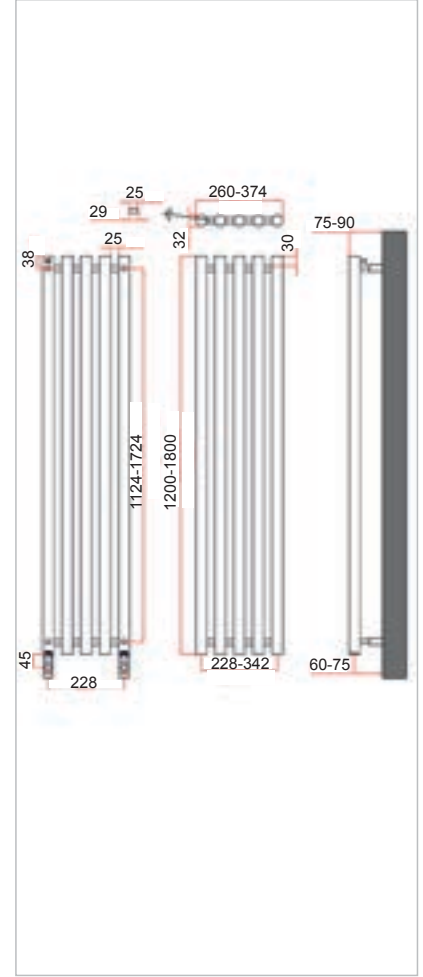

kod / code	fiyat / €
BR.1200.260.2.S.M	334
BR.1200.374.2.S.M	460
BR.1800.260.2.S.M	489
BR.1800.374.2.S.M	668

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs	
BRONI	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu	watt
BR.1200.260.2.S.M	1200 260 32	228	60-75	75-90	1120	5	32	E/C	1788	524
BR.1200.374.2.S.M	1200 374 32	342	60-75	75-90	1120	7	32	E/C	2508	735
BR.1800.260.2.S.M	1800 260 32	228	60-75	75-90	1720	5	32	E/C	2682	786
BR.1800.374.2.S.M	1800 374 32	342	60-75	75-90	1720	7	32	E/C	3762	1102

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

ancha

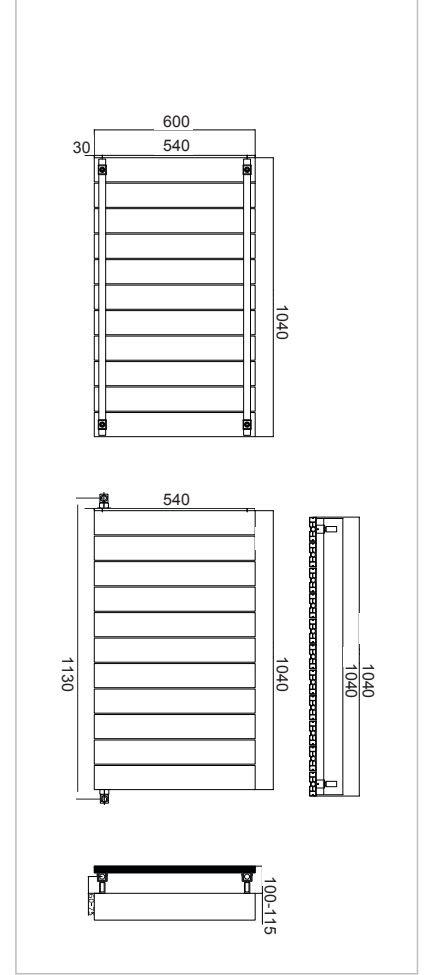

kod / code	fiyat / €
AN.600.660.15.W.H	318
AN.600.660.16.B.L	318
AN.600.1040.15.W.H	494
AN.600.1040.16.B.L	494
AN.600.660.10.N.T	318
AN.600.1040.10.N.T	494

ANCH A	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitleme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
ANCH A	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
AN.600.660.15.W.H	600 660 53	750	60-75	110-125	540	7		E/C	2639 774
AN.600.660.16.B.L	600 660 53	750	60-75	110-125	540	7		E/C	2639 774
AN.600.1040.15.W.H	600 1040 53	1120	60-75	110-125	540	11		E/C	4147 1216
AN.600.1040.16.B.L	600 1040 53	1120	60-75	110-125	540	11		E/C	4147 1216

15.W.H BEYAZ RENK / WHITE COLOR

16.B.L SIYAH RENK / BLACK COLOR


10.N.T NATUREL

maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

epsilon

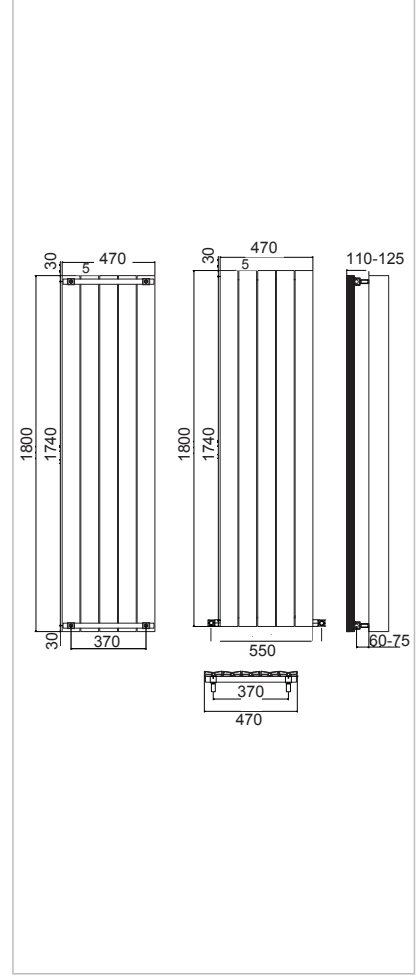

kod / code	fiyat / €
EP.1800.280.15.W.H	358
EP.1800.280.16.B.L	358
EP.1800.470.15.W.H	566
EP.1800.470.16.B.L	566
EP.1800.280.10.N.T	358
EP.1800.470.10.N.T	566

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
EPSILON	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
EP.1800.280.15.W.H	1800 280 53	360	60-75	110-125	1740	3		E/C	3394 995
EP.1800.280.16.B.L	1800 280 53	360	60-75	110-125	1740	3		E/C	3394 995
EP.1800.470.15.W.H	1800 470 53	550	60-75	110-125	1740	5		E/C	5656 1659
EP.1800.470.16.B.L	1800 470 53	550	60-75	110-125	1740	5		E/C	5656 1659

15.W.H BEYAZ RENK / WHITE COLOR

16.B.L SİYAH RENK / BLACK COLOR


10.N.T NATUREL

maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

antares

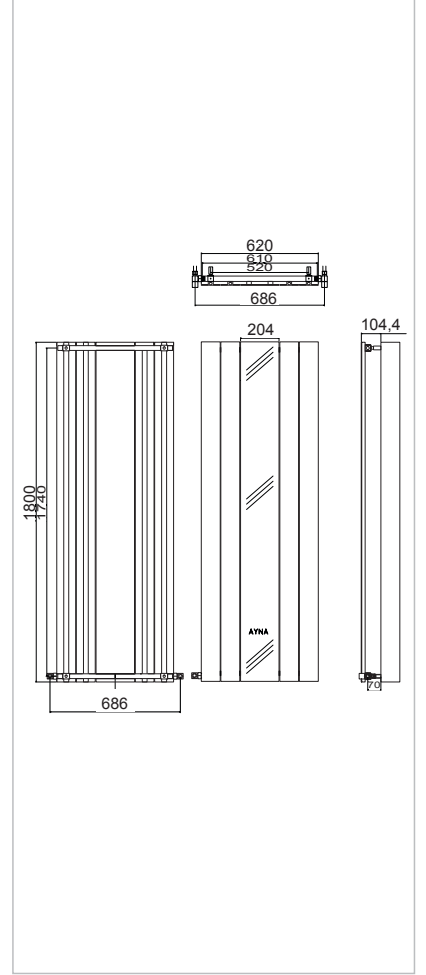

kod / code	fıyat / €
AT.1800.620.15.W.H	618
AT.1800.620.16.B.L	618
AT.1800.620.10.N.T	618
AT.1800.620.10.N.T	618


	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitleme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
ANTARES	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
AT.1800.620.15.W.H	1800 620 50	700	70-85	105-120	1740	4		E/C	2660 780
AT.1800.620.16.B.L	1800 620 50	700	70-85	105-120	1740	4		E/C	2660 780

15.W.H BEYAZ RENK / WHITE COLOR
16.B.L SİYAH RENK / BLACK COLOR
10.N.T NATUREL
maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

hydra

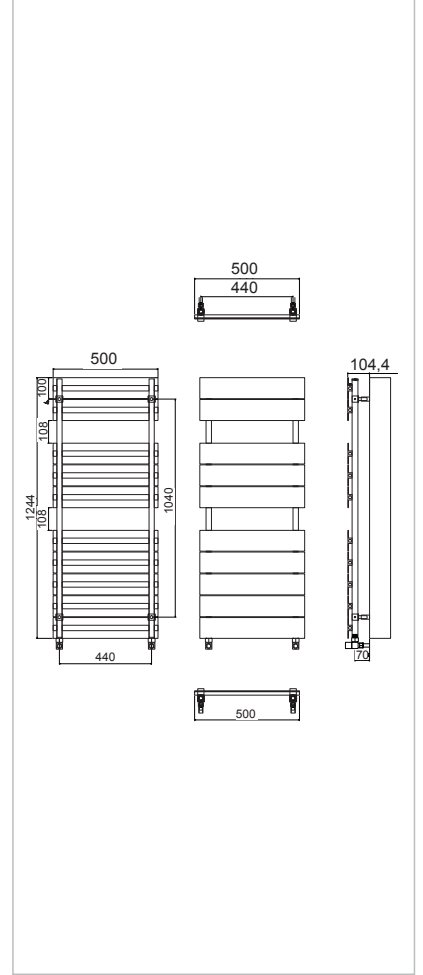

kod / code	fıyat / €
HD.724.500.15.W.H	256
HD.724.500.16.B.L	256
HD.1224.500.15.W.H	318
HD.1224.500.16.B.L	318

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs	
HYDRA	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu	watt
HD.724.500.15.W.H	724 500 50	440	70-85	105-120	520	6		E/C	1110	325
HD.724.500.16.B.L	724 500 50	440	70-85	105-120	520	6		E/C	1110	325
HD.1224.500.15.W.H	1224 500 50	440	70-85	105-120	1040	10		E/C	1860	545
HD.1224.500.16.B.L	1224 500 50	440	70-85	105-120	1040	10		E/C	1860	545


15.W.H BEYAZ RENK / WHITE COLOR
16.B.L SİYAH RENK / BLACK COLOR

maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

sedna

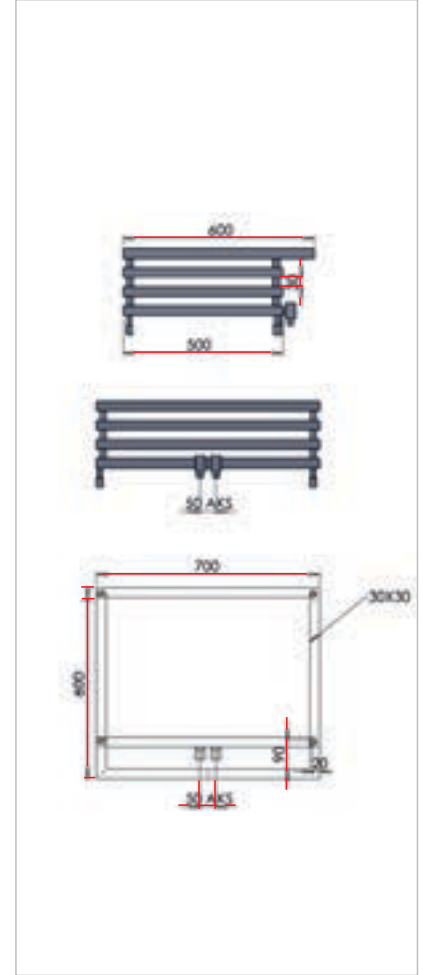

kod / code	fiyat / €
SE.600.700.1.S.I	1282
SE.600.700.2.S.M	1396
SE.600.700.3.M.G	1976

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısı güç heat outputs
SEDNA	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
SE.600.700.1.S.I SE.600.700.2.S.M SE.600.700.3.M.G	600 700 210	50	65-80	275-290	460	4	30-30		2752 807


1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE
2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE
3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

adora

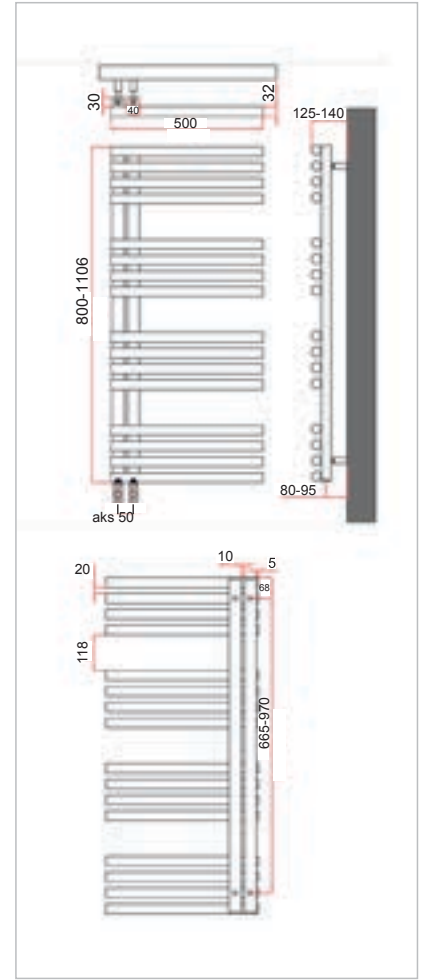

kod / code	fiyat / €
AD.800.500.2.S.M	610
AD.800.500.3.M.G	1040
AD.1106.500.2.S.M	852
AD.1106.500.3.M.G	1360

ADORA	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
ADORA	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
AD.800.500.2.S.M AD.800.500.3.M.G	800 500 60	50	80-95	125-140	665	12	32	E/C	1758 516
AD.1106.500.2.S.M AD.1106.500.3.M.G	1106 500 60	50	80-95	125-140	970	16	32	E/C	2435 688

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE
 2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE
 3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE
 maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR


Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
 Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişi olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

AKY.1.SI / AKY.2.SM Çift merkezli yüzük kullanılmalıdır. (S.121) / Should be satin square double centre ring (P.121)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

kreon

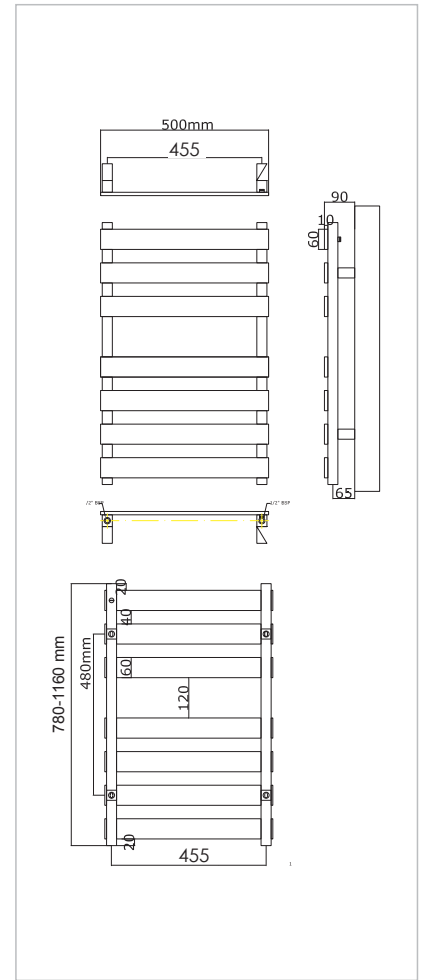

kod / code	fiyat / €
KR.780.500.1.S.I	614
KR.780.500.2.S.M	560
KR.780.500.3.M.G	990
KR.1160.500.1.S.I	950
KR.1160.500.2.S.M	862
KR.1160.500.3.M.G	1352

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
KREON	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
KR.780.500.1.S.I KR.780.500.2.S.M KR.780.500.3.M.G	780 500 40	455	80-95	105-120	480	7	60 10	E/C	2240 657
KR.1160.500.1.S.I KR.1160.500.2.S.M KR.1160.500.3.M.G	1160 500 40	455	80-95	105-120	860	10	60 10	E/C	2860 839

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE

3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

troia

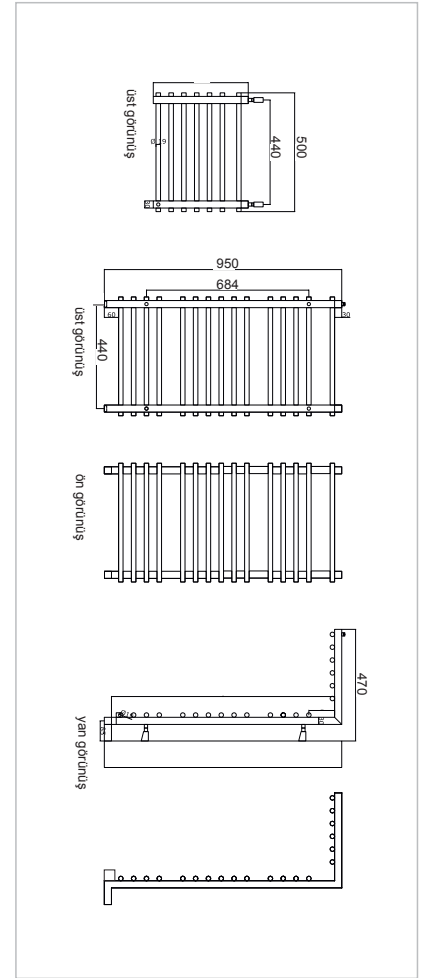

kod / code	fiyat / €
TO.950.500.400.2.S.M	964
TO.950.500.400.3.M.G	1484

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
TROIA	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
TO.950.500.400.2.S.M TO.950.500.400.3.M.G	950 500 400	440	80-95	400	684	20	30-19	E/C	2324 681

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE

3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE




maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

troisi



kod / code	fiyat / €
TS 280.532.300.2.S.M	284
TS 280.532.300.3.M.G	542

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitleme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısı gücü heat outputs
TROISI	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
TS 280.532.300.2.S.M TS 280.532.300.3.M.G	280 532 300	462	80-95	300	462	5	38-32-21	E/C	457 134


2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE
3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

trea

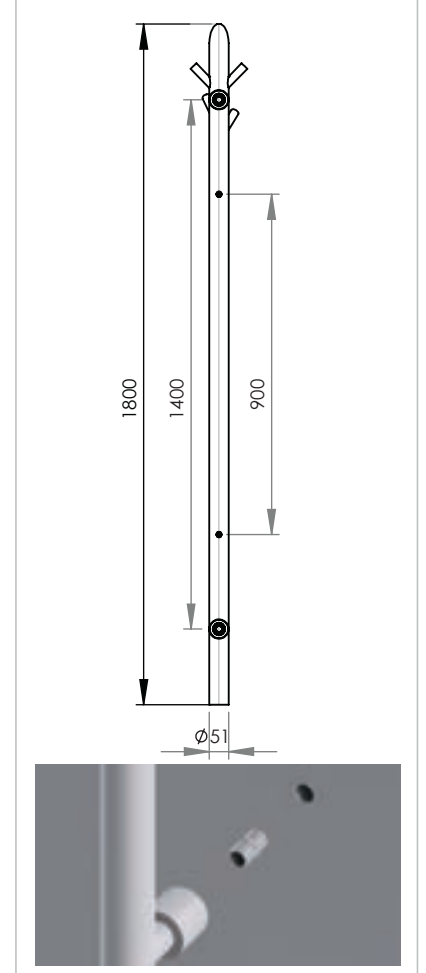

kod / code	fiyat / €
TR.1800.1.S.I	424
TR.1800.2.S.M	387
TR.1800.3.M.G	936

TREA	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs	
	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu	watt
TR.1800.1.S.I	1800 51 145	1400	50	100	1400	1	42	E/C	992	291
TR.1800.2.S.M	1800 51 145	1400	50	100	1400	1	42	E/C	992	291
TR.1800.2.M.G	1800 51 145	1400	50	100	1400	1	42	E/C	992	291

Sadece kollektörlü tesisatlarda kullanılabilir. / only used with collector installations.

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE

3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves. Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

greka

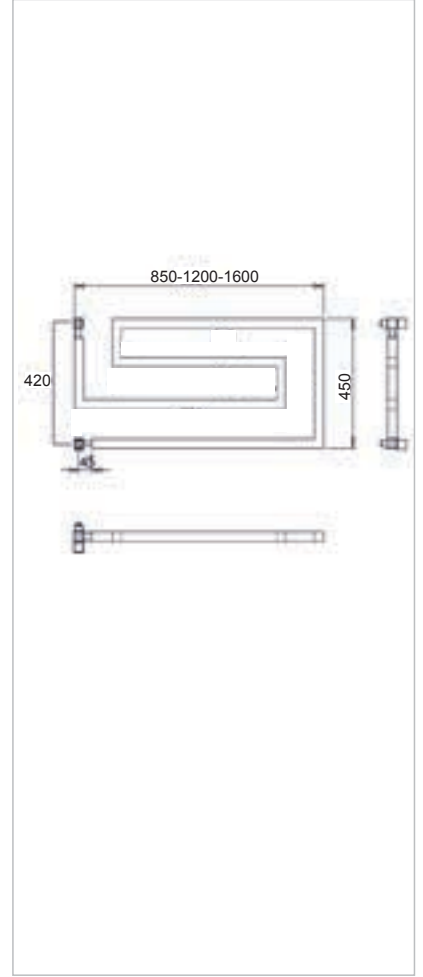

kod / code	fiyat / €
GR.850.450.1.S.I	680
GR.850.450.2.S.M	620
GR.850.450.3.M.G	1136
GR.1200.450.1.S.I	950
GR.1200.450.2.S.M	877
GR.1200.450.3.M.G	1384
GR.1600.450.1.S.I	1366
GR.1600.450.2.S.M	1240
GR.1600.450.3.M.G	1960

GREKA	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs	
	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu	watt
GR.850.450.1.S.I GR.850.450.2.S.M GR.850.450.3.M.G	850 450 45	420	50-65	85-100	590	1	30-30	E/C	1047	307
GR.1200.450.1.S.I GR.1200.450.2.S.M GR.1200.450.3.M.G	1200 450 45	420	50-65	85-100	590	1	30-30	E/C	1478	434
GR.1600.450.1.S.I GR.1600.450.2.S.M GR.1600.450.3.M.G	1600 450 45	420	50-65	85-100	590	1	30-30	E/C	1970	576


1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE
2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE
3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

mira

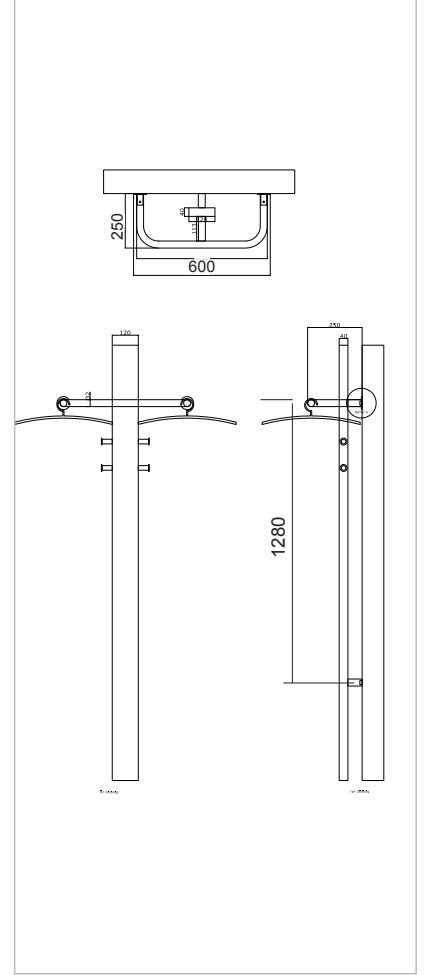

kod / code	fıyat / €
MI.2000.600.250.1.S.I	982

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısı gücü heat outputs
SEDNA	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
MI.2000.600.250.1.S.I	2000 600 250	1280	50-65	250	1284	2	40-40-32	E/C	1618 474

S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE
maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR
Sadece kollektörlü tesisatlarda kullanılabilir. / only used with collector installations.

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D= Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

nova



kod / code	fiyat / €
NO.200.1000.1.S.I	418
NO.200.1000.2.S.M	456
NO.200.1000.3.M.G	922
NO.200.1500.1.S.I	606
NO.200.1500.2.S.M	666
NO.200.1500.3.M.G	1158
NO.200.2000.1.S.I	792
NO.200.2000.2.S.M	871
NO.200.2000.3.M.G	1376

	yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitleme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs	
NOVA	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu	watt
NO.200.1000.1.S.I NO.200.1000.2.S.M NO.200.1000.3.M.G	200 1000 55	1090	50-65	85-100	80	1	40-40	E/C	607	178
NO.200.1500.1.S.I NO.200.1500.2.S.M NO.200.1500.3.M.G	200 1500 55	1590	50-65	85-100	130	1	40-40	E/C	852	250
NO.200.2000.1.S.I NO.200.2000.2.S.M NO.200.2000.3.M.G	200 2000 55	2090	50-65	85-100	180	1	40-40	E/C	1092	320

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE

3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

dynamic

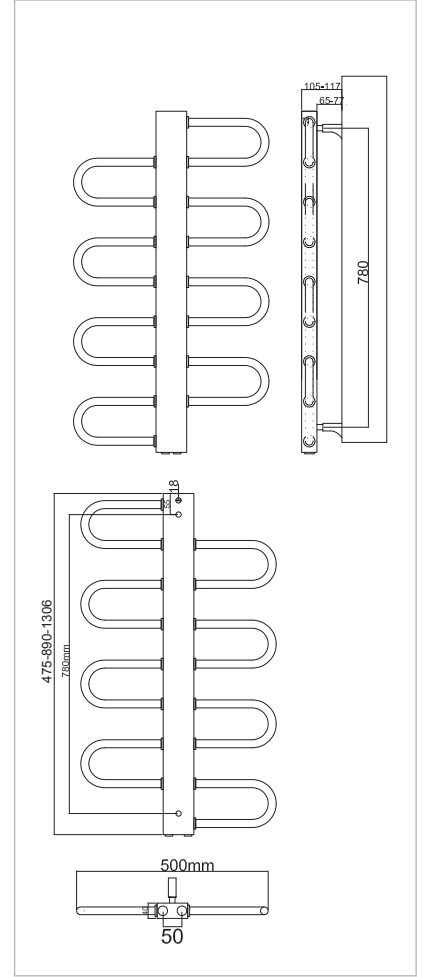

kod / code	fiyat / €
DY.475.500.1.S.I	256
DY.475.500.2.S.M	281
DY.475.500.3.M.G	686
DY.890.500.1.S.I	489
DY.890.500.2.S.M	538
DY.890.500.3.M.G	1072
DY.1306.500.1.S.I	746
DY.1306.500.2.S.M	820
DY.1306.500.3.M.G	1416

DYNAMIC	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height lenght depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles adet / piece	boru / profil ölçüsü tubes sizes mm	yakıt fuel E/C/D	ısıt güç heat outputs btu watt
DY.475.500.1.S.I DY.475.500.2.S.M DY.475.500.3.M.G	475 500 40	50	85-100	105-120	355	4-1	21/80-40	E/C	704 206
DY.890.500.1.S.I DY.890.500.2.S.M DY.890.500.3.M.G	890 500 40	50	85-100	105-120	780	8-1	21/80-40	E/C	1408 413
DY.1306.500.1.S.I DY.1306.500.2.S.M DY.1306.500.3.M.G	1306 500 40	50	85-100	105-120	1190	12-1	21/80-40	E/C	2112 619

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M MAYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE

3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max. working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Ecektirik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

arden

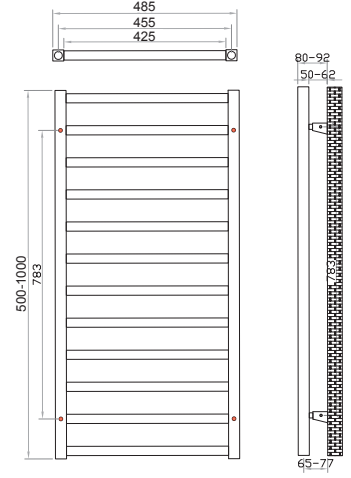

kod / code	fiyat / €
AR.500.500.1.S.I	279
AR.500.500.2.S.M	279
AR.500.500.3.M.G	486
AR.800.500.1.S.I	435
AR.800.500.2.S.M	435
AR.800.500.3.M.G	942
AR.1000.500.1.S.I	513
AR.1000.500.2.S.M	513
AR.1000.500.3.M.G	1066

boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height lenght depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs
ARDEN	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu watt
AR.500.500.1.S.I AR.500.500.2.S.M AR.500.500.3.M.G	500 485 30	455	80-95	95-110	360	6-2	20-20/30-30	E/C 560 164
AR.800.500.1.S.I AR.800.500.2.S.M AR.800.500.3.M.G	800 485 30	455	80-95	95-110	580	9-2	20-20/30-30	E/C 825 242
AR.1000.500.1.S.I AR.1000.500.2.S.M AR.1000.500.3.M.G	1000 485 30	455	80-95	95-110	780	12-2	20-20/30-30	E/C 1100 323

1.S.I SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max. working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D= Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

aria

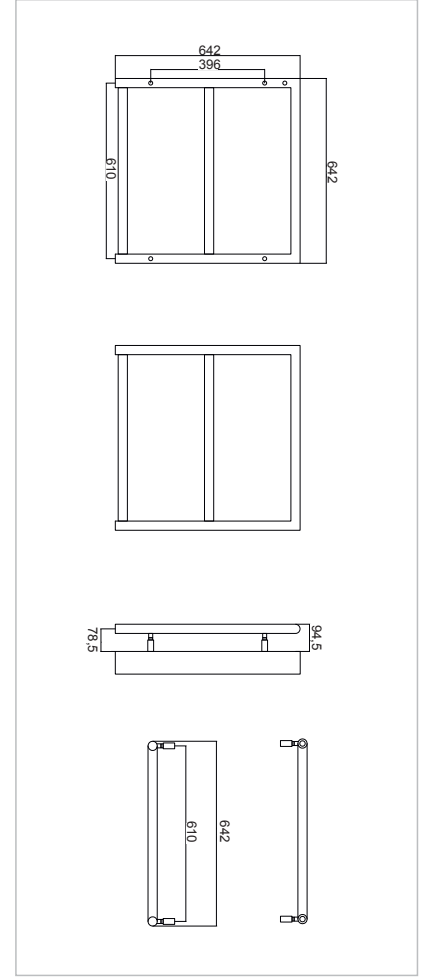

kod / code	fiyat / €
Al.642.642.2.S.M	262
Al.642.642.3.M.G	644

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height lenght depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs	
ARIA	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu	watt
Al.642.642.2.S.M Al.642.642.3.M.G	642 642 80	610	80-95	95-110	610	3	32	E/C	684	198

2.S.M AYNA YÜZEY / MIRROR SURFACE

3.M.G.PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE


maks. çalışma basıncı 4 bar. / max. working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.
Krosnik boru çapı 15-16 mm pprc boru çapı 1/2 duvara sıfır iç dişli olmalıdır.(Batarya ve musluk bağlantıları gibi)

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work Both System

eos curve

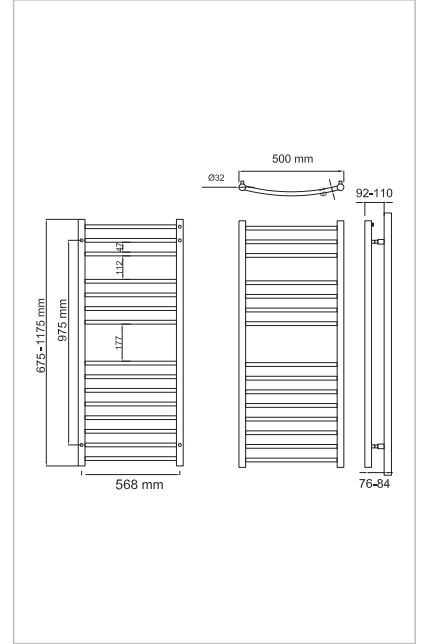

kod / code	fiyat / €
EOS.430.500.2.S.M	186
EOS.430.500.3.M.G	626
EOS.430.600.2.S.M	208
EOS.430.600.3.M.G	648
EOS.720.350.2.S.M	248
EOS.720.350.3.M.G	712
EOS.1200.350.2.S.M	376
EOS.1200.350.3.M.G	794
EOS.1500.350.2.S.M	421
EOS.1500.350.3.M.G	868
EOS.720.500.2.S.M	292
EOS.720.500.3.M.G	672
EOS.1200.500.2.S.M	443
EOS.1200.500.3.M.G	996
EOS.1500.500.2.S.M	512
EOS.1500.500.3.M.G	1212
EOS.720.600.2.S.M	314
EOS.720.600.3.M.G	724
EOS.1200.600.2.S.M	492
EOS.1200.600.3.M.G	1152
EOS.1500.600.2.S.M	574
EOS.1500.600.3.M.G	1358

	boyut yükseklik uzunluk derinlik dimension height length depth	aks mesafesi pipe centre	aks merkezi duvar uzaklığı pipe centre to wall	duvar mesafesi face to wall	sabitlenme merkezi fixing centres	boru / profil adedi tubes / profiles	boru / profil ölçüsü tubes sizes	yakıt fuel	ısıt güç heat outputs	
EOS CURVE	mm	mm	mm	mm	mm	adet / piece	mm	E/C/D	btu	watt
EOS.430.500.2.S.M	430 500 45	468	65-75	80-90	230	6	32/19	E/C	783	230
EOS.430.500.3.M.G	430 500 45	468	65-75	80-90	230	6	32/19	E/C	895	262
EOS.430.600.2.S.M	430 600 45	568	65-75	80-90	230	6	32/19	E/C	895	262
EOS.430.600.3.M.G	430 600 45	568	65-75	80-90	230	6	32/19	E/C	895	262
EOS.720.350.2.S.M	720 350 45	318	65-75	80-90	520	10	32/19	E/C	1086	318
EOS.720.350.3.M.G	720 350 45	318	65-75	80-90	520	10	32/19	E/C	1086	318
EOS.1200.350.2.S.M	1200 350 45	318	65-75	80-90	1000	16	32/19	E/C	1924	564
EOS.1200.350.3.M.G	1200 350 45	318	65-75	80-90	1000	16	32/19	E/C	1924	564
EOS.1500.350.2.S.M	1500 350 45	318	65-75	80-90	1300	20	32/19	E/C	2259	662
EOS.1500.350.3.M.G	1500 350 45	318	65-75	80-90	1300	20	32/19	E/C	2259	662
EOS.720.500.2.S.M	720 500 45	468	65-75	80-90	520	10	32/19	E/C	1562	458
EOS.720.500.3.M.G	720 500 45	468	65-75	80-90	520	10	32/19	E/C	1562	458
EOS.1200.500.2.S.M	1200 500 45	468	65-75	80-90	1000	16	32/19	E/C	2147	630
EOS.1200.500.3.M.G	1200 500 45	468	65-75	80-90	1000	16	32/19	E/C	2147	630
EOS.1500.500.2.S.M	1500 500 45	468	65-75	80-90	1300	20	32/19	E/C	2860	839
EOS.1500.500.3.M.G	1500 500 45	468	65-75	80-90	1300	20	32/19	E/C	2860	839
EOS.720.600.2.S.M	720 600 45	568	65-75	80-90	520	10	32/19	E/C	1685	494
EOS.720.600.3.M.G	720 600 45	568	65-75	80-90	520	10	32/19	E/C	1685	494
EOS.1200.600.2.S.M	1200 600 45	568	65-75	80-90	1000	16	32/19	E/C	2570	754
EOS.1200.600.3.M.G	1200 600 45	568	65-75	80-90	1000	16	32/19	E/C	2570	754
EOS.1500.600.2.S.M	1500 600 45	568	65-75	80-90	1300	20	32/19	E/C	3025	887
EOS.1500.600.3.M.G	1500 600 45	568	65-75	80-90	1300	20	32/19	E/C	3025	887

1.S. SATINOX YÜZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M. AYNAYÜZEY / MIRROR SURFACE

3.M.G. PARLAK ALTIN YÜZEY / MIRROR GOLD SURFACE

maks. çalışma basıncı 4 bar / max. working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanaların ölçülerine göre verilmiştir. / Axle centres are informed according to Evimetal stainless steel valves.

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Bağlanmalı / D Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical / C= Central Heating / D= Dual Work With Both System

inox vanalar / inox valves



Kare Vana / Square Valve



Yuvarlak Vana / Round Valve



Kare Yüzük / Square Ring




Yuvarlak Yüzük / Round Ring

	yüzey surface	fiyat/€
KMD.1.S.I	MAT KARE INOX VANA (YERDEN ÇIKIŞLI - DÜZ VANA) / SATIN SQUARE STRAIGHT VALVE	74
KMK.1.S.I	MAT KARE INOX VANA (DUVARDAN ÇIKIŞLI - KÖŞE VANA) / SATIN SQUARE ANGLED VALVE	74
KPD.2.S.M	PARLAK KARE INOX VANA (YERDEN ÇIKIŞLI - DÜZ VANA) / POLISH SQUARE STRAIGHT VALVE	74
KPD.2.S.M	PARLAK KARE INOX VANA (DUVARDAN ÇIKIŞLI - KÖŞE VANA) / POLISH SQUARE ANGLED VALVE	74
YMK.1.S.I	MAT YUVARLAK INOX VANA (DUVARDAN ÇIKIŞLI - KÖŞE VANA) / SATIN ROUND ANGLED VALVE	82
YPK.2.S.M	PARLAK YUVARLAK INOX VANA (DUVARDAN ÇIKIŞLI - KÖŞE VANA) / POLISH ROUND STRAIGHT VALVE	82
KGK.3.M.G	ALTIN KARE INOX VANA (DUVARDAN ÇIKIŞLI - KÖŞE VANA) / POLISH GOLD SQUARE ANGLED VALVE	124
YGK.3.M.G	ALTIN YUVARLAK INOX VANA (DUVAR ÇIKIŞLI - KÖŞE VANA) / POLISH GOLD ROUND STRAIGHT VALVE	132
KY.1.S.I	KARE YÜZÜK SATINOX / SATIN SQUARE RING	4
YY.1.S.I	YUVARLAK YÜZÜK SATINOX / SATIN ROUND RING	4
KY.2.S.M	KARE YÜZÜK SÜPER Ayna / POLISH SQUARE RING	4
AKY.1.S.I	ADORA KARE YÜZÜK ÇİFT MERKEZLİ AKS 50 MM SATINOX / SATIN SQUARE DOUBLE CENTRE RING	8
AKY.2.S.M	ADORA KARE YÜZÜK ÇİFT MERKEZLİ AKS 50 MM SÜPER Ayna / POLISH SQUARE DOUBLE CENTRE RING	8
AKY.3.M.G	ADORA KARE YÜZÜK ÇİFT MERKEZLİ AKS 50 MM PARLAK ALTIN / GOLD SQUARE DOUBLE CENTRE RING	12
YY.2.S.M	YUVARLAK YÜZÜK SÜPER Ayna / POLISH ROUND RING	4
KY.3.M.G	KARE YÜZÜK PARLAK ALTIN / POLISH GOLD SQUARE RING	6
YY.3.M.G	YUVARLAK YÜZÜK PARLAK ALTIN / POLISH GOLD ROUND RING	6

boru kapama aparatı
tube closure ports

(krosnik boru içindir.)

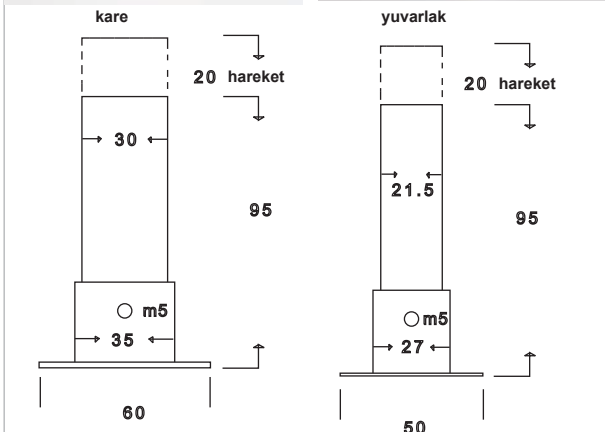

rezistanslar / resistants




yüzey surface	fiyat/ €
ELEKTRİK Lİ REZİSTANS / ELECTRIC RESISTANCE	98
YBA.1.S.I - YUVARLAK BORU KAPAMA APARATI SATİNE / ROUND SATIN TUBE CLOSURE PARTS	34
YBA.2.S.M - YUVARLAK BORU KAPAMA APARATI PARLAK / ROUND POLISH TUBE CLOSURE PARTS	34
KBA.1.S.I - KARE BORU KAPAMA APARATI SATİNE / SQUARE SATIN TUBE CLOSURE PARTS	34
KBA.2.S.M - KARE BORU KAPAMA APARATI PARLAK / SQUARE POLISH TUBE CLOSURE PARTS	34


-Isıtıcı rezistans bağlı radyatör üzerinde 60 C lik ısıtma sağlar.
 -Aşırı ısınma ve yanmaya karşı çift termik sigorta mevcuttur.
 -Radyatör üzerinde simetrik olarak sağ ya da sol tarafa veya aynı anda iki ısıtıcıyı sağ ve sola monte edebilirsiniz.
 -Maintaining a constant radiator temperature of 60C Double overheating protection
 -Symmetric enclosure(assembled freely on left or right side)

**PASLANMAZ
AKSESUARLARI**

**STAINLESS STEEL
ACCESSORIES**

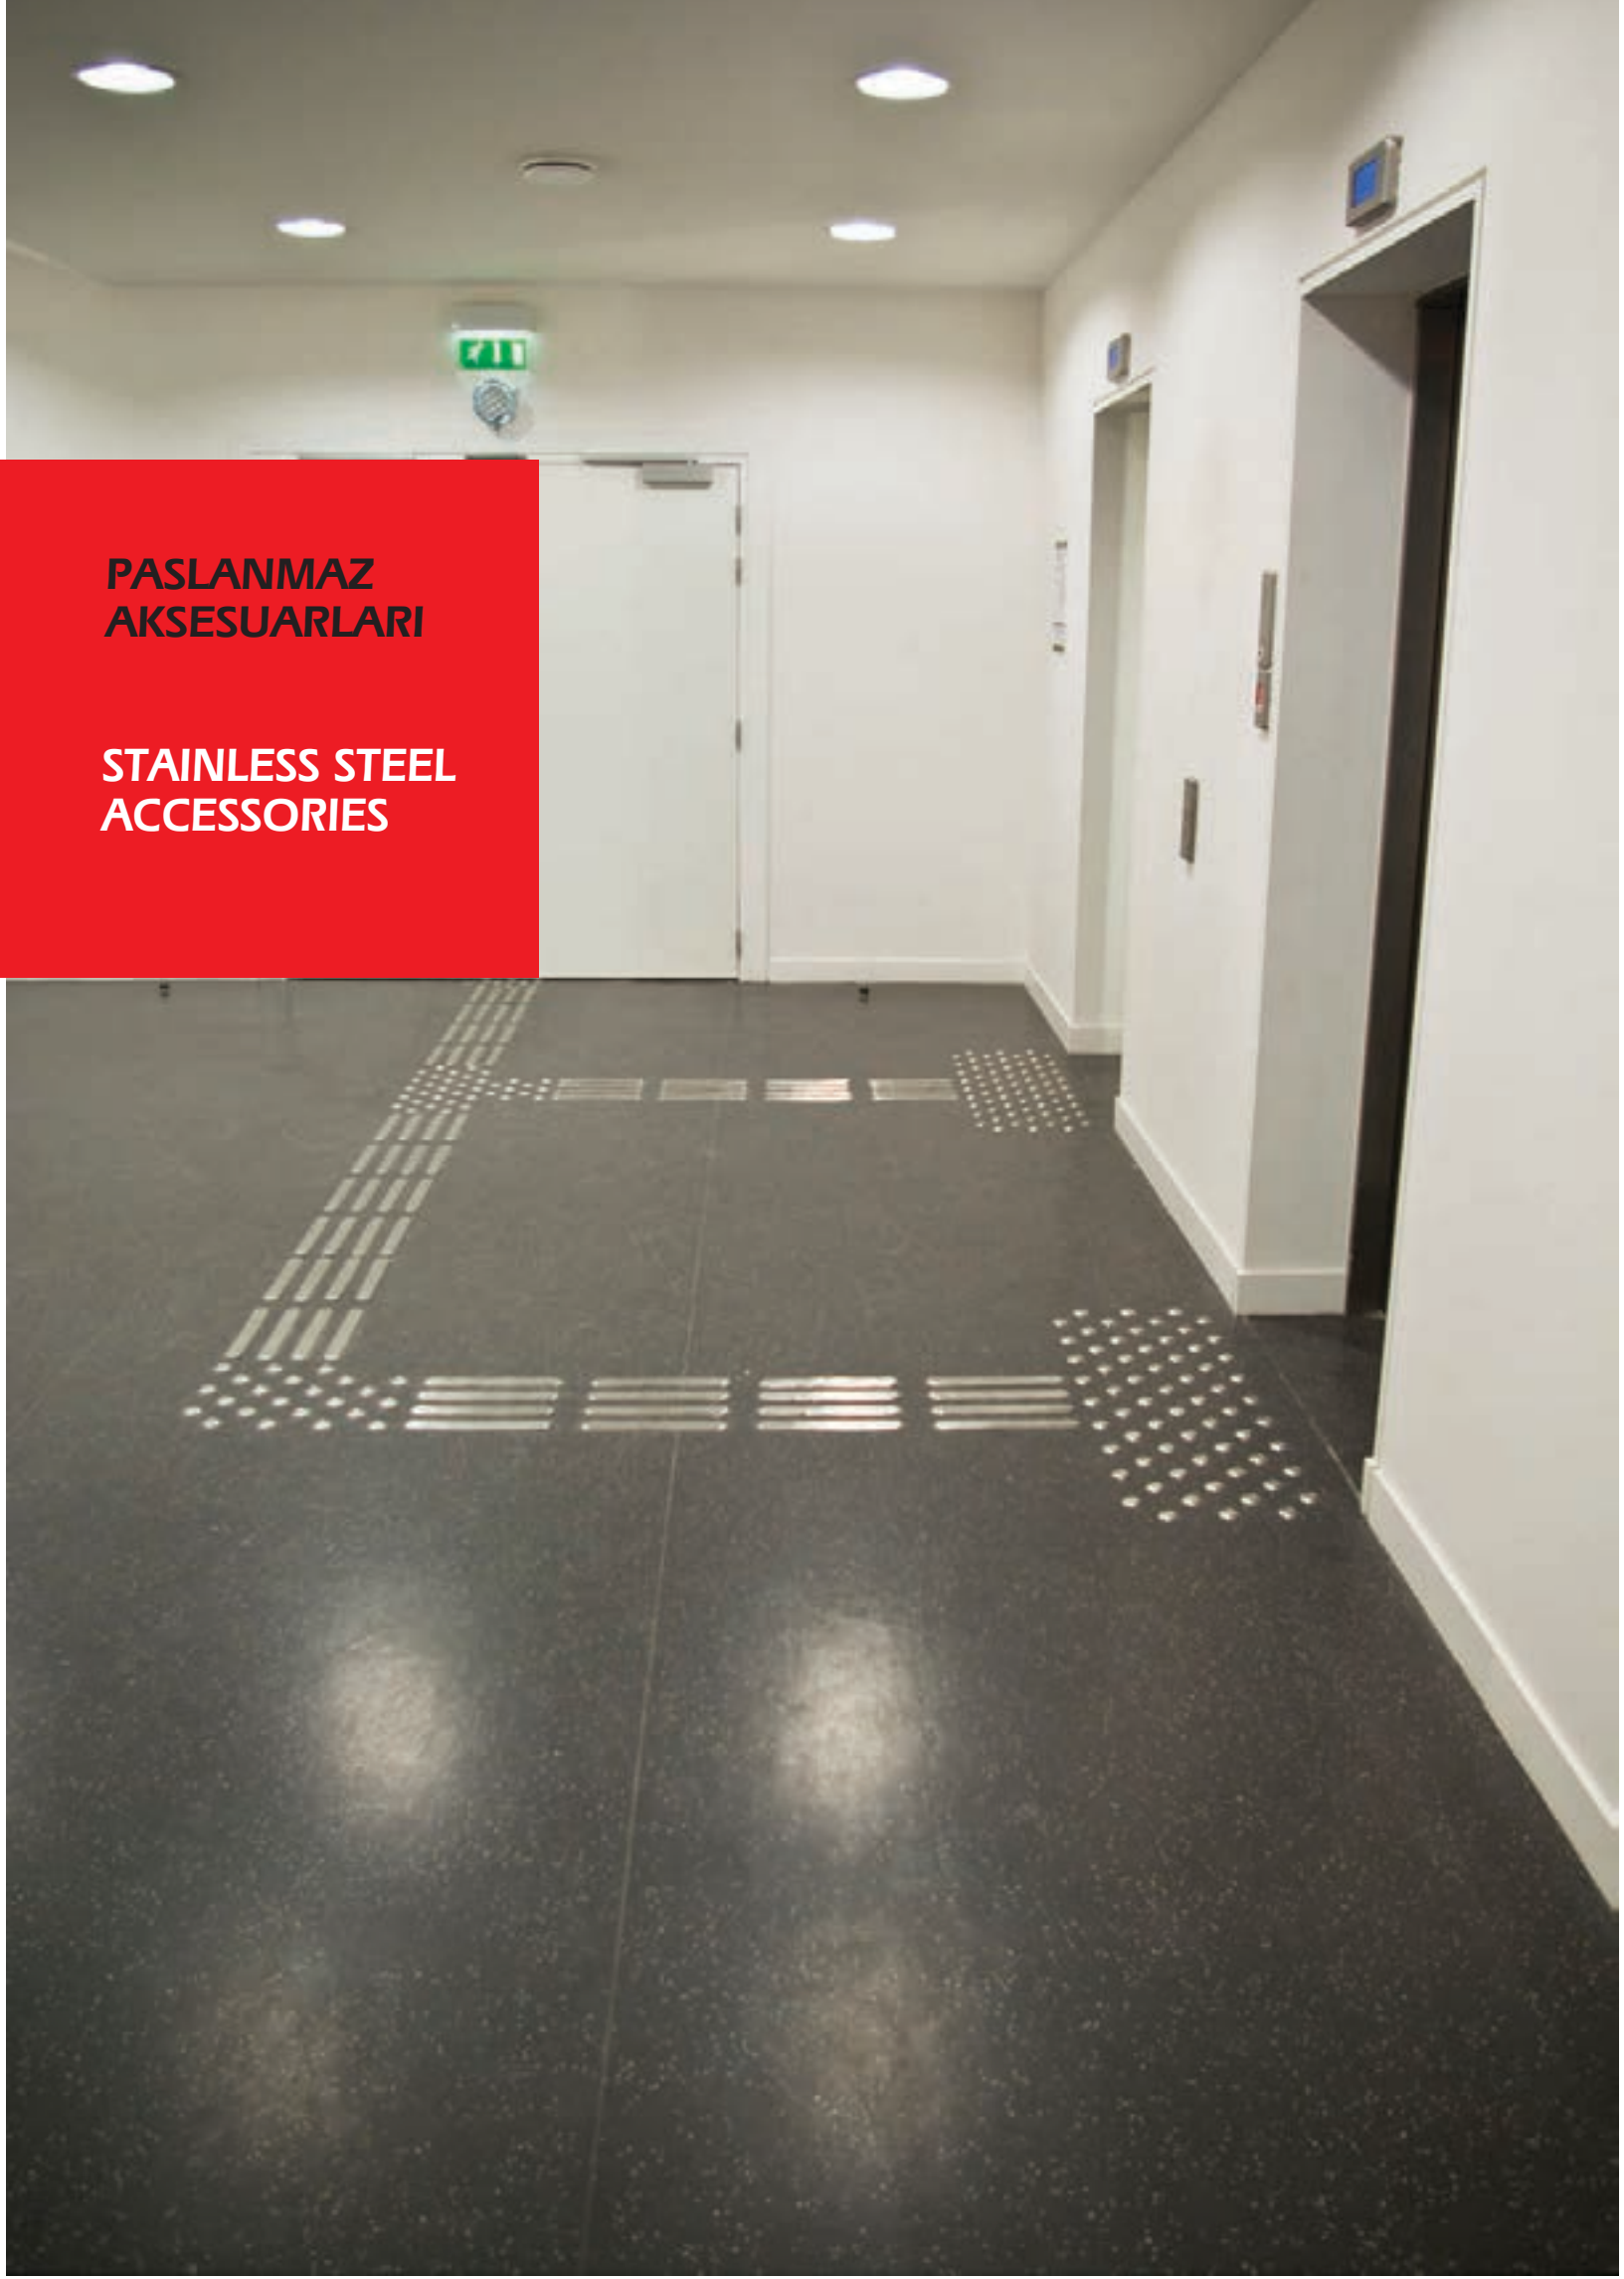

HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYLERİ tactile

AKS	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	FİYAT EURO	
	Görme engelli bireylerin yönlendirilmesini ve amaçlarına ilişkin yön değiştirmesini sağlayan çubuk olarak tasarlanmış kabartmalı yüzey malzemesidir.	AKS.142	14.6	
	Görme engelli bireylerin yönlendirilmesini ve amaçlarına ilişkin yön değiştirmesini sağlayan nokta olarak tasarlanmış kabartmalı yüzey malzemesidir.	AKS.146	5.8	



ASTAŞ-MAÇKA RESIDENCES



HILTON-HAMPTON-BURSA



GAP İNŞAAT - ŞEHRİZAR KONAKLARI



SHERATON-A LOFT OTEL-BURSA



POLIDAY - BADEMLİK TERMAL HOTEL



PARSAN KONAK OTEL-İZMİR



ANT YAPI-ANTORMAN



CEVAHİR YAPI - SHERATON ATAŞEHİR



İC İCTAŞ - HILTON BOMONTI



AKSOY İNŞAAT - CONRAD OTEL



ANTHILL-ANT YAPI



SHANGRI LA HOTEL - İSTANBUL



YAPIKUR - AYA GÖKTÜRK



SAVOY PROJESİ-ULUS



ASTAŞ BODRUM PROJESİ



ÇEŞME OTELCİLİK - RADISSON BLUE ŞİŞLİ



ERKAN İNŞAAT - PIRLANTA VİLLALARI



MFA BAHÇEŞEHİR - KONAKLARI



RİXOS-BOMONTI



NEXT LEVEL - ANKARA



DELMAR - ELIT GRAND PALAS



ADALI HOLDING - SHERATON ADANA



SISA GRUP - BEYKENT BEYTEPE



BUYAKA PROJESİ-İSTANBUL



YDA - THE İSTANBUL



BEYKENT PREMIUM - KAYSERİ



SEBA A.Ş.-İSTİNYE



AYTAÇ VİLLALARI-BODRUM



BERLIN - HOTEL KANZLERAMT



RÖNESANS - SAMSUN ANEMON OTEL



KAVANLAR - SYMBOL KOCAELİ



HILTON-DOUBLE TREE-AVCILAR



BAY İNŞAAT - MASLAK 42



TAVROS GROUP - HYATT REGENCY



ZORLU CENTER



ESİN YAPI İSTANBUL



ANT YAPI KÜPLÜCE



ÖZDERİCİ GYO - NUVO DRAGOS



DELTA İNŞAAT SULTAN MAKAMI



DEMSA - MAÇA STARWOOD OTEL



BY KEPI HOTEL - İZMİR



SİNPAŞ - OTTOMARE SUITES



AKRO YAPI - GAIA GÖKTÜRK



KOÇ İNŞAAT - İZMİR



EROĞLU A.Ş. - EKŞİNAR KONAKLARI



KAĞITHANE ACASU EVLERİ



KILIÇOĞLU GROUP PANAROMA EVLERİ



SWISS HOTEL BODRUM



ELİT ALYANS - GEBZE



TOYA YAPI - QENT İSTİNYE



ŞENKAYA İNŞAAT - GARDEN PLANET



SELİN YAPI - RİNGS İSTANBUL



KLK - VALLE LACUS



SEMBOL İNŞAAT - RİXOS BELEK



ARB İNŞAAT - NİSBETİYE 10



ERSA MERCURE OTEL - GÜNEŞLİ



METAL YAPI - COUNTRY LIFE



BİLGİLİ HOLDİNG - CORPERA OTEL



UPTOWN İNCEK - ANKARA



BİSKON YAPI - REFRANSBAKIRKÖY



ENDULUS PARK - BURSA



THE MARMARA - TAKSİM



BIAPORT - BURSA




WEST GATE - ANKARA

DIŞ MEKAN ÜRÜNLERİ



TİK DUŞ ÜNİTESİ

TEKNİK ÇİZİM

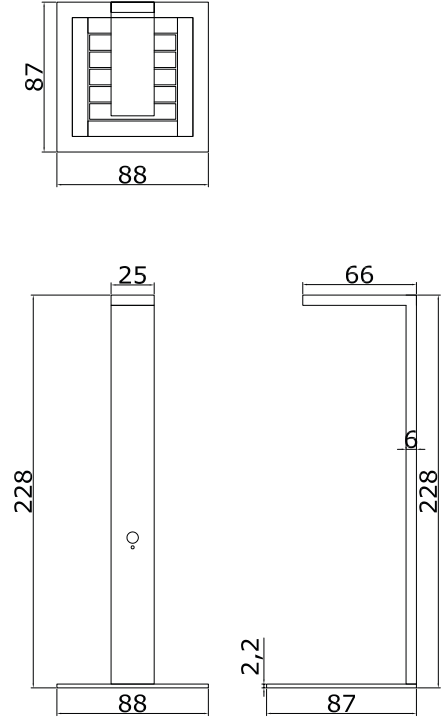

aida 3120

€/adet = 2460

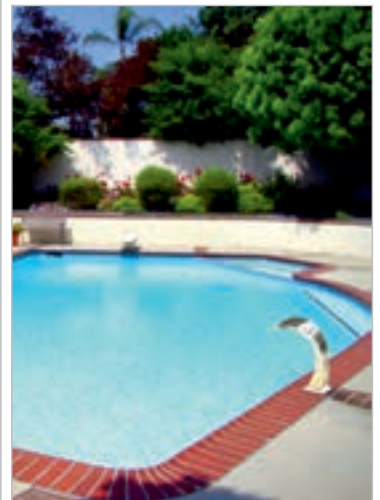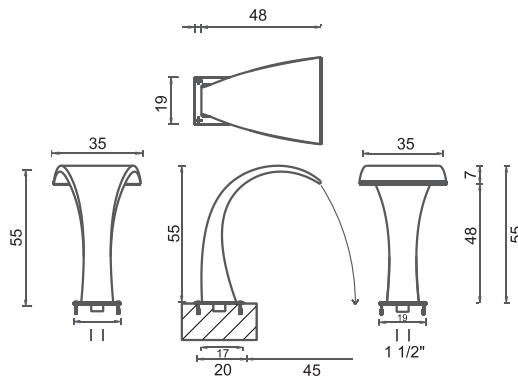

aida 2440

€/ adet 1280

Genel Koşullar**1-Satış Şartları**

Burada yer alan genel satış şartları Evimetal İnca Yapı Ürünleri (bundan sonra kısaca Evimetal olarak adlandırılacaktır) tarafından verilen tüm teklifler ve satış anlaşmaları için geçerlidir. Müşterinin teklif talebine ilişkin Evimetal'ın yazılı kabulünden sonra geçerli olacaktır.

2-Ödemeler ve Fiyatlar

Evimetal itibarıyla görme durumu siparişle birlikte mal bedelinin tamamını ya da bir kısmının ödenmesini talep edebilir. Fiyatlara KDV dahil olmayıp, fiyatlar bidirimsiz olarak değiştirilebilir. Zamanında ödenmeyen tutarlar için Evimetal'ın vade farkı talep etme hakkı vardır. Talep edilecek vade farkı kanuni oranların üstünde olmayacaktır. Hammaddeler, işçilik, enerji vb. maliyet kalemlerinde meydana gelebilecek artışlar neticesinde, Evimetal vermiş olduğu fiyat teklifinde yer alan fiyatları değiştirme hakkına sahiptir. Kur fatura günü merkez bankası satış kuruna göre hesap edilir. Satış teklifindeki fiyatlar ve varsa iskonto/et belirlenen gün için geçerlidir ve değişiklik hakkı saklıdır.

3-Sipariş ve Miktar Değişimleri

Siparişler, faks ya da elektronik posta ile yazılı olarak verilmelidir. Ürün kodu, değişiklik talebi, sevki adresi ve teslim alacak kişi bilgileri açık olarak yazılmalıdır. Özel üretimlerde imalat sürecinin yavaşlığı üretim miktarlarında +/- farklar oluşabilecektir. Evimetal ve müşterisi, makul seviyede gerçekleştirilecek bu farklılıktan önceden kabul ederler. Fiyat listelerinde yer alan kuru ip miktarların altında verilen siparişler için Evimetal ilave operasyon ücreti talep edebilir.

4-Sevki, Risk ve İptaller

Evimetal tarafından verilen sipariş teslim tarihi yaklaşık ve tahmini bir tarih olarak alınmalı, garanti olarak görülmemelidir. Grev-lokavt, ticari ihtisafatlar, makine arızaları, hükümet müdahaleleri, doğal felaketler ve burada öngörülmemiş başka kaçınılmaz sebeplerden dolayı oluşabilecek gecikmelerden kaynaklanabilecek risklerden Evimetal sorumlu değildir ve iptaline zorlanması durumunda, müşteri söz konusu ürün bedelini ödemeye yükümlüdür. Evimetal'dan kaynaklanan teslim tarihindeki gecikmeden dolayı müşteri sipariş iptal edebilir ancak tazminat talebinde bulunamaz. Listede yer alan tüm fiyatlar Evimetal depo teslim olup nakliye maliyeti alıcı tarafından ödenir. Evimetal deposundan çıkarak müşteriye gönderilen ürünlerin seviyatı Evimetal'a ait olsa bile nakliye riski müşteriye aittir. Müşteri mal teslim alınmadan önce kontrolünü yaparak sevken kaynaklanan hasar (kuluza bozulma, açılma vb.) varsa teslim almayacak ve nakliye firmasından mal bedelini talep edecektir.

5-Kalite, Uygunluk ve Sorumluluk İstisnaları

Müşteri Evimetal'dan teslim edilmeye başlanan ürünlerin kullanım amacına uygunluğunu daima kontrol etmelidir. Evimetal sunduğu tüm ürünlerin hasarsız olacağını garanti eder. Bununla birlikte müşteri renk, görünüm ve ölçüde hafif farklılıklara karşı sorumludur. Mühtemel tüm kusurları, hataları ya da özellik eksikliklerini montaj yapılmadan mal teslim alındıktan sonra 7 gün içerisinde Evimetal'a bildirmesi gerekmektedir. Bu süreden sonra Evimetal'ın sorumluluğu yalnızca görünmeyen hatalara karşı olacaktır. İptal edilmiş hatalara karşı Evimetal'ın atacağı karar kesin ve değişmezdir. Evimetal tarafından teslim edilen ürünlerde bir kusur bulunması durumunda, Evimetal ürünleri yenisiyle değiştirme ya da mal bedelini müşteriye iade etme yükümlülüğüne tabidir. Bu yükümlülük her ne şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin, müşteri tarafından ilgili sipariş için yapılan ödeme tutarını geçmez. Satış koşullarına rağmen, güncel kanunlarla doğrular ya da dolaylı olarak tahakkül olur olsa da, Evimetal tarafından teslim edilen ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek hasar, bireysel yaralanmalar ya da ölüm nedeniyle Evimetal kesinlikle sorumlu tutulamaz.

6-İade

Evimetal yazılı onayı olmaksızın satılan herhangi bir ürünün iadesini kabul etmez. Evimetal iadeyi kabul edip edememekte serbesttir. Müşteri talebi doğrultusunda ürünü geri alması için özel boyut ve içerikteki ürünün iadesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Evimetal tarafından iade edilen ürünlerin Evimetal deposuna ulaşmaya kadar geçen tüm nakliye riskleri ürünü iade eden müşteriye aittir. Yalnızca bozulmamış ve kullanılmamış ürünler iade kapsamına girer. İade edilmeye başlanan ürün teslimatı sırasında ilgili birim tarafından alıcıya teslimatı uygun olup olmadığının kontrolü yapılır. İade edilecek ürün (ürünü) gönderirken hasar görmemesi için ürünü orijinal paketi ve tüm aksesuarlarıyla birlikte gönderiniz. Aksi takdirde ürün iadesi yapılmayacaktır. İade edilecek ürünün ayrışması durumunda, ürünü satış sorumlusundan bilgi alarak Evimetal ile anlaşmalı nakliye firması ile gönderiniz. Evimetal'ın hatası dışındaki tüm iade nedenlerinde kargo ücreti müşteriye aittir.

7-Operasyon bedeli

Orijinal paketi ile yapılan gönderimlerde üzerine kargo firmasının etiketinin, koli bandının yapıştırılması; v.b. nedenlerle ambalajın hasar görmüş ya da tahrip edilmiş olmasından dolayı ürün tüm aksesuarları ve faturaları ile teslim edilebilir. Tekrar satılabilirliği olmayan operasyon bedeli tahsil edilir. Evimetal'ın onayı doğrultusunda iade edilen ürünlerin yeniden depoya alınması için ortaya çıkan operasyon maliyeti karşılığında Evimetal mal bedelinin %10 + KDV tutarında fatura kesecektir.

8-Kullanım ve Uygulama

Evimetal katalogtaki tüm bilgilerin montaj, kullanım ve teknik açıdan doğru olması için gerekli çabayı ve araştırmayı yapar. Evimetal sunulan teknik bilgilerin ve açıklamaların kullanılmadan dolayı oluşabilecek kayıp, hasar ve ziyana bağlı sorumluluk kabul etmeyeceğini özellikle bildirir. Kullanıcı katalogtaki bilgilerin yol gösterici olduğunu bilmeli ve uygulamayı bu doğrultuda yapmalıdır. Uygulama sırasında ortaya çıkan hataların kullanıcı tarafından yapıldığı malzemeler ve kullanımdan kaynaklanacak hatalar kabul edilmez.

9-Ürün Mülkiyeti

Ürünlerin riski seviyatı ile birlikte müşteriye geçer. Bununla birlikte, müşteri kendisine teslim edilen ürünlerin bedeli çıktı ya da senel ile ödenmiş olsa bile tamamı tahsil olana kadar Evimetal ürünlerin resmi sahipliğini muhafaza edecektir. Müşteri ürünleri teslim almakta, ürünlerin bedelini ödeyip ürün sahipliğini elde edinceye kadar, yalnızca ürünlerin emanetçisi olduğunu peşinen kabul eder. Genellikle teslimatı durumunda müşteri, bu ürünleri kendi mülkiyetinde bulunan diğer ürünlerden ayrı olarak depolayacaktır.

10-Patent ve Sınai Mülkiyet Hakkında

Tüm ürün tasarımları, markaları, paketlenme ve bunlarla ilgili geliştirilen literatür Evimetal'ın patent ve mülkiyeti altında olup, ürünlerin satışı neticesinde söz konusu haklar kesinlikle alıcıya geçmez.

11-Türk Ticaret Kanunu Uygulanması

Burada listelenen Genel Satış Şartları, Türk Ticaret Kanunu genel uygulamalarına tabidir.

Bu katalog teklif hakkına tabidir. Evimetal resmî resimleri, fotoğrafları ve detayları kullanım konusundaki tüm haklara sahiptir. Bu yayının hiçbir kısmı Evimetal'ın izni olmaksızın kopyalanamaz, iltisat ya da işleme tabi tutulamaz.

General Conditions**1-Sales Conditions**

General sales conditions here are valid for all offers and sales agreements that are made by Evimetal İnca Yapı Ürünleri (hereinafter referred to as Evimetal). Customer's different purchase conditions shall be effective after the written consent of Evimetal.

2-Payments and Prices

If it is necessary, Evimetal may demand payment for all or a part of the cost along with the order. VAT is not included in prices and prices may be changed without any notice. Evimetal has the right to demand delay interest for delinquent bills. Delay interest to be demanded shall not be above legal rates. As a result of increases in items such as raw materials, labor force and energy, Evimetal has the right to change prices in its price offer. Exchange rate is calculated according to the selling rate of central bank in the date of the bill. Prices in the sales offer and discounts, if any, are valid for the specified date and right of change is reserved.

3-Changes in Orders and Amounts

Orders must be given via fax or in written with e-mail. Product code, amendment request, shipment address and information of person who will receive the product must be precisely written. In special productions, as a result of the structure of manufacturing process, +/- differences may occur in production amounts. Evimetal and its customer accept these differences that may arise at reasonable levels in advance. Evimetal may demand additional operation cost for orders under the amounts in price lists.

4-Shipments, Risks and Cancellations

Shipment date of order, specified by Evimetal, shall not be seen as guarantee and must be considered an approximate and estimated date. Evimetal shall not be responsible for risks that may arise from delays as a result of strikes-shut outs, commercial disputes, machine faults, government interventions, natural disasters and other force majeure that is not listed here; and if Evimetal is forced to cancel it, customer shall be liable to pay the cost of the above mentioned product. Customer may cancel the order as a result of delays in delivery date arising from Evimetal however customer shall not demand compensation. All prices of the Evimetal, which are listed, are Evimetal ex-works and shipment costs belong to the buyer. Even if shipment of products, which are sent to the customer from Evimetal's warehouse, belongs to Evimetal, shipment risk belongs to the buyer. Customer shall check the product before accepting it and if there is any damage resulting from shipment (faults in the box, opening vs.), customer shall not accept the product and demand product cost from transport company.

5-Quality, Conformity and Responsibility Exceptions

Customer shall always control if the products he provides from Evimetal are conforms to the intended use. Evimetal guarantees that the products it provides are free of damage. Besides, customer accepts in advance that there may be slight differences in colors, appearance and sizes. All possible defects, damages or feature deficiencies must be reported to Evimetal before the assembly, within 7 days after the product is delivered. After this period Evimetal's responsibility shall only be for unseen defects. Evimetal's decision against proven defects is certain and unchangeable. In case there is a defect in products provided by Evimetal, Evimetal shall have the responsibility to change its products with their new or return the product price to its customer. This responsibility shall not be above the payment that is made by the customer for the order. Even if it is mentioned in current laws directly or indirectly, Evimetal shall not be held responsible for damages, personal injuries or deaths that may occur during the usage of the products provided by Evimetal.

6>Returns

Evimetal shall not accept the return of any product that is sold without written approval. Evimetal is free to accept or reject the return. Return of products with special sizes and content, which are produced according to the demand of the customer, is not possible. Shipment risks of products, whose return is approved by Evimetal, belong to the customer who returned the product. Only intact and unused products are within the scope of returns. When the product you returned is received by us, it is checked by the related department whether it is suitable to return conditions, or not. You must send the product with its invoice and its original package so that it is not damaged. Otherwise no product return shall be made. In case the product to be returned is defective, get information from your sales representative and send with the transport company that Evimetal has an agreement. Excluding Evimetal's faults, in all other causes of return transport cost belongs to the customer.

7-Operation Cost

In the shipments with original package, product may be damaged since courier company may stick their label or parcel tape on it and even if the product is delivered with all accessories and its invoice, operation cost is collected because the product will lose its sale ability and can not be sold again. Against operation cost, which will arise when products that are returned in direction of Evimetal's approval need to be stored again, Evimetal shall make out an invoice in the amount of 10% + VAT of the product cost.

8-Usage and Application

Evimetal has made necessary efforts and researches so that the information in the catalogue is correct regarding assembly, usage and technical aspects. Evimetal particularly indicates that it shall not be responsible for losses, damages and harms arising from the usage of explanations and technical information provided. User shall know that information in the catalogue are guiding and shall make the applications in this direction. Faults that may arise from the usage such as environmental conditions during the application and additional materials used shall not be acceptable.

9-Ownership of Products

Risk of the products shall be transferred to the customer with the delivery. Besides, even if the cost of products delivered to the customer is paid with check or bond, Evimetal shall maintain official ownership of the products until the entire price is collected. When customer receives the products, he accepts in advance that he is only the bailee of the products until he pays the all price and obtains ownership of the products. In case it is necessary, customer shall store these types of products apart from other products that are in his ownership.

10-Patent and Industrial Property Rights

All product designs, branding, packing and literature developed in line with these aspects are under patent and property of Evimetal, aforesaid rights shall not be transferred to the buyer as a result of the sale of the products.

11-Turkish Commercial Code applications

General Sales Conditions listed here are subject to general applications of Turkish Commercial Code.

This catalog is subject to copyrights. Evimetal has all the rights regarding the usage of pictures, statements and details. No part of this publication can be copied without permission of Evimetal. Breaches shall be subjected to legal actions.

Havlupan / Towel Rail

Teknik Profiller
Technical Profiles

Ankastre Kağıt Rezervi
Built-in Paper Reserve

Yer Süzgeci / Floor Drain

