

14oraitaliana[®]

Spirito Eclettico
Eclectic Spirit



Marmorae



**Marmorae esplora e rilegge in una prospettiva
marcatamente pop i motivi ornamentali creati
dalle venature del marmo.**

**Lontano dal voler imitare la materia, la
collezione si caratterizza per il gioco pittorico
di linee che attraversano la superficie secondo
una partitura mai omogenea.**

**Disponibile nel solo formato 60x60, Marmorae
si presenta in quattro varianti colore**

**- Carrara, Fumé , Nero Arte, Imperiale - che,
partendo da tonalità classiche, approdano ad
abbinamenti più inconsueti che evidenziano il
lato più creativo ed estemporaneo
della collezione.**

Marmorae explores and reinterprets in a “pop”
perspective the ornamental patterns created
by marble veining. Far from emulating the real
material,

the collection is characterized by the pictorial play
of veins which are never homogenous.

Available in the size cm 60x60 - 24”x24”, Marmorae
is offered in four different colour variants

- Carrara, Fumé, Nero Arte, Imperiale -
starting from classic tones and expanding into
unusual combinations that highlight the more
creative side and impromptu of the collection.


Marmorae

Nero Arte
60x60 - 24”x24”


Marmorae

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED


spessore 10 mm
thickness 0,4"




60x60 - 24"x24"

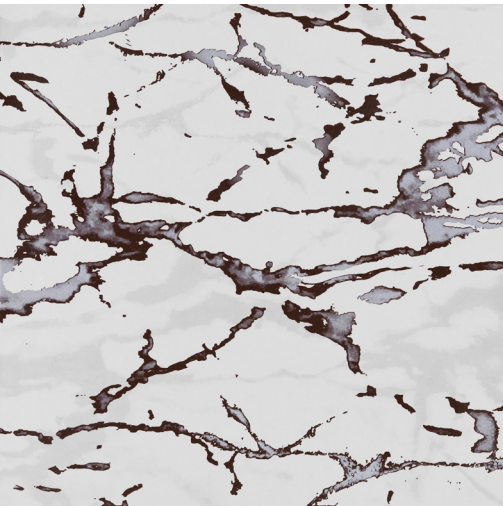


CARRARA
CMAFM--606010CM

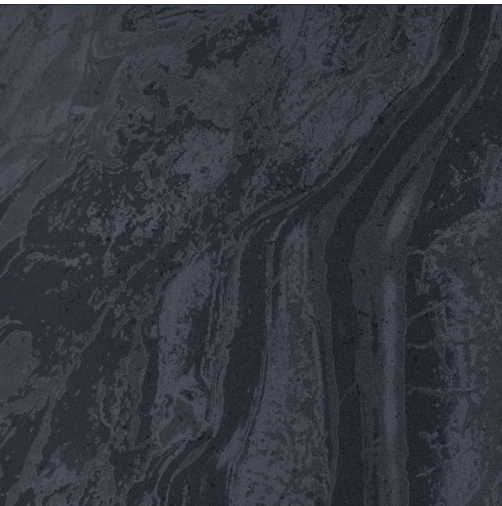

FUME'
CMAFM--606010FM

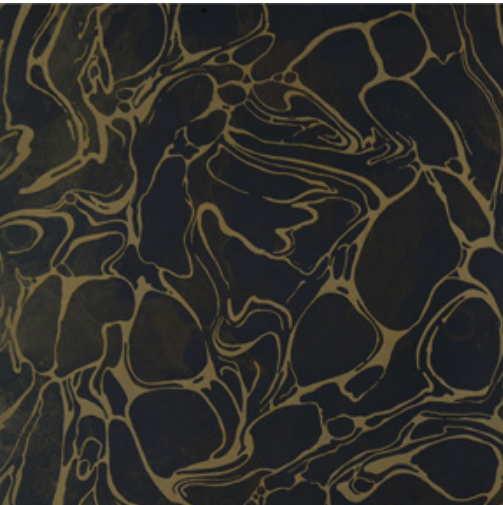


IMPERIALE
CMAFM--606010IM

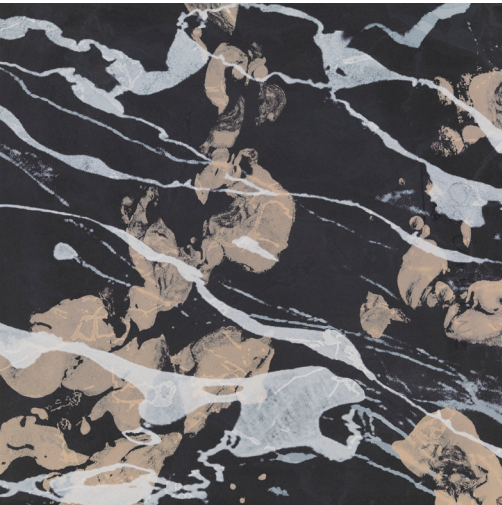

NERO ARTE
CMAFM--606010NA

Dati Tecnici / Technical Info

NORMA STANDARD		CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	
	ISO 10545.2	DIMENSIONI lunghezza e larghezza spessore rettezza degli spigoli ortogonalità planarità	SIZES length and width thickness straightness of edges wedging flatness	$\pm 0,6\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,6\%$ $\pm 0,5\%$ Conforme In conformity with standard
	ASTM C373	Assorbimento d'acqua Water absorption		$\leq 0,5\%$ 0,04%
	ISO 10545.3	Assorbimento d'acqua Water absorption		$\leq 0,5\%$ 0,04%
	ASTM C484	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant	Resistente Resistant no samples must show visible defects	Resiste Resistant Unaffected
	ISO 10545.9	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant	Resistente Resistant no samples must show visible defects	Resiste Resistant Unaffected
	ASTM C1026	Resistenza al gelo Frost resistance	Unaffected	Unaffected
	ISO 10545.12	Resistenza al gelo Frost resistance	Resistente Resistant	Resiste Resistant
	ASTM C1026	Resistenza agli attacchi chimici Resistance to chemicals attacks	Unaffected	Unaffected
	ISO 10545.12	Resistenza agli attacchi chimici Resistance to chemicals attacks	GA GLA GHA	Resiste Resistant
	ASTM C1026	Resistenza agli attacchi chimici Resistance to chemicals attacks		Unaffected
	ISO 10545.4	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	-	Classe PEI 4
	ASTM C648	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion		
	DIN 51130	Resistenza allo scivolamento Skid resistance	-	R9
	DCoF (Bot 3.000) ANSI A 137.1:2012	Resistenza allo scivolamento Skid resistance	$\geq 0,42$ wet	$\geq 0,51$ wet
	ISO 10545.14	Resistenza alle macchie Resistance to stains	Valore minimo Min. value 3	5

14oraitaliana
TARGET GROUP

VIA DEL CROCIALE, 69
41042 FIORANO MODENESE_MO
ITALY

Phone +39 0536 405150
14oraitaliana.com