



linearis meyil profili linear slope profile

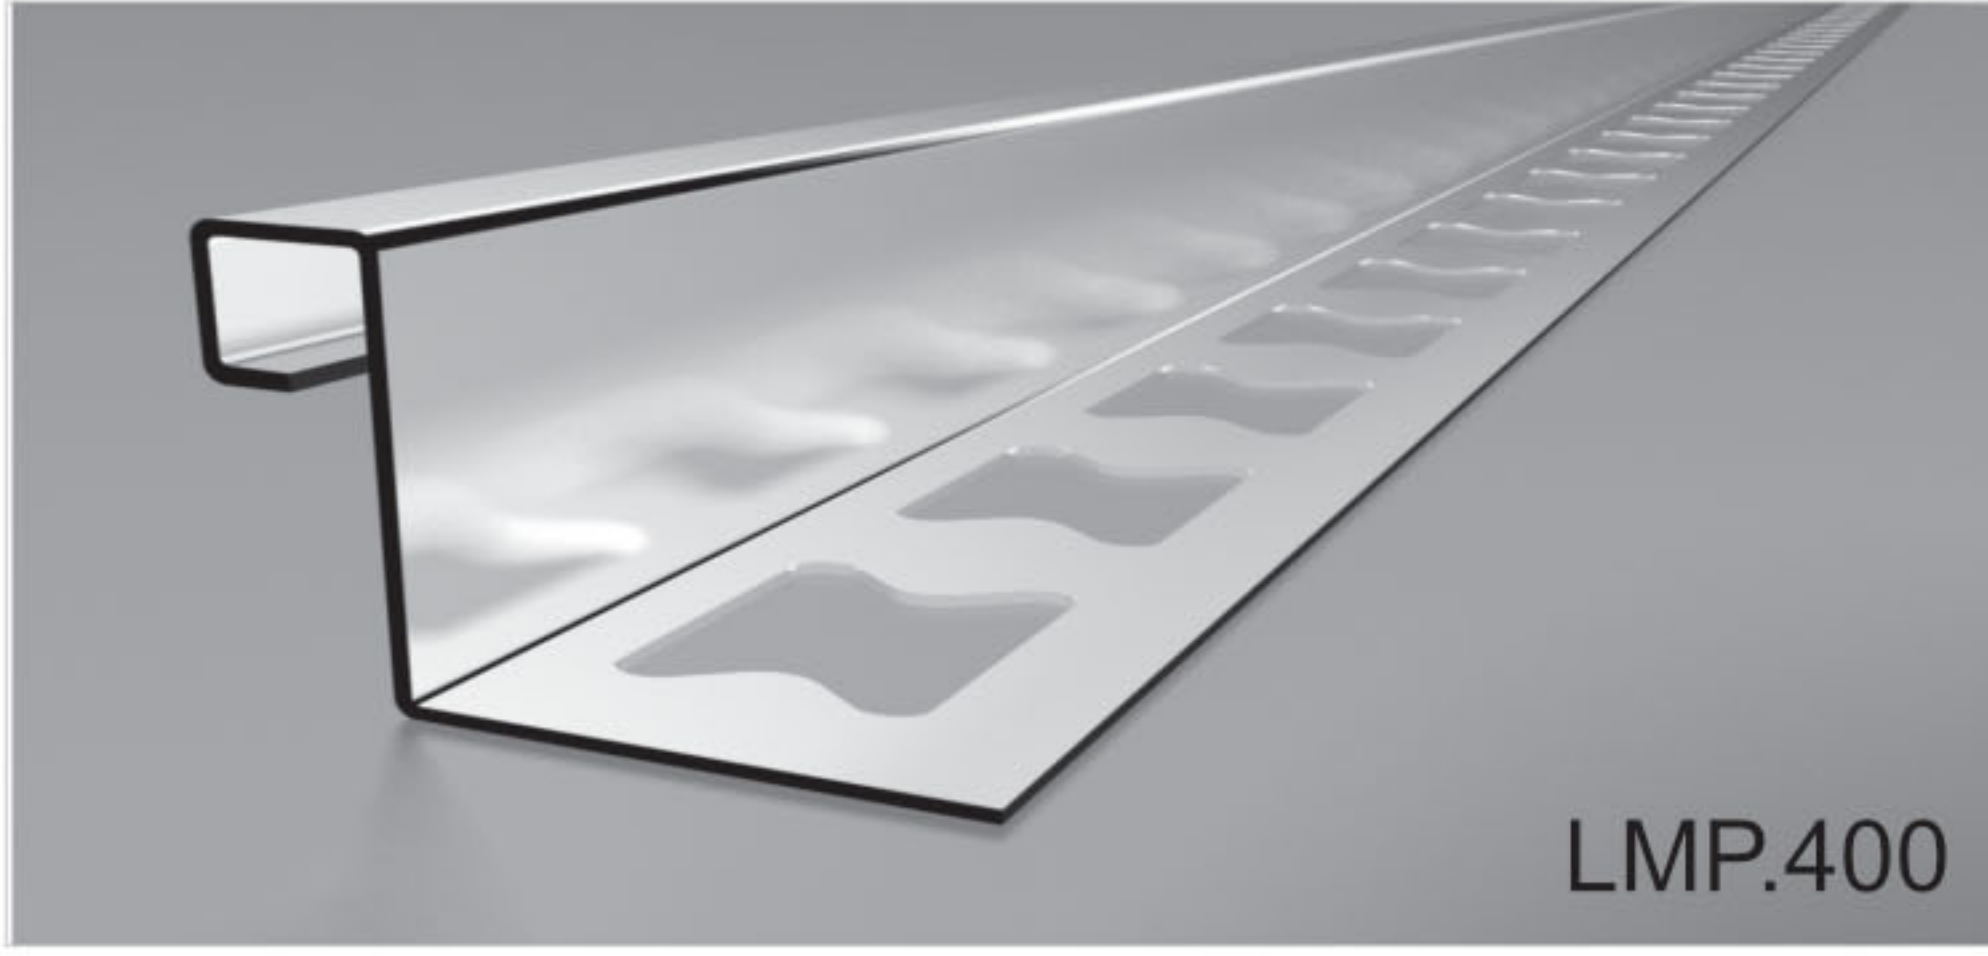

LMP.400

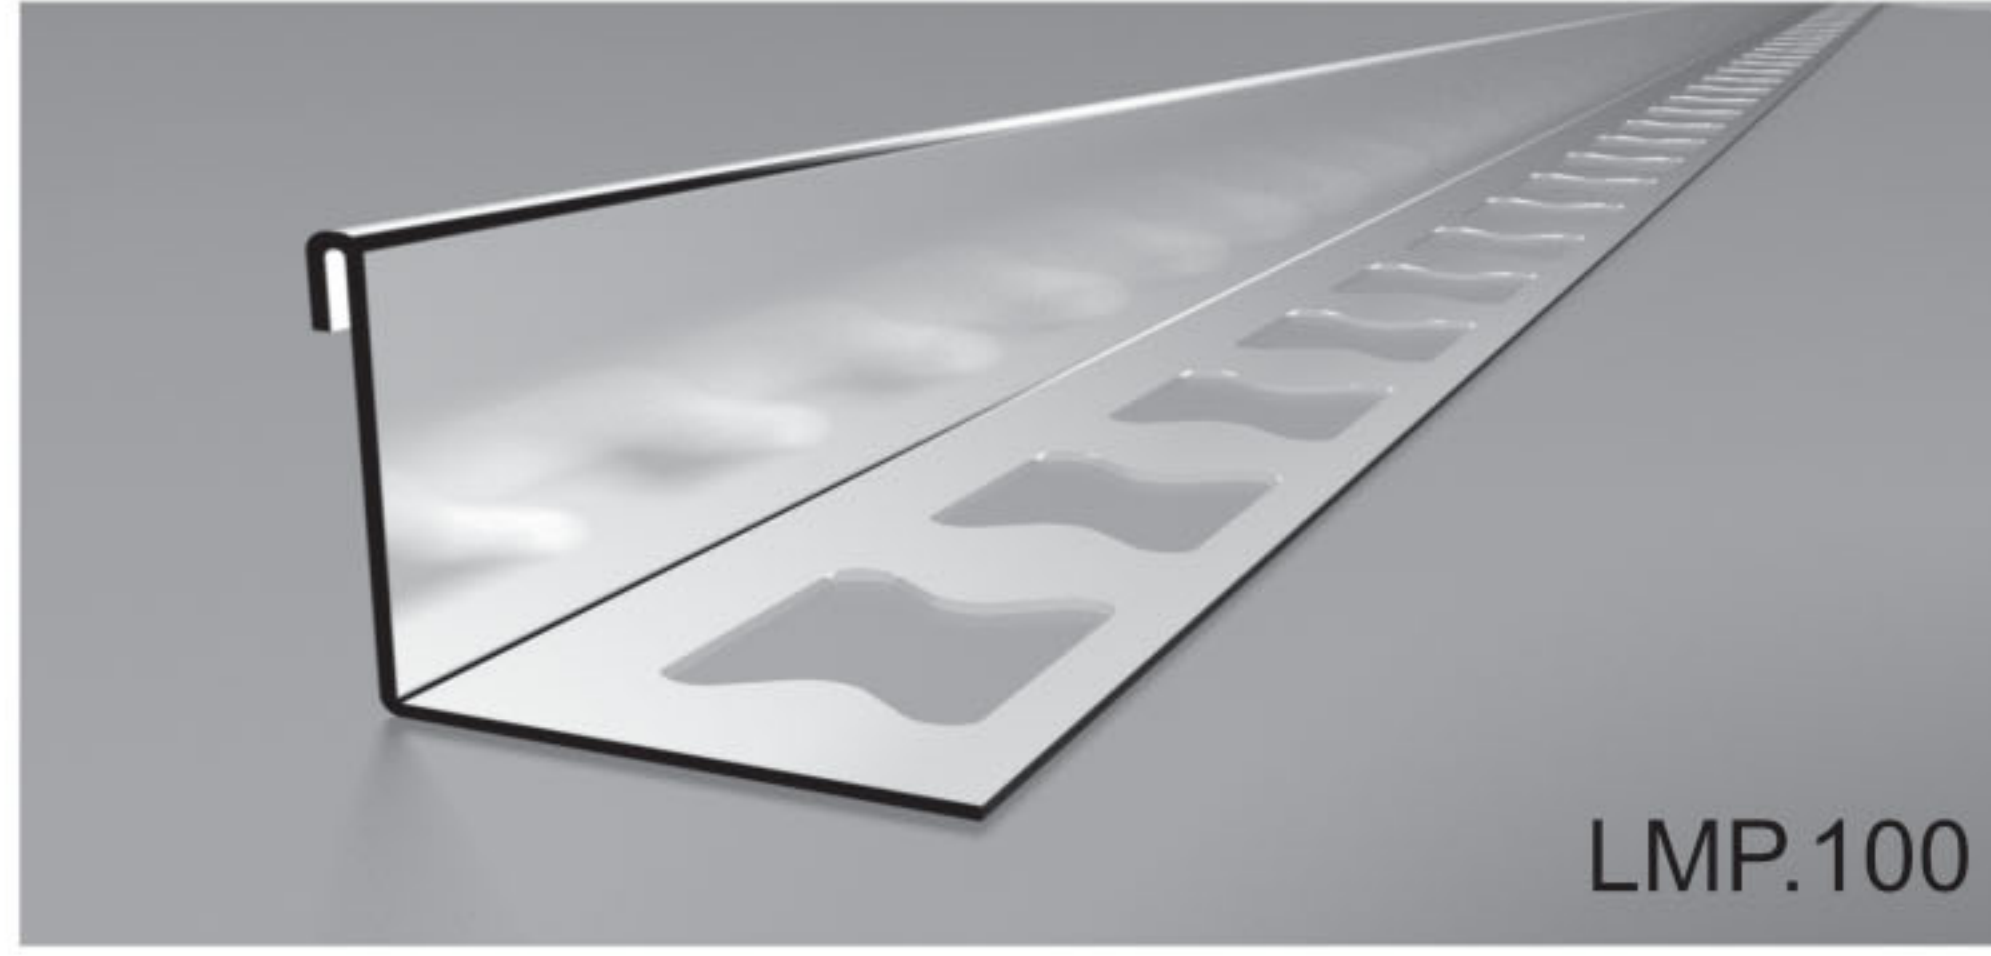


LMP.100

Linearis kolay uygulama ve mükemmel bitiş detayı sağlayan paslanmaz çelik meyil profilidir. Highline, Proline ve Compactline'da kullanılabilir. Sağ ve sol için ayrı ayrı üç farklı yüzeyde üretilmektedir.

The one thing that provides the slope, easy application and perfect edge details of Evimetal, is the stainless steel slope profile. Highline, proline, and compactline can be used

uygulama application

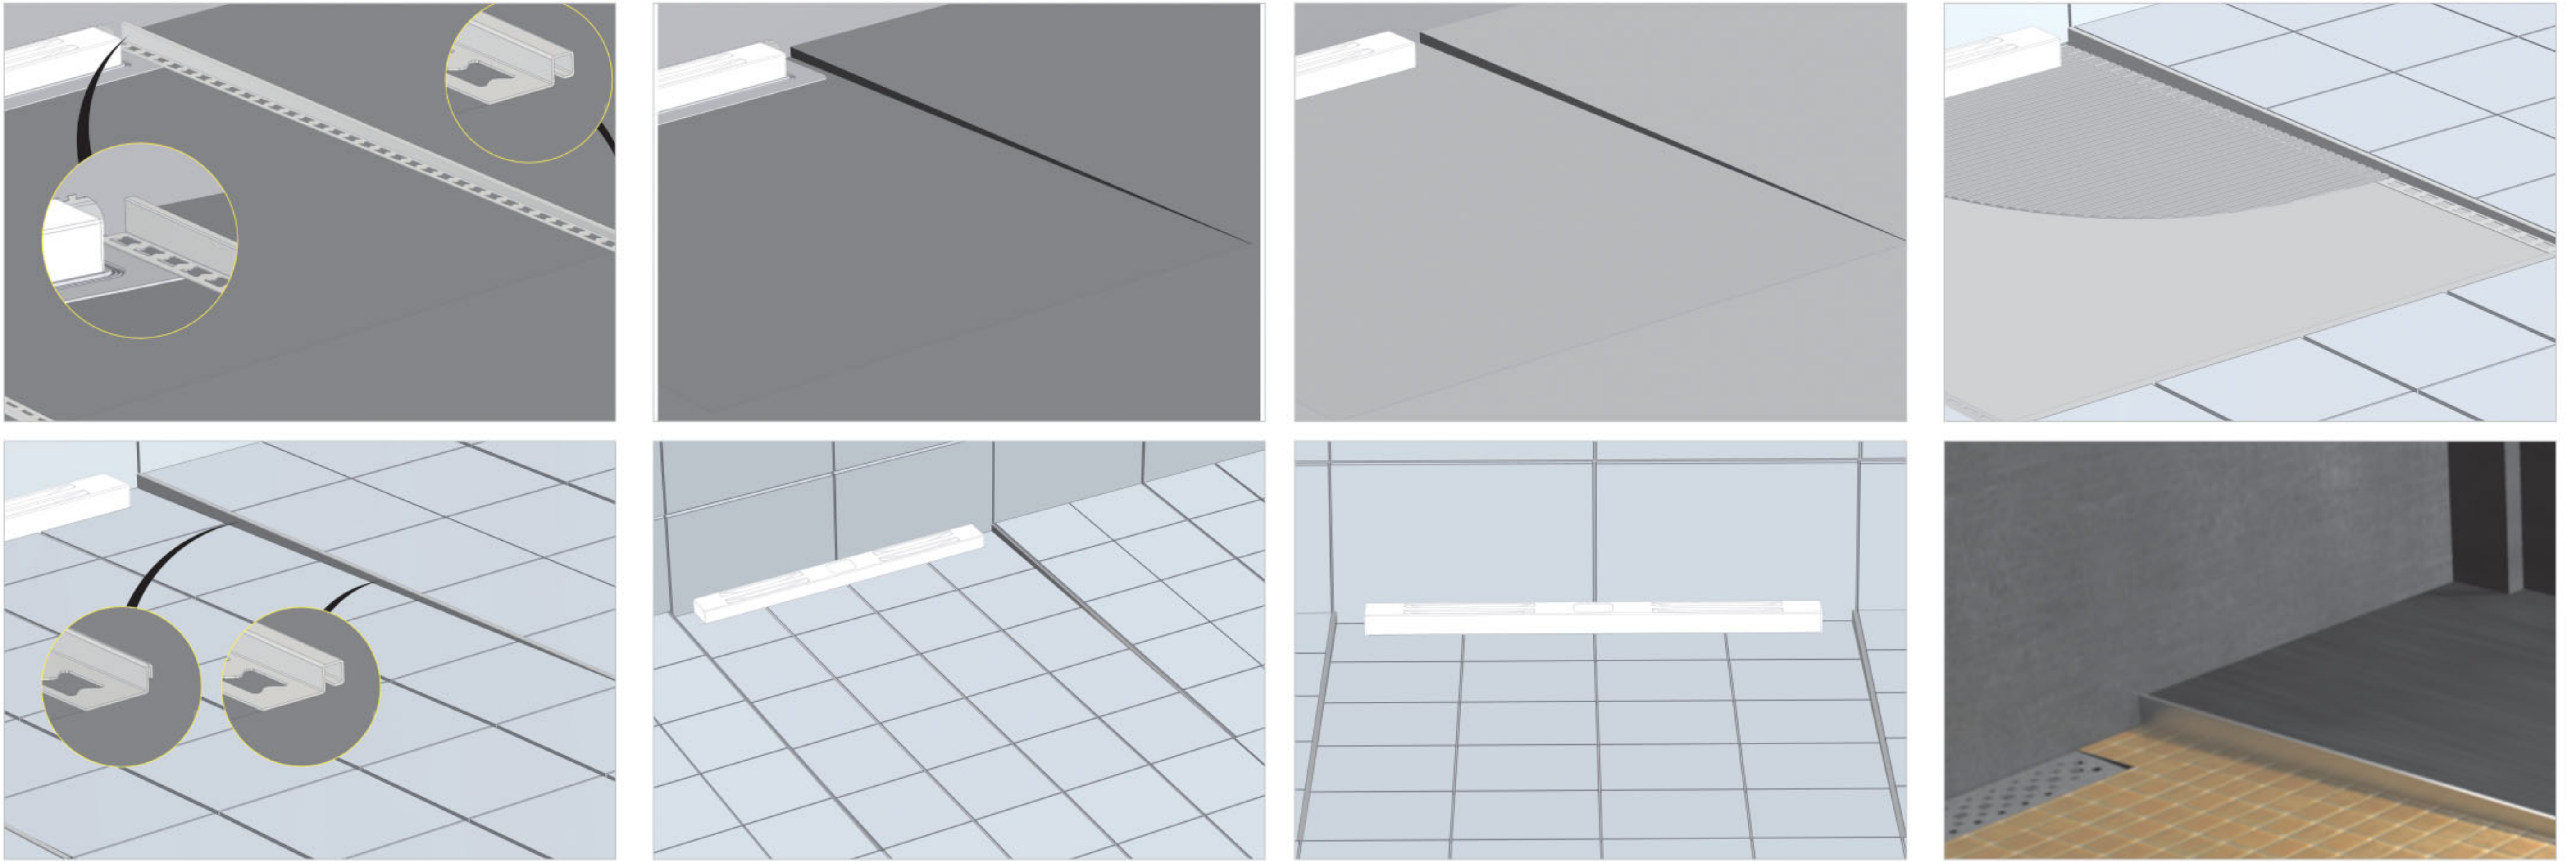


1-Meyil profili 100 cm de 14 mm eğime göre üretilmiştir. Eğim betonu dökülmeden önce, metal kasa meyil profilinin delikli kısmıyla, banyonun genel alanda kullanılan seramik ise, izolasyon ve yapıştırıcı kalınlığı (4-5 mm) hesap edilerek (detay: resim 1,) meyil profilinin üst kısmına eşitlenmelidir.2- Meyil profili izolasyondan sonra seramik uygulamayla birlikte kullanılacaktır. Meyil profilinin iç kısmında bulunan koruyucu film uygulama tamamlanana kadar sökülmemelidir. Meyil profilinin öncesinde kullanımı mastar amaçlıdır, eğim betonu döküldükten hemen sonra çıkarılmalı ve temizlenerek muhafaza edilmelidir. 3- İzolasyon öncesi astar sürülmeli ve 2 kat izolasyon tüm alana yapılmalıdır. İzolasyon sonrası banyo genel mekanından başlayarak seramik uygulaması tamamlanmalıdır.

ölçü (cm) dimension	yüzey surface	100 cm sağ 100 cm right	100 cm sol 100 cm left	fiyat €	150 cm sağ 150 cm right	150 cm sol 150 cm left	fiyat €
LMP.100	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR ALTIN / GOLD	LMP.R.100.100.1.S.I LMP.R.100.100.2.S.M LMP.R.100.100.3.M.G	LMP.L.100.100.1.S.I LMP.L.100.100.2.S.M LMP.L.100.100.3.M.G	25 32 38	LMP.R.100.150.1.S.I LMP.R.100.150.2.S.M LMP.R.100.150.3.M.G	LMP.L.100.150.1.S.I LMP.L.100.150.2.S.M LMP.L.100.150.3.M.G	32 40 48
LMP.400	SATINE / SATINOX S. AYNA / MIRROR ALTIN / GOLD	LMP.R.400.100.1.S.I LMP.R.400.100.2.S.M LMP.R.400.100.3.M.G	LMP.L.400.100.1.S.I LMP.L.400.100.2.S.M LMP.L.400.100.3.M.G	25 32 38	LMP.R.400.150.1.S.I LMP.R.400.150.2.S.M LMP.R.400.150.3.M.G	LMP.L.400.150.1.S.I LMP.L.400.150.2.S.M LMP.L.400.150.3.M.G	32 40 48

butil bant 100 mm. (duş kanalıyla birlikte ölçüye göre bedelsiz olarak verilmektedir.)

TEK TARAFLI YAPIŞKANLI ESNEK İZOLASYON BANDI
SINGLE SIDE ADHESIVE FLEXIBLE ISOLATION BAND

3,8 €/mt.

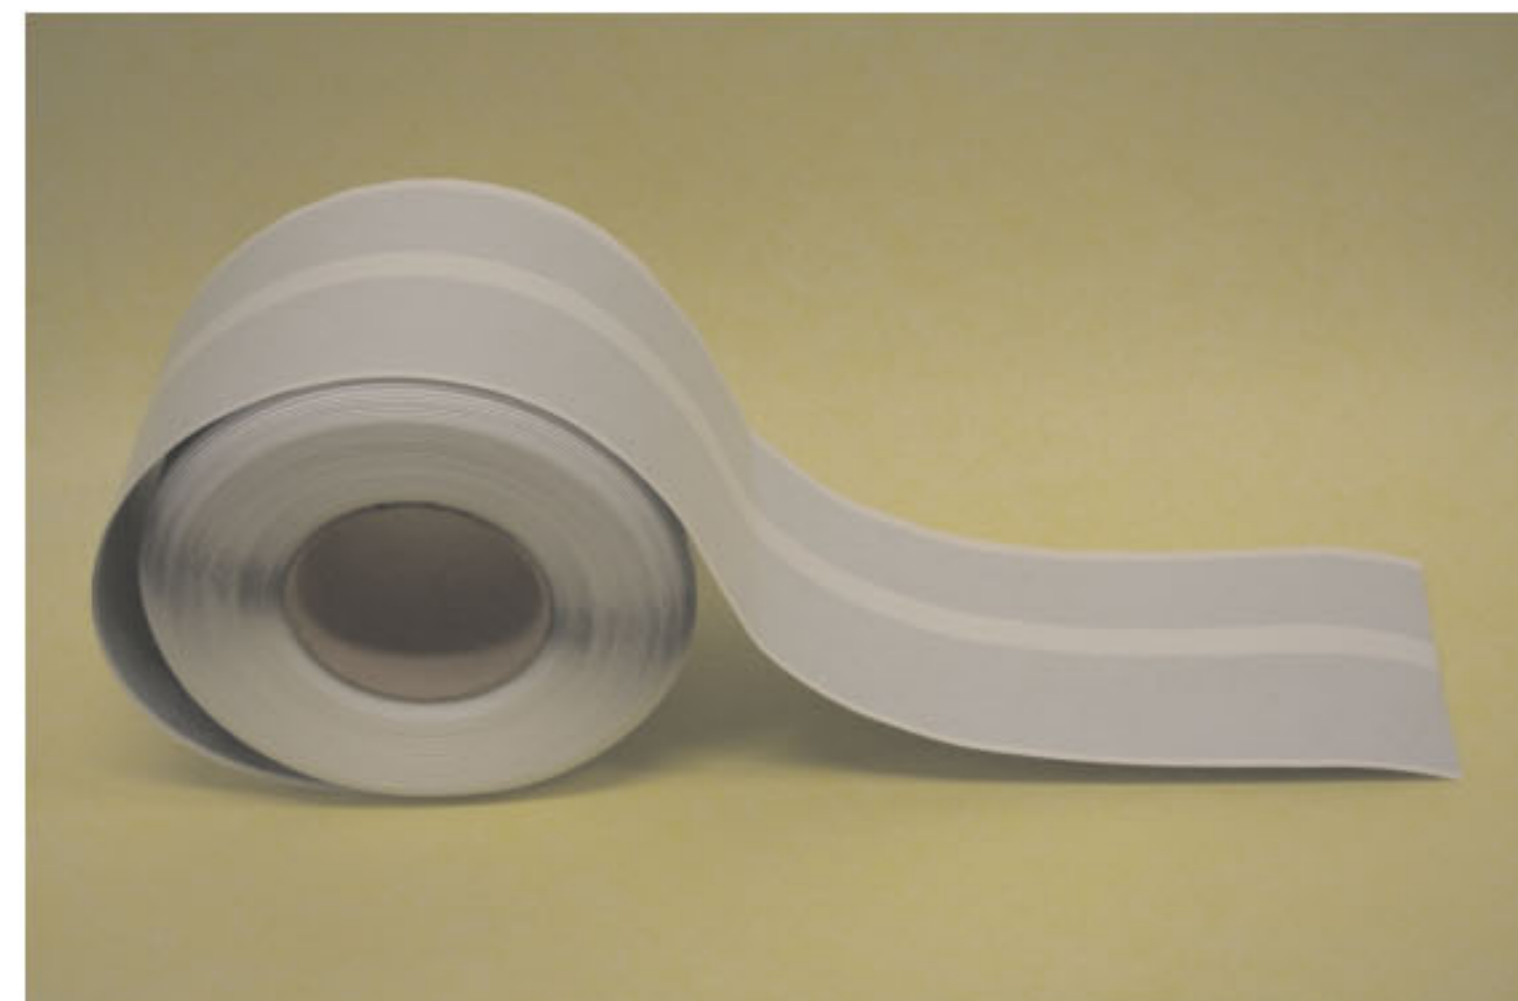

Yalıtım bitimli metal kasa ile tesviye betonunun birleşme noktasında kullanılır. izolasyona yardımcıdır. Tüm ürünlerde kullanılması tavsiye edilir.

The isolation ending metal case and grading concrete are used in the intersection point. It helps isolating. Advised for use in all products.

Özellikler:

Ortadan ikiye bölünmüş ve orta bölümde üst üste katlanmış koruyucu bant muhafazalı, kendinden yapışkanlı Evimetal baskılı butil pah bandı. Yapı kimyasal maddeleri ile çok iyi yapışma özelliği.

Taşıyıcı: Polipropilen keçe

Kaplama: Sürekli esnek ve yaşlanmaya dayanıklı kendinden yapışkanlı bütül kauçuk.

Uygulama alanı:

İç mekan fayans ve plaka kaplamalarında derz yalıtımı için esnek yalıtım bandı. Zorlanma grubu A0 için uygundur. (Örneğin konut banyoları). Renk:Gri

Made in Germany