


mar**ter**ials



ALLWHITE

ALLBLACK

14oraitaliana®

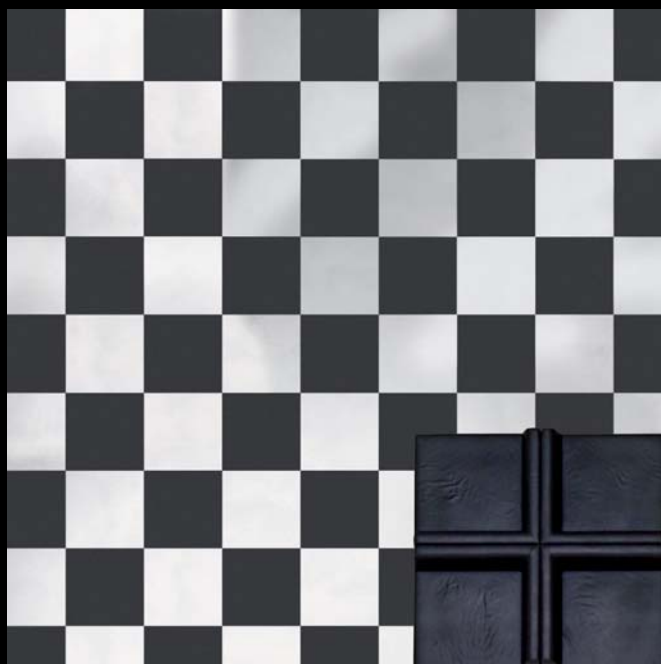



ALLWHITE



ALLBLACK

"Allwhite" e "Allblack" sono le basi
e modulo progettuale tecnico/estetico

"Allwhite" e "Allblack" are the bases
and technical/aesthetic design module


ALLWHITE

ALLBLACK

_Surfaces without limits

Bianchi e neri in grès porcellanato, impasti puri in natura con texture di eccellenza, moltiplicano la versatilità decorativa di tutte le collezioni

White and black grès porcelain stoneware, purely natural mixtures that enhance the decorative versatility of all the collections

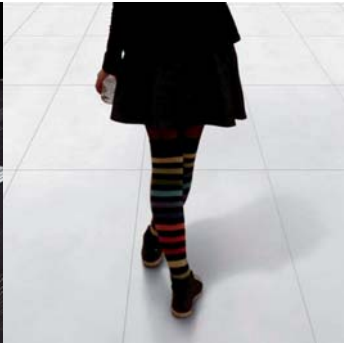

ALLWHITE

ALLBLACK


Potenti strumenti creativi per architetti e designer

Powerful creative tools for architects and designers







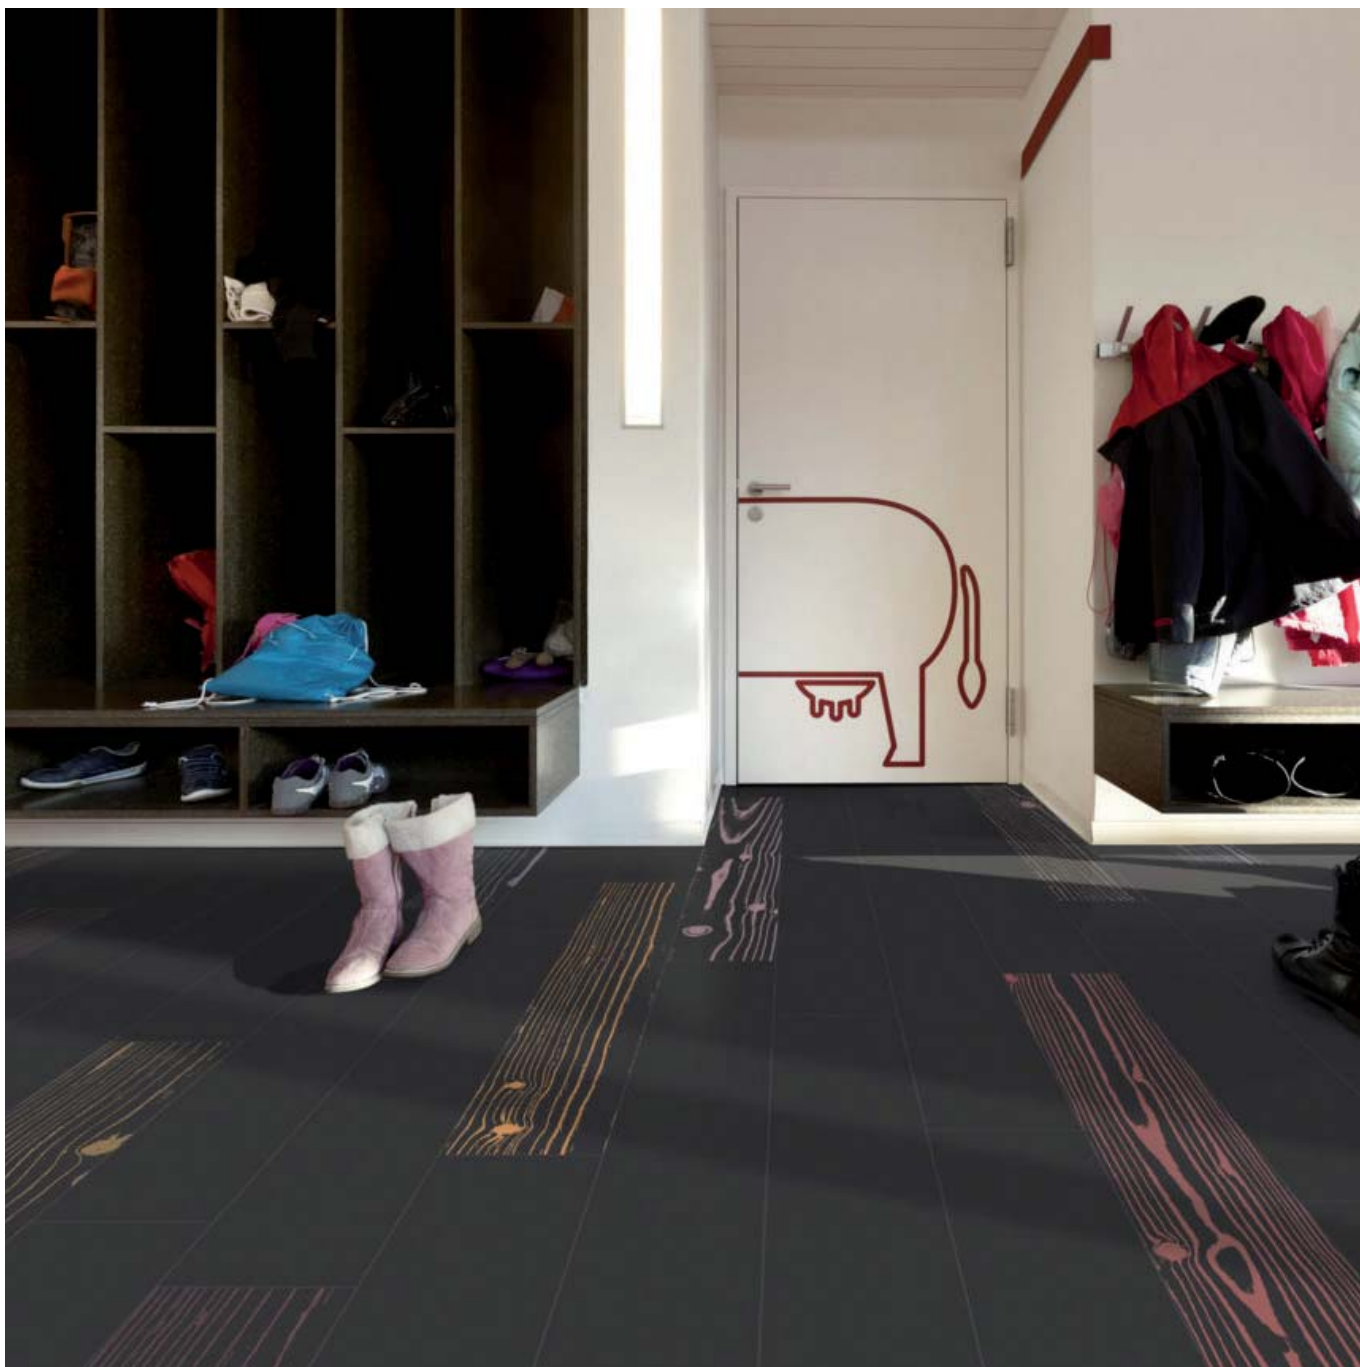

Spazi pubblici e privati, nessun limite

Public and private spaces, without limits



ALLWHITE

ALLBLACK

Il "tocco" sensuale

The sensual "touch"





ALLWHITE

ALLBLACK

Arte moderna

Modern art






ALLWHITE

ALLBLACK

_tartan

Minimale con "twist"

Minimal with a "twist"

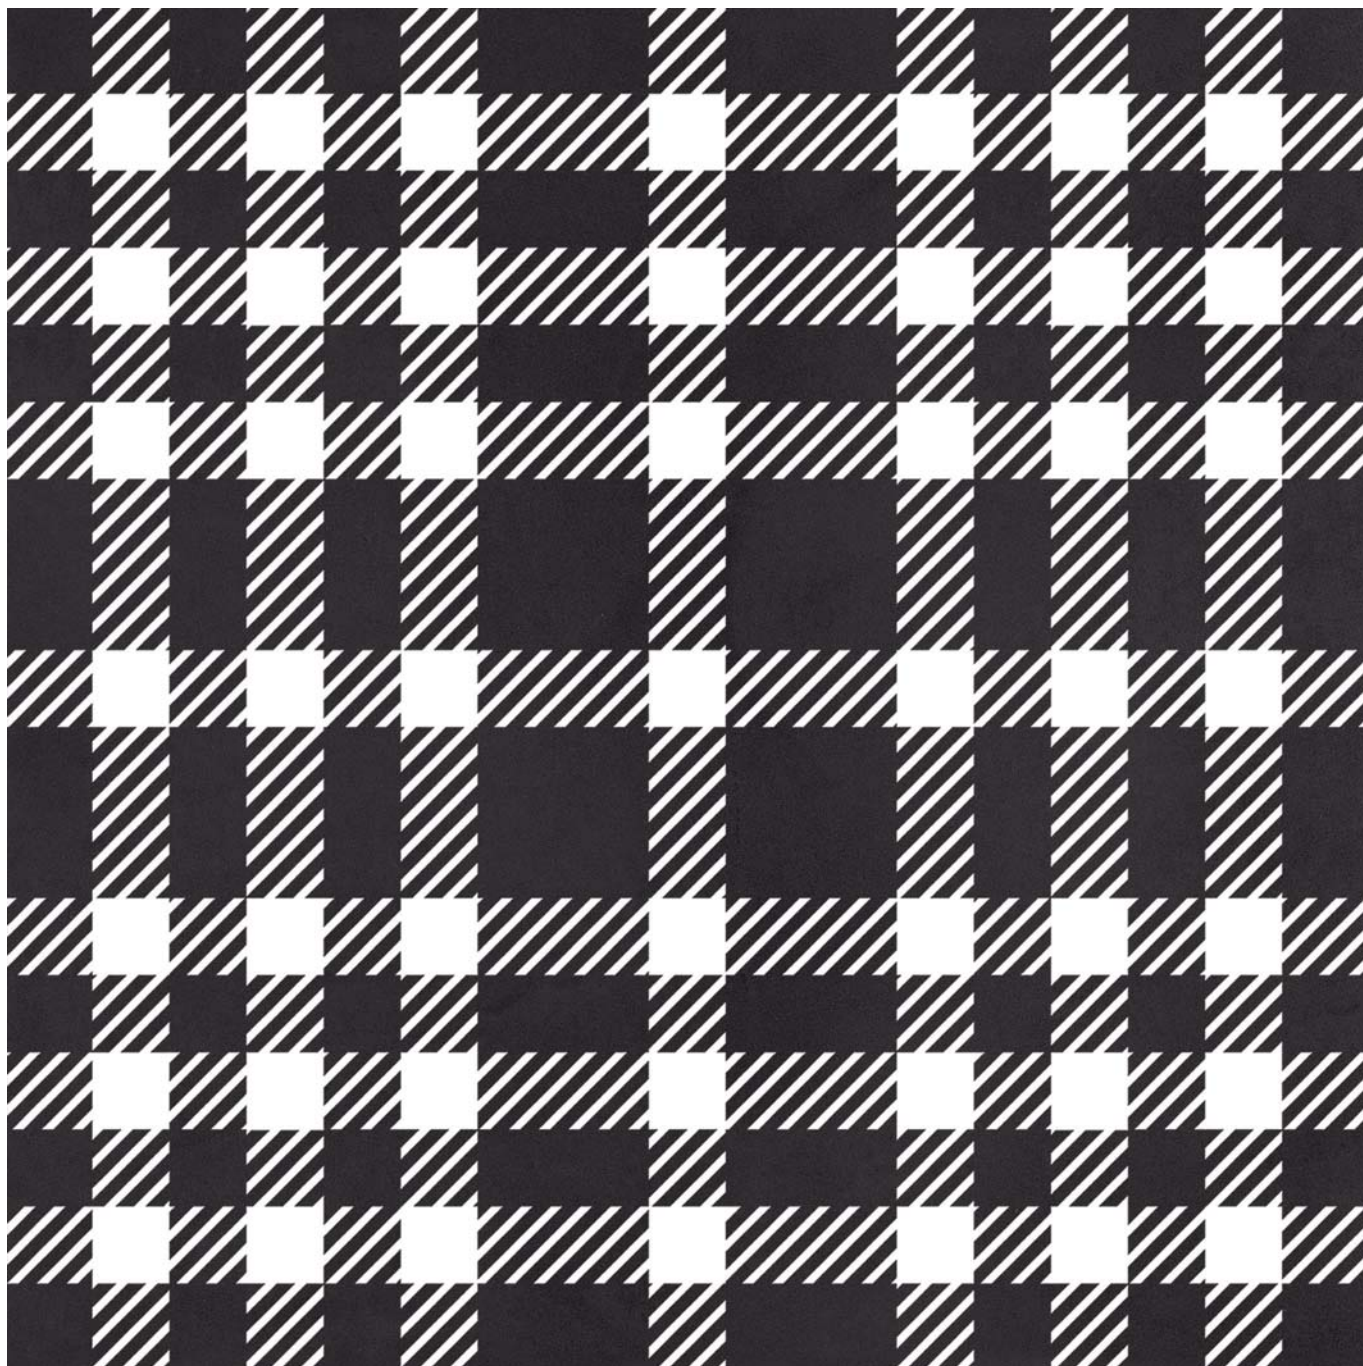




ALLWHITE

ALLBLACK

_cretto

La ceramica non si è mai avvicinata tanto alle emozioni della terra

The ceramic has never come so far to the emotions of the earth


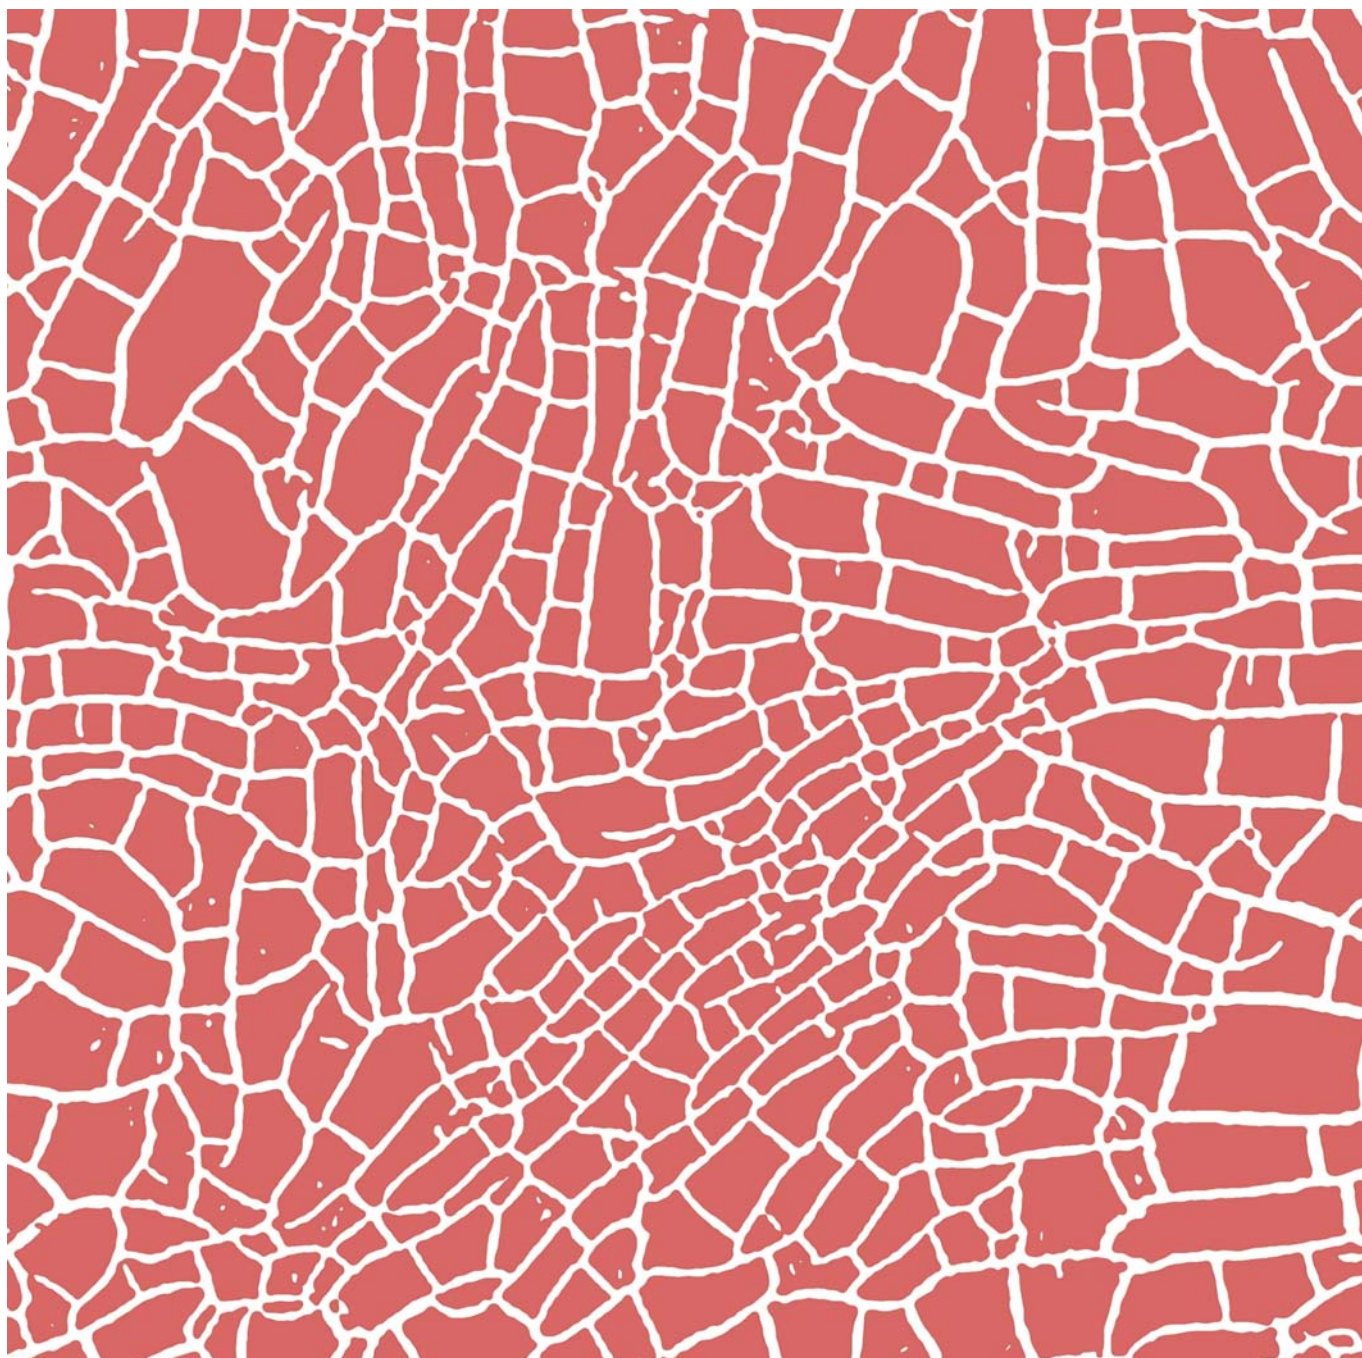


arttechnicals



ALLWHITE ALLBLACK

gamma_range




60x60 cm - 24"x24"




60x120 cm - 24"x48"




20x120 cm - 8"x48"



40x40x4 cm




40x60x4 cm




120x4x1 cm

_tartan



60x120 cm - 24"x48"

_cretto



60x120 cm - 24"x48"

spessore - thickness



dati tecnici | technical data | technische daten | технические данные



assorbimento
d'acqua %
water
absorption %

≤ 0.5%

ISO 10545.3
ASTM C373



resistenza
alla flessione
bending
strength

> 35 N/mm²

ISO 10545.4
ASTM C648



resistenza agli
sbalzi termici
thermal shocks
resistant

resistente
resistant

ISO 10545.9
ASTM C484



resistenza
al gelo
frost
resistant

resistente
resistant

ISO 10545.12
ASTM C1026



resistenza agli
attacchi chimici
resistance
to chemicals

UA ULA UHA

ISO 10545.13
ASTM C650



resistenza
alle macchie
resistance
to stains

CLASSE 5

ISO 10545.14



coefficiente
d'attrito
static coefficient
of friction

R9
A
WET = 0,60
DRY = 0,65

DIN 51130
DIN 51097
ASTM C1028



resistenza
all'abrasione
resistance
to abrasion

CLASSE 4 PEI
2100 GIRI

ISO 10545-7

14oraitaliana
Social Club

follow us
like us
read us
comments us
interact





14oraitaliana®

Via Palona, 12/B
41014 CASTELVETRO (Mo) - Italy
Tel. (+39) 059 79 02 95
Fax (+39) 059 79 94 32

info@14oraitaliana.com

www.14oraitaliana.com

art-direction: STUDIO BADINI CREATEAM
Viadana - Mn - Italy - www.badini.com
