

14oraitaliana®

M a r t E R I A L S





non[®]

Ispirazione
"Warhol_pop"


"Warhol_pop"
inspiration

uonuoⁿ

_the pop_wood

uonuoⁿ, emozione pop di legno/natura/colore parte dalle basi bianche e nere di grès porcellanato che vengono arricchite da decorazioni ottenute con un procedimento di fusione della materia pura e del colore a 1180°. Il risultato è notevole, gli speciali smalti vetrosi si trasformano in una finitura sorprendente per colore, spessore, matericità, tocco, altissima resistenza e superiorità tecnica.

uonuoⁿ is the pop emotion of wood, nature and color. It starts with the white and black bases of the grès porcelain stoneware and it is enhanced with decorations that are achieved by fusing pure matter and color at 1180°. The result is remarkable! The special glassy enamels are transformed into a striking finish that is characterized by color, thickness, texture, touch, high resistance and technical superiority.

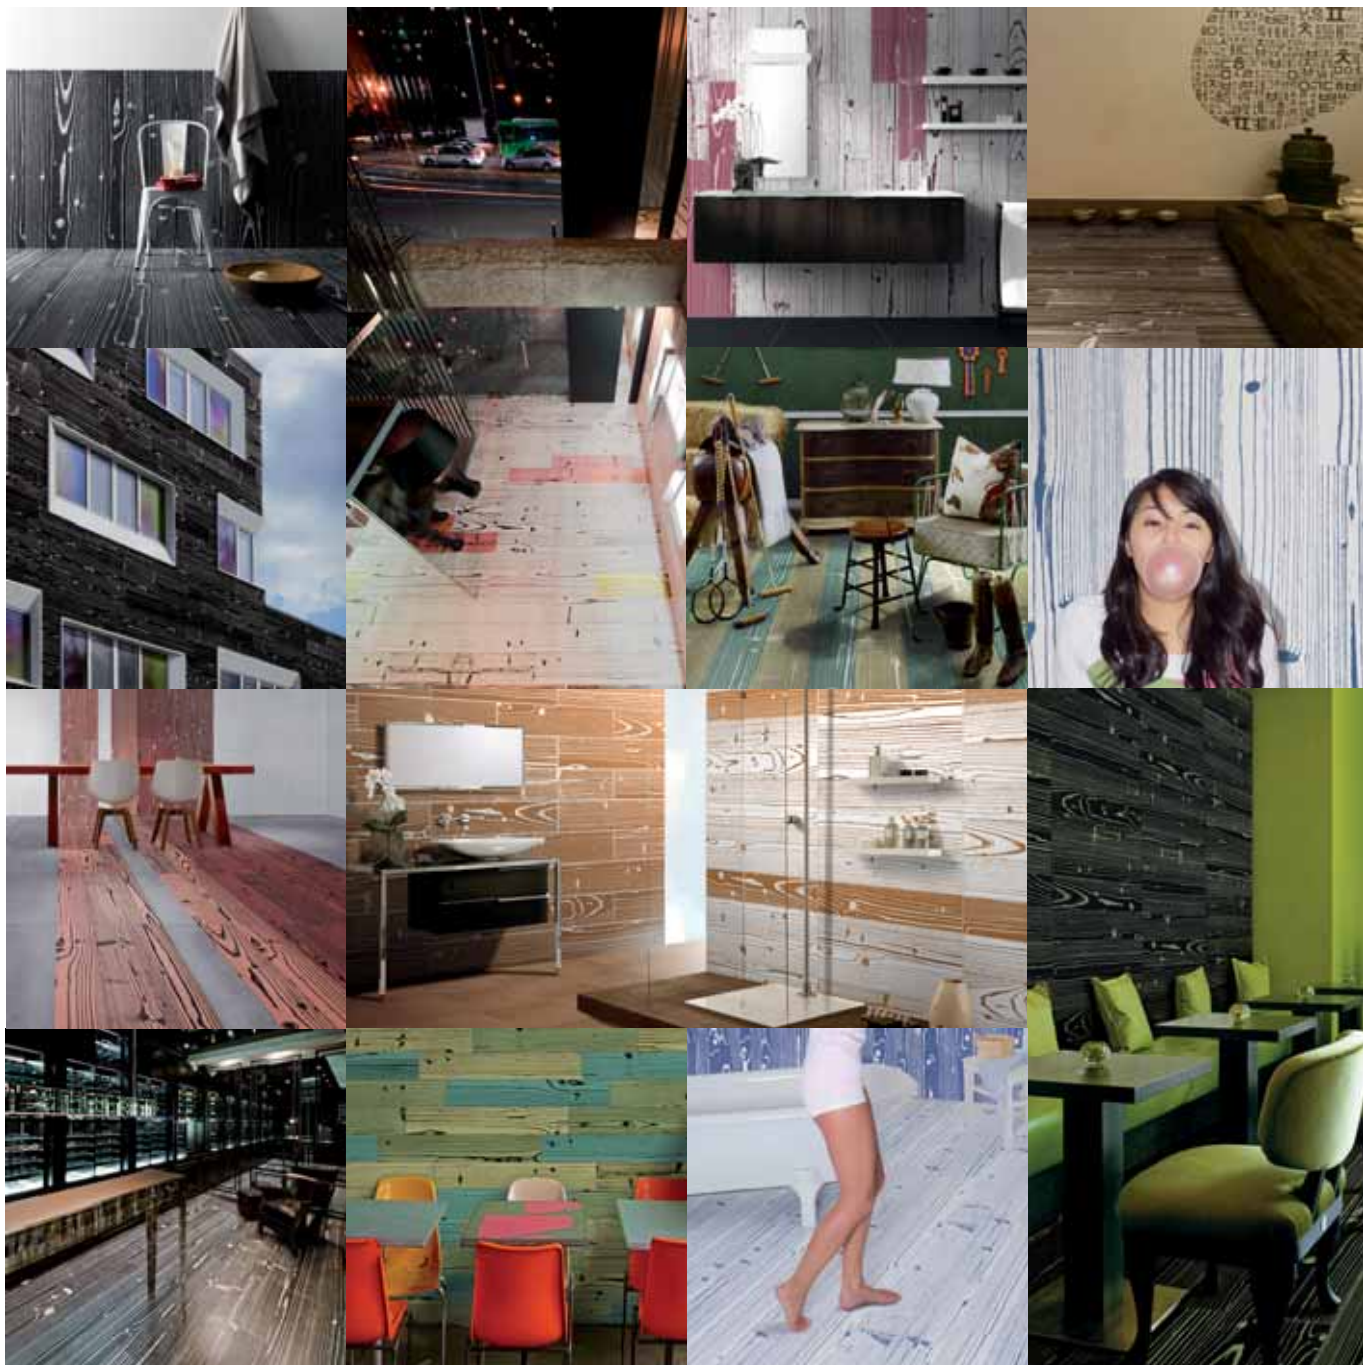

uonuoⁿ

Infinite possibilità, dal "ton-sur-ton" ad accostamenti multicolor

Infinite amount of possibilities, from "ton-sur-ton" to multicolor combinations



new
item



new
item






Pubblico, privato, "in stile", moderno

Public, private, "old-style", modern

new
item



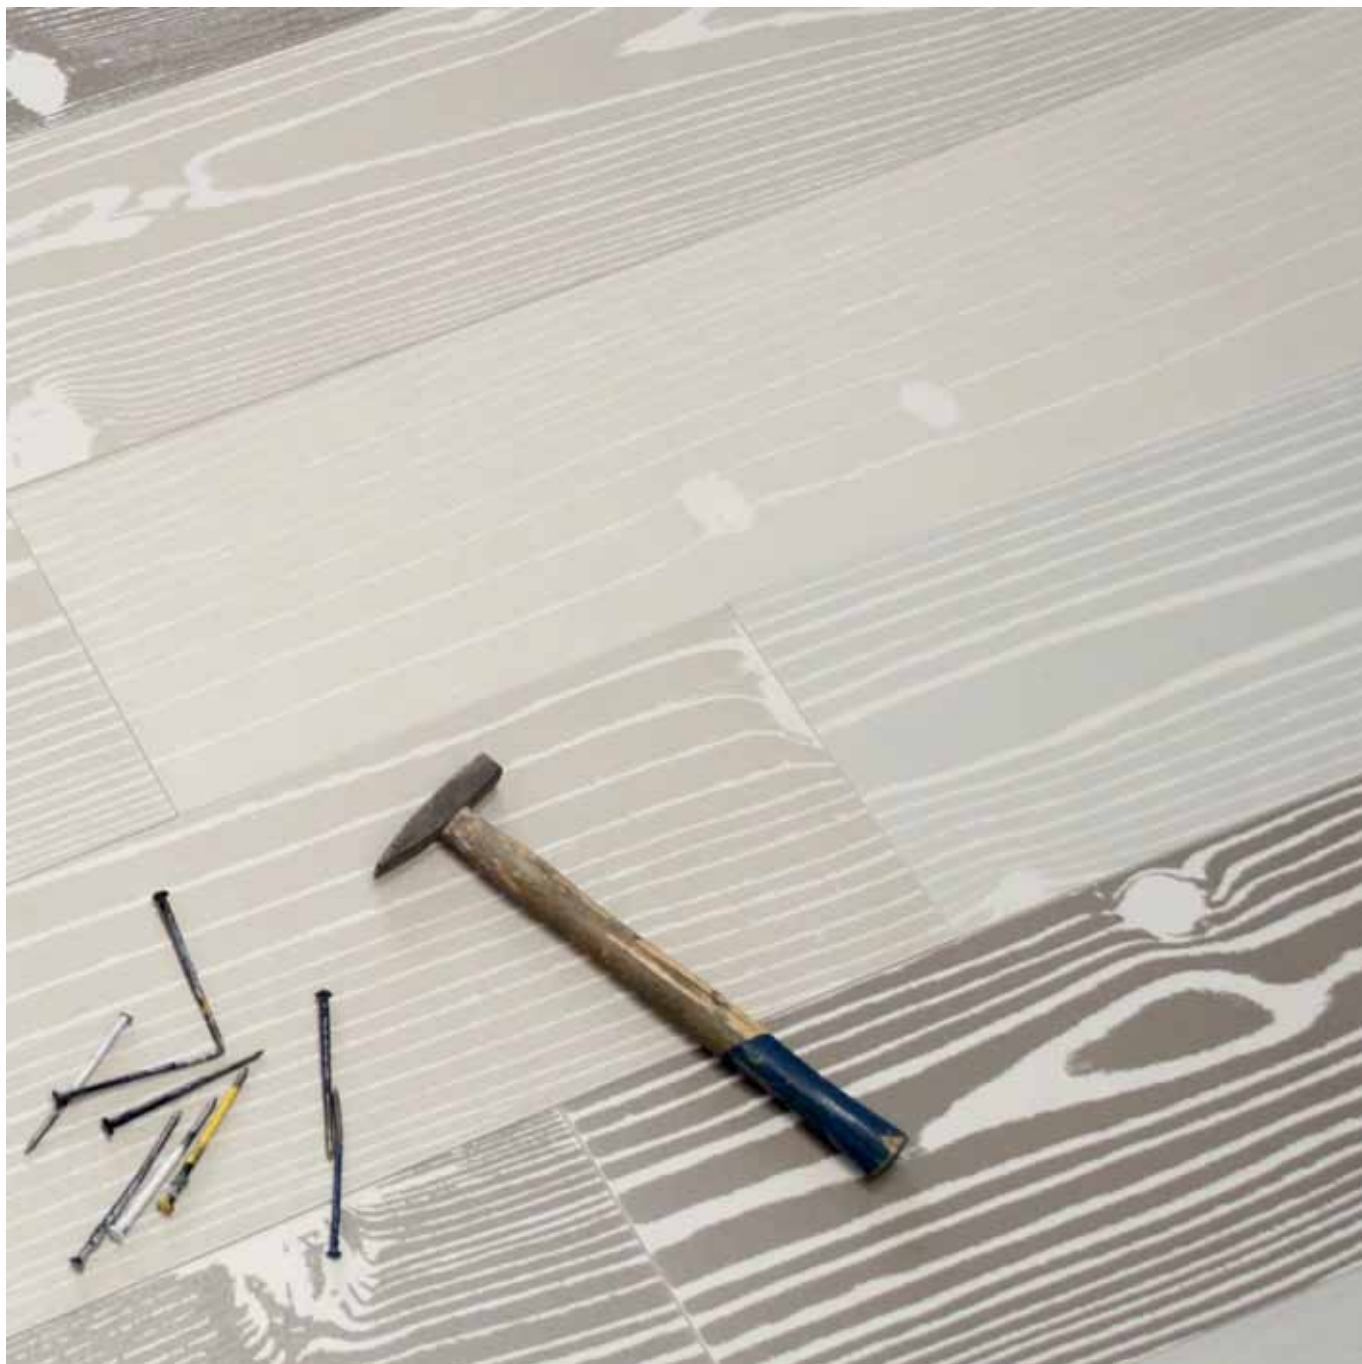

Le variazioni dai toni caldi, un progetto che prende una nuova vita, "classica"

Variation of warm tones, a project which takes on a "classical" new life





Il "legno moderno" per tutte le stagioni

The "modern wood" for all the seasons



Esaltazione delle superfici

The celebration of surfaces







Spazi commerciali di design superiore


Superior design in commercial areas



Il bagno naturale

The natural bathroom




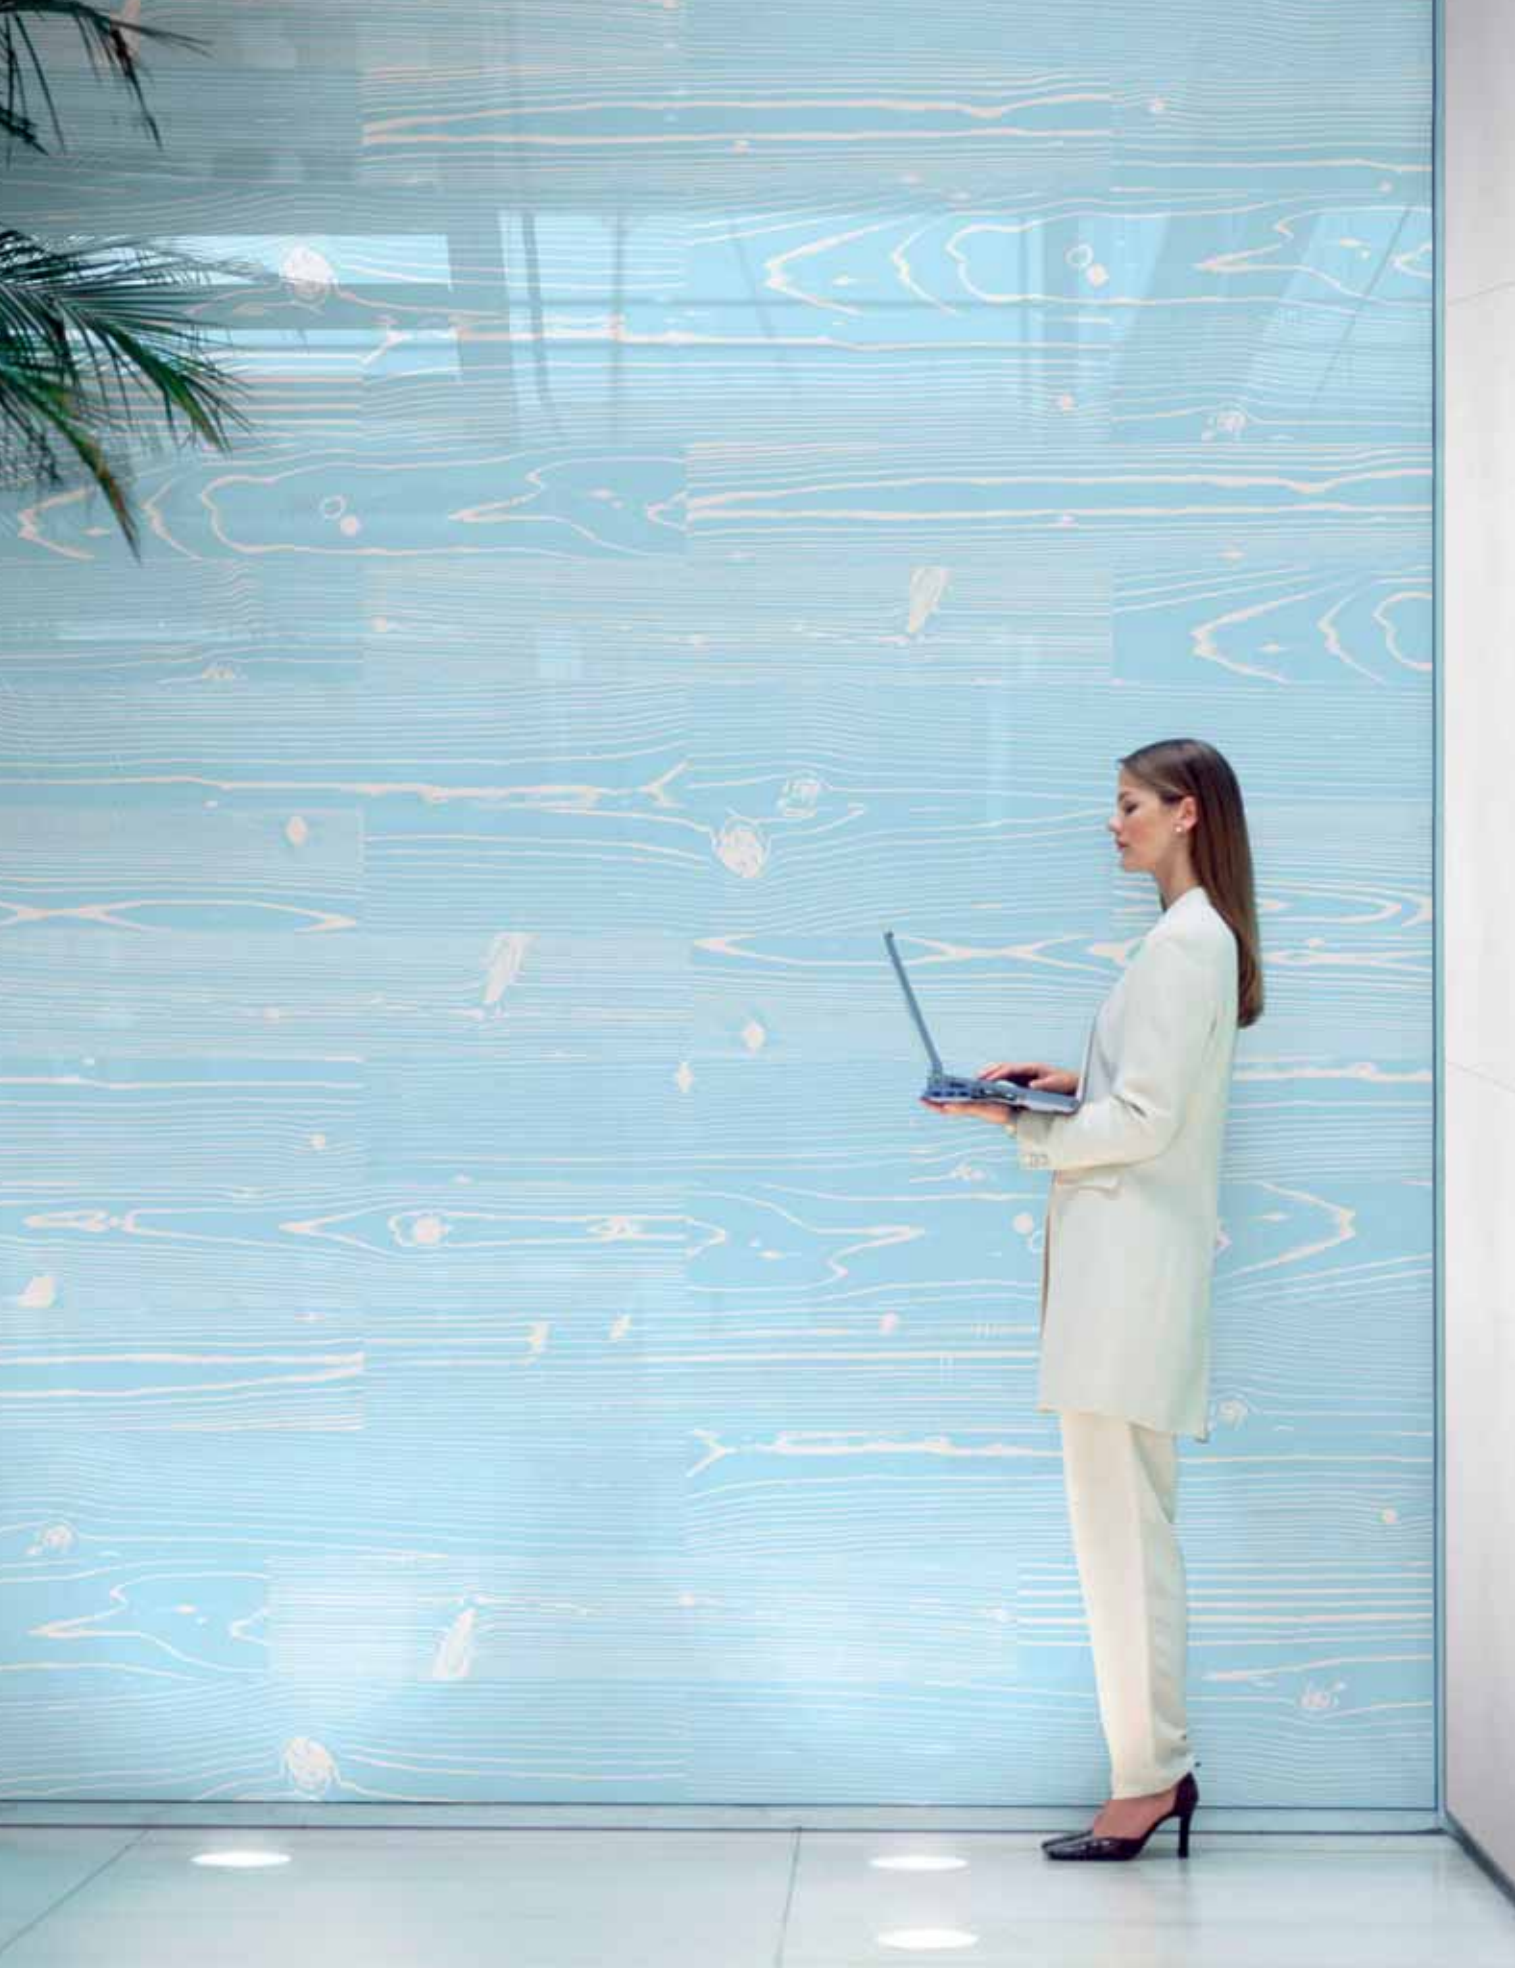

uonun[®]

Una finitura sorprendente, matericità, 3D

A striking finish, texture, 3D

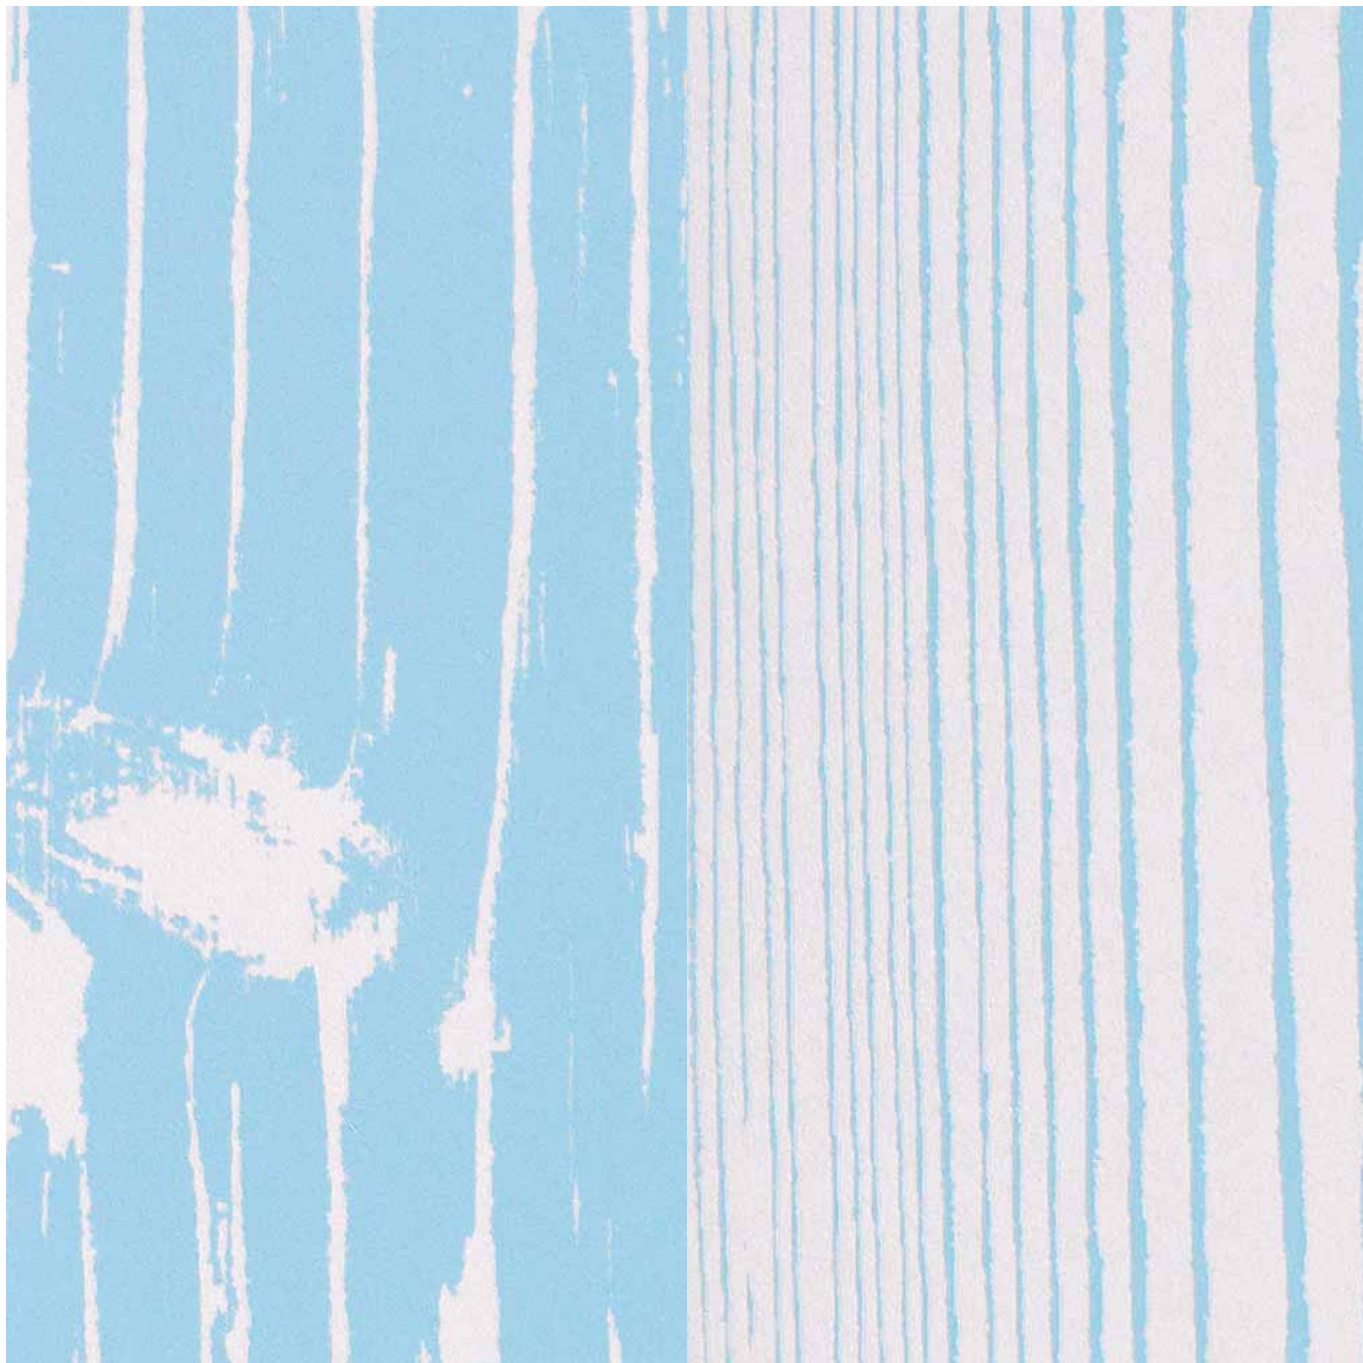



uonun[®]

Colore, spessore, tocco, altissima resistenza

Color, thickness, touch, high resistance



Formato - Size: 20x120 cm - 8"x48"

arttechnicals



uonuo[®]

ton sur ton

Black



positive



negative

White



positive



negative

new
item

the white positive



Arancio



Azzurro




Blu



Giallo




Marrone



Rosa



Verde 1



Verde 2



Verde 3



Rosso



Viola 1



Viola 2



Nero



Grigio

the soft



Avorio



Moka



Perla



Tortora

the white negative



Arancio




Azzurro



Blu



Giallo



Marrone




Rosa



Verde 1



Verde 2



Verde 3




Rosso



Viola 1



Viola 2



Nero



Grigio

the white positive glazed



Arancio



Azzurro



Blu



Giallo



Marrone



Rosa




Verde 1



Verde 2



Verde 3



Rosso



Viola 1



Viola 2



Nero



Grigio

spessore - thickness



20x120 cm - 8"x48"




the black positive

new colour



Arancio



Azzurro



Blu



Giallo



Marrone



Rosa



Verde 1



Gold




Verde 2



Verde 3




Rosso



Viola 1



Viola 2



Bianco



Grigio

the black negative



Arancio




Azzurro



Blu




Giallo



Marrone



Rosa




Verde 1



Verde 2




Verde 3



Rosso



Viola 1



Viola 2



Bianco



Grigio

the black positive glazed




Arancio



Azzurro



Blu




Giallo



Marrone



Rosa




Verde 1




Verde 2




Verde 3



Rosso



Viola 1



Viola 2



Bianco



Grigio

dati tecnici | technical data | technische daten | технические данные



assorbimento
d'acqua %
water
absorption %

≤ 0.5%

ISO 10545.3
ASTM C373



resistenza
alla flessione
bending
strength

> 35 N/mm²

ISO 10545.4
ASTM C648



resistenza agli
sbalzi termici
thermal shocks
resistant

resistente
resistant

ISO 10545.9
ASTM C484



resistenza
al gelo
frost
resistant

resistente
resistant

ISO 10545.12
ASTM C1026



resistenza agli
attacchi chimici
resistance
to chemicals

UA ULA UHA

ISO 10545.13
ASTM C650



resistenza
alle macchie
resistance
to stains

CLASSE 5

ISO 10545.14



coefficiente
d'attrito
static coefficient
of friction

R9
A
WET = 0,60
DRY = 0,65

DIN 51130
DIN 51097
ASTM C1028



resistenza
all'abrasione
resistance
to abrasion

CLASSE 4 PEI
2100 GIRI

ISO 10545-7

14oraitaliana
Social Club

follow us
like us
read us
comments us
interact





oraitaliana®

Via Palona, 12/B
41014 CASTELVETRO (Mo) - Italy
Tel. (+39) 059 79 02 95
Fax (+39) 059 79 94 32

info@14oraitaliana.com

www.14oraitaliana.com

ITALIAN ART & DESIGN INSPIRATION

art-direction: STUDIO BADINI CREATEAM
Viadana - Mn - Italy - www.badini.com

riada



I T A L I A N A R T & D E S I G N I N S P I R A T I O N

www.14oraitaliana.com