



PORCELANOSA Grupo

Perfiles técnicos

Soluciones para transiciones, movimientos y cambios de nivel

butech[®]
PORCELANOSA Grupo

Perfiles técnicos

Nuestros perfiles técnicos representan una sencilla solución a la problemática que puede aparecer en cualquier proyecto. Una herramienta que facilita la transición entre piezas cerámicas, cambios de nivel, remates de peldaños, juntas de movimiento e incluso la limpieza de ciertas zonas.

Esta colección de perfiles ha sido diseñada para ayudar en la combinación de las últimas tendencias en cerámica.



pro-T

Perfil de transición entre pavimentos.
Especialmente recomendado en transiciones entre baldosas
cerámicas y pavimentos de madera.



pro-level


Perfil de transición entre pavimentos a diferente nivel. Cubre el lado no esmaltado de la baldosa y lo protege de golpes.
Especialmente recomendado en pavimentos de alto tránsito.





pro-dilata PVC

Perfil para juntas de movimiento en pavimentos cerámicos.
En PVC, con junta central elástica para la absorción de tensiones en el
pavimento cerámico.

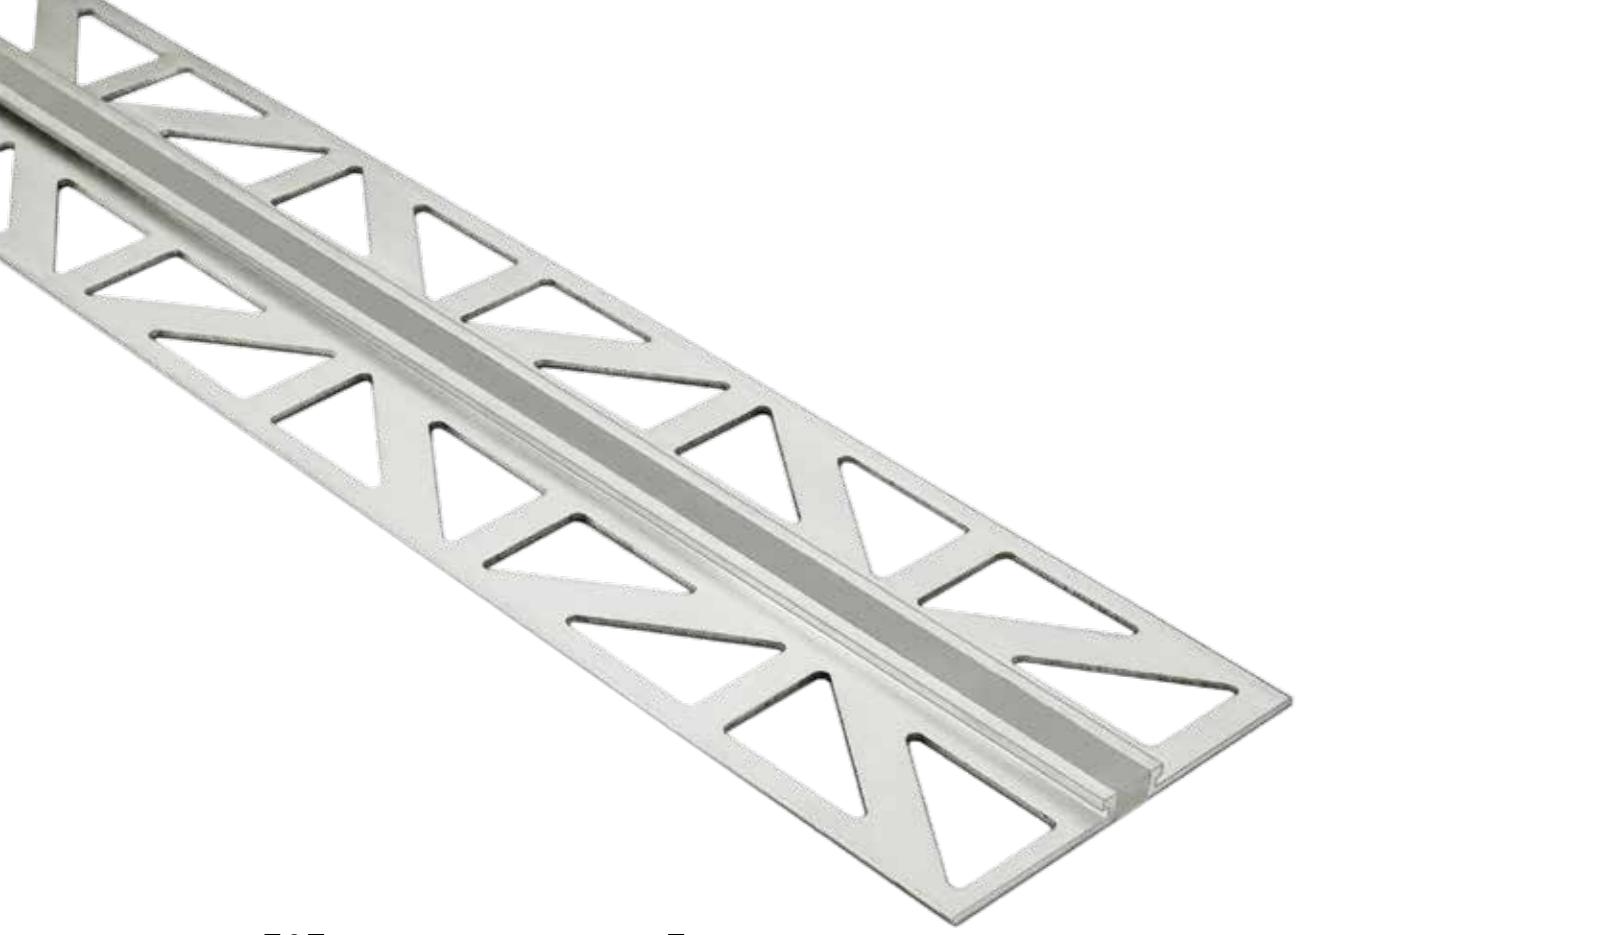


pro-dilata metal

Perfil para juntas de movimiento en pavimentos cerámicos.

En metal, con junta central elástica para la absorción de tensiones en el pavimento cerámico.



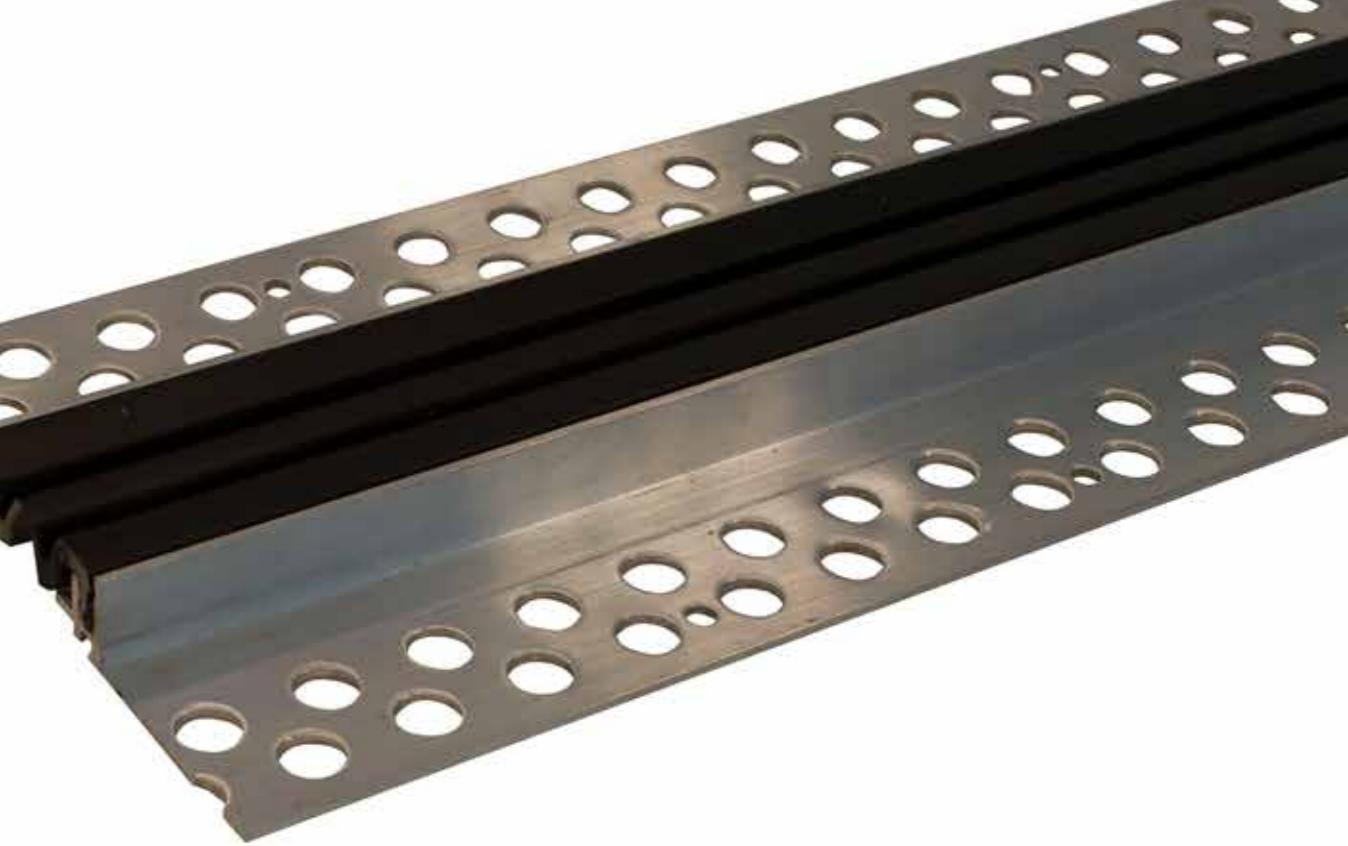


junta estructural BT

Perfil para juntas estructurales en pavimentos cerámicos.

Perfiles metálicos con junta central que absorbe los posibles movimientos estructurales del soporte.

Con junta deformable de polipropileno para tránsito peatonal.

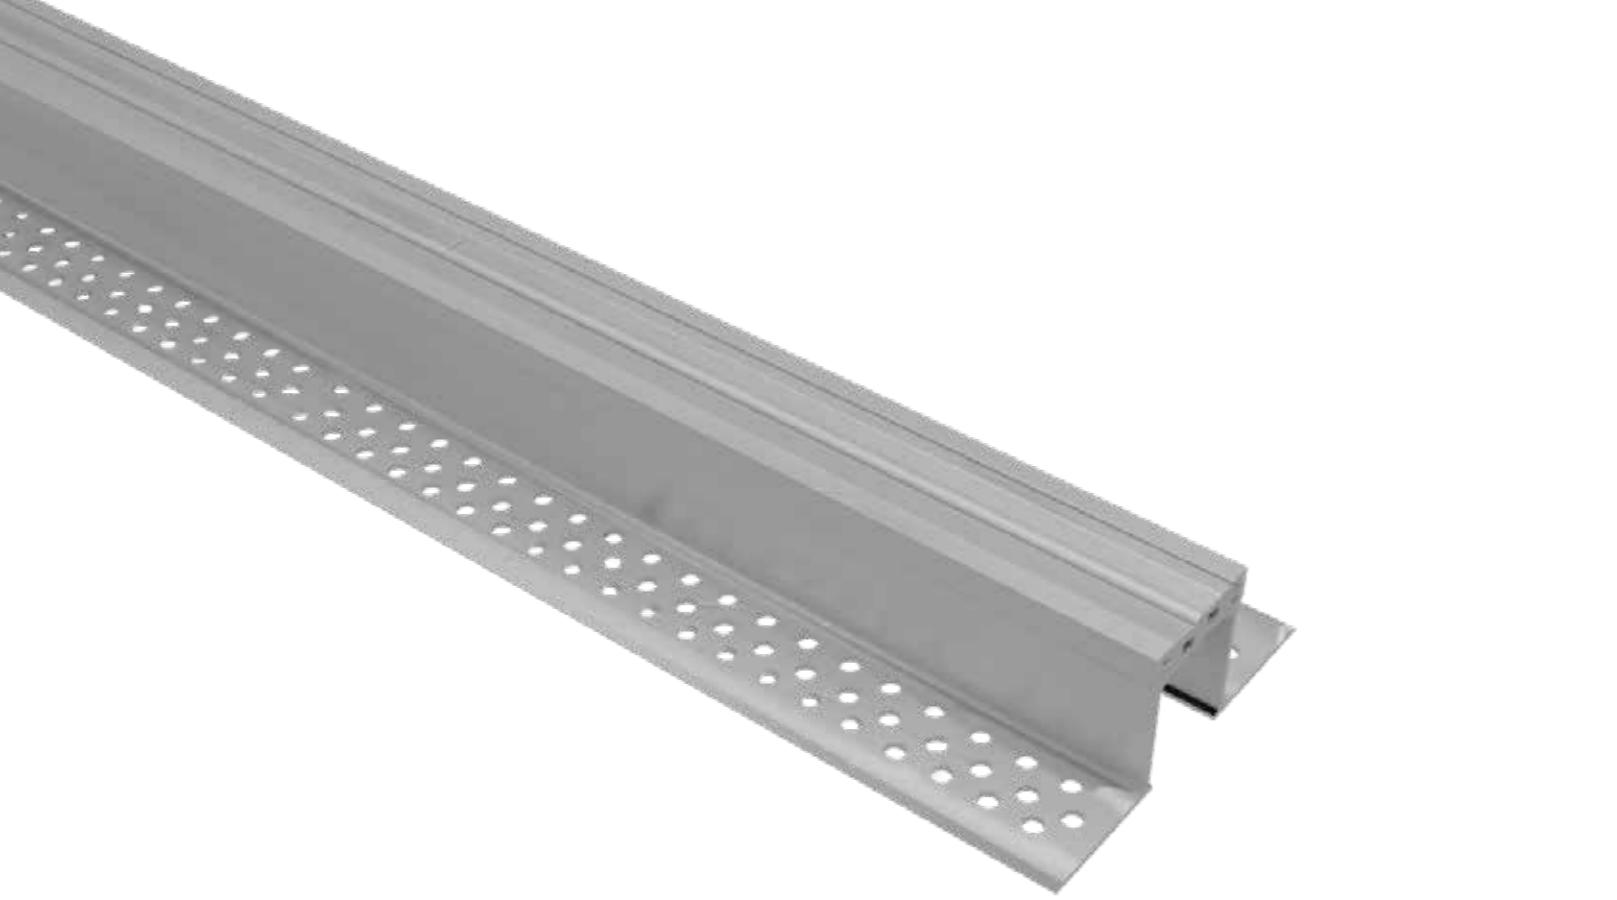

junta estructural AT


Perfil para juntas estructurales en pavimentos cerámicos.

Perfiles metálicos con junta central que absorbe los posibles movimientos estructurales del soporte.

Con junta deformable metálica móvil para tránsito rodado



pro-T

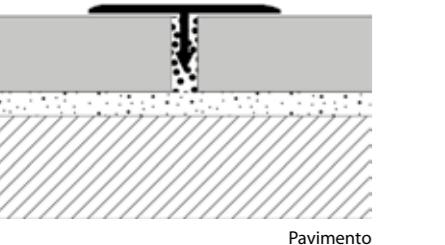

Pavimento

pro-T

Latón cromado

| KEA | SAP | h (mm) | P/EU |
|-----------|-----------|--------|------------------|
| B75133401 | 100005460 | 14 | 42.42 p/u |
| B75133402 | 100005461 | 25 | 56.20 p/u |

Acero inoxidable brillo

| KEA | SAP | h (mm) | P/EU |
|-----------|-----------|--------|------------------|
| B75141003 | 100005462 | 14 | 38.35 p/u |
| B75141004 | 100005463 | 25 | 53.83 p/u |

Acero inoxidable cepillado

| KEA | SAP | h (mm) | P/EU |
|-----------|-----------|--------|------------------|
| B75141005 | 100005464 | 14 | 53.04 p/u |
| B75141006 | 100005465 | 25 | 68.37 p/u |

Aluminio anodizado plata

| KEA | SAP | h (mm) | P/EU |
|-----------|-----------|--------|------------------|
| B75122001 | 100005452 | 14 | 8.15 p/u |
| B75122002 | 100005453 | 25 | 14.90 p/u |

Longitud del perfil: 2500 mm




Embalaje mínimo: 10 perfiles





pro-level

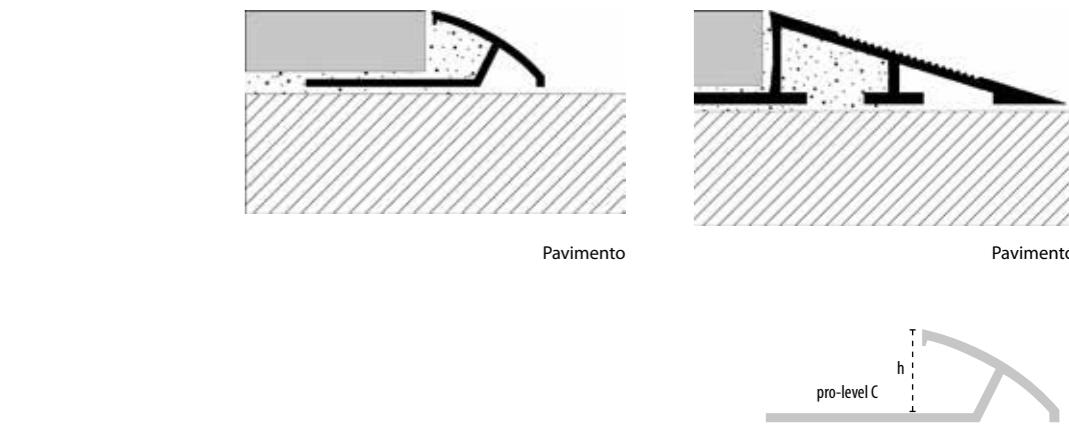

pro-level C

Aluminio anodizado plata

| KEA | SAP | h (mm) | P/EU |
|-----------|-----------|--------|------------------|
| B74122002 | 100005426 | 11 | 19.98 p/u |
| B74122003 | 100005427 | 12,5 | 26.73 p/u |



pro-level R


Aluminio anodizado plata

| KEA | SAP | h (mm) | P/EU |
|-----------|-----------|--------|------------------|
| B74122004 | 100005428 | 11 | 54.02 p/u |
| B74122005 | 100005429 | 12,5 | 59.36 p/u |
| B74122006 | 100005430 | 15 | 63.86 p/u |
| B74122007 | 100005431 | 20 | 70.33 p/u |

Longitud del perfil: 2500 mm

Embalaje mínimo: 10 perfiles

pro-dilata

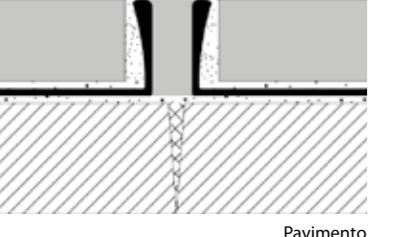

pro-dilata PVC

CFL 8 mm

| KEA | SAP | | h (mm) | P/EU |
|-----------|-----------|--------|--------|------------------|
| B79211058 | 100005685 | Blanco | 12,5 | 13.17 p/u |
| B79211059 | 100005686 | Beige | 12,5 | 13.17 p/u |
| B79211063 | 100005690 | Beige | 15 | 16.97 p/u |
| B79211060 | 100005687 | Negro | 12,5 | 13.17 p/u |
| B79211064 | 100005691 | Negro | 15 | 16.97 p/u |
| B79211061 | 100005688 | Gris | 12,5 | 13.17 p/u |
| B79211065 | 100005692 | Gris | 15 | 16.97 p/u |



pro-dilata PVC

CFL 5 mm


| KEA | SAP | | h (mm) | P/EU |
|-----------|-----------|------------|--------|------------------|
| B79241142 | 100159078 | Gris claro | 11 | 13.40 p/u |
| B79241134 | 100159080 | Gris claro | 12,5 | 13.78 p/u |
| B79241143 | 100159076 | Gris | 11 | 13.40 p/u |
| B79241136 | 100159077 | Gris | 12,5 | 13.78 p/u |
| B79241135 | 100159081 | Negro | 11 | 13.40 p/u |
| B79241133 | 100159082 | Negro | 12,5 | 13.78 p/u |
| B79241144 | 100159074 | Beige | 11 | 13.40 p/u |
| B79241140 | 100159075 | Beige | 12,5 | 13.78 p/u |



Longitud del perfil: 2500 mm

Embalaje mínimo: 10 perfiles



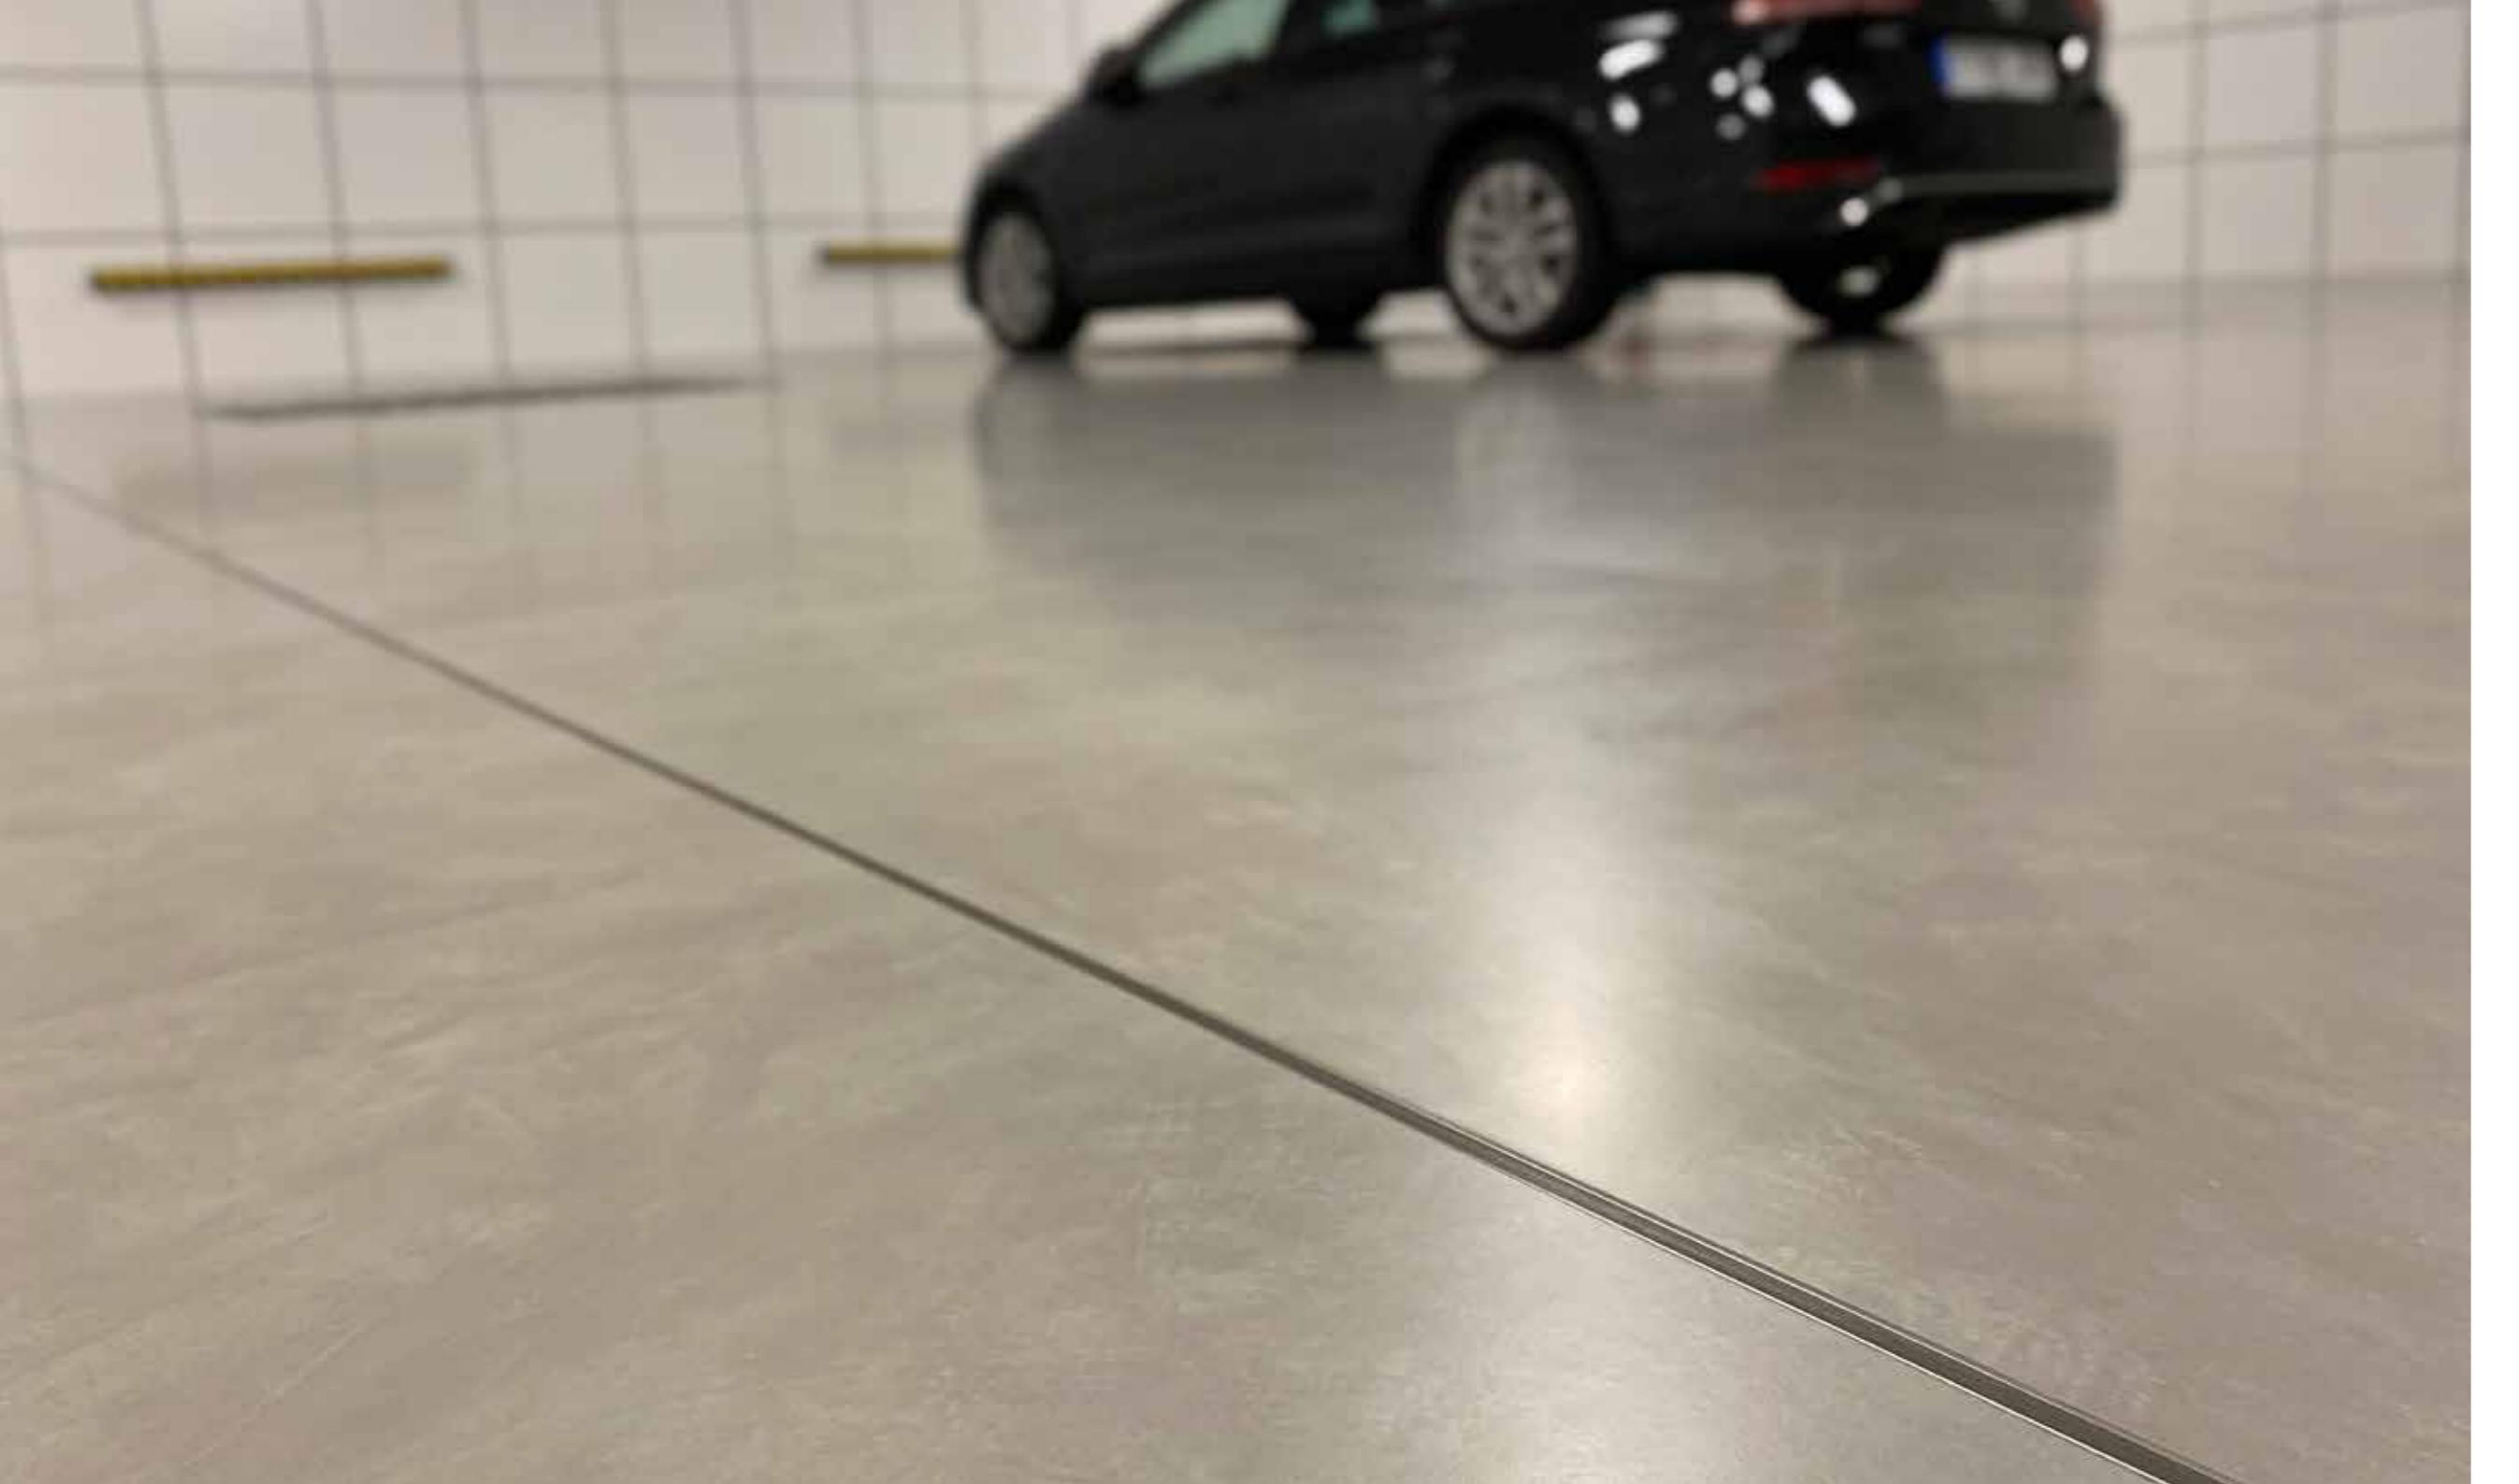

pro-dilata

pro-dilata acero inoxidable

CFM 8 mm

| KEA | SAP | h (mm) | P/EU |
|-----------|-----------|--------|-------------------|
| B79241091 | 100005715 | 12,5 | 85.96 p/u |
| B79241092 | 100005716 | 15 | 109.09 p/u |
| B79241093 | 100005717 | 20 | 115.63 p/u |


pro-dilata aluminio

CFM 10 mm



| KEA | SAP | h (mm) | P/EU |
|-----------|-----------|--------|------------------|
| B79221071 | 100005699 | 12,5 | 50.38 p/u |
| B79221072 | 100005700 | 15 | 52.91 p/u |
| B79221074 | 100005702 | 20 | 59.88 p/u |

Longitud del perfil: 2500 mm

Embalaje mínimo: 10 perfiles

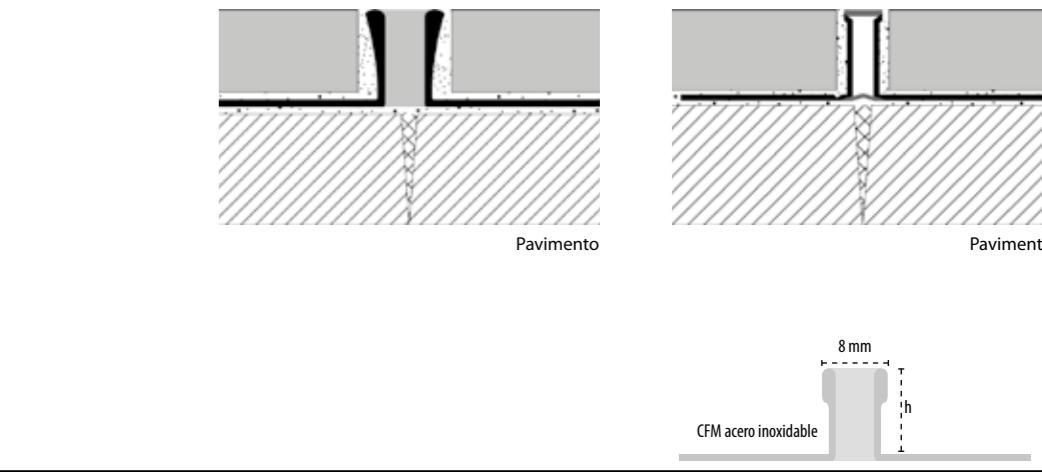

junta estructural

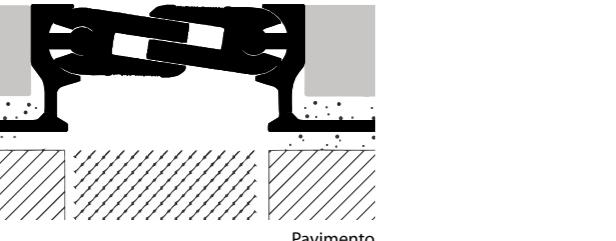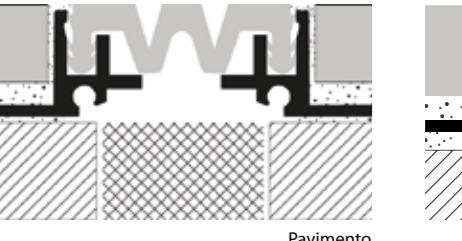

juntas estructurales BT

BT-40

| KEA | SAP | h (mm) | P/EU |
|-----------|-----------|--------|----------------------|
| B79241098 | 100044392 | Gris | 18 107.11 p/m |
| B79241099 | 100044393 | Gris | 40 128.55 p/m |
| B80106001 | 100005730 | Negro | 18 107.11 p/m |

juntas estructurales AT

AT-75

| KEA | SAP | h (mm) | P/EU |
|-----------|-----------|--------|-------------------|
| B79241163 | 100285036 | 22 | 175.50 p/m |
| B79241164 | 100285329 | 50 | 247.71 p/m |

Longitud del perfil BT: 3000 mm

Longitud del perfil AT: 2500 mm





BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

butech.[®]
PORCELANOSA Grupo

butech building technology, s.a.
Ctra. Vila-real - Puebla de Arenoso (CV-20), Km. 2.5 · Apartado de Correos 297 · 12540 Villarreal, Castellón - Spain.
Teléfono (+34) 964 53 62 00 · Fax: (+34) 964 53 00 34 · E-mail: butech@butech.es · www.butech.net