

WORKBOOK²⁰¹³

A TOUCH of talent and innovate spirit to create the “Slimmker age”

Always slim,
always  **inalco**



3000X1000

TOUCH
THE
DIFFERENCE

TOUCH

La evolución de Slimmker...

Las técnicas de producción más innovadoras consiguen unir grandes dimensiones, el fino espesor del gres porcelánico Slimmker y Slimmker-Floor y unas texturas que transmiten sensaciones y superficies irrepetibles en 100X300 cm.

Slimmker evolution...

The most innovative production techniques result in a combination of large formats, the fine thickness of Slimmker and Slimmker-Floor porcelain tiles, and textures that transmit unrepeatable sensations and surfaces in 100X300 cm.

ideas

innovation

creativity

design

solutions

trends

architecture

INALCO te propone nuevas ideas y soluciones nacidas de la innovación continua, soluciones optimistas y reales para satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes del mundo de la arquitectura, el interiorismo y la decoración.

Como las buenas ideas, la innovación tecnológica de las colecciones SlimmKer/SlimmKer-Floor te abre un nuevo mundo de posibilidades decorativas en las que sólo tu imaginación es el límite, rompiendo las barreras de colocación.

"Las ideas se encienden unas a otras como las chispas eléctricas"

Johann J. Engel

SlimmKer - Floor



INALCO has come up with new ideas and new solutions, thanks to its constant bid to innovate. Effective, inspiring solutions, designed to meet the needs of the most exacting architectural, design and interior design professionals.

Like all good ideas, the technological innovations of the SlimmKer/SlimmKer-Floor collections open up a whole new world of design possibilities, pushing back the boundaries in tile laying. Indeed, the only limit is your imagination.

"One idea sparks off another, just like electrical sparks"

Johann J. Engel



LIGEREZA TOTAL

Con SlimmKer-Floor, la ligereza rompe los límites técnicos, multiplicando los usos en cualquier espacio y en cualquier condición.

TOTAL LIGHTNESS

The ultra-lightweight SlimmKer-Floor breaks the technical bounds, multiplying its uses in all types of spaces and under any conditions.



DUREZA Y RESISTENCIA SIN LÍMITES

La durabilidad y fortaleza frente a los elementos y el paso del tiempo ya no son una barrera infranqueable, se convierten en un nuevo aliado.

LIMITLESS HARDNESS AND RESISTANCE

Strength and durability and the capacity to withstand the elements and the passing of time are no longer an insurmountable hurdle but a new and valuable ally.



LOS LÍMITES DECORATIVOS YA NO EXISTEN: TECNOLOGÍA DIGITAL IPLUS

SlimmKer-Floor, está diseñado con la Tecnología Digital IPLUS, que permite nuevos diseños nunca vistos.

El límite decorativo ya no existe.

DECORATIVE LIMITS NO LONGER EXIST: IPLUS DIGITAL TECHNOLOGY

SlimmKer-Floor is designed using IPLUS Digital Technology, allowing for unique and original designs.

There's now no end to the number of decoration options.



SlimmKer - Floor

more than good ideas!

NUEVOS USOS Y APLICACIONES. VERSATILIDAD ILIMITADA

Con SlimmKer-Floor, se rompen las barreras de colocación, no hay límites para crear espacios, la libertad se multiplica.

Imaginar es más sencillo.

NEW USES AND APPLICATIONS. UNLIMITED VERSATILITY

With SlimmKer-Floor the limits on tile laying have vanished, offering unlimited possibilities to create spaces and greater freedom than ever.

Imagining is now simpler than ever.

POR FIN UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Con SlimmKer-Floor se generan menos residuos, ayudando a cuidar nuestro medio ambiente.

El respeto por el entorno natural ya no es un límite.

SUSTAINABLE ARCHITECTURE AT LAST

SlimmKer-Floor generates fewer waste materials, contributing to the care of our environment.

Caring for the environment is no longer a restriction.

SlimmKer - Floor



The final floor solution

ecológico | más fino | más ligero | mayor fuerza de rotura | más resistente | grandes formatos
eco-friendly | more slimline | a higher breaking strength | more resistant | big sizes

In addition to SlimmKer's numerous benefits (an easy-to-handle, easy-to-install material with a slimline body, variety of large formats ranging from 100x300 to 50x100 cm, and lower weight), SlimmKer-Floor offers the added advantages of a high mechanical resistance and breaking strength far superior to those of floor tiles of a conventional thickness.

This makes SlimmKer-Floor the perfect solution for refurbishment or new design projects.

Además de las múltiples ventajas de SlimmKer, como el fino espesor, la variedad de sus grandes formatos (desde 100x300 hasta el 50x100 cm), su menor peso, su fácil manipulación y colocación, SlimmKer-Floor incorpora una gran resistencia mecánica y una alta fuerza de rotura, muy superior a los valores obtenidos con el pavimento de grosor tradicional.

De esta forma, SlimmKer-Floor se convierte en la solución definitiva para la renovación de espacios y para la creación de ambientes de nueva construcción.

Características técnicas

Technical characteristics

	Valor requerido Value required	 SlimmKer - Floor*
Resistencia a la flexión Bending strength N/mm ²	≥ 35	≥ 90
Resistencia a la rotura Breaking strength N	≥ 700 (< 7,5 mm.)	≥ 2.300
	≥ 1.300 (> 7,5 mm.)	

Data obtained on samples tested in laboratory.

* INALCO guarantees that all of its **SlimmKer - Floor** porcelain tiles register far better performance rates than traditional porcelain tiles, and in special cases exceed the maximum values indicated in the table.

Datos obtenidos sobre muestras ensayadas en laboratorio.

* INALCO garantiza que todo su gres porcelánico **SlimmKer - Floor** obtiene resultados muy superiores a los del gres porcelánico de grosor tradicional, incluso superando los valores máximos indicados en la tabla, para casos especiales.

Comportamiento de SlimmKer-Floor frente al fuego

Reaction to fire of SlimmKer-Floor

Pursuant to the European Classification System for Reaction to Fire and RD 312/2005 and UNE-EN 13501-1:2002 Standard, the **SlimmKer - Floor** collections by INALCO obtain the following results:

Según la Clasificación Europea de Reacción al Fuego de Materiales según el RD 312/2005 y la Norma UNE-EN 13501-1:2002, las colecciones **SlimmKer - Floor** de INALCO obtienen los siguientes resultados:

SlimmKer - Floor	A2 _{FL} S1*
-------------------------	----------------------

* Data audited in an authorised laboratory. / Datos auditados en laboratorio homologado.



SlimmKer - Floor



ecoinalco

Objetivos medioambientales cumplidos con SlimmKer / SlimmKer-Floor Environmental objectives achieved with SlimmKer / SlimmKer-Floor

50%

Consumo de arcillas
Clay consumption

40-50%

Transporte de tierras
Soil transportation

40-50%

Consumo gasóleo en el
transporte
*Petrol consumption for
transportation*

40-50%

Emisiones de gases
CO₂ en el transporte
*Emissions of CO₂
during transportation*

60%

Consumo de tintas
Dye consumption

60%

Residuos provenientes
de los envases de tintas
*Waste from dye
containers*

45%

Consumo de gas natural
*Consumption of
natural gas*

46%

Emisiones de CO₂, comparando la
producción de 1 m² de SlimmKer
con otro perteneciente a una
serie tradicional
*CO₂ emissions, comparing the
production of 1 m² of SlimmKer
with another from a "tradi-
tional" series*

58%

Emisiones de partículas
Particle emissions

58%

Emisiones de
compuestos de flúor
*Emissions of fluoride
compounds*

30-50%

Emisiones de
compuestos de azufre
*Emissions of sulphur
compounds*

30-50%

Emisiones de
compuestos de nitrógeno
*Emissions of nitrogen
compounds*

50%

Ahorro de espacio en
el almacenaje de las
piezas
Storage space savings

50%

Cartón en el embalaje
*Cardboard used for
packaging*

50%

Plástico en el embalaje
*Plastic used for
packaging*

50%

Madera en el embalaje
*Wood used for
packaging*

Por cada m² de SlimmKer / SlimmKer-Floor fabricado.
For each m² of SlimmKer / SlimmKer-Floor manufactured.

WORKBOOK ²⁰¹³

#	
80.1	16
80.4	19
80.8	SK/SKF 20
A	
Abyssal	23
Antal	SK/SKF 25
Art Clay	inalco-bunch SK 30
Atelier	SK/SKF 31
Aviana	34
B	
Boheme	SK/SKF 36
C	
Class	39
Concrete	inalco-bunch 41
D	
Damasco	43
Domo	46
E	
Eiffel	48
F	
Flair	SK/SKF 50
Foster	SK/SKF 53
G	
Gaudi	61
Ginza	SK/SKF 62
H	
Handcraft	inalco-bunch SK/SKF 65
I	
Iceberg	SK 70
Imperial	SK/SKF 72

K	
Kira	SK 74
M	
Magma	SK/SKF 75
N	
Nacaré	inalco-alauna SK/SKF 83
Nobile	SK 86
P	
Prints Betton	inalco-bunch SK/SKF 87
Prints Nebula	SK/SKF 89
Prints Vestige	SK/SKF 91
R	
Rodas	96
S	
Serpentine	97
Silux	99
Stripes	inalco-bunch SK 101
Supra	SK/SKF 102
T	
Tavira	SK 105
V	
Valma	106
Velina	SK 108
W	
Wood	inalco-bunch SK 109

Información técnica Technical information

Simbología / Symbols	112
Productos antideslizantes / Non slip tile products	114
Consejos de colocación / Tile-laying tips	116

Listado de embalajes - Consultar
Packing list - Consult

www.inalco.es



**DOWNLOAD
AREA**



P0

80.1



80 x 80 CL cm **± 11,5 mm**

31,50" x 31,50" CL

Blanco	P-88000 CL	184
Cemento	P-88060 CL	184
Camel	P-88370 CL	183
Gris	P-88010 CL	183
Negro	P-88020 CL	184

BLANCO

CEMENTO


CAMEL

GRIS

NEGRO

**Esta serie dispone de rodapiés,
peldaños y angulares**

*This series includes skirting tiles,
step tiles and corner step tiles*



Pulido / Polished



80 x 80 CL cm **11,5 mm**

31,50" x 31,50" CL

Blanco	P-88190 CL	186
Cemento	P-88220 CL	186
Camel	P-88380 CL	185
Gris	P-88200 CL	185
Negro	P-88210 CL	186

BLANCO
Pulido / Polished


CEMENTO
Pulido / Polished

CAMEL
Pulido / Polished

GRIS
Pulido / Polished

NEGRO
Pulido / Polished

**Esta serie dispone de rodapiés,
peldaños y angulares**
*This series includes skirting tiles,
step tiles and corner step tiles*





PO

80.1

Características técnicas según normas / Technical characteristics

Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
	Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Технические характеристики согласно стандартам:	Norme de référence Referenznorm Стандарт	Valeur exigée Erforderlicher Wert Требуемое значение	Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Среднее полученное значение
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Вывороченность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 40 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3 - 5
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	5 - 6
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Klasse 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Klasse 5 - Klasse 5 Класс 5


Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung konsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



P0

80.4



79,1 x 79,1 CL cm  14,1 mm
31,14" x 31,14" CL

Blanco
Negro

P-88150 CL	419
P-88170 CL	419





P0

80.8

SlimmKer



79,1 x 79,1 RECT cm Φ 5,7 mm
31,14" x 31,14" RECT



50 x 100 RECT cm Φ 5,7 mm
19,69" x 39,37" RECT



33 x 33 cm
12,99" x 12,99"



31 x 29 cm
12,20" x 11,42"

Blanco	SK 88480	303	SK 50510	379	SK 508	329	SK 509	330
Piedra	SK 88510	303	SK 50520	379	SK 538	329	SK 539	330
Camel	SK 88490	303	SK 50530	379	SK 518	329	SK 519	330
Gris	SK 88520	303	SK 50540	379	SK 548	329	SK 549	330
Negro	SK 88500	303	SK 50550	379	SK 528	329	SK 529	330
Blanco - Gris - Negro					SK 507	329		
Blanco - Piedra - Camel					SK 506	329		

SlimmKer - Floor

79,1 x 79,1 RECT cm Φ 5,7 + F* mm
31,14" x 31,14" RECT

50 x 100 RECT cm Φ 5,7 + F* mm
19,69" x 39,37" RECT

Blanco	SKF 88480	421	SKF 50510	381
Piedra	SKF 88510	421	SKF 50520	381
Camel	SKF 88490	421	SKF 50530	381
Gris	SKF 88520	421	SKF 50540	381
Negro	SKF 88500	421	SKF 50550	381

BLANCO


PIEDRA

CAMEL

GRIS

NEGRO

Esta serie dispone de rodapiés,
peldaños y angulares
*This series includes skirting tiles,
step tiles and corner step tiles*



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.




80 x 80 CL cm **± 11,5 mm**
31,50" x 31,50" CL



60 x 60 CL cm **± 10 mm**
23,62" x 23,62" CL

Blanco	P-88480 CL	290	P-68380 CL	291
Piedra	P-88510 CL	184	P-68410 CL	180
Camel	P-88490 CL	183	P-68390 CL	179
Gris	P-88520 CL	183	P-68420 CL	179
Negro	P-88500 CL	184	P-68400 CL	180

**Esta serie dispone de rodapiés,
peldaños y angulares**
*This series includes skirting tiles,
step tiles and corner step tiles*





PO

80.8

Características técnicas según normas / Technical characteristics

Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftenmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:		Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Технические характеристики согласно стандартам:		Norme de référence Referenznorm Стандарт	Valeur exigée Erforderlicher Wert Требуемое значение	Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Среднее полученное значение
	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина		EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина		EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов		EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность		EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность		EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение		EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 2.300 N
		Standard Thickness	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 90 N / mm ²
		Standard Thickness	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 40 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию		EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию		EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3 - 5
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение		EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры		EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу		EN 101	-	8
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость		EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна		EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации		EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию		EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung konsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Abyssal



60 x 60 CL cm **10 mm**

23,62" x 23,62" CL

Negro Mate


P-68290 CL

180



**Esta serie dispone de rodapiés,
peldaños y angulares**

*This series includes skirting tiles,
step tiles and corner step tiles*





Abyssal

Características técnicas según normas / Technical characteristics

Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftenmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
	Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Технические характеристики согласно стандартам:	Norme de référence Referenznorm Стандарт	Valeur exigée Erforderlicher Wert Требуемое значение	Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Среднее полученное значение
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выворненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	≥ 40 N / mm²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 135 mm³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	7
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung onsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Antal

SlimmKer

Pulido / Polished



100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
19,69" x 39,37" RECT



25 x 49 cm
9,84" x 19,29"

Beige	SK 101260	423	SK 51260	380	SK 51264	448
Moka	SK 100450	423	SK 50450	380	SK 50454	448

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Beige	SKF 101260	430	SKF 51260	382
Moka	SKF 100450	430	SKF 50450	382


Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.


* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.



Antal

SlimmKer

Abujardado / Bush-hammered



100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
19,69" x 39,37" RECT

Beige Mate

SK 101270 **416**

SK 51270 **379**

Moka Mate

SK 100860 **416**

SK 50860 **379**

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Beige Mate

SKF 101270 **431**

SKF 51270 **381**

Moka Mate

SKF 100860 **431**

SKF 50860 **381**


Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes




Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



BEIGE MATE
Abujardado
Bush-hammered



MOKA MATE
Abujardado
Bush-hammered

* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

Pulido / Polished



100 x 100 CL cm **Ɔ 12 mm**
39,37" x 39,37" CL



50 x 100 CL cm **Ɔ 10 mm**
19,69" x 39,37" CL

Beige

P-101260 CL **412**

P-51260 CL **446**

Moka

P-100450 CL **412**

P-50450 CL **446**


Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares


This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles





Antal

Abujardado / Bush-hammered



100 x 100 CL cm **Ɔ 12 mm**
39,37" x 39,37" CL



50 x 100 CL cm **Ɔ 10 mm**
19,69" x 39,37" CL

Beige Mate

P-101270 CL **408**

P-51270 CL **442**

Moka Mate

P-100860 CL **408**

P-50860 CL **442**

Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes




BEIGE MATE
Abujardado
Bush-hammered

MOKA MATE
Abujardado
Bush-hammered

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



Características técnicas según normas / Technical characteristics
Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	SlimmKer - Floor	≥ 700 N	≥ 2.300 N
		Standard Thickness	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	SlimmKer - Floor	≥ 35 N / mm ²	≥ 90 N / mm ²
		Standard Thickness	≥ 35 N / mm ²	≥ 40 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	8 - 9
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung konsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.




P0



Art Clay

SlimmKer



236 x 118,4 RECT cm Φ 6 mm

92,91" x 46,61" RECT

Multicolor

ART CLAY

717

MULTICOLOR

Colocación / Laid





Atelier

SlimmKer




50 x 100 RECT cm **± 5,7 mm**
19,69" x 39,37" RECT

Nácar	SK 50560	379
Camel	SK 50570	379
Brandy	SK 50580	379


SlimmKer - Floor

50 x 100 RECT cm **± 5,7 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Nácar	SKF 50560	381
Camel	SKF 50570	381
Brandy	SKF 50580	381



NÁCAR




CAMEL



BRANDY

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares
This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.



Atelier



60 x 60 CL cm **± 10 mm**

23,62" x 23,62" CL

Nácar	P-6560 CL	198
Camel	P-6570 CL	198
Brandy	P-6590 CL	200


NÁCAR

CAMEL

BRANDY

**Esta serie dispone de rodapiés,
peldaños y angulares**

*This series includes skirting tiles,
step tiles and corner step tiles*



Características técnicas según normas / Technical characteristics
Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	SlimmKer - Floor	≥ 700 N	≥ 2.300 N
		Standard Thickness	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	SlimmKer - Floor	≥ 35 N / mm ²	≥ 90 N / mm ²
		Standard Thickness	≥ 35 N / mm ²	≥ 40 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3 - 5
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	9
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость	EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung konsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Aviana



60 x 120 CL cm

± 11 mm

23,62" x 47,24" CL



5 x 118,4 cm

Crema Mate

P-120620 CL

310

C-2228

695

Gris Mate

P-120720 CL


311

CREMA MATE

GRIS MATE

**Esta serie dispone de rodapiés,
peldaños y angulares**

*This series includes skirting tiles,
step tiles and corner step tiles*



Características técnicas según normas / Technical characteristics
Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftenmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
	Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Технические характеристики согласно стандартам:	Norme de référence Referenznorm Стандарт	Valeur exigée Erforderlicher Wert Требуемое значение	Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Среднее полученное значение
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 40 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3 - 4
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	9
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung ousultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.


Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



P0

Boheme

SlimmKer



100 x 100 RECT cm ∇ 5,7 mm
39,37" x 39,37" RECT

White	SK 101090	416
Pearl	SK 101100	416
Grey	SK 101110	416
Black	SK 101120	416


SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
39,37" x 39,37" RECT

White	SKF 101090	431
Pearl	SKF 101100	431
Grey	SKF 101110	431
Black	SKF 101120	431



Esta serie dispone de rodapiés,
peldaños y angulares
*This series includes skirting tiles,
step tiles and corner step tiles*




* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

SlimmKer 

Decapé



100 x 100 RECT cm **± 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT

White	SK 101440	416
Beige	SK 101450	416

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **± 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

White	SKF 101440	431
Beige	SKF 101450	431




WHITE
Decapé



BEIGE
Decapé

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares
This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.



PO

Boheme

Características técnicas según normas / Technical characteristics

Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftsmä ìge technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 1441:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 2.300 N
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 90 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellereangaben Указанное производителем	3 - 5
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire - Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	9
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость	EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellereangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung onsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.


Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.




Class



60 x 60 CL cm **± 10 mm**
23,62" x 23,62" CL



60 x 60 CL cm **± 10 mm**
23,62" x 23,62" CL




60 x 60 CL cm **± 10 mm**
23,62" x 23,62" CL

Crema	P-68000 CL	198	P-68040 CL	198	P-68080 CL	198
Gris	P-68010 CL	199	P-68050 CL	199	P-68090 CL	199
Pardo	P-68020 CL	199	P-68060 CL	199	P-68100 CL	199
Antracita	P-68030 CL	199	P-68070 CL	199	P-68110 CL	199
	1 Cuadrado / 1 Square		4 Cuadrados / 4 Squares		9 Cuadrados / 9 Squares	



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares
This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles





Class

Características técnicas según normas / Technical characteristics

Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftsmä ßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 1441:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Вывороченность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 40 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3 - 4
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	9
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung onsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Concrete



60 x 60 CL cm  **10 mm**
23,62" x 23,62" CL

White	P-68430 CL	291
Grey	P-68480 CL	198
Natural	P-68440 CL	198
Pearl	P-68500 CL	200




WHITE



GREY



NATURAL



PEARL


Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles





Concrete

Características técnicas según normas / Technical characteristics

Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftsmä ßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 1441:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	≥ 40 N / mm²
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3 - 5
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	9
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость	EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Klasse 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Klasse 5 - Klasse 5 Класс 5


Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung onsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Damasco

Liso / Smooth



100 x 100 CL cm **Ɔ 12 mm**
39,37" x 39,37" CL



50 x 100 CL cm **Ɔ 10 mm**
19,69" x 39,37" CL



60 x 60 CL cm **Ɔ 10 mm**
23,62" x 23,62" CL



30 x 60 CL cm **Ɔ 10 mm**
11,81" x 23,62" CL

Blanco Mate

P-101390 CL **408**

P-51390 CL **442**

P-68510 CL **178**

P-3030 CL **400**

Arena Mate

P-101400 CL **408**

P-51400 CL **442**

P-6070 CL **178**

P-3040 CL **400**

Gris Mate

P-101410 CL **409**

P-51410 CL **443**

P-6080 CL **179**

P-3050 CL **401**

Pardo Mate

P-101420 CL **410**

P-51420 CL **444**

P-6090 CL **180**

P-3060 CL **402**

Antracita Mate

P-101430 CL **410**

P-51430 CL **444**

P-6100 CL **180**

P-3070 CL **402**

BLANCO MATE
Liso / Smooth

ARENA MATE
Liso / Smooth

GRIS MATE
Liso / Smooth

PARDO MATE
Liso / Smooth

ANTRACITA MATE
Liso / Smooth


Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles





Damasco

Liso / Smooth



31 x 29 cm

12,20" x 11,42"

Blanco Mate	P-68518	137
Arena Mate	P-6078	137
Gris Mate	P-6088	137
Pardo Mate	P-6098	137
Antracita Mate	P-6108	137

BLANCO MATE
Liso / Smooth

ARENA MATE
Liso / Smooth

GRIS MATE
Liso / Smooth

PARDO MATE
Liso / Smooth

ANTRACITA MATE
Liso / Smooth

Características técnicas según normas / Technical characteristics
Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftenmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам


ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
	Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Технические характеристики согласно стандартам:	Norme de référence Referenznorm Стандарт	Valeur exigée Erforderlicher Wert Требуемое значение	Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Среднее полученное значение
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выворненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	≥ 40 N / mm²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 135 mm³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellangaben Указанное производителем	3 - 4
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	6 - 8
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Klasse 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Klasse 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung konsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Domo



100 x 100 CL cm **ƒ 12 mm**
39,37" x 39,37" CL



50 x 100 CL cm **ƒ 10 mm**
19,69" x 39,37" CL

Crema Mate	P-100460 CL	408	P-50460 CL	442
Piedra Mate	P-100470 CL	410	P-50470 CL	444
Chocolate Mate	P-100480 CL	410	P-50480 CL	444
Negro Mate	P-100490 CL	410	P-50490 CL	444



CREMA MATE



PIEDRA MATE



CHOCOLATE MATE



NEGRO MATE


Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



Características técnicas según normas / Technical characteristics
Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftenmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
	Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Технические характеристики согласно стандартам:	Norme de référence Referenznorm Стандарт	Valeur exigée Erforderlicher Wert Требуемое значение	Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Среднее полученное значение
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 40 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3 - 4
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	9
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Klasse 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Klasse 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung konsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Eiffel




60 x 120 CL cm **Ɔ 11 mm**
23,62" x 47,24" CL



60 x 60 CL cm **Ɔ 10 mm**
23,62" x 23,62" CL



30 x 60 CL cm **Ɔ 10 mm**
11,81" x 23,62" CL



33 x 33 cm
12,99" x 12,99"

TM Metálico

P-120170 CL **311**

P-6300 CL **180**

P-3150 CL **402**

P-6308 **136**

TM Óxido

P-120180 CL **311**

P-6310 CL **180**

P-3160 CL **402**

P-6318 **136**



Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



Características técnicas según normas / Technical characteristics
Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftenmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
	Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Технические характеристики согласно стандартам:	Norme de référence Referenznorm Стандарт	Valeur exigée Erforderlicher Wert Требуемое значение	Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Среднее полученное значение
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Вывороченность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	≥ 40 N / mm²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 135 mm³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3 - 4
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	5 - 8
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Min. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Min. Clase 3 - Class 3 min. Min. Klasse 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Klasse 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung konsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Flair

SlimmKer

Pulido / Polished



100 x 100 RECT cm ∇ 5,7 mm
39,37" x 39,37" RECT

SK 100210

423



50 x 100 RECT cm ∇ 5,7 mm
19,69" x 39,37" RECT

SK 50210

380



33 x 33 cm
12,99" x 12,99"

SK 50211

449

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
39,37" x 39,37" RECT

SKF 100210

430

50 x 100 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
19,69" x 39,37" RECT

SKF 50210

382




Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

SlimmKer

Abujardado / Bush-hammered



100 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
19,69" x 39,37" RECT

Café Mate

SK 100870

416

SK 50870

379

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Café Mate

SKF 100870

431

SKF 50870

381


Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.



Flair

Características técnicas según normas / Technical characteristics

Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftsmä ìge technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 1441:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 2.300 N
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 90 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellereangaben Указанное производителем	3
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire - Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	8
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость	EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellereangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung onsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.


Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Foster

SlimmKer

Liso / Smooth



100 x 300 RECT cm	ƒ 5,7 mm	100 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 mm	50 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 mm	25 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 mm
39,37" x 118,11" RECT		39,37" x 59,05" RECT		19,69" x 59,05" RECT		9,84" x 59,05" RECT	

Blanco Mate	SK 300000	355	SK 500000	357	SK 600000	359	SK 700000	361
Crema Mate	SK 300010	355	SK 500010	357	SK 600010	359	SK 700010	361
Piedra Mate	SK 300020	355	SK 500020	357	SK 600020	359	SK 700020	361
Camel Mate	SK 300030	355	SK 500030	357	SK 600030	359	SK 700030	361
Gris Mate	SK 300040	355	SK 500040	357	SK 600040	359	SK 700040	361
Plomo Mate	SK 301140	355	SK 501140	357	SK 601140	359	SK 701140	361
Marengo Mate	SK 301150	355	SK 501150	357	SK 601150	359	SK 701150	361
Negro Mate	SK 300050	355	SK 500050	357	SK 600050	359	SK 700050	361

SlimmKer - Floor

100 x 300 RECT cm	ƒ 5,7 +F* mm	100 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 +F* mm	50 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 +F* mm	25 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 +F* mm
39,37" x 118,11" RECT		39,37" x 59,05" RECT		19,69" x 59,05" RECT		9,84" x 59,05" RECT	

Blanco Mate	SKF 300000	356	SKF 500000	358	SKF 600000	360	SKF 700000	362
Crema Mate	SKF 300010	356	SKF 500010	358	SKF 600010	360	SKF 700010	362
Piedra Mate	SKF 300020	356	SKF 500020	358	SKF 600020	360	SKF 700020	362
Camel Mate	SKF 300030	356	SKF 500030	358	SKF 600030	360	SKF 700030	362
Gris Mate	SKF 300040	356	SKF 500040	358	SKF 600040	360	SKF 700040	362
Plomo Mate	SKF 301140	356	SKF 501140	358	SKF 601140	360	SKF 701140	362
Marengo Mate	SKF 301150	356	SKF 501150	358	SKF 601150	360	SKF 701150	362
Negro Mate	SKF 300050	356	SKF 500050	358	SKF 600050	360	SKF 700050	362

BLANCO MATE
Liso / Smooth

CREMA MATE
Liso / Smooth

PIEDRA MATE
Liso / Smooth

CAMEL MATE
Liso / Smooth

Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



GRIS MATE
Liso / Smooth


PLOMO MATE
Liso / Smooth

MARENGO MATE
Liso / Smooth

NEGRO MATE
Liso / Smooth

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.


* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.



Foster

SlimmKer

Liso / Smooth



100 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
19,69" x 39,37" RECT



25 x 49 cm
9,84" x 19,29"



30 x 30 cm
11,81" x 11,81"

Blanco Mate

SK 100000 **371**

SK 50000 **379**

SK 50004 **448**

SK 50005 **351**

Crema Mate

SK 100010 **371**

SK 50010 **379**

SK 50014 **448**

SK 50015 **351**

Piedra Mate

SK 100020 **371**

SK 50020 **379**

SK 50024 **448**

SK 50025 **351**

Camel Mate

SK 100030 **371**

SK 50030 **379**

SK 50034 **448**

SK 50035 **351**

Gris Mate

SK 100040 **371**

SK 50040 **379**

SK 50044 **448**

SK 50045 **351**

Plomo Mate

SK 101140 **371**

SK 51140 **379**

SK 51144 **448**

SK 51145 **351**

Marengo Mate

SK 101150 **371**

SK 51150 **379**

SK 51154 **448**

SK 51155 **351**

Negro Mate

SK 100050 **371**

SK 50050 **379**

SK 50054 **448**

SK 50055 **351**

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate

SKF 100000 **375**

SKF 50000 **381**

Crema Mate

SKF 100010 **375**

SKF 50010 **381**

Piedra Mate

SKF 100020 **375**

SKF 50020 **381**

Camel Mate

SKF 100030 **375**

SKF 50030 **381**

Gris Mate

SKF 100040 **375**

SKF 50040 **381**

Plomo Mate

SKF 101140 **375**

SKF 51140 **381**

Marengo Mate

SKF 101150 **375**

SKF 51150 **381**

Negro Mate

SKF 100050 **375**

SKF 50050 **381**

BLANCO MATE
Liso / Smooth

CREMA MATE
Liso / Smooth

PIEDRA MATE
Liso / Smooth

CAMEL MATE
Liso / Smooth

Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



GRIS MATE
Liso / Smooth


PLOMO MATE
Liso / Smooth

MARENGO MATE
Liso / Smooth

NEGRO MATE
Liso / Smooth

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles




* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

SlimmKer

Abujardado / Bush-hammered

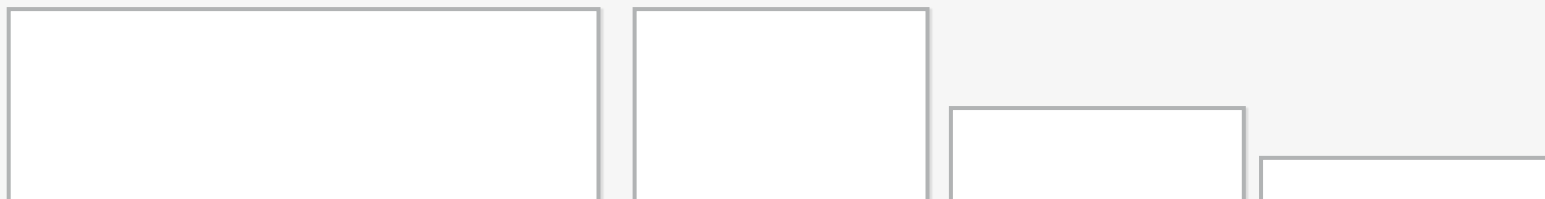

	100 x 300 RECT cm	ƒ 5,7 mm	100 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 mm	50 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 mm	25 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 mm
	39,37" x 118,11" RECT		39,37" x 59,05" RECT		19,69" x 59,05" RECT		9,84" x 59,05" RECT	
Blanco Mate	SK 300300	355	SK 500300	357	SK 600300	359	SK 700300	361
Crema Mate	SK 300310	355	SK 500310	357	SK 600310	359	SK 700310	361
Piedra Mate	SK 300320	355	SK 500320	357	SK 600320	359	SK 700320	361
Camel Mate	SK 300330	355	SK 500330	357	SK 600330	359	SK 700330	361
Gris Mate	SK 300340	355	SK 500340	357	SK 600340	359	SK 700340	361
Plomo Mate	SK 301160	355	SK 501160	357	SK 601160	359	SK 701160	361
Marengo Mate	SK 301170	355	SK 501170	357	SK 601170	359	SK 701170	361
Negro Mate	SK 300350	355	SK 500350	357	SK 600350	359	SK 700350	361

SlimmKer - Floor

	100 x 300 RECT cm	ƒ 5,7 +F* mm	100 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 +F* mm	50 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 +F* mm	25 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 +F* mm
	39,37" x 118,11" RECT		39,37" x 59,05" RECT		19,69" x 59,05" RECT		9,84" x 59,05" RECT	
Blanco Mate	SKF 300300	356	SKF 500300	358	SKF 600300	360	SKF 700300	362
Crema Mate	SKF 300310	356	SKF 500310	358	SKF 600310	360	SKF 700310	362
Piedra Mate	SKF 300320	356	SKF 500320	358	SKF 600320	360	SKF 700320	362
Camel Mate	SKF 300330	356	SKF 500330	358	SKF 600330	360	SKF 700330	362
Gris Mate	SKF 300340	356	SKF 500340	358	SKF 600340	360	SKF 700340	362
Plomo Mate	SKF 301160	356	SKF 501160	358	SKF 601160	360	SKF 701160	362
Marengo Mate	SKF 301170	356	SKF 501170	358	SKF 601170	360	SKF 701170	362
Negro Mate	SKF 300350	356	SKF 500350	358	SKF 600350	360	SKF 700350	362

BLANCO MATE
Abujardado
Bush-hammered

CREMA MATE
Abujardado
Bush-hammered

PIEDRA MATE
Abujardado
Bush-hammered

CAMEL MATE
Abujardado
Bush-hammered

Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



GRIS MATE
Abujardado
Bush-hammered


PLOMO MATE
Abujardado
Bush-hammered

MARENGO MATE
Abujardado
Bush-hammered

NEGRO MATE
Abujardado
Bush-hammered

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.



Foster

SlimmKer

Abujardado / Bush-hammered



100 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate	SK 100300	371	SK 50300	379
Crema Mate	SK 100310	371	SK 50310	379
Piedra Mate	SK 100320	371	SK 50320	379
Camel Mate	SK 100330	371	SK 50330	379
Gris Mate	SK 100340	371	SK 50340	379
Plomo Mate	SK 101160	371	SK 51160	379
Marengo Mate	SK 101170	371	SK 51170	379
Negro Mate	SK 100350	371	SK 50350	379

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate	SKF 100300	375	SKF 50300	381
Crema Mate	SKF 100310	375	SKF 50310	381
Piedra Mate	SKF 100320	375	SKF 50320	381
Camel Mate	SKF 100330	375	SKF 50330	381
Gris Mate	SKF 100340	375	SKF 50340	381
Plomo Mate	SKF 101160	375	SKF 51160	381
Marengo Mate	SKF 101170	375	SKF 51170	381
Negro Mate	SKF 100350	375	SKF 50350	381

BLANCO MATE
Abujardado
Bush-hammered

CREMA MATE
Abujardado
Bush-hammered

PIEDRA MATE
Abujardado
Bush-hammered

CAMEL MATE
Abujardado
Bush-hammered

Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



GRIS MATE
Abujardado
Bush-hammered


PLOMO MATE
Abujardado
Bush-hammered

MARENGO MATE
Abujardado
Bush-hammered

NEGRO MATE
Abujardado
Bush-hammered

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares


This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

Liso / Smooth



100 x 100 CL cm **Ɔ 12 mm**
39,37" x 39,37" CL



50 x 100 CL cm **Ɔ 10 mm**
19,69" x 39,37" CL



60 x 60 CL cm **Ɔ 10 mm**
23,62" x 23,62" CL



30 x 60 CL cm **Ɔ 10 mm**
11,81" x 23,62" CL

Blanco Mate	P-100000 CL	411	P-50000 CL	445	P-68120 CL	291	P-3080 CL	403
Crema Mate	P-100010 CL	408	P-50010 CL	442	P-6380 CL	178	P-3090 CL	400
Piedra Mate	P-100020 CL	410	P-50020 CL	444	P-6680 CL	180	P-3100 CL	402
Camel Mate	P-100030 CL	409	P-50030 CL	443	P-6670 CL	179	P-3110 CL	401
Gris Mate	P-100040 CL	409	P-50040 CL	443	P-6360 CL	179	P-3130 CL	401
Plomo Mate	P-101140 CL	409	P-51140 CL	443	P-68700 CL	179	P-3530 CL	401
Marengo Mate	P-101150 CL	410	P-51150 CL	444	P-68710 CL	180	P-3540 CL	402
Negro Mate	P-100050 CL	410	P-50050 CL	444	P-6370 CL	180	P-3140 CL	402

BLANCO MATE
Liso / Smooth

CREMA MATE
Liso / Smooth

PIEDRA MATE
Liso / Smooth

CAMEL MATE
Liso / Smooth

Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



GRIS MATE
Liso / Smooth


PLOMO MATE
Liso / Smooth

MARENGO MATE
Liso / Smooth

NEGRO MATE
Liso / Smooth

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles





Foster

Liso / Smooth



33 x 33 cm

12,99" x 12,99"

Blanco Mate	P-68128	349
Crema Mate	P-6388	136
Piedra Mate	P-6688	136
Camel Mate	P-6678	136
Gris Mate	P-6368	136
Plomo Mate	P-68708	136
Marengo Mate	P-68718	136
Negro Mate	P-6378	136

BLANCO MATE
Liso / Smooth

CREMA MATE
Liso / Smooth

PIEDRA MATE
Liso / Smooth

CAMEL MATE
Liso / Smooth

Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



GRIS MATE
Liso / Smooth


PLOMO MATE
Liso / Smooth

MARENGO MATE
Liso / Smooth

NEGRO MATE
Liso / Smooth

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



Abujardado / Bush-hammered



100 x 100 CL cm **Ɔ 12 mm**
39,37" x 39,37" CL



50 x 100 CL cm **Ɔ 10 mm**
19,69" x 39,37" CL



60 x 60 CL cm **Ɔ 10 mm**
23,62" x 23,62" CL



30 x 60 CL cm **Ɔ 10 mm**
11,81" x 23,62" CL

Blanco Mate

Crema Mate

Piedra Mate

Camel Mate

Gris Mate

Plomo Mate

Marengo Mate

Negro Mate

P-100310 CL **408**

P-100320 CL **410**

P-100330 CL **409**

P-100340 CL **409**

P-101160 CL **409**

P-101170 CL **410**

P-100350 CL **410**

P-50310 CL **442**

P-50320 CL **444**

P-50330 CL **443**

P-50340 CL **443**

P-51160 CL **443**

P-51170 CL **444**

P-50350 CL **444**

P-68870 CL **291**

P-6710 CL **178**

P-6730 CL **180**

P-6720 CL **179**

P-6690 CL **179**

P-68720 CL **179**

P-68730 CL **180**

P-6700 CL **180**

P-3360 CL **400**

P-3370 CL **402**

P-3380 CL **401**

P-3400 CL **401**

P-3550 CL **401**

P-3560 CL **402**

P-3410 CL **402**

BLANCO MATE
Abujardado
Bush-hammered

CREMA MATE
Abujardado
Bush-hammered

PIEDRA MATE
Abujardado
Bush-hammered

CAMEL MATE
Abujardado
Bush-hammered

Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



GRIS MATE
Abujardado
Bush-hammered


PLOMO MATE
Abujardado
Bush-hammered

MARENGO MATE
Abujardado
Bush-hammered

NEGRO MATE
Abujardado
Bush-hammered

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles





Foster

Características técnicas según normas / Technical characteristics

Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftenmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:		Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Технические характеристики согласно стандартам:		Norme de référence Referenznorm Стандарт	Valeur exigée Erforderlicher Wert Требуемое значение	Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Среднее полученное значение
	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина		EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина		EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов		EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность		EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность		EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение		EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 2.300 N
		Standard Thickness	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 90 N / mm ²
		Standard Thickness	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 40 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию		EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию		EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3 - 5
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение		EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры		EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу		EN 101	-	6 - 9
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость		EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна		EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации		EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию		EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Klasse 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Klasse 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung konsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Gaudí



33 x 33 cm **9 mm**
12,99" x 12,99"

Almendra Mate

P-8860 **015**

Tabaco Mate

P-8880 **015**



16,5 x 33 cm

P-8888 **539**

2 diseños / 2 designs



16,5 x 16,5 cm


P-8887 **523**



7,5 x 7,5 cm

P-8879 **506**

4 diseños / 4 designs



99 x 99 cm

Rosetón Gaudí **595**



Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes




Esta serie dispone de rodapiés, peldaños, angulares y zanquines

This series includes skirting tiles, step tiles, corner step tiles and step skirting tiles

ALMENDRA MATE

TABACO MATE





Ginza

SlimmKer



50 x 100 RECT cm Φ 5,7 mm

19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate	SK 50690	379
Arce Mate	SK 50700	379
Ceniza Mate	SK 50710	379
Fresno Mate	SK 50720	379
Ébano Mate	SK 50730	379

SlimmKer - Floor

50 x 100 RECT cm Φ 5,7 + F* mm

19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate	SKF 50690	381
Arce Mate	SKF 50700	381
Ceniza Mate	SKF 50710	381
Fresno Mate	SKF 50720	381
Ébano Mate	SKF 50730	381

BLANCO MATE

ARCE MATE


GENIZA MATE

FRESNO MATE

ÉBANO MATE

Esta serie dispone de rodapiés,
peldaños y angulares

*This series includes skirting tiles,
step tiles and corner step tiles*



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.




60 x 120 CL cm **ƒ 11 mm**
23,62" x 47,24" CL



19,2 x 118,4 RECT cm **ƒ 11 mm**
7,56" x 46,61" RECT

Blanco Mate	P-120270 CL	310	P-25273 PO	282
Arce Mate	P-120280 CL	310	P-25283 PO	282
Ceniza Mate	P-120290 CL	308	P-25293 PO	283
Fresno Mate	P-120300 CL	311	P-25303 PO	284
Ébano Mate	P-120310 CL	311	P-25313 PO	284

**Esta serie dispone de rodapiés,
peldaños y angulares**
*This series includes skirting tiles,
step tiles and corner step tiles*





Ginza

Características técnicas según normas / Technical characteristics

Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftenmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 1441:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:		Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
	Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Технические характеристики согласно стандартам:		Norme de référence Referenznorm Стандарт	Valeur exigée Erforderlicher Wert Требуемое значение	Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Среднее полученное значение
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина		EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина		EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Вывороченность бортов		EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность		EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность		EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение		EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 2.300 N
		Standard Thickness	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 90 N / mm ²
		Standard Thickness	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 40 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию		EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию		EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3 - 5
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung - Линейное тепловое расширение		EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры		EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу		EN 101	-	9
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость		EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна		EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации		EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию		EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung konsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Handcraft

SlimmKer



100 x 300 RECT cm ∇ 5,7 mm
39,37" x 118,11" RECT



100 x 150 RECT cm ∇ 5,7 mm
39,37" x 59,05" RECT



50 x 150 RECT cm ∇ 5,7 mm
19,69" x 59,05" RECT



25 x 150 RECT cm ∇ 5,7 mm
9,84" x 59,05" RECT

White	SK 300970	355	SK 500970	357	SK 600970	359	SK 700970	361
Cream	SK 300980	355	SK 500980	357	SK 600980	359	SK 700980	361
Pearl	SK 300990	355	SK 500990	357	SK 600990	359	SK 700990	361
Khaki	SK 301000	355	SK 501000	357	SK 601000	359	SK 701000	361
Terra	SK 301030	355	SK 501030	357	SK 601030	359	SK 701030	361
Brown	SK 301010	355	SK 501010	357	SK 601010	359	SK 701010	361
Black	SK 301020	355	SK 501020	357	SK 601020	359	SK 701020	361

SlimmKer - Floor

100 x 300 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
39,37" x 118,11" RECT

100 x 150 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
39,37" x 59,05" RECT

50 x 150 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
19,69" x 59,05" RECT

25 x 150 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
9,84" x 59,05" RECT

White	SKF 300970	356	SKF 500970	358	SKF 600970	360	SKF 700970	362
Cream	SKF 300980	356	SKF 500980	358	SKF 600980	360	SKF 700980	362
Pearl	SKF 300990	356	SKF 500990	358	SKF 600990	360	SKF 700990	362
Khaki	SKF 301000	356	SKF 501000	358	SKF 601000	360	SKF 701000	362
Terra	SKF 301030	356	SKF 501030	358	SKF 601030	360	SKF 701030	362
Brown	SKF 301010	356	SKF 501010	358	SKF 601010	360	SKF 701010	362
Black	SKF 301020	356	SKF 501020	358	SKF 601020	360	SKF 701020	362

WHITE

CREAM

PEARL

KHAKI

TERRA

BROWN

BLACK


Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.



Handcraft

SlimmKer



100 x 100 RECT cm $\text{f} 5,7$ mm
39,37" x 39,37" RECT



100 x 100 RECT cm $\text{f} 5,7$ mm
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm $\text{f} 5,7$ mm
19,69" x 39,37" RECT

White	SK 100970	371
Cream	SK 100980	371
Pearl	SK 100990	371
Khaki	SK 101000	371
Terra	SK 101030	371
Brown	SK 101010	371
Black	SK 101020	371
Deco		

SK 101130 371

SK 50970	379
SK 50980	379
SK 50990	379
SK 51000	379
SK 51030	379
SK 51010	379
SK 51020	379

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm $\text{f} 5,7 + \text{F}^*$ mm
39,37" x 39,37" RECT

100 x 100 RECT cm $\text{f} 5,7 + \text{F}^*$ mm
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm $\text{f} 5,7 + \text{F}^*$ mm
19,69" x 39,37" RECT


White	SKF 100970	375
Cream	SKF 100980	375
Pearl	SKF 100990	375
Khaki	SKF 101000	375
Terra	SKF 101030	375
Brown	SKF 101010	375
Black	SKF 101020	375
Deco		

SKF 101130 375

SKF 50970	381
SKF 50980	381
SKF 50990	381
SKF 51000	381
SKF 51030	381
SKF 51010	381
SKF 51020	381



WHITE



CREAM



PEARL




KHAKI



TERRA



BROWN



BLACK


Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares


This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

SlimmKer



30 x 30 cm

11,81" x 11,81"

White
Cream
Pearl
Khaki
Terra
Brown
Black

SK 50975	351
SK 50985	351
SK 50995	351
SK 51005	351
SK 51035	351
SK 51015	351
SK 51025	351

SlimmKer - Floor

50 x 70 RECT cm **± 5,7 +F* mm**

19,69" x 27,57" RECT

White
Cream
Pearl
Khaki
Terra
Brown
Black

180 WHITE	350
180 CREAM	350
180 PEARL	350
180 KHAKI	350
180 TERRA	350
180 BROWN	350
180 BLACK	350



Handcraft



60 x 60 CL cm **± 10 mm**

23,62" x 23,62" CL

White	P-68740 CL	291
Cream	P-68750 CL	198
Pearl	P-68760 CL	199
Khaki	P-68770 CL	199
Black	P-68800 CL	200

WHITE

CREAM

PEARL

KHAKI

BLACK


Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



Características técnicas según normas / Technical characteristics
Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	SlimmKer - Floor	≥ 700 N	≥ 2.300 N
		Standard Thickness	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	SlimmKer - Floor	≥ 35 N / mm ²	≥ 90 N / mm ²
		Standard Thickness	≥ 35 N / mm ²	≥ 40 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellangaben Указанное производителем	3 - 5
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	6
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость	EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung konsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Iceberg

SlimmKer  



32 x 99 RECT cm **ƒ 6,5 mm**
12,60" x 38,98" RECT




33 x 60 RECT cm **ƒ 6,5 mm**
12,99" x 23,62" RECT


Blanco
Blanco Mate

SK 9920 **307**
SK 9940 **307**

SK 33200 **464**
SK 33210 **464**



1 x 99 cm
Aluminio Plata
C-2146 **557**
Aluminio Plata Mate
C-2147 **557**



0,5 x 99 cm
Aluminio Plata
C-2141 **539**
Aluminio Plata Mate
C-2142 **539**

BLANCO

BLANCO MATE

R



20 x 50 cm **± 10,5 mm**
7,87" x 19,69"



20 x 50 cm



4,5 x 50 cm

Blanco
Blanco Mate

500 **285**
510 **285**

512 **557**

C-2192 **530**



1 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2146 **557**
Aluminio Plata Mate
C-2147 **557**



0,5 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2141 **539**
Aluminio Plata Mate
C-2142 **539**



Imperial

SlimmKer

Pulido / Polished



50 x 100 RECT cm Φ 5,7 mm

19,69" x 39,37" RECT

Marrón

SK 51050

380

SlimmKer - Floor

50 x 100 RECT cm Φ 5,7 + F* mm

19,69" x 39,37" RECT

Marrón

SKF 51050


382



MARRÓN
Pulido/Polished

Esta serie dispone de rodapiés,
peldaños y angulares

*This series includes skirting tiles,
step tiles and corner step tiles*



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

Características técnicas según normas / Technical characteristics
Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftsmä ìge technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 1441:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 2.300 N
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 90 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellereangaben Указанное производителем	3
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire - Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	8
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость	EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellereangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung onsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



P0

Kira

SlimmKer



50 x 100 RECT cm $\varnothing$ 5,7 mm

19,69" x 39,37" RECT



33 x 33 cm

12,99" x 12,99"

Blanco	SK 50740	379	SK 418	329
Camel	SK 50750	379	SK 428	329
Negro	SK 50760	379	SK 438	329

BLANCO

CAMEL


NEGRO



Magma

SlimmKer

Pulido / Polished



100 x 300 RECT cm	ƒ 5,7 mm	100 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 mm	50 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 mm	25 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 mm
39,37" x 118,11" RECT		39,37" x 59,05" RECT		19,69" x 59,05" RECT		9,84" x 59,05" RECT	

Beige	SK 300170	363	SK 500170	365	SK 600170	367	SK 700170	369
Moka	SK 300190	363	SK 500190	365	SK 600190	367	SK 700190	369
Grey	SK 300180	363	SK 500180	365	SK 600180	367	SK 700180	369

SlimmKer - Floor

100 x 300 RECT cm	ƒ 5,7 + F* mm	100 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 + F* mm	50 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 + F* mm	25 x 150 RECT cm	ƒ 5,7 + F* mm
39,37" x 118,11" RECT		39,37" x 59,05" RECT		19,69" x 59,05" RECT		9,84" x 59,05" RECT	

Beige	SKF 300170	364	SKF 500170	366	SKF 600170	368	SKF 700170	370
Moka	SKF 300190	364	SKF 500190	366	SKF 600190	368	SKF 700190	370
Grey	SKF 300180	364	SKF 500180	366	SKF 600180	368	SKF 700180	370

Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes




BEIGE
Pulido / Polished

MOKA
Pulido / Polished

GREY
Pulido / Polished

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.



Magma

SlimmKer

Pulido / Polished



100 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 \text{ mm}$
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 \text{ mm}$
19,69" x 39,37" RECT



25 x 49 cm
9,84" x 19,29"



30 x 30 cm
11,81" x 11,81"

Beige
Moka
Grey

SK 100170 **372**
SK 100190 **372**
SK 100180 **372**

SK 50170 **380**
SK 50190 **380**
SK 50180 **380**

SK 50174 **448**
SK 50194 **448**
SK 50184 **448**

SK 50175 **351**
SK 50195 **351**
SK 50185 **351**

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 + \text{F}^* \text{ mm}$
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 + \text{F}^* \text{ mm}$
19,69" x 39,37" RECT

Beige
Moka
Grey

SKF 100170 **376**
SKF 100190 **376**
SKF 100180 **376**

SKF 50170 **382**
SKF 50190 **382**
SKF 50180 **382**

Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes




BEIGE
Pulido / Polished

MOKA
Pulido / Polished

GREY
Pulido / Polished

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles




* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.


* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

SlimmKer

Abujardado / Bush hammered




100 x 300 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
39,37" x 118,11" RECT



100 x 150 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
39,37" x 59,05" RECT



50 x 150 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
19,69" x 59,05" RECT



25 x 150 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
9,84" x 59,05" RECT

Beige Mate

SK 301290 **355**

SK 501290 **357**

SK 601290 **359**

SK 701290 **361**

Moka Mate

SK 301310 **355**

SK 501310 **357**

SK 601310 **359**

SK 701310 **361**

Grey Mate

SK 301300 **355**

SK 501300 **357**

SK 601300 **359**

SK 701300 **361**

SlimmKer - Floor

100 x 300 RECT cm **ƒ 5,7 + F* mm**
39,37" x 118,11" RECT

100 x 150 RECT cm **ƒ 5,7 + F* mm**
39,37" x 59,05" RECT

50 x 150 RECT cm **ƒ 5,7 + F* mm**
19,69" x 59,05" RECT

25 x 150 RECT cm **ƒ 5,7 + F* mm**
9,84" x 59,05" RECT

Beige Mate

SKF 301290 **356**

SKF 501290 **358**

SKF 601290 **360**

SKF 701290 **362**

Moka Mate

SKF 301310 **356**

SKF 501310 **358**

SKF 601310 **360**

SKF 701310 **362**

Grey Mate

SKF 301300 **356**

SKF 501300 **358**

SKF 601300 **360**

SKF 701300 **362**

Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes




BEIGE MATE
Abujardado /
Bush hammered

MOKA MATE
Abujardado /
Bush hammered

GREY MATE
Abujardado /
Bush hammered

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.



Magma

SlimmKer

Abujardado / Bush hammered



100 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 \text{ mm}$
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 \text{ mm}$
19,69" x 39,37" RECT

Beige Mate

SK 101290 **371**

SK 51290 **379**

Moka Mate

SK 101310 **371**

SK 51310 **379**

Grey Mate

SK 101300 **371**

SK 51300 **379**

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 + \text{F}^* \text{ mm}$
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 + \text{F}^* \text{ mm}$
19,69" x 39,37" RECT

Beige Mate

SKF 101290 **375**

SKF 51290 **381**

Moka Mate

SKF 101310 **375**

SKF 51310 **381**

Grey Mate

SKF 101300 **375**

SKF 51300 **381**

Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes




BEIGE MATE
Abujardado /
Bush hammered

MOKA MATE
Abujardado /
Bush hammered

GREY MATE
Abujardado /
Bush hammered

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares


This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

Pulido / Polished



100 x 100 CL cm **Ɔ 12 mm**
39,37" x 39,37" CL



50 x 100 CL cm **Ɔ 10 mm**
19,69" x 39,37" CL

Beige	P-100170 CL	412	P-50170 CL	446
Moka	P-100190 CL	413	P-50190 CL	447
Grey	P-100180 CL	413	P-50180 CL	447

Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes




BEIGE
Pulido / Polished

MOKA
Pulido / Polished

GREY
Pulido / Polished

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles





Magma

Liso / Smooth



60 x 60 CL cm **± 10 mm**
23,62" x 23,62" CL



30 x 60 CL cm **± 10 mm**
11,81" x 23,62" CL

Beige	P-68540 CL	178	P-3480 CL	400
Moka	P-68560 CL	179	P-3500 CL	401
Grey	P-68550 CL	179	P-3490 CL	401

Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes




BEIGE
Liso / Smooth

MOKA
Liso / Smooth


GREY
Liso / Smooth

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



Abujardado / Bush hammered



100 x 100 CL cm **Ɔ 12 mm**
39,37" x 39,37" CL



50 x 100 CL cm **Ɔ 10 mm**
19,69" x 39,37" CL



60 x 60 CL cm **Ɔ 10 mm**
23,62" x 23,62" CL



30 x 60 CL cm **Ɔ 10 mm**
11,81" x 23,62" CL

Beige Mate

P-101290 CL **408**

P-51290 CL **442**

P-68810 CL **178**

P-3650 CL **400**

Moka Mate

P-101310 CL **409**

P-51310 CL **443**

P-68830 CL **179**

P-3670 CL **401**

Grey Mate

P-101300 CL **409**

P-51300 CL **443**

P-68820 CL **179**

P-3660 CL **401**

Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes




BEIGE MATE
Abujardado /
Bush hammered

MOKA MATE
Abujardado /
Bush hammered

GREY MATE
Abujardado /
Bush hammered

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles





Magma

Características técnicas según normas / Technical characteristics

Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftsmä ßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:		Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
	Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftsmä ßige technische Eigenschaften: Технические характеристики согласно стандартам:		Norme de référence Referenznorm Стандарт	Valeur exigée Erforderlicher Wert Требуемое значение	Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Среднее полученное значение
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина		EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина		EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Вывороченность бортов		EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность		EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность		EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение		EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 2.300 N
		Standard Thickness	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 90 N / mm ²
		Standard Thickness	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 40 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию		EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию		EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3 - 4
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение		EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры		EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу		EN 101	-	6 - 9
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость		EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна		EN-ISO 10545-13	Mín. B - B mín. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации		EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию		EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 mín. Min. Klasse 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung onultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Nacaré

SlimmKer

Pulido / Polished



100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
19,69" x 39,37" RECT



50 x 50 cm
19,69" x 19,69"



25 x 25 cm
9,84" x 9,84"

Blanco

SK 100440 **423**

SK 50440 **380**

SK 50442 **450**

SK 50443 **451**

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco

SKF 100440 **430**

SKF 50440 **382**


Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



BLANCO
Pulido / Polished

* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.



Nacaré

SlimmKer

Abujardado / Bush-hammered



100 x 100 RECT cm ∇ 5,7 mm
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm ∇ 5,7 mm
19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate

SK 100850 **416**

SK 50850 **379**

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate

SKF 100850 **431**

SKF 50850 **381**


Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



BLANCO MATE
Abujardado
Bush-hammered

* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

Características técnicas según normas / Technical characteristics
Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftsmä ìge technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 1441:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 2.300 N
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 90 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellereangaben Указанное производителем	4
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire - Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	8 - 9
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость	EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellereangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung onsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Nobile

SlimmKer



32 x 99 RECT cm **6,5 mm**
12,60" x 38,98" RECT



32 x 99 cm




33 x 60 RECT cm **6,5 mm**
12,99" x 23,62" RECT

Crema

SK 9900 **307**

SK 9901 **694**


SK 34740 **464**



1 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2146 **557**

Aluminio Plata Mate
C-2147 **557**



0,5 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2141 **539**

Aluminio Plata Mate
C-2142 **539**


CREMA



Prints Betton

SlimmKer

Pulido / Polished



100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
19,69" x 39,37" RECT



25 x 49 cm
9,84" x 19,29"

Pepper White

SK 100260 **427**

SK 50260 **380**

SK 50264 **448**

Pearl

SK 100270 **427**

SK 50270 **380**

SK 50274 **448**

Khaki

SK 100280 **427**

SK 50280 **380**

SK 50284 **448**

Grey

SK 100290 **427**

SK 50290 **380**

SK 50294 **448**

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Pepper White

SKF 100260 **440**

SKF 50260 **382**

Pearl

SKF 100270 **440**

SKF 50270 **382**

Khaki

SKF 100280 **440**

SKF 50280 **382**

Grey

SKF 100290 **440**

SKF 50290 **382**


PEPPER WHITE
Pulido / Polished

PEARL
Pulido / Polished

KHAKI
Pulido / Polished

GREY
Pulido / Polished

Esta serie dispone de rodapiés,
peldaños y angulares
This series includes skirting tiles,
step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.



Prints Betton

Características técnicas según normas / Technical characteristics

Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftsmä ìge technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 1441:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 2.300 N
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 90 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellereangaben Указанное производителем	3 - 4
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire - Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	8
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость	EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellereangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung ousultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Prints Nebula

SlimmKer



100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
19,69" x 39,37" RECT



25 x 49 cm
9,84" x 19,29"

Blanco	SK 100220	416	SK 50220	379	SK 50224	448
Gris	SK 100230	416	SK 50230	379	SK 50234	448
Gris Oscuro / Dark	SK 100240	416	SK 50240	379	SK 50244	448
Chocolate	SK 100250	416	SK 50250	379	SK 50254	448

SlimmKer - Floor


100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco	SKF 100220	431	SKF 50220	381
Gris	SKF 100230	431	SKF 50230	381
Gris Oscuro / Dark	SKF 100240	431	SKF 50240	381
Chocolate	SKF 100250	431	SKF 50250	381



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares
This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.



Prints Nebula

Características técnicas según normas / Technical characteristics

Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftsmä ìge technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 1441:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 2.300 N
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 90 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3 - 5
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire - Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	9
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость	EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung onsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.




P0

Prints Vestige

SlimmKer

1.0



100 x 300 RECT cm	Ɔ 5,7 mm	100 x 150 RECT cm	Ɔ 5,7 mm	50 x 150 RECT cm	Ɔ 5,7 mm	25 x 150 RECT cm	Ɔ 5,7 mm
39,37" x 118,11" RECT		39,37" x 59,05" RECT		19,69" x 59,05" RECT		9,84" x 59,05" RECT	

Blanco	SK 300880	355	SK 500880	357	SK 600880	359	SK 700880	361
Nuez	SK 300890	355	SK 500890	357	SK 600890	359	SK 700890	361
Gris	SK 300900	355	SK 500900	357	SK 600900	359	SK 700900	361
Negro	SK 300910	355	SK 500910	357	SK 600910	359	SK 700910	361

SlimmKer - Floor

100 x 300 RECT cm	Ɔ 5,7 + F* mm	100 x 150 RECT cm	Ɔ 5,7 + F* mm	50 x 150 RECT cm	Ɔ 5,7 + F* mm	25 x 150 RECT cm	Ɔ 5,7 + F* mm
39,37" x 118,11" RECT		39,37" x 59,05" RECT		19,69" x 59,05" RECT		9,84" x 59,05" RECT	

Blanco	SKF 300880	356	SKF 500880	358	SKF 600880	360	SKF 700880	362
Nuez	SKF 300890	356	SKF 500890	358	SKF 600890	360	SKF 700890	362
Gris	SKF 300900	356	SKF 500900	358	SKF 600900	360	SKF 700900	362
Negro	SKF 300910	356	SKF 500910	358	SKF 600910	360	SKF 700910	362




Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.




P0

Prints Vestige

SlimmKer

1.0



100 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 \text{ mm}$
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 \text{ mm}$
19,69" x 39,37" RECT

Blanco	SK 100880	371	SK 50880	379
Nuez	SK 100890	371	SK 50890	379
Gris	SK 100900	371	SK 50900	379
Negro	SK 100910	371	SK 50910	379

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 + \text{F}^* \text{ mm}$
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 + \text{F}^* \text{ mm}$
19,69" x 39,37" RECT

Blanco	SKF 100880	375	SKF 50880	381
Nuez	SKF 100890	375	SKF 50890	381
Gris	SKF 100900	375	SKF 50900	381
Negro	SKF 100910	375	SKF 50910	381




Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes




Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

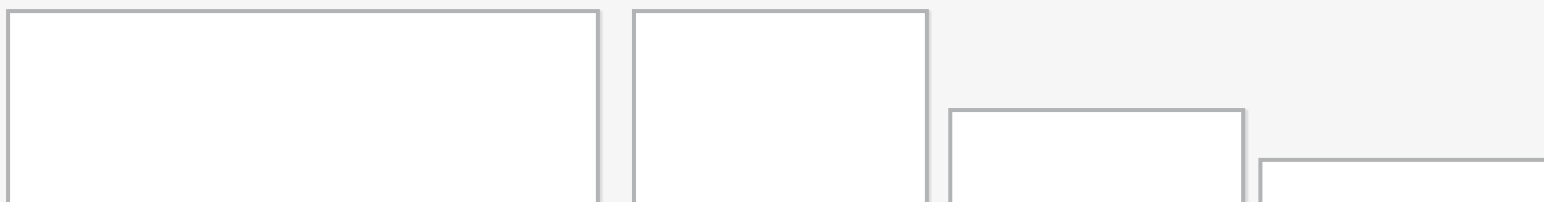

100 x 300 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 118,11" RECT

100 x 150 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 59,05" RECT

50 x 150 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
19,69" x 59,05" RECT

25 x 150 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
9,84" x 59,05" RECT

Blanco	SK 300920	355	SK 500920	357	SK 600920	359	SK 700920	361
Nuez	SK 300930	355	SK 500930	357	SK 600930	359	SK 700930	361
Gris	SK 300940	355	SK 500940	357	SK 600940	359	SK 700940	361
Fresno	SK 300950	355	SK 500950	357	SK 600950	359	SK 700950	361
Negro	SK 300960	355	SK 500960	357	SK 600960	359	SK 700960	361

SlimmKer - Floor

100 x 300 RECT cm **Ɔ 5,7 +F* mm**
39,37" x 118,11" RECT

100 x 150 RECT cm **Ɔ 5,7 +F* mm**
39,37" x 59,05" RECT

50 x 150 RECT cm **Ɔ 5,7 +F* mm**
19,69" x 59,05" RECT

25 x 150 RECT cm **Ɔ 5,7 +F* mm**
9,84" x 59,05" RECT

Blanco	SKF 300920	356	SKF 500920	358	SKF 600920	360	SKF 700920	362
Nuez	SKF 300930	356	SKF 500930	358	SKF 600930	360	SKF 700930	362
Gris	SKF 300940	356	SKF 500940	358	SKF 600940	360	SKF 700940	362
Fresno	SKF 300950	356	SKF 500950	358	SKF 600950	360	SKF 700950	362
Negro	SKF 300960	356	SKF 500960	358	SKF 600960	360	SKF 700960	362




Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.




PO

Prints Vestige

SlimmKer

2.0



100 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
19,69" x 39,37" RECT



46,2 x 17,7 cm
18,19" x 6,97"

Blanco	SK 100920	371
Nuez	SK 100930	371
Gris	SK 100940	371
Fresno	SK 100950	371
Negro	SK 100960	371
Blanco · Nuez · Fresno		
Blanco · Gris · Negro		

SK 50920	379
SK 50930	379
SK 50940	379
SK 50950	379
SK 50960	379

Deco Day	465
Deco Night	465

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco	SKF 100920	375
Nuez	SKF 100930	375
Gris	SKF 100940	375
Fresno	SKF 100950	375
Negro	SKF 100960	375

SKF 50920	381
SKF 50930	381
SKF 50940	381
SKF 50950	381
SKF 50960	381



BLANCO
2.0



NUEZ
2.0



GRIS
2.0



FRESNO
2.0



NEGRO
2.0


Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

Características técnicas según normas / Technical characteristics
Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftsmä ìge technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 1441:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 2.300 N
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 90 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellereangaben Указанное производителем	3 - 5
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire - Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	9
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость	EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellereangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung onsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Rodas



33 x 33 cm **9 mm**

12,99" x 12,99"

Marrón Mate

P-8210

015



16,5 x 33 cm

P-8218

535

2 diseños / 2 designs




7,5 x 7,5 cm

P-8219

506

4 diseños / 4 designs



99 x 99 cm

Rosetón Rodas

595

MARRÓN MATE




Esta serie dispone de Producto antideslizante. Consultar formato y acabado

This series includes Non-slip tile products. Check formats and finishes



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños, angulares y zanquines

This series includes skirting tiles, step tiles, corner step tiles and step skirting tiles





Serpentine

Pulido / Polished



59 x 118,4 RECT cm  **11 mm**
23,23" x 46,61" RECT



5 x 118,4 cm

Verde

P-25670 PO

327

C-2230


689

VERDE
Pulido / Polished



Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares

This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles





Serpentine

Características técnicas según normas / Technical characteristics

Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftenmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
	Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Технические характеристики согласно стандартам:	Norme de référence Referenznorm Стандарт	Valeur exigée Erforderlicher Wert Требуемое значение	Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Среднее полученное значение
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Вывороченность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	≥ 40 N / mm²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 135 mm³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	6
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Min. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Min. Clase 3 - Class 3 min. Min. Klasse 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Klasse 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung konsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.


Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



PO

Silux

Pulido / Polished



100 x 100 CL cm Φ 12 mm

39,37" x 39,37" CL


White	P-101060 CL	352
Pearl	P-101070 CL	353
Black	P-101080 CL	354

WHITE
Polished

PEARL
Polished

BLACK
Polished

**Esta serie dispone de rodapiés,
peldaños y angulares**
*This series includes skirting tiles,
step tiles and corner step tiles*





Silux

Características técnicas según normas / Technical characteristics

Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftenmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
	Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Технические характеристики согласно стандартам:	Norme de référence Referenznorm Стандарт	Valeur exigée Erforderlicher Wert Требуемое значение	Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Среднее полученное значение
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Вывороченность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	≥ 40 N / mm²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 135 mm³
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	6
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость	EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5


Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung konsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.




Stripes

SlimmKer



59 x 118,4 RECT cm  **5,7 mm**
23,23" x 46,61" RECT

White	SK 120680	335
Pearl	SK 120690	335
Khaki	SK 120700	335
Black	SK 120710	335





P0

Supra

SlimmKer

Pulido / Polished



100 x 100 RECT cm $\pm 5,7$ mm

39,37" x 39,37" RECT

Pearl

SK 100420

453

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm $\pm 5,7 + F^*$ mm

39,37" x 39,37" RECT

Pearl


SKF 100420

454

PEARL
Pulido / Polished

**Esta serie dispone de rodapiés,
peldaños y angulares**


*This series includes skirting tiles,
step tiles and corner step tiles*



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

Pulido / Polished



100 x 100 CL cm **Ɔ 12 mm**
 39,37" x 39,37" CL


Pearl

P-100420 CL

470

**Esta serie dispone de rodapiés,
 peldaños y angulares**

*This series includes skirting tiles,
 step tiles and corner step tiles*





Supra

Características técnicas según normas / Technical characteristics

Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftenmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:		Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина		EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина		EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов		EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность		EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность		EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение		EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 2.300 N
		Standard Thickness	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	SlimmKer - Floor	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 90 N / mm ²
		Standard Thickness	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	≥ 40 N / mm ²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию		EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire - Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение		EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры		EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу		EN 101	-	6
	Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость		EN-ISO 10545-12	Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна		EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации		EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию		EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung konsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



Tavira

SlimmKer



32 x 99 RECT cm **6,5 mm**
12,60" x 38,98" RECT



32 x 99 cm


Moka

SK 9910

307

SK 9911

694




1 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2146

557

Aluminio Plata Mate
C-2147

557



0,5 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2141

539

Aluminio Plata Mate
C-2142

539





Valma

Pulido / Polished



59 x 118,4 RECT cm **± 11 mm**

23,23" x 46,61" RECT



5 x 118,4 cm

Gris

P-25630 PO

327


C-2229

689

GRIS
Pulido / Polished

**Esta serie dispone de rodapiés,
peldaños y angulares**

*This series includes skirting tiles,
step tiles and corner step tiles*



Características técnicas según normas / Technical characteristics
Caractéristiques techniques selon les normes / Vorschriftenmäßige technische Eigenschaften / Технические характеристики согласно стандартам

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
	Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Технические характеристики согласно стандартам:	Norme de référence Referenznorm Стандарт	Valeur exigée Erforderlicher Wert Требуемое значение	Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Среднее полученное значение
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	≥ 40 N / mm²
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb - Сопротивление глубокому истиранию	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 135 mm³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	3
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика	Resiste Resist - Résiste Beständig - Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness - Dureté Mohs - Härte auf der Mohs - Твердость по Моосу	EN 101	-	6
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Mín. B - B min. Min. B - Min. B мин. B	Resiste (A) - Resist (A) - Résiste (A) -Beständig (A) - Да (A)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем	Resiste (LA) - Resist (LA) - Résiste (LA) -Beständig (LA) - Да (LA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung konsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

Valores obtenidos sobre ensayo de muestra / Value obtained following test on a sample. / Valeurs résultantes d'essais sur échantillon. / Die Werte ergeben sich aus Tests an Prüflingen. / Приведенные значения были получены на основании испытания образцов.



P0

Velina

SlimmKer



50 x 100 RECT cm **± 5,7 mm**
19,69" x 39,37" RECT



33 x 33 cm
12,99" x 12,99"

Blanco	SK 50810	379
Piedra	SK 50820	379
Camel	SK 50830	379
Negro	SK 50840	379

Blanco - Piedra - Camel - Negro

Piedra - Blanco - Camel

Negro - Blanco - Piedra - Camel

SK 566 **329**

SK 576 **329**

SK 586 **329**

BLANCO

PIEDRA

CAMEL

NEGRO



Wood

SlimmKer



59 x 118,4 RECT cm ₪ **5,7 mm**
23,23" x 46,61" RECT



29,4 x 118,4 RECT cm ₪ **5,7 mm**
11,57" x 46,61" RECT



19,2 x 118,4 RECT cm ₪ **5,7 mm**
7,56" x 46,61" RECT



11 x 118,4 RECT cm ₪ **5,7 mm**
4,33" x 46,61" RECT

White
Pearl
Khaki
Black

SK 120560	304
SK 120630	304
SK 120580	304
SK 120600	304

Relieve-1 / Relief-1

SK 120569	317
SK 120639	317
SK 120589	317
SK 120609	317

2 relieves / 2 embossed patterns

SK 120568	305
SK 120638	305
SK 120588	305
SK 120608	305

2 relieves / 2 embossed patterns

SK 120567	318
SK 120637	318
SK 120587	318
SK 120607	318

2 relieves / 2 embossed patterns

White
Pearl
Khaki
Black

SK 120570	304
SK 120640	304
SK 120590	304
SK 120610	304

Relieve-2 / Relief-2

WHITE
Relieve-1 / Relief-1

PEARL
Relieve-1 / Relief-1

KHAKI
Relieve-1 / Relief-1

BLACK
Relieve-1 / Relief-1

WHITE
Relieve-2 / Relief-2

PEARL
Relieve-2 / Relief-2

KHAKI
Relieve-2 / Relief-2

BLACK
Relieve-2 / Relief-2

Información Técnica Technical Information

Simbología
Symbols

Productos antideslizantes
Non slip tile products

Consejos de colocación
Tile-laying tips



Simbología

Symbols

PO Gres porcelánico
Porcelain body
Grès porcelainé
Feinsteinzeug
Керамогранит

 Revestimiento
Wall tiles
Carreaux de mur
Wandfliesen
Облицовка стен

R Pasta roja
Red-body
Pâte rouge
Roter Scherben
Красная глина

 Pavimento
Floor tiles
Carreaux de sol
Bodenfliesen
Напольное покрытие

W Pasta blanca
White body
Pâte blanche
Weißer Scherben
Белая глина

 Destonificación controlada
Controlled shade variation
Variation de tons contrôlée
Bewusste Farbtonvariationen
Варьирование тона предусмотрено специально

INALCO CLEAN SYSTEM
 Tratamiento hidro-oleo-repelente
Water and oil repellent treatment
Traitement hydrofuge/oléofuge
Wasser und Öl abweisende Behandlung
Водо- и маслоотталкивающее покрытие

f 5,7 mm Espesor
Thickness
Épaisseur
Dicke
Толщина

 Pieza enmallada
Se puede cortar con tijeras
Mesh-mounted tiles
Can be cut with scissors
Pièce sur filet
Peut être coupé aux ciseaux
Auf Netz gezogene Fliesen
Können mit der Schere
auseinander geschnitten werden
Изделие на сетке
Можно разрезать ножницами

 Es necesario rejuntar
Must be grouted
Jointoiement nécessaire
Verfugen erforderlich
Необходимо заполнение швов

Características generales y nombre de la serie General characteristics and name of series

Caractéristiques générales et nom de la série
Allgemeine Eigenschaften und Name der Serie
Общие характеристики и название серии



Código QR : Escanear y ver productos en la web
QR Code : Scan and see products in website
QR Code : Scan et voir les produits dans le site
QR-Code : Scan und siehe Produkte in Website
QR-код : Сканирование и увидеть продукты на сайте

Acabado de las piezas Surface finish of the piece

Finition de la surface de la pièce
Oberfläche des Stückes
Поверхность куска

Porción del acabado de la pieza Close up of tile finish

Détail de la finition de la pièce
Ausschnitt von der Ausführung des Teils
Деталь отделки изделия

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PIEZA SPECIFIC TILE INFORMATION

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES À LA PIÈCE
KONKRETE INFORMATION ZUM TEIL
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Formato Format

Format
Format
Формат

RECT cm

Pieza fabricada en gres porcelánico rectificado monocalibre
Single calibre rectified porcelain tile

Pièce fabriquée en grès porcelainé et rectifiée, calibre unique
Kalibrierte Feinsteinzeugfliese in Monokaliber
Изделие из керамического гранита с обрезанными краями, однокалиберное

CL cm

Pieza fabricada en gres porcelánico rectificado
Rectified porcelain tile

Pièce fabriquée en grès porcelainé et rectifiée
Kalibrierte Feinsteinzeugfliese
Изделие из керамического гранита с обрезанными краями



Foster

SlimmKer

Liso / Smooth

100 x 100 RECT cm		50 x 100 RECT cm		25 x 49 cm		30 x 30 cm	
39.37" x 39.37" RECT		19.69" x 39.37" RECT		9.84" x 19.29"		11.81" x 11.81"	
Blanco Mate	SK 100000	SK 500000	SK 250004	SK 300005	SK 300000	SK 300000	SK 300000
Crema Mate	SK 100010	SK 500010	SK 500014	SK 500015	SK 500010	SK 500010	SK 500010
Piedra Mate	SK 100020	SK 500020	SK 500024	SK 500025	SK 500020	SK 500020	SK 500020
Camel Mate	SK 100030	SK 500030	SK 500034	SK 500035	SK 500030	SK 500030	SK 500030
Gris Mate	SK 100040	SK 500040	SK 500044	SK 500045	SK 500040	SK 500040	SK 500040
Plomo Mate	SK 101140	SK 511140	SK 511144	SK 511145	SK 511140	SK 511140	SK 511140
Marengo Mate	SK 101150	SK 511150	SK 511154	SK 511155	SK 511150	SK 511150	SK 511150
Negro Mate	SK 100050	SK 500050	SK 500054	SK 500055	SK 500050	SK 500050	SK 500050

100 x 100 RECT cm		50 x 100 RECT cm	
39.37" x 39.37" RECT		19.69" x 39.37" RECT	
Blanco Mate	SKF 100000	SKF 500000	SKF 500000
Crema Mate	SKF 100010	SKF 500010	SKF 500010
Piedra Mate	SKF 100020	SKF 500020	SKF 500020
Camel Mate	SKF 100030	SKF 500030	SKF 500030
Gris Mate	SKF 100040	SKF 500040	SKF 500040
Plomo Mate	SKF 101140	SKF 511140	SKF 511140
Marengo Mate	SKF 101150	SKF 511150	SKF 511150
Negro Mate	SKF 100050	SKF 500050	SKF 500050

BLANCO MATE Liso / Smooth	CREMA MATE Liso / Smooth	PIEDRA MATE Liso / Smooth	CAMEL MATE Liso / Smooth
GRIS MATE Liso / Smooth	PLOMO MATE Liso / Smooth	MARENGO MATE Liso / Smooth	NEGRO MATE Liso / Smooth

* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.
* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

54 | WORKBOOK 2013

SlimmKer

Abujardado / Bush-hammered

100 x 100 RECT cm		100 x 150 RECT cm		50 x 150 RECT cm		25 x 150 RECT cm	
39.37" x 39.37" RECT		39.37" x 59.05" RECT		19.69" x 59.05" RECT		9.84" x 59.05" RECT	
Blanco Mate	SK 300300	SK 500300	SK 600300	SK 700300	SK 300300	SK 300300	SK 300300
Crema Mate	SK 300310	SK 500310	SK 600310	SK 700310	SK 500310	SK 500310	SK 500310
Piedra Mate	SK 300320	SK 500320	SK 600320	SK 700320	SK 600320	SK 600320	SK 600320
Camel Mate	SK 300330	SK 500330	SK 600330	SK 700330	SK 700330	SK 700330	SK 700330
Gris Mate	SK 300340	SK 500340	SK 600340	SK 700340	SK 300340	SK 300340	SK 300340
Plomo Mate	SK 301160	SK 501160	SK 601160	SK 701160	SK 501160	SK 501160	SK 501160
Marengo Mate	SK 301170	SK 501170	SK 601170	SK 701170	SK 601170	SK 601170	SK 601170
Negro Mate	SK 300350	SK 500350	SK 600350	SK 700350	SK 700350	SK 700350	SK 700350

100 x 100 RECT cm		100 x 150 RECT cm		50 x 150 RECT cm		25 x 150 RECT cm	
39.37" x 39.37" RECT		39.37" x 59.05" RECT		19.69" x 59.05" RECT		9.84" x 59.05" RECT	
Blanco Mate	SKF 300300	SKF 500300	SKF 600300	SKF 700300	SKF 300300	SKF 300300	SKF 300300
Crema Mate	SKF 300310	SKF 500310	SKF 600310	SKF 700310	SKF 500310	SKF 500310	SKF 500310
Piedra Mate	SKF 300320	SKF 500320	SKF 600320	SKF 700320	SKF 600320	SKF 600320	SKF 600320
Camel Mate	SKF 300330	SKF 500330	SKF 600330	SKF 700330	SKF 700330	SKF 700330	SKF 700330
Gris Mate	SKF 300340	SKF 500340	SKF 600340	SKF 700340	SKF 300340	SKF 300340	SKF 300340
Plomo Mate	SKF 301160	SKF 501160	SKF 601160	SKF 701160	SKF 501160	SKF 501160	SKF 501160
Marengo Mate	SKF 301170	SKF 501170	SKF 601170	SKF 701170	SKF 601170	SKF 601170	SKF 601170
Negro Mate	SKF 300350	SKF 500350	SKF 600350	SKF 700350	SKF 700350	SKF 700350	SKF 700350

BLANCO MATE Abujardado Bush-hammered	CREMA MATE Abujardado Bush-hammered	PIEDRA MATE Abujardado Bush-hammered	CAMEL MATE Abujardado Bush-hammered
GRIS MATE Abujardado Bush-hammered	PLOMO MATE Abujardado Bush-hammered	MARENGO MATE Abujardado Bush-hammered	NEGRO MATE Abujardado Bush-hammered

* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.
* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

WORKBOOK 2013 | 55

Fecha de edición y nº de página
Publication date of catalogue and page no.

Date d'édition du catalogue et numéro de page
Ausgabedatum des Katalogs und Seitennummer
Дата издания каталога и номер страницы

Esta serie dispone de Producto antideslizante
This series includes Non-slip tile products.

Cette série comporte des modèles antidérapants
Diese Serie verfügt über rutschhemmende Produkte
Эта серия располагает противоскользящим средством

Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares
This series include skirting tiles, step tiles and corner step tiles.

Cette série est disponible avec des plinthes, de marches et des marches angulaires
Diese Serie verfügt über Fußleisten, Trittstufen und Eckstufenplatten
Эта серия имеет плинтусы, ступени и угловые ступени



Es No olvide verificar códigos de precio, referencias y fecha de edición antes de cursar su pedido. Inalco se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este catálogo.

En Remember to check price codes, references and publication date of catalogue before placing an order. Inalco reserves the right to modify the contents of this catalogue either fully or in part.

Fr N'oubliez pas de vérifier les codes de prix, les références et la date d'édition du catalogue avant de passer votre commande. Inalco se réserve le droit de modifier totalement ou partiellement le contenu de ce catalogue.

De Bitte prüfen Sie nochmals die Preiscodes, Referenzen und Ausgabedatum des Katalogs, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben. Inalco behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Katalogs ganz oder teilweise zu ändern.

Ru Перед оформлением заказа не забудьте проверить ценовые коды, артикулы и дату издания каталога. Компания INALCO оставляет за собой право на полное или частичное изменение содержания данного каталога.

Color
Colour

Couleur
Farben
цвет

Referencia
Reference no.

Référence
Referenz
Артикул

Códigos de precio
Price codes

Codes de prix
Preiscodes
Ценовые коды

000

Precio por m²
Price per m²

Prix par m²
Preis pro m²
Цена за м²

000

Precio por pieza
Price per tile

Prix par pièce
Stückpreis
Цена за штуку

Productos antideslizantes

Non-slip tile products

Colección / Collection	Norma ASTM-C 1028-96: COF	Norma UNE-ENV 12633	Norma DIN 51130
ANTAL Pulido / Polished	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9
ANTAL Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10
ANTAL Abujardado / Bush-hammered Antideslizante / Non-slip tiles	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12
CONCRETE	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12
DAMASCO	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9
DAMASCO Abujardado / Bush-hammered Antideslizante / Non-slip tiles	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12
DOMO	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10
EIFFEL	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9
EIFFEL Antideslizante / Non-slip tiles	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R10
FLAIR Pulido / Polished	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9
FLAIR Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10
FLAIR Abujardado / Bush-hammered Antideslizante / Non-slip tiles	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12
FOSTER	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9
FOSTER Abujardado / Bush hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10
FOSTER Abujardado / Bush hammered Antideslizante / Non-slip tiles	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12
HANDCRAFT	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9
HANDCRAFT Antideslizante / Non-slip tiles	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R11
MAGMA Pulido / Polished	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9
MAGMA Abujardado / Bush hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10
MAGMA Abujardado / Bush hammered Antideslizante / Non-slip tiles	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12
NACARÉ	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9
NACARÉ Abujardado / Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10
NACARÉ Abujardado / Bush-hammered Antideslizante / Non-slip tiles	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12
PRINTS VESTIGE	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R10
PRINTS VESTIGE Antideslizante / Non-slip tiles	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R11

Datos obtenidos
sobre muestras
ensayadas en
laboratorio.

Data obtained on
samples tested in
laboratory.



Es

Nos preocupamos por ti. Pensamos en tu seguridad

Un suelo seguro requiere la máxima resistencia al deslizamiento para prevenir el riesgo de accidentes. En INALCO, innovamos pensando en ti. Por ello, nuestros productos poseen propiedades antideslizantes que no modifican ninguna de sus características estéticas, un nuevo esfuerzo para proporcionar mayor tranquilidad a los nuestros.

En

We take care of you. Your safety is important to us

Safe flooring requires a good non-slip grip to prevent the risk of accidents. At INALCO, we innovate with you in mind. That is why our products have non-slip properties that do not detract from their aesthetic appeal in any way, in yet another bid to offer you greater ease of mind.



**DOWNLOAD
AREA**

Fr

Nous pensons à vous. Nous nous soucions de votre sécurité

Un sol sûr exige la plus grande résistance possible à la glissance pour prévenir les risques d'accidents. INALCO aime innover et penser à vous. Nos produits possèdent ainsi des propriétés antidérapantes qui n'altèrent en rien leurs caractéristiques esthétiques. Un nouvel effort pour garantir la sécurité des vôtres.

De

Wir kümmern uns um Sie. Wir denken an Ihre Sicherheit

Ein sicherer Fußboden erfordert maximale Rutschfestigkeit, um evtl. Unfallrisiken vorzubeugen. Bei INALCO ist die Innovation auf Ihre Sicherheit ausgerichtet. Deshalb besitzen unsere Produkte rutschhemmende Eigenschaften, die keinerlei Auswirkungen auf die optischen Charakteristika haben. Dies ist ein weiteres Beispiel für unsere Bemühungen um Ihre Sicherheit.

Ru

Мы думаем о вашей безопасности

Безопасность напольного покрытия определяется наличием особой обработки против скольжения, призванной сократить риск несчастного случая. INALCO ищет новые решения, думая о безопасности своих клиентов. Поэтому наши напольные покрытия, не изменяя своих эстетических качеств, обладают свойствами, предотвращающими скольжение. Благополучие пользователя - наше главное кредо.

Consejos de colocación

Tile-laying tips

Es

1. Antes de colocar el material cerámico se debe comprobar la tonalidad, calibre y calidad.
2. Mezclar piezas de varias cajas al colocar.
3. No se admitirán reclamaciones del material ya colocado.
4. El soporte de colocación deberá ser dimensionalmente estable y adecuadamente aplomado o nivelado.
5. Para colocar el azulejo, ya sea en pared o en suelo, se deben guardar unas juntas mínimas entre las piezas cerámicas. Estas juntas deberán tener una separación mínima de 2 mm., aumentando progresivamente la distancia cuando la superficie por pieza sea mayor de 1.980 cm². El espacio resultante se deberá rellenar con material adecuado para tal fin con un color similar al del azulejo.
6. Se recomienda no trabar piezas de pavimento con formatos superiores a 2.025 cm² y de revestimiento superiores a 1.980 cm².
7. Para la colocación del pavimento en exteriores, el material de solado y juntas debe de tener propiedades específicas que resistan las condiciones climáticas, ser material no poroso y ocupar el 100 % de superficie bajo el pavimento.
8. Debe evitarse limpiar la cerámica decorada en general, y en especial la de efectos de lustre, nacarado y oro, con detergentes y demás productos corrosivos. Se recomienda la utilización de una esponja y agua únicamente.
9. Los materiales rectificados tienen un sistema de colocación similar al mármol. Por ser de naturaleza cerámica, no requieren ser colocados con materiales adherentes distintos a los utilizados para tal fin. El colocador debe ser cauto debido a la fragilidad de los cantos de las piezas.
10. Una vez finalizada la colocación, se deben eliminar enseguida los restos de materiales de agarre y rejuntado. En el caso de que se hayan secado, actuar con un desincrustante ácido comercial, atendiendo a sus instrucciones de uso. Utilizar una esponja limpia, no usar estropajos u otros materiales que puedan rayar la superficie del producto.
11. El no cumplimiento de estas recomendaciones exime al fabricante de toda responsabilidad, por uso impropio o imperfecta colocación.

En

1. Check the tiles' shade, calibre and class before laying them.
2. During the tile laying process, use tiles from assorted boxes.
3. Complaints will not be processed for tiles that have been laid.
4. The substrate must be dimensionally stable and have been properly plumbed or levelled.
5. When laying tiles on walls or floors, leave a joint width between them of at least 2 mm. A progressively bigger width should be left when the tile surface is larger than 1980 cm². The tile joints should be filled with the appropriate grout material, using a colour similar to that of the tiles.
6. We advise you not to stagger floor tiles of formats larger than 2025 cm² or wall tiles larger than 1980 cm².
7. When floor tiles are laid outdoors, the bonding and grouting materials must have specific properties so that they can withstand climatic conditions, they should be non porous, and the bonding material should cover the entire substrate under the paving tiles.
8. Do not clean decorated tiles or those with lustre, mother-of-pearl or golden effects with detergents or other corrosive products. We advise you just to use a sponge and water.
9. Rectified tiles should be laid in a similar way to marble. Because they are ceramic products, bonding materials for ceramic tiles should be used. Special care must be taken by tile layers, given their fragile edges.
10. Once the tiles have been laid, the remains of any bonding or grouting materials should immediately be removed. If they have dried, use a commercial acid cement remover, following the manufacturer's instructions. Use a clean sponge, not a scouring pad or other materials that might scratch the surface of the tiles.
11. The manufacturer cannot be held liable in any way for tiles that are wrongly or badly laid because these guidelines have not been followed.

Fr

1. Avant de poser le matériau céramique, il est nécessaire de vérifier les tons, le calibre et la qualité de celui-ci.
2. Carreler en mélangeant des pièces de cartons différents.
3. Aucune réclamation ne sera admise concernant un matériau déjà posé.
4. Le support de pose doit être dimensionnellement stable et parfaitement d'aplomb ou à niveau.
5. Pour poser les carrelages sur les murs ou sur les sols, il est nécessaire de prévoir un joint minimum entre les pièces en céramique. L'écart entre ces pièces doit être d'au moins 2 mm et doit être augmenté progressivement si la surface de chaque pièce est supérieure à 1.980 cm². Le creux entre les carreaux doit être rempli d'un matériau approprié et d'une couleur similaire à celle du carrelage.
6. Il est recommandé de ne pas décaler les carrelages de sol dont les formats sont supérieurs à 2.025 cm² et les carrelages muraux supérieurs à 1.980 cm².
7. Pour poser les carrelages de sol à l'extérieur, le matériau de pose et de jointoiement doit posséder des propriétés spécifiques de résistance aux phénomènes météorologiques, être un matériau non poreux et occuper 100 % de la surface inférieure du carrelage.
8. Il est nécessaire d'éviter d'employer des détergents et autres produits corrosifs pour nettoyer la céramique décorée en général, et en particulier celle offrant un effet de lustre, nacre et or. Il est préférable de la nettoyer en utilisant uniquement une éponge et de l'eau.
9. Le système de pose des matériaux rectifiés est similaire à celui du marbre. Puisqu'il s'agit également de céramique, ces matériaux peuvent être posés avec les mêmes colles que celles destinées aux carrelages normaux. Le carreleur doit être prudent en raison de la fragilité des bords de ces pièces.
10. Au terme de la pose, il convient d'éliminer immédiatement les restes de matériaux de pose et de jointoiement. Si ces derniers sont déjà secs, employer un désincrustant acide du commerce en respectant le mode d'emploi de celui-ci. Utiliser une éponge propre, éviter les éponges abrasives et autres matériaux qui pourraient rayer la surface des carrelages.
11. La non observation de ces recommandations exempte le fabricant de toute responsabilité en cas d'utilisation improprie ou de pose incorrecte.

De

1. Vor dem Verlegen des Keramikmaterials müssen Farbton, Kaliber und Klasse überprüft werden.
2. Beim Verlegen sollten Teile aus verschiedenen Kartons vermischt werden.
3. Für bereits verlegtes Material werden keine Beanstandungen mehr zugelassen.
4. Der Verlegeuntergrund muss in seinen Abmessungen stabil und ausreichend lotrecht bzw. ebenflächig sein.
5. Zum Verlegen von Wand- und Bodenfliesen müssen zwischen den Keramikteilen Fugenabstände mit einer gewissen Mindestbreite eingehalten werden. Diese Fugenabstände müssen mindestens 2 mm betragen und sollten entsprechend immer breiter werden, wenn die Fliesenfläche größer als 1.980 cm² ist. Die jeweilige Fuge zwischen den Fliesen muss mit hierzu geeignetem Material in einer ähnlichen Farbe wie die der Fliese ausgefüllt werden.
6. Für ein versetztes Verlegen sollten Bodenfliesen nicht größer als 2.025 cm² und Wandfliesen nicht größer als 1.980 cm² sein.
7. Wenn Bodenfliesen in Außenbereichen verlegt werden sollen, muss das Klebe- und Fugenmaterial jeweils die entsprechenden Eigenschaften besitzen, um den Wetterbedingungen standzuhalten, darf nicht porös sein und sollte 100% der Fläche unter dem Bodenbelag bedecken.
8. Keramikfliesen mit Dekor im Allgemeinen und mit Glanz-, Perlmutt- und Goldeffekten im Besonderen sollten nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln und ähnlichen Produkten geputzt werden. Stattdessen wird eine Reinigung nur mit Schwamm und Wasser empfohlen.
9. Kalibriertes Material sollte mit einem System verlegt werden, das dem für Marmor ähnlich ist. Da es sich um Keramikprodukte handelt, ist kein anderes Klebematerial erforderlich, als das für diesen Zweck verwendete. Da diese Fliesenkanten sehr zerbrechlich sind, sollte der Fliesenleger außerdem vorsichtig vorgehen.
10. Nach fertig gestellter Verlegung müssen alle Klebe- und Fugenmaterialreste unverzüglich entfernt werden. Falls diese bereits angetrocknet sind, sollten sie mit einem handelsüblichen, säurehaltigen Zemententferner unter Einhaltung der Bedienungsanweisungen bearbeitet werden. Dazu sollte ein sauberer Schwamm verwendet werden, kein Scheuerschwamm oder andere Produkte, mit denen die Fliesenoberfläche verkratzt werden könnte.
11. Durch Nichteinhaltung dieser Empfehlungen wird der Hersteller aufgrund von unangemessener Benutzung oder fehlerhafter Verlegung von jeder Haftung entoben.

Ru

1. Перед укладкой керамического материала следует проверить его тон, калибр и качество.
2. При укладке смешивайте изделия из разных коробок.
3. Рекламации по уже уложенным покрытиям не принимаются.
4. Поверхность, на которую укладывается плитка, должна обладать стабильными размерами и быть надлежащим образом выровнена с помощью отвеса или нивелира.
5. Для укладки напольных и настенных покрытий необходимо оставлять между изделиями шов не менее 2 мм. Это расстояние следует увеличивать пропорционально размеру плитки, начиная с изделий площадью 1.980 см². Шов заполняется специально предназначенным для этого раствором под цвет плитки.
6. Напольную плитку форматом, превышающим 2.025 см², и настенную свыше 1.980 см² рекомендуется укладывать без перевязки зазоров.
7. Для укладки напольных покрытий под открытым небом, клеящий раствор и раствор для заполнения швов должны обладать особыми характеристиками согласно климатическим условиям. Эти материалы должны быть непористыми и занимать все пространство под покрытием.
8. Декорированные изделия не следует подвергать чистке моющими и коррозионными средствами, в особенности плитку с эффектом глянца, перламутра и позолоты.
9. Материалы с обрезными краями укладываются по тем же правилам, что и мраморные плиты, однако при этом следует использовать клеящие материалы, предназначенные для керамики. Необходимо с осторожностью укладывать эти изделия ввиду хрупкости их краев.
10. После того как укладка закончена, сразу же удалить остатки клеящего раствора и раствора, использованного для заполнения швов. Если раствор присох, нанести кислотное средство против накали, следуя указаниям его изготовителя. При этом следует использовать чистую губку, так как металлическая мочалка и другие подобные материалы могут поцарапать поверхность покрытия.
11. Нарушение настоящих рекомендаций снимает с производителя покрытий всякую ответственность за ущерб, связанный с ненадлежащим использованием или неправильной укладкой.



DOWNLOAD
AREA







- Es** La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.
- En** The reproduction of the colours is approximate. INALCO reserves the right to alter or amend the products here stated.
- Fr** La reproduction des couleurs est approximative. INALCO se réserve le droit d'altérer ou de modifier ses produits.
- De** Die Wiedergabe der Farben ist nur eine Annäherung. INALCO behält sich das Recht vor, die hier angegebenen Produkte zu ändern oder auszutauschen.
- Ru** Цвета воспроизводятся приблизительно. INALCO оставляет за собой право модифицировать представленную здесь продукцию.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A.

Partida Saleretes, s/n.
12110 ALCORA (Castellón - España)

Tel.: (+34) 964 368 000
e-mail: correo@inalco.es
www.inalco.es
www.inalcotrends.com

