

2014

CATALOGO GENERAL
GENERAL CATALOGUE

ÍNDICE

CONTENTS

INALCO SSC (SPECIAL SERVICE FOR CUSTOMERS)	03
SIMBOLOGÍA_SYMBOLS	04
BÚSQUEDA POR FORMATO_SEARCHING BY FORMAT	06
BÚSQUEDA POR PALETA DE COLOR_SEARCHING BY COLOUR PALETTE	08
COLECCIONES CERÁMICAS_CERAMIC COLLECTIONS	10
80.4	12
80.8	14
Antal	16
Atelier	20
Boheme	24
Class	26
Concrete	28
Damasco	30
Domo	34
Eiffel	36
Foster	38
Ginza	44
Handcraft	46
Iceberg	86
Kira	50
Magma	52
Maze	56
Micro	58
Nacaré	60
Nobile	88
Oxide	62
Poise	64
Prints Betton	66
Prints Nebula	68
Prints Vestige 1.0	72
Prints Vestige 2.0	76
Tate	80
Tavira	90
Wood	84
COMPLEMENTOS_COMPLEMENTS	92
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL_ENVIRONMENTAL POLICY	94
INFORMACIÓN TÉCNICA_TECHNICAL INFORMATION	100
PRODUCTO ANTIDESLIZANTE_NON-SLIP PRODUCT	102
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS_TECHNICAL CHARACTERISTICS	104
CONSEJOS DE COLOCACIÓN_TILE-LAYING TIPS	106



INNOVACIÓN - DISEÑO - PERSONALIZACIÓN - TENDENCIAS - DESARROLLO
INNOVATION - DESIGN - CUSTOMIZATION - TRENDS - DEVELOPMENT

INALCO SSC (Special Service for Customers)

INALCO SSC es el servicio personalizado que Inalco ofrece a todos sus partners y clientes para responder a las necesidades específicas de cada proyecto de una forma rápida y efectiva.

Contactando directamente con el departamento comercial de Inalco podrá obtener respuestas concretas de pedidos, precios, personalización de producto y especificaciones técnicas.

INALCO SSC (Special Service for Customers)

INALCO SSC is the customized service that Inalco offers its partners and customers to meet the specific needs of each project quickly and effectively.

Through our Sales Department you can get particular answers about orders, prices, product customization and technical specifications.

SIMBOLOGÍA

SYMBOLS



Gres porcelánico
Porcelain body
Grès porcelainé
Feinsteinzeug
Gres porcellanato
Керамогранит



Pasta roja
Red-body
Pâte rouge
Roter Scherben
Pasta rossa
Красная глина



Pasta blanca
White body
Pâte blanche
Weißer Scherben
Pasta bianca
Белая глина



Revestimiento
Wall tiles
Carreaux de mur
Wandfliesen
Rivestimento
Облицовка стен



Pavimento
Floor tiles
Carreaux de sol
Bodenfliesen
Pavimento
Напольное покрытие



Destonificación controlada
Controlled shade variation
Variation de tons contrôlée
Bewusste Farbtonvariationen
Variazioni di tonalità controllate
Варьирование тона
предусмотрено специально



INALCO CLEAN SYSTEM
Tratamiento hidro-oleo-repelente
Water and oil repellent treatment
Traitement hydrofuge/oléofuge
Wasser und Öl abweisende Behandlung
Trattamento idro-oleorepellente
Водо- и маслоотталкивающее покрытие



Pieza enmallada. Se puede cortar con tijeras
Mesh-mounted tiles. Can be cut with scissors
Pièce sur filet. Peut être coupé aux ciseaux
Auf Netz gezogene Fliesen Können mit der Schere auseinander geschnitten werden
Pezzo montato su rete. Può essere tagliato con le forbici
Изделие на сетке Можно разрезать ножницами



Es necesario rejuntar
Must be grouted
Jointoiement nécessaire
Verfugen erforderlich
Occorre stuccare le fughe
Необходимо заполнение швов

No olvide verificar productos y fecha de edición antes de cursar su pedido. Inalco se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este catálogo.

Remember to check products and publication date of catalogue before placing an order. Inalco reserves the right to modify the contents of this catalogue either fully or in part.

N'oubliez pas de vérifier les articles et la date d'édition du catalogue avant de passer votre commande. Inalco se réserve le droit de modifier totalement ou partiellement le contenu de ce catalogue.

Bitte prüfen Sie nochmals die Produkte und Ausgabedatum des Katalogs, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben. Inalco behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Katalogs ganz oder teilweise zu ändern.

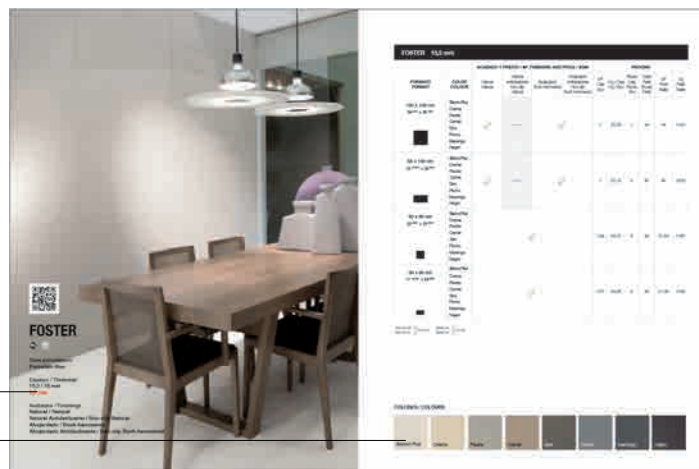
Verificare i prodotti e la data di pubblicazione prima dell'inoltro dell'ordine. Inalco si riserva il diritto di modificare in toto o in parte il contenuto di questo catalogo.

Перед оформлением заказа не забудьте проверить товары и дату публикации. Inalco оставляет за собой право на полное или частичное изменение содержания данного каталога.

SIMBOLOGÍA SYMBOLS

Características generales y nombre de la serie
General characteristics and name of series
Caractéristiques générales et nom de la série
Allgemeine Eigenschaften und Name der Serie
Caratteristiche generali e nome della serie
Общие характеристики и название серии

Porción del acabado de la pieza
Close up of tile finish
Détail de la finition de la pièce
Ausschnitt von der Ausführung des Teils
Particolare della finitura del pezzo
Деталь отделки изделия



Formato
Format
Format
Format
Formato
Формат

Color
Colour
Couleur
Farben
Colore
цвет

Producto disponible
Available product
Article disponible
Erhältlich
Prodotto disponibile
Товар имеется
в наличии



FOSTER 10,5 mm									
FORMATO	COLOR	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
100 x 100 cm	Blanco/White	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 100 cm	Grigio/Gray	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 100 cm	Negro/Black	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 100 cm	Verde/Green	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 100 cm	Azul/Blue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 100 cm	Rojo/Red	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 100 cm	Amarelo/Yellow	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 100 cm	Marrón/Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 100 cm	Plata/Silver	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 100 cm	Oro/Gold	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Espesor
Thickness
Épaisseur
Dicke
Spessore
Толщина

Acabado de las piezas
Surface finish of the piece
Finition de la surface de la pièce
Oberfläche des Stückes
Finitura della superficie
Поверхность куска

Packing
Packaging
Emballage
Verpackung
Imballaggio
упаковка

FOSTER 10,5 mm

Espesor tradicional
Traditional thickness
Épaisseur normale
Herkömmlicher Dicke
Spessore tradizionale
традиционной толщины

FOSTER 5,7 mm

Slimmker

Espesor Slimmker
Slimmker thickness
Épaisseur Slimmker
Slimmker Dicke
Spessore Slimmker
Slimmker толщины

BÚSQUEDA POR FORMATO
SEARCHING BY FORMAT

	150 x 300 cm 59 1/16" x 118 1/8"	150 x 150 cm 59 1/16" x 59 1/16"	100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8"	25 x 300 cm 9 13/16" x 118 1/8"	100 x 150 cm 39 3/8" x 59 1/16"	50 x 150 cm 19 11/16" x 59 1/16"	25 x 150 cm 9 13/16" x 59 1/16"	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"
80.4									
80.8									✓
ANTAL								✓	✓
ATELIER									✓
BOHEME								✓	
CLASS									
CONCRETE									
DAMASCO								✓	✓
DOMO								✓	✓
EIFFEL									
FOSTER	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
GINZA									
HANDCRAFT								✓	✓
ICEBERG									
KIRA									✓
MAGMA			✓		✓	✓	✓	✓	✓
MAZE			✓						
MICRO								✓	
NACARÉ								✓	✓
NOBILE									
OXIDE			✓					✓	✓
POISE	✓	✓						✓	✓
PRINTS BETTON								✓	✓
PRINTS NEBULA								✓	✓
PRINTS VESTIGE 1.0			✓		✓	✓	✓	✓	✓
PRINTS VESTIGE 2.0			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TATE								✓	✓
TAVIRA									
WOOD									✓

BÚSQUEDA POR FORMATO

SEARCHING BY FORMAT

	25 x 100 cm 9 13/16" x 39 3/8"	79,1 x 79,1 cm 31 1/8" x 31 1/8"	60 x 120 cm 23 5/8" x 47 1/4"	20 x 120 cm 7 7/8" x 47 1/4"	60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8"	32 x 99 cm 12 5/8" x 39"	33 x 60 cm 13" x 23 5/8"	20 x 50 cm 7 7/8" x 19 11/16"
80.4		✓							
80.8									
ANTAL									
ATELIER					✓				
BOHEME									
CLASS					✓				
CONCRETE					✓				
DAMASCO					✓	✓			
DOMO									
EIFFEL			✓		✓	✓			
FOSTER					✓	✓			
GINZA			✓	✓					
HANDCRAFT					✓	✓			
ICEBERG							✓	✓	✓
KIRA									
MAGMA					✓	✓			
MAZE									
MICRO									
NACARÉ									
NOBILE							✓	✓	
OXIDE									
POISE									
PRINTS BETTON									
PRINTS NEBULA					✓	✓			
PRINTS VESTIGE 1.0									
PRINTS VESTIGE 2.0									
TATE					✓	✓			
TAVIRA							✓		
WOOD	✓								

BÚSQUEDA POR PALETA DE COLOR
SEARCHING BY COLOUR PALETTE

	Blanco Plus	Blanco	Crema	Piedra	Camel	Moka	Fresno	Marrón	Corten	Metálico	Gris	Plomo	Marengo	Negro
80.4														
80.8														
ANTAL														
ATELIER														
BOHEME														
CLASS														
CONCRETE														
DAMASCO														
DOMO														
EIFFEL														
FOSTER														
GINZA														
HANDCRAFT														
ICEBERG														
KIRA														
MAGMA														
MAZE														
MICRO														
NACARÉ														
NOBILE														
OXIDE														
POISE														
PRINTS BETTON														
PRINTS NEBULA														
PRINTS VESTIGE 1.0														
PRINTS VESTIGE 2.0														
TATE														
TAVIRA														
WOOD														





COLECCIONES CERÁMICAS
CERAMIC COLLECTIONS





80.4

P0

Gres porcelánico
Porcelain tiles



Espesor / Thickness
14 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

80.4 14 mm

		ACABADO_FINISHING	PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
79,1 x 79,1 cm 31 ^{1/8"} x 31 ^{1/8"} 	Blanco Plus	✓	0,63	18,30	1	50	31,50	935
	Negro							

COLORES / COLOURS





80.8

(P0)


Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
5,7 mm


Acabado / Finishing
Natural / Natural

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING	PACKING					
		Natural Natural	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	Blanco Plus							
	Piedra	✓	2	27,50	4	36	72	1010
	Negro							


COLORES / COLOURS



Blanco Plus



Piedra



Negro



ANTAL




Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
10,5 mm
5,7 mm

Acabados / Finishings
Abujardado / Bush-hammered
Abujardado Antideslizante / Non-slip Bush-hammered
Pulido / Polished

ANTAL 10,5 mm

		ACABADO_FINISHING			PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	Pulido Polished	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema	✓			1	25,23	1	44	44	1130
	Moka									
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Crema	✓			1	25,13	2	40	40	1025
	Moka									

COLORES / COLOURS

ANTAL5,7 mm

SlimmKer

		ACABADO_FINISHING			PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	Pulido Polished	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema	✓			2	28,25	2	40	80	1150
	Moka									
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Crema	✓			2	27,50	4	36	72	1010
	Moka									

COLORES / COLOURS





ATELIER

PO 

Gres porcelánico
Porcelain tiles




Espesor / Thickness
10 mm
5,7 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

ATELIER 10 mm

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING	PACKING					
		Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8" 	Blanco	✓	1,08	23,75	3	48	51,84	1160
	Camel							
	Marrón							

COLORES / COLOURS





ATELIER5,7 mm

SlimmKer

		ACABADO_FINISHING	PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco							
	Camel	✓	2	27,50	4	36	72	1010
	Marrón							

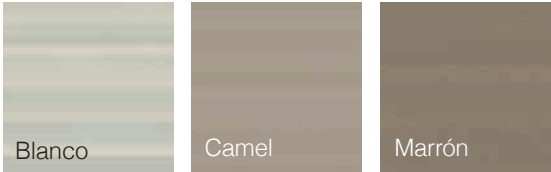COLORES / COLOURS





BOHEME



Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
5,7 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING	PACKING					
		Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema Decapé	✓	2	28,25	2	40	80	1150

COLOR / COLOUR





CLASS

P0








Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
10 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

CLASS 10 mm

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO _FINISHING	PACKING					
		Natural Natural	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8" 	Crema 1 Crema 9 Marrón 1 Marrón 9 Gris 1 Gris 9	✓	1,08	23,75	3	48	51,84	1160

COLORES / COLOURS



CONCRETE

designed by



Gres porcelánico
Porcelain tiles



Espesor / Thickness
10 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

CONCRETE 10 mm

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING	PACKING					
		Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	Blanco Plus	✓	1,08	23,75	3	48	51,84	1160
	Crema							

COLORES / COLOURS





DAMASCO



Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
10,5 / 10 mm

Acabados / Finishings
Natural / Natural
Abujardado Antideslizante / Non-slip Bush-hammered

DAMASCO 10,5 mm

		ACABADO_FINISHING		PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Blanco	✓	----	1	25,23	1	44	44	1130
	Marrón								
	Gris								
	Negro								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco	✓	----	1	25,13	2	40	40	1025
	Marrón								
	Gris								
	Negro								
60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8" 	Blanco	✓		1,08	23,75	3	48	51,84	1160
	Marrón								
	Gris								
	Negro								
30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8" 	Blanco	✓		1,07	23,30	6	48	51,36	1138
	Marrón								
	Gris								
	Negro								

100x100 cm | 10,5 mm | 60x60 cm | 10 mm
 50x100 cm | | 30x60 cm |

COLORES / COLOURS


DAMASCO 10,5 mm

Complementos / Complements ✂ 🏠

		ACABADO_FINISHING		PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
25 x 49 cm 9 13/16" x 19 5/16"	Blanco	✓	----	0,86	16,00	7	36	30,96	596
	Marrón								
	Gris								
	Negro								
30 x 30 cm 11 13/16" x 11 13/16" 2,5 cm / 1"	Blanco	✓	----	0,81	18,18	9	36	29,16	674
	Marrón								
	Gris								
	Negro								

COLORES / COLOURS





DOMO




Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
10,5 mm

Acabados / Finishings
Abujardado / Bush-hammered
Abujardado Antideslizante / Non-Slip Bush-hammered

DOMO 10,5 mm

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING		PACKING					
		Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema	✓		1	25,23	1	44	44	1130
	Piedra								
	Marrón								
	Negro								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Crema	✓		1	25,13	2	40	40	1025
	Piedra								
	Marrón								
	Negro								

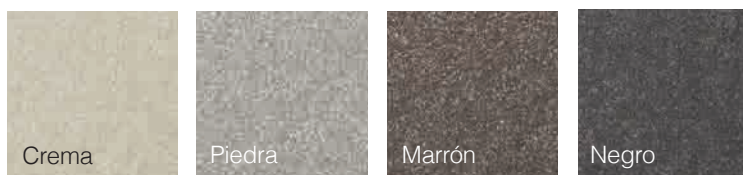COLORES / COLOURS




EIFFEL

P0



Gres porcelánico
Porcelain tiles



Espesor / Thickness
10,5 / 10 mm

Acabados / Finishings
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-Slip Natural

EIFFEL 10,5 mm

		ACABADO_FINISHING		PACKING						
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet	
60 x 120 cm 23 5/8 '' x 47 1/4'' 	Corten	✓	-----	0,72	17,80	1	40	28,80	732	
	Metálico									
60 x 60 cm 23 5/8'' x 23 5/8'' 	Corten	✓		1,08	23,75	3	48	51,84	1160	
	Metálico									
30 x 60 cm 11 13/16'' x 23 5/8'' 	Corten	✓		1,07	23,30	6	48	51,36	1138	
	Metálico									

60x120 cm | 10,5 mm 60x60 cm | 10 mm
30x60 cm

COLORES / COLOURS




FOSTER



Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
10,5 / 10 mm
5,7 mm








Acabados / Finishings
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural
Abujardado / Bush-hammered
Abujardado Antideslizante / Non-slip Bush-hammered

FOSTER 10,5 mm

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING				PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----		✓	1	25,23	1	44	44	1130
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----		✓	1	25,13	2	40	40	1025
60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro			✓		1,08	23,75	3	48	51,84	1160
30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro			✓		1,07	23,30	6	48	51,36	1138

100x100 cm | 50x100 cm | 10,5 mm | 60x60 cm | 30x60 cm | 10 mm

COLORES / COLOURS

							
Blanco Plus	Crema	Piedra	Camel	Gris	Plomo	Marengo	Negro

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO _FINISHING				PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M² Palet Palet	Kg Palet Palet
150 x 300 cm 59 1/16" x 118 1/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓		-----		54*	972*	12*	1*	54*	992*
150 x 150 cm 59 1/16" x 59 1/16" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓		-----		54*	812*	24*	1*	54*	832*
100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro		-----	✓	-----	39*	545*	13*	1*	39*	565*
100 x 150 cm 39 3/8" x 59 1/16" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----	✓	-----	39*	575*	26*	1*	39*	595*
50 x 150 cm 19 11/16" x 59 1/16" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓ INALCO SSC*	-----	✓ INALCO SSC*	-----	3	44	4	18	54	812
25 x 150 cm 9 13/16" x 59 1/16" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓ INALCO SSC*	-----	✓ INALCO SSC*	-----	3	44	8	22	66	988









FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING				PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----		✓	2	28,25	2	40	80	1150
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----		✓	2	27,50	4	36	72	1010

* INALCO SSC (*Special Service for Customers*): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.
 INALCO SSC (Special Service for Customers): The products under the label INALCO SSC will be manufactured and sold on demand.

INALCO SSC ofrece las siguientes opciones de venta:
 INALCO SSC provides the following sales options:

	M² Caja / Box	Kg Caja / Box	Piezas / Pieces Caja / Box	Cajas / Boxes Palet / Pallet	M² Palet / Pallet	Kg Palet / Pallet
150 x 300 (full size)	54	972	12	1	54	992
150 x 300 (1/2 pallet)	27	425	6	1	27	445
150 x 150 (1/2 pallet)	27	406	12	1	27	426
100 x 300 (full size)	39	638	13	1	39	658
100 x 300 (1/2 pallet)	18	300	6	1	18	320
100 x 150 (1/2 pallet)	19,50	287,50	13	1	19,50	307,50


COLORES / COLOURS

							
Blanco Plus	Crema	Piedra	Camel	Gris	Plomo	Marengo	Negro


FOSTER 5,7 mm


Complementos / Complements


SlimmKer


FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING				PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
25 x 49 cm 9 13/16" x 19 5/16" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----			1,10	15,60	9	36	39,60	562
30 x 30 cm 11 13/16" x 11 13/16" 2,5 cm / 1"  2,5 cm / 1"	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----			1,26	10,85	14	36	45,36	391


COLORES / COLOURS


Blanco Plus

Crema


Piedra


Camel

Gris

Plomo

Marengo

Negro



GINZA



Gres porcelánico
Porcelain tiles





Espe^sor / Thickness
10,5 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

GINZA 10,5 mm

		ACABADO_FINISHING	PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
60 x 120 cm 23 5/8" x 47 1/4" 	Blanco	✓	0,72	17,80	1	40	28,80	732
	Fresno							
	Gris							
	Negro							
20 x 120 cm 7 7/8" x 47 1/4" 	Blanco	✓	1,14	27,60	5	32	36,48	903
	Fresno							
	Gris							
	Negro							

COLORES / COLOURS





HANDCRAFT

designed by



P0

Gres porcelánico
Porcelain tiles







Espesor / Thickness
10 mm
5,7 mm

Acabados / Finishings
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural

HANDCRAFT 10 mm

		ACABADO_FINISHING		PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
60 x 60 cm 23 ⁵/₈" x 23 ⁵/₈" 	Blanco Crema Camel Gris Negro	✓		1,08	23,75	3	48	51,84	1160
	Deco Deco Gris	✓	-----						
30 x 60 cm 11¹³/₁₆" x 23 ⁵/₈" 	Blanco Crema Camel Gris Negro	✓		1,07	23,30	6	48	51,36	1138
	Deco Deco Gris	-----							

COLORES / COLOURS





HANDCRAFT5,7 mm

SlimmKer

ACABADO_FINISHING				PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Blanco Plus Crema Camel Gris Negro	✓		2	28,25	2	40	80	1150
	Deco Deco Gris	✓	-----						
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco Plus Crema Camel Gris Negro	✓		2	27,50	4	36	72	1010
	Deco Deco Gris	-----							

Complementos / Complements✂️🏠

		ACABADO _FINISHING		PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
25 x 49 cm 9 13/16" x 19 5/16" 	Blanco Plus Crema Camel Gris Negro	✓	-----	1,10	15,60	9	36	39,60	562
	Deco Deco Gris	-----							
30 x 30 cm 11 13/16" x 11 13/16" 	Blanco Plus Crema Camel Gris Negro	✓	-----	1,26	10,85	14	36	45,36	391
	Deco Deco Gris	-----							

COLORES / COLOURS





KIRA

P0




Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
5,7 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING	PACKING					
		Natural Natural	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
50 x 100 cm 19 ^{11/16"} x 39 ^{3/8"} 	Blanco Plus							
	Camel	✓	2	27,50	4	36	72	1010
	Negro							

COLORES / COLOURS





MAGMA



Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
10,5 / 10 mm
5,7 mm




Acabados / Finishings
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural
Abujardado / Bush-hammered
Abujardado Antideslizante / Non-slip Bush-hammered
Pulido / Polished

MAGMA 10,5 mm

		ACABADO_FINISHING					PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	Pulido Polished	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema						1	25,23	1	44	44	1130
	Moka											
	Gris											
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Crema						1	25,13	2	40	40	1025
	Moka											
	Gris											
60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8" 	Crema					-----	1,08	23,75	3	48	51,84	1160
	Moka											
	Gris											
30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8" 	Crema					-----	1,07	23,30	6	48	51,36	1138
	Moka											
	Gris											

100x100 cm | 10,5 mm | 60x60 cm | 10 mm
50x100 cm | 10,5 mm | 30x60 cm | 10 mm

COLORES / COLOURS



MAGMA5,7 mmSlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING					PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	Pulido Polished	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8" 	Crema	-----		✓	-----		39*	545*	13*	1*	39*	565*
	Moka											
	Gris											
100 x 150 cm 39 3/8" x 59 1/16" 	Crema	-----		✓	-----		39*	575*	26*	1*	39*	595*
	Moka											
	Gris											
50 x 150 cm 19 11/16" x 59 1/16" 	Crema	-----		✓	-----		3	44	4	18	54	812
	Moka											
	Gris											
25 x 150 cm 9 13/16" x 59 1/16" 	Crema	-----		✓	-----		3	44	8	22	66	988
	Moka											
	Gris											



* INALCO SSC (*Special Service for Customers*): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.
INALCO SSC (Special Service for Customers): The products under the label INALCO SSC will be manufactured and sold on demand.

INALCO SSC ofrece las siguientes opciones de venta:
INALCO SSC provides the following sales options:




	M² Caja / Box	Kg Caja / Box	Piezas / Pieces Caja / Box	Cajas / Boxes Palet / Pallet	M² Palet / Pallet	Kg Palet / Pallet
100 x 300 (full size)	39	638	13	1	39	658
100 x 300 (1/2 pallet)	18	300	6	1	18	320
100 x 150 (1/2 pallet)	19,50	287,50	13	1	19,50	307,50

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING					PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	Pulido Polished	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema	-----			✓		2	28,25	2	40	80	1150
	Moka											
	Gris											
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Crema	-----			✓		2	27,50	4	36	72	1010
	Moka											
	Gris											

Complementos / Complements ✂ 🖨

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING					PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	Pulido Polished	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
25 x 49 cm 9 13/16" x 19 5/16" 	Crema	-----				✓	1,10	15,60	9	36	39,60	562
	Moka											
	Gris											
30 x 30 cm 11 13/16" x 11 13/16" 	Crema	-----				✓	1,26	10,85	14	36	45,36	391
	Moka											
	Gris											

COLORES / COLOURS



IAC
ARCHITECTURE



MAZE

designed by



P0

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
5,7 mm


Acabado / Finishing
Pulido / Polished

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING	PACKING					
		Pulido Polished	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8" 	Blanco Plus							
	Camel	✓	39*	545*	13*	1*	39*	565*
	Negro							

* INALCO SSC (*Special Service for Customers*) ofrece las siguientes opciones de venta:
 INALCO SSC (Special Service for Customers) provides the following sales options:

	M ² Caja / Box	Kg Caja / Box	Piezas / Pieces Caja / Box	Cajas / Boxes Palet / Pallet	M ² Palet / Pallet	Kg Palet / Pallet
100 x 300 (1/2 pallet)	18	300	6	1	18	320

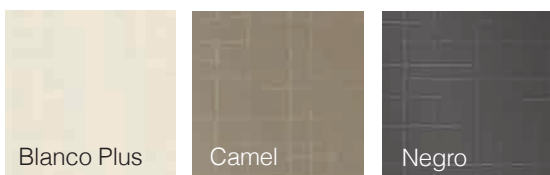COLORES / COLOURS





MICRO

P0

Gres porcelánico
Porcelain tiles




Espesor / Thickness
5,7 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

MICRO 5,7 mm

SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING	PACKING					
		Natural Natural	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 ^{3/8}" x 39 ^{3/8}" 	Blanco Plus							
	Gris	✓	2	28,25	2	40	80	1150
	Negro							

COLORES / COLOURS



NACARÉ

designed by

alauna
arquitectos



PO




Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
5,7 mm


Acabados / Finishings
Abujardado / Bush-hammered
Abujardado Antideslizante / Non-slip Bush-hammered
Pulido / Polished


FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING			PACKING					
		Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	Pulido Polished	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Blanco Plus		✓		2	28,25	2	40	80	1150
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco Plus		✓		2	27,50	4	36	72	1010

Complementos / Complements ✂ 🏠

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING			PACKING					
		Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	Pulido Polished	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
50 x 50 cm 19 11/16" x 19 11/16" 	Blanco Plus		-----	✓	1	26,84	4	30	30	805
25 x 25 cm 9 13/16" x 9 13/16" 	Blanco Plus		-----	✓	1,13	14,50	18	36	40,68	522

COLOR / COLOUR





OXIDE



Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
5,7 mm


Acabados / Finishings
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural

		ACABADO_FINISHING		PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8" 	Crema	-----		39*	545*	13*	1*	39*	565*
	Corten	✓	-----						
	Metálico								
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema	✓		2	28,25	2	40	80	1150
	Corten								
	Metálico								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Crema	✓		2	27,50	4	36	72	1010
	Corten								
	Metálico								

* INALCO SSC (*Special Service for Customers*) ofrece las siguientes opciones de venta:
 INALCO SSC (Special Service for Customers) provides the following sales options:

	M ² Caja / Box	Kg Caja / Box	Piezas / Pieces Caja / Box	Cajas / Boxes Palet / Pallet	M ² Palet / Pallet	Kg Palet / Pallet
100 x 300 (full size)	39	638	13	1	39	658
100 x 300 (1/2 pallet)	18	300	6	1	18	320

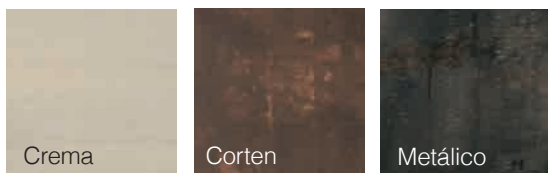COLORES / COLOURS





POISE

designed by

inalco **BUNCH**



P0



Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
5,7 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural





POISE 5,7 mm**SlimmKer**

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING	PACKING					
		Natural Natural	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
150 x 300 cm 59 1/16" x 118 1/8" 	Blanco Plus	✓	54*	972*	12*	1*	54*	992*
	Piedra							
	Camel							
	Marengo							
150 x 150 cm 59 1/16" x 59 1/16" 	Blanco Plus	✓	54*	812*	24*	1*	54*	832*
	Piedra							
	Camel							
	Marengo							
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Blanco Plus	✓	2	28,25	2	40	80	1150
	Piedra							
	Camel							
	Marengo							
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco Plus	✓	2	27,50	4	36	72	1010
	Piedra							
	Camel							
	Marengo							

* INALCO SSC (*Special Service for Customers*) ofrece las siguientes opciones de venta:
 INALCO SSC (Special Service for Customers) provides the following sales options:

	M ² Caja / Box	Kg Caja / Box	Piezas / Pieces Caja / Box	Cajas / Boxes Palet / Pallet	M ² Palet / Pallet	Kg Palet / Pallet
150 x 300 (full size)	54	972	12	1	54	992
150 x 300 (1/2 pallet)	27	425	6	1	27	445
150 x 150 (1/2 pallet)	27	406	12	1	27	426

COLORES / COLOURS

			
Blanco Plus	Piedra	Camel	Marengo



PRINTS BETTON

designed by



P0

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
5,7 mm




Acabado / Finishing
Pulido / Polished

PRINTS BETTON 5,7 mm

SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING	PACKING					
		Pulido Polished	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Blanco Plus	✓	2	28,25	2	40	80	1150
	Piedra							
	Gris							
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco Plus	✓	2	27,50	4	36	72	1010
	Piedra							
	Gris							

COLORES / COLOURS





PRINTS NEBULA



Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
10,5 / 10 mm
5,7 mm

Acabados / Finishings
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural

PRINTS NEBULA 10,5 mm

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Blanco Plus	✓		1	25,23	1	44	44	1130
	Piedra								
	Negro								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco Plus	✓		1	25,13	2	40	40	1025
	Piedra								
	Negro								
60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8" 	Blanco	✓		1,08	23,75	3	48	51,84	1160
	Piedra								
	Negro								
30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8" 	Blanco	✓		1,07	23,30	6	48	51,36	1138
	Piedra								
	Negro								

100x100 cm | 10,5 mm | 60x60 cm | 10 mm
50x100 cm | 30x60 cm

COLORES / COLOURS




PRINTS NEBULA5,7 mm

SlimmKer

		ACABADO_FINISHING		PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Blanco Plus	✓		2	28,25	2	40	80	1150
	Piedra								
	Negro								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco Plus	✓		2	27,50	4	36	72	1010
	Piedra								
	Negro								

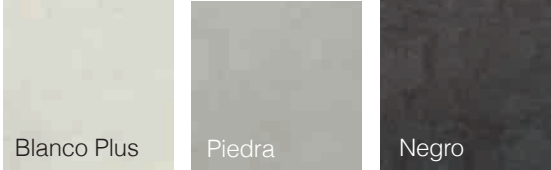COLORES / COLOURS





PRINTS VESTIGE 1.0

P0

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
5,7 mm

Acabados / Finishings
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8" 	Blanco Plus	✓	-----	39*	545*	13*	1*	39*	565*
	Camel								
	Gris								
	Negro								
100 x 150 cm 39 3/8" x 59 1/16" 	Blanco Plus	✓	-----	39*	575*	26*	1*	39*	595*
	Camel								
	Gris								
	Negro								
50 x 150 cm 19 11/16" x 59 1/16" 	Blanco Plus	✓ INALCO SSC*	-----	3	44	4	18	54	812
	Camel								
	Gris								
	Negro								
25 x 150 cm 9 13/16" x 59 1/16" 	Blanco Plus	✓ INALCO SSC*	-----	3	44	8	22	66	988
	Camel								
	Gris								
	Negro								

* INALCO SSC (*Special Service for Customers*): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.
 INALCO SSC (Special Service for Customers): The products under the label INALCO SSC will be manufactured and sold on demand.

INALCO SSC ofrece las siguientes opciones de venta:
 INALCO SSC provides the following sales options:

	M ² Caja / Box	Kg Caja / Box	Piezas / Pieces Caja / Box	Cajas / Boxes Palet / Pallet	M ² Palet / Pallet	Kg Palet / Pallet
100 x 300 (full size)	39	638	13	1	39	658
100 x 300 (1/2 pallet)	18	300	6	1	18	320
100 x 150 (1/2 pallet)	19,50	287,50	13	1	19,50	307,50

COLORES / COLOURS



PRINTS VESTIGE 1.05,7 mm

SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Blanco Plus	✓		2	28,25	2	40	80	1150
	Camel								
	Gris								
	Negro								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco Plus	✓		2	27,50	4	36	72	1010
	Camel								
	Gris								
	Negro								

COLORES / COLOURS





PRINTS VESTIGE 2.0



Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
5,7 mm

Acabados / Finishings
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8" 	Blanco Plus	✓	-----	39*	545*	13*	1*	39*	565*
	Camel								
	Fresno								
	Gris								
	Negro								
25 x 300 cm 9 13/16" x 118 1/8" 	Blanco Plus	✓ INALCO SSC*	-----	36*	502,80*	48*	1*	36*	522,80*
	Camel								
	Fresno								
	Gris								
	Negro								
100 x 150 cm 39 3/8" x 59 1/16" 	Blanco Plus	✓	-----	39*	575*	26*	1*	39*	595*
	Camel								
	Fresno								
	Gris								
	Negro								
50 x 150 cm 19 11/16" x 59 1/16" 	Blanco Plus	✓ INALCO SSC*	-----	3	44	4	18	54	812
	Camel								
	Fresno								
	Gris								
	Negro								





* INALCO SSC (*Special Service for Customers*): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.
 INALCO SSC (Special Service for Customers): The products under the label INALCO SSC will be manufactured and sold on demand.

INALCO SSC ofrece las siguientes opciones de venta:

INALCO SSC provides the following sales options:

	M ² Caja / Box	Kg Caja / Box	Piezas / Pieces Caja / Box	Cajas / Boxes Palet / Pallet	M ² Palet / Pallet	Kg Palet / Pallet
100 x 300 (full size)	39	638	13	1	39	658
100 x 300 (1/2 pallet)	18	300	6	1	18	320
25 x 300 (1/2 pallet)	18	251,40	24	1	18	271,40
100 x 150 (1/2 pallet)	19,50	287,50	13	1	19,50	307,50

COLORES / COLOURS

				
Blanco Plus	Camel	Fresno	Gris	Negro

PRINTS VESTIGE 2.05,7 mm

SlimmKer

		ACABADO_FINISHING		PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
25 x 150 cm 9 13/16" x 59 1/16"	Blanco Plus	✓ INALCO SSC*	-----	3	44	8	22	66	988
	Camel								
	Fresno								
	Gris								
	Negro								
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	Blanco Plus	✓		2	28,25	2	40	80	1150
	Camel								
	Fresno								
	Gris								
	Negro								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	Blanco Plus	✓		2	27,50	4	36	72	1010
	Camel								
	Fresno								
	Gris								
	Negro								

* INALCO SSC (*Special Service for Customers*): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.
INALCO SSC (Special Service for Customers): The products under the label INALCO SSC will be manufactured and sold on demand.

COLORES / COLOURS





TATE



Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
10,5 mm / 10 mm
5,7 mm


Acabados / Finishings
Natural / Natural
Abujardado Antideslizante / Non-slip Bush-hammered

TATE 10,5 mm

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema								
	Piedra		✓	1	25,23	1	44	44	1130
	Plomo								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Crema								
	Piedra		✓	1	25,13	2	40	40	1025
	Plomo								
60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8" 	Crema								
	Piedra		✓	1,08	23,75	3	48	51,84	1160
	Plomo								
30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8" 	Crema								
	Piedra		✓	1,07	23,30	6	48	51,36	1138
	Plomo								

100x100 cm | 10,5 mm | 60x60 cm | 10 mm
50x100 cm | 30x60 cm

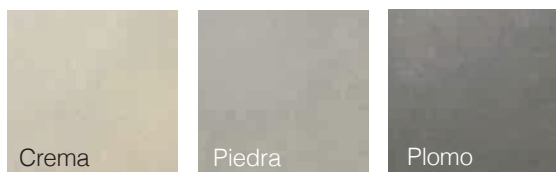COLORES / COLOURS




TATE 5,7 mm

SlimmKer

		ACABADO_FINISHING		PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema	✓		2	28,25	2	40	80	1150
	Piedra								
	Plomo								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Crema	✓		2	27,50	4	36	72	1010
	Piedra								
	Plomo								

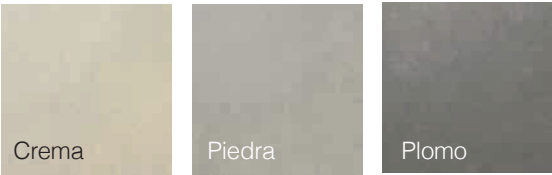COLORES / COLOURS





WOOD

designed by



P0

Gres porcelánico
Porcelain tiles



Espesor / Thickness
5,7 mm

Acabado / Finishing
Natural (2 relieves) / Natural (2 embossed patterns)

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING	PACKING					
		Natural (2 relieves) Natural (2 embossed patterns)	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco Plus	✓	2	27,50	4	36	72	1010
	Camel							
25 x 100 cm 9 13/16" x 39 3/8" 	Blanco Plus	✓ INALCO SSC*	2	27,50	8	36	72	1010
	Camel							

* INALCO SSC (*Special Service for Customers*): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.
 INALCO SSC (Special Service for Customers): The products under the label INALCO SSC will be manufactured and sold on demand.

COLORES / COLOURS





ICEBERG



Revestimiento de
pasta blanca y roja
White and red body
wall tiles

Espesor / Thickness
9 mm
6,5 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

ICEBERG 9 mm



FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING	PACKING					
		Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M² Palet Palet	Kg Palet Palet
20 x 50 cm 7 7/8" x 19 11/16" 	Blanco Brillo	✓	1,19	19,65	12	56	66,64	1120
	Blanco							

ICEBERG 6,5 mm

SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING	PACKING					
		Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M² Palet Palet	Kg Palet Palet
32 x 99 cm 12 5/8" x 39" 	Blanco Brillo	✓	1,90	23,00	6	20	38	480
	Blanco							
33 x 60 cm 13" x 23 5/8" 	Blanco Brillo	✓	1,58	20,13	8	40	63,20	825
	Blanco							

COLORES / COLOURS

	
Blanco Brillo	Blanco



NOBILE



Revestimiento de pasta blanca
White body wall tiles


Espesor / Thickness
6,5 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural



FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING	PACKING					
		Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
32 x 99 cm 12 5/8" x 39" 	Crema Brillo	✓	1,90	23,00	6	20	38	480
33 x 60 cm 13" x 23 5/8" 	Crema Brillo	✓	1,58	20,13	8	40	63,20	825

COLOR / COLOUR





TAVIRA




Revestimiento de pasta blanca
White body wall tiles

Espesor / Thickness
6,5 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural





		ACABADO_FINISHING	PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
32 x 99 cm 12 5/8" x 39" 	Moka Brillo	✓	1,90	23,00	6	20	38	480

COLOR / COLOUR



COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

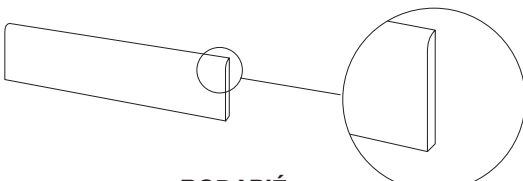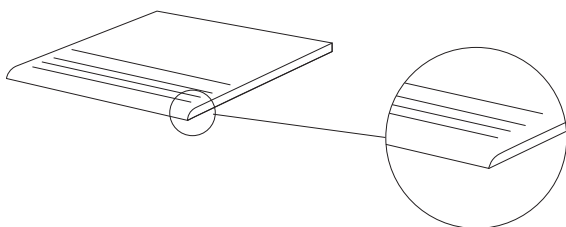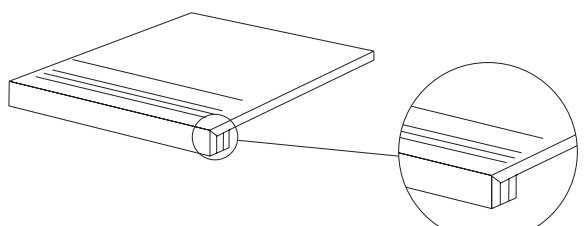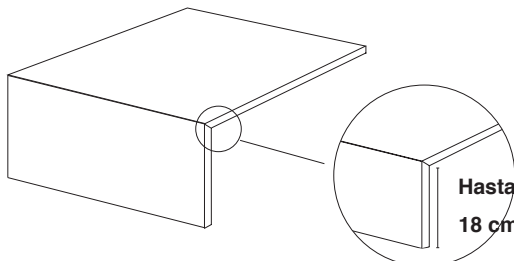10,5 mm / 10 mm

TIPO DE PIEZA TYPE OF PIECE	FORMATO FORMAT	DISPONIBILIDAD AVAILABILITY	PACKING		
			M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box
 RODAPIÉ SKIRTING TILE	9,5 x 100 cm 3 3/4" x 39 3/8"	✓	0,57	17,00	6
	8 x 60 cm 3 1/8" x 23 5/8"	✓	0,48	12,20	10
 PELDAÑO ROMO ROUNDED-EDGE STEP TILE	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	26,60	1
	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	22,28	2
	60 x 120 cm 23 5/8" x 47 1/4"	✓ INALCO SSC*	0,72	28,00	1
	60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC**	1,09	25,50	3
	30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	1,08	25,00	6
 PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP TILE	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	26,60	1
	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	26,00	2
	60 x 120 cm 23 5/8" x 47 1/4"	✓ INALCO SSC*	0,72	28,00	1
	60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	0,72	18,90	2
	30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	0,72	18,30	4
 PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO METÁLICO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP TILE (METAL)	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,18	29,00	1
	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	0,68	17,00	1
	60 x 120 cm 23 5/8" x 47 1/4"	✓ INALCO SSC*	0,94	23,00	1
	60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	0,47	10,20	1
	30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	0,29	5,50	1

100x100 cm
50x100 cm
60x120 cm

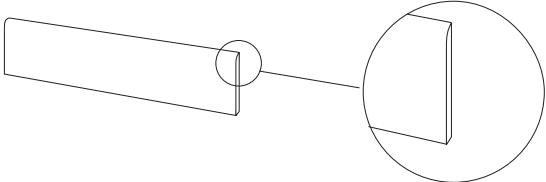
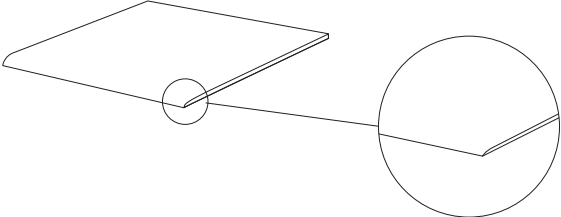
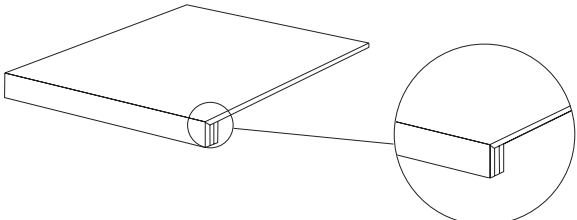
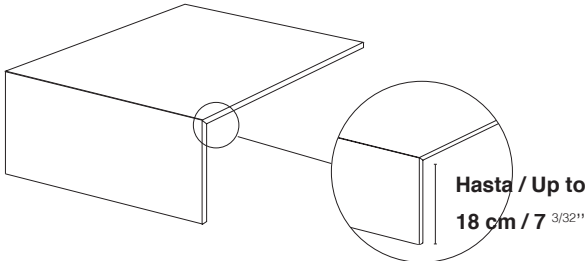
10,5 mm

60x60 cm
30x60 cm

10 mm

5,7 mm

SlimmKer

TIPO DE PIEZA TYPE OF PIECE	FORMATO FORMAT	DISPONIBILIDAD AVAILABILITY	PACKING		
			M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box
 RODAPIÉ SKIRTING TILE	9,5 x 100 cm 3 3/4" x 39 3/8"	✓	1,43	16,35	15
 PELDAÑO ROMO ROUNDED-EDGE STEP TILE	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	14,13	1
	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	13,75	2
 PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP TILE	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	15,13	1
	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	14,75	2
 PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO METÁLICO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP TILE (METAL)	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,18	16,70	1
	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	0,68	9,40	1

* INALCO SSC (*Special Service for Customers*): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.
 INALCO SSC (*Special Service for Customers*): The products under the label INALCO SSC will be manufactured and sold on demand.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL **ENVIRONMENTAL POLICY**

ecoinalco



ES

UN COMPROMISO RECONOCIDO PÚBLICAMENTE

Ecolnalco es el compromiso público de Inalco con el medio ambiente y la sociedad. Comprende la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para procurar un desarrollo sostenible y coherente con nuestros principios.

En Inalco somos conscientes de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el Medio Ambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, Inalco ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad y ha proporcionado todos los medios técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo.

EN

A PUBLICLY ACKNOWLEDGED COMMITMENT

Ecolnalco is Inalco's public commitment to the environment and to society. It encompasses all the human and technological resources directed at preventing possible negative impacts caused by the company's activities, ongoing controls of manufacturing processes, and the necessary investment to ensure sustainable development in keeping with the firm's principles.

Inalco is aware of how important it is for everyone to contribute toward developing responsible, environmentally friendly practices that allow society to move forward on the road to a better world.

In its capacity as a socially responsible firm that follows a sustainable growth model, priority is given to environmental controls of Inalco's activities, investing all the technical, human and financial resources at its disposal in preventing the possible negative impacts of its activities while also guaranteeing the safety of its workers by avoiding occupational hazards.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

ENVIRONMENTAL POLICY

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES CONSEGUIDOS CON SLIMMKER

ENVIRONMENTAL OBJECTIVES ACHIEVED WITH SLIMMKER


50% m ² fabricado / manufactured Consumo de arcillas Clay consumption	40-50% m ² fabricado / manufactured Transporte de tierras Soil transportation	45% m ² fabricado / manufactured Consumo de gas natural Consumption of natural gas	46% m ² fabricado / manufactured Emisiones de CO ₂ comparando la producción de 1 m ² de Slimmker con otro perteneciente a una serie tradicional CO ₂ emissions, comparing the production of 1 m ² of Slimmker with another from a "traditional" series
40-50% m ² fabricado / manufactured Consumo gasóleo en el transporte Petrol consumption for transportation	40-50% m ² fabricado / manufactured Emisiones de gases CO ₂ en el transporte Emissions of CO ₂ during transportation	60% m ² fabricado / manufactured Consumo de tintas Dye consumption	60% m ² fabricado / manufactured Residuos provenientes de los envases de tintas Waste from dye containers
30-50% m ² fabricado / manufactured Emisiones de compuestos de azufre Emissions of sulphur compounds	30-50% m ² fabricado / manufactured Emisiones de compuestos de nitrógeno Emissions of nitrogen compounds	50% m ² fabricado / manufactured Ahorro de espacio en el almacenaje de las piezas Storage space savings	50% m ² fabricado / manufactured Cartón en el embalaje Cardboard used for packaging
58% m ² fabricado / manufactured Emisiones de partículas Particle emissions	58% m ² fabricado / manufactured Emisiones de compuestos de flúor Emissions of fluoride compounds	50% m ² fabricado / manufactured Plástico en el embalaje Plastic used for packaging	50% m ² fabricado / manufactured Madera en el embalaje Wood used for packaging

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

ENVIRONMENTAL POLICY

RECICLAR Y OPTIMIZAR

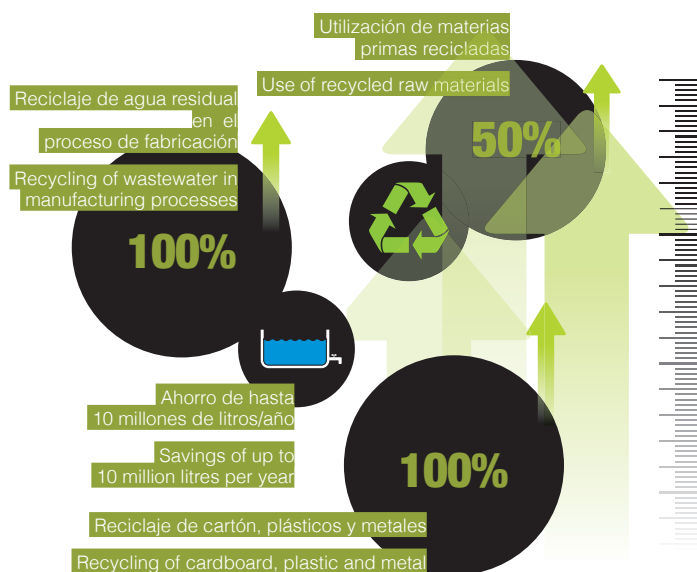RECYCLING AND OPTIMIZATION



ES

Todos los residuos que se generan en INALCO son tratados por gestores autorizados. El 98% de los residuos generados en el proceso de producción se destinan al reciclado para la elaboración de otros productos y materias primas.

El consumo de los recursos naturales como el agua, las materias primas y la energía se reducen mediante la utilización de las mejores técnicas disponibles.

Reducir, reutilizar y reciclar los residuos en origen, planificar los recursos humanos, e integrar la gestión medioambiental en todas las áreas de la empresa son parte del esfuerzo de INALCO por mejorar en este ámbito.

EN

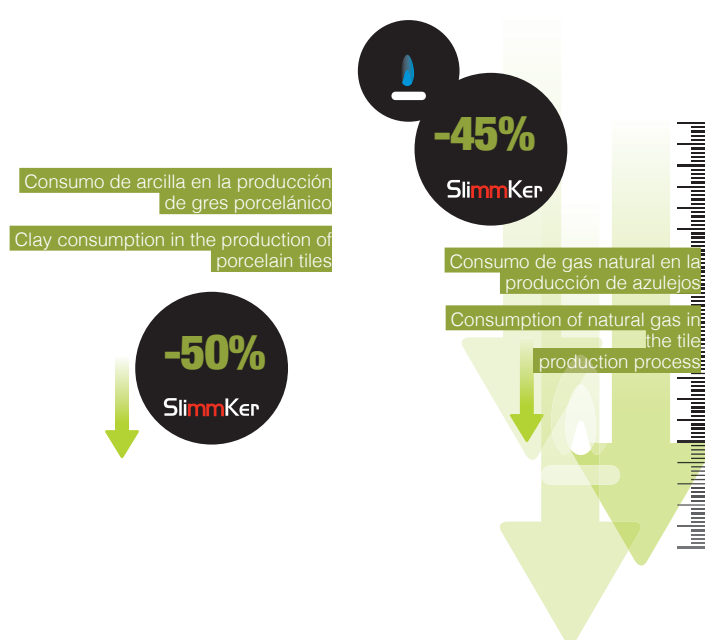
All waste matter generated at INALCO is treated by authorized waste management bodies. 98% of the waste matter generated during the manufacturing process is recycled for the production of other products or raw materials.

Consumption of natural resources, like water, raw materials and energy, is reduced by using the best available techniques.

The on-site reduction, re-use and recycling of waste materials, human resource planning, and the integration of INALCO's environmental management system in all areas of the company are some examples of its efforts in this field.

AHORRAR ENERGÍA

ENERGY SAVINGS



ES

INALCO utiliza gas natural como fuente de energía en el proceso de cocción por tratarse de la fuente energética menos contaminante. La inversión en nuevas tecnologías nos permite obtener una mayor productividad reduciendo tanto el consumo energético como de recursos naturales en el proceso de fabricación de nuestros productos.

EN

INALCO uses natural gas as a source of energy in the firing process because it is the least pollutant source of energy.

By investing in new technologies, the firm can achieve a higher level of productivity, reducing both the consumption of energy and natural resources in product manufacturing processes.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL ENVIRONMENTAL POLICY

REDUCIR EMISIONES EMISSIONS REDUCTIONS



ES

INALCO realiza periódicamente estrictos controles para reducir y minimizar las emisiones, obteniendo resultados muy por debajo de los límites que la legislación marca.

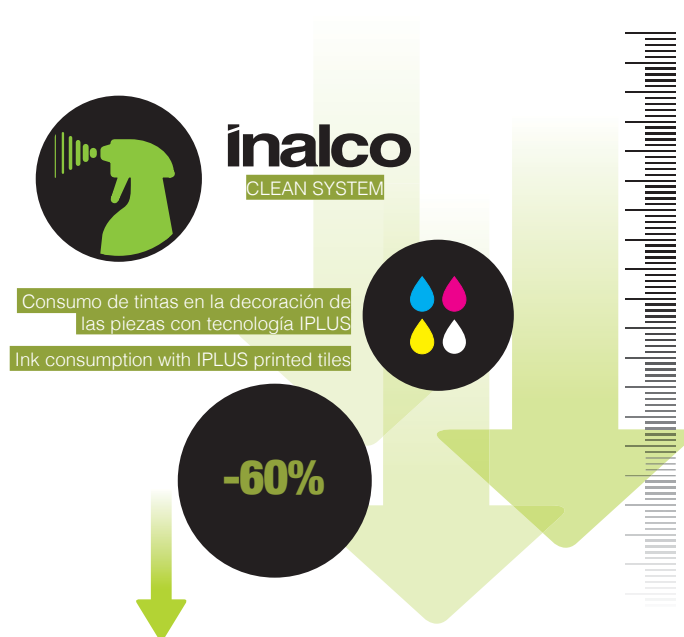
Con el fin de cumplir el Protocolo de Kyoto, INALCO utiliza filtros que reducen las emisiones de polvo a la atmósfera y otros gases responsables del efecto invernadero. A su vez, el desarrollo de las colecciones SlimmKer supone un modelo para la disminución drástica de estas emisiones.

EN

INALCO carries out strict regular checks to reduce and minimize emissions, achieving results well below legal limits.

In order to comply with the Kyoto Protocol, INALCO uses filters that reduce atmospheric emissions of dust and other greenhouse gases. In turn, the SlimmKer range acts as a reference in showing how these emissions can be drastically reduced.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECHNOLOGY AND INNOVATION



ES

Clean System es el tratamiento de INALCO que proporciona a las baldosas cerámicas una protección duradera frente a la suciedad, la humedad y la grasa. **Clean System** reduce notablemente el consumo de agua y detergentes necesarios para la conservación y limpieza del producto.

La **Tecnología Digital IPLUS** permite un mayor aprovechamiento de los recursos utilizando las tintas al 100%, minimiza la generación de residuos y no requiere agua para su limpieza.

EN

Clean System is a protective treatment by INALCO that gives ceramic tiles long-lasting protection against dirt, moisture and grease. **Clean System** substantially reduces the amount of water and detergents needed to clean the tiles.

IPLUS Digital Technology ensures optimum use of resources, with 100% of the ink being used, minimizing the generation of waste and doing away with the need for water in cleaning processes.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

ENVIRONMENTAL POLICY

APORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS INALCO A LA OBTENCIÓN DE PUNTOS LEED

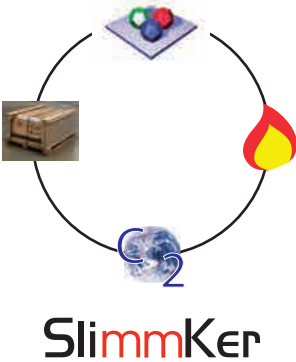
INALCO PRODUCT CONTRIBUTION TOWARDS OBTAINING LEED POINTS

ES

INALCO DECLARA, mediante su política de fabricación ECOINALCO, la contribución de sus productos porcelánicos técnicos SLIMMKER a la obtención de puntos LEED mediante su sistema de fabricación basado en la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos en origen.

EN

INALCO DECLARES that by means of its ECOINALCO manufacturing policy, its high quality porcelain tiles SLIMMKER contribute towards obtaining LEED points thanks to their manufacturing system based on the reduction, re-use and recycling of waste material.

	ES CONTENIDO EN RECICLADO: En la fabricación de porcelánico de Inalco se utiliza entre un 30 y un 50% de materias primas recicladas. EN RECYCLED CONTENT: Between 30 and 50% of recycled raw materials are used by Inalco in the manufacture of its porcelain tiles.
	ES LÍMITES EMISIÓN DE COVS: Los materiales porcelánicos por su sistema de cocción a altas temperaturas (1190°), garantizan la total ausencia de Compuestos Orgánicos Volátiles. EN VOC EMISSION LIMITS: As a result of being fired at high temperatures (1190°), the porcelain materials are completely free from Volatile Organic Compounds.
	ES REDUCCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y ENERGÉTICOS CON SLIMMKER - 50% Reducción de arcillas. - 20% Reducción consumo de energía. - 30 - 50 % Reducción emisiones contaminantes. - 30 - 50% Reducción consumo embalaje. EN REDUCED CONSUMPTION OF ENERGY & MATERIALS WITH SLIMMKER - 50% Clay reduction. - 20% Energy consumption reduction. - 30 - 50 % Pollutant emissions reduction. - 30 - 50% Packaging reduction.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

ENVIRONMENTAL POLICY

ESQUEMA DE APORTACIÓN LEED LEED CONTRIBUTION CHART				
CATEGORÍA LEED LEED RATING	CRÉDITO LEED LEED CREDIT	REQUISITO REQUIREMENT	PUNTOS POINTS	
			Gres porcelánico Grosor Estándar Porcelain tiles Standard thickness (10,5 / 10 mm)	SlimmKer
MATERIALES Y RECURSOS MATERIALS AND RESOURCES	Crédito: 4 Contenido en reciclado >20% Credit: 4 Recycled content >20%	Contenido en reciclados 20% (post-consumidor + 1 / 2 pre-consumidor) 20% recycled content (post consumer + 1 / 2 pre-consumer)	2	2
	Crédito: 1.2 Reutilización del edificio existente Credit: 1.2 Building re-use	Mantener el 50% de los elementos interiores. No estructurales. Maintaining 50% of interior non-structural elements of the building.	-----	1
PARCELAS SOSTENIBLES SUSTAINABLE SITES	Crédito: 7.1 Efecto isla de calor: no-tejado Credit: 7.1 Heat Island Effect: non-roof	Materiales pavimentación con Índice de Refractancia Solar (IRS) > 29 With paving material of Solar Reflectance Index (SRI) > 29	1	1
CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR ENVIRONMENTAL QUALITY INTERIORS	Crédito: 4.3 Materiales de baja emisión COVs Credit: 4.3 Materials with low VOC emission	No exceder los límites de COVs establecidos para revestimientos interiores. Not exceeding the VOC limits established for interior wall and floor coverings.	1	1
	Crédito: 7.1 Confort térmico: diseño Credit: 7.1 Thermal comfort: design	Proyectar el envoltorio del edificio en cumplimiento requisitos norma ASHRAE 55-2004. Designing the building envelope in compliance with the ASHRAE 55-2004 standard.	---	1
INNOVACIÓN EN DISEÑO INNOVATION IN DESIGN	Crédito: 1.1 - 1.4 Innovación en el diseño Credit: 1.1 - 1.4 Innovation in design	Proporcionar eficiencias excepcionales por encima de los requisitos establecidos en LEED. Achieving exemplary performance beyond the requirements established in the LEED system.	---	1 - 4

* LEED 2009 para Nueva Construcción y Grandes Remodelaciones Versión 3.0
LEED 2009 for New Construction and Major Renovations V 3.0





INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION



PRODUCTO ANTIDESLIZANTE

NON-SLIP PRODUCT

COLECCIÓN COLLECTION	NORMA / NORM ASTM-C 1028-96: COF	NORMA / NORM UNE-ENV 12633	NORMA / NORM DIN 51130
ANTAL Pulido Polished	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9
ANTAL Abujardado Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10
ANTAL Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12
CONCRETE Natural Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12
DAMASCO Natural Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9
DAMASCO Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12
DOMO Abujardado Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10
DOMO Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12
EIFFEL Natural Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9
EIFFEL Natural Antideslizante Non-slip Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R10
FOSTER Natural Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9
FOSTER Natural Antideslizante Non-slip Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R11
FOSTER Abujardado Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10
FOSTER Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12
HANDCRAFT Natural Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9
HANDCRAFT Natural Antideslizante Non-slip Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R11
MAGMA Pulido Polished	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9

PRODUCTO ANTIDESLIZANTE

NON-SLIP PRODUCT

COLECCIÓN COLLECTION	NORMA / NORM ASTM-C 1028-96: COF	NORMA / NORM UNE-ENV 12633	NORMA / NORM DIN 51130
MAGMA Natural Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10
MAGMA Natural Antideslizante Non-slip Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R11
MAGMA Abujardado Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10
MAGMA Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12
NACARÉ Pulido Polished	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9
NACARÉ Abujardado Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10
NACARÉ Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12
OXIDE Natural Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10
OXIDE Natural Antideslizante Non-slip Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R11
PRINTS NEBULA Natural Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10
PRINTS NEBULA Natural Antideslizante Non-slip Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R11
PRINTS VESTIGE 1.0 Natural Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R10
PRINTS VESTIGE 1.0 Natural Antideslizante Non-slip Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R11
PRINTS VESTIGE 2.0 Natural Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R10
PRINTS VESTIGE 2.0 Natural Antideslizante Non-slip Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R11
TATE Natural Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9
TATE Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics: Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Caratteristiche tecniche secondo le norme: Технические характеристики согласно стандартам:	Norma de referencia Reference standard Norme de référence Referenznorm Standard di riferimento Стандарт	Valor requerido Value required Valeur exigée Erforderlicher Wert Valore richiesto Требуемое значение	Valor medio obtenido Mean value Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Risultato ottenuto Среднее полученное значение
Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Caratteristiche dimensionali Размерные характеристики	Longitud y anchura Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lunghezza e larghezza Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness Épaisseur Dicke Spessore Толщина	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges Rectitude des côtés Kantengeradheit Rettilinearità dei lati Выровненность бортов	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalità Прямоугольность	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planarità Плоскостность	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Caratteristiche chimiche Химические характеристики	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbad-zusätze Resistenza ai prodotti pulenti domestici e agli aditivi per l'acqua delle piscine Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна	EN-ISO 10545-13	Min. GB GB min. Min. GB Min. GB Min. GB мин. GB	Resiste Resist Résiste Beständig Resiste Да (GA)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Resistenza agli acidi e alcali a bassa concentrazione Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerang Indicata dal fabbricante ben Указанное оизводителем	Resiste Resist Résiste Beständig Resiste Да (GLA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistenza alle macchie Соппротивление пятнообразованию	EN-ISO 10545-14	Min. Clase 3 Class 3 min. Min. Classe 3 Min. Klasse 3 Min. classe 3 мин. Класс 3	Clase 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Classe 5 Класс 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla	Características técnicas según normas: Technical characteristics: Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftsmäßige technische Eigenschaften: Caratteristiche tecniche secondo le norme: Технические характеристики согласно стандартам:		Norma de referencia Reference standard Norme de référence Referenznorm Standard di riferimento Стандарт	Valor requerido Value required Valeur exigée Erforderlicher Wert Valore richiesto Требуемое значение	Valor medio obtenido Mean value Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Risultato ottenuto Среднее полученное значение
Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Caratteristiche fisiche Физические характеристики	Absorción al agua Water adsorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Assorbimento d'acqua Влагопоглощение		EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture Bruchkraft Carico di rotura Сила разры	SlimmKer	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 1.200 N
		Standard Thickness	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Supera lo standard Превышает норму
	Resistencia a la flexión Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistenza alla flessione Сопротивление изгибу	SlimmKer	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	Supera la norma Standard overtakes Dépasse la norme Über die norm Supera lo standard Превышает норму
		Standard Thickness	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb Resistenza all'abrasione profonda Сопротивление глубокому истиранию		EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit Resistenza all'abrasione Сопротивление истиранию		EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Indicata dal fabbricante Указанное производителем	3 - 5
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung Dilatazione termica lineare Линейное тепловое расширение		EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Metodo disponibile Имеющаяся методика	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen Resistenza agli sbalzi termici Устойчивость к резким перепадам температуры		EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Metodo disponibile Имеющаяся методика	Resiste Resist Résiste Beständig Resiste Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness Dureté Mohs Härte auf der Mohs Resistenza ai graffi superficiali (Mohs) Твердость по Моосу		EN 101	--	5 - 9
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistenza al gelo Морозоустойчивость		EN-ISO 10545-12	Exigida Required Requis Erfordert Obbligatorio Требуемая	Resiste Resist Résiste Beständig Resiste Да



CONSEJOS DE COLOCACIÓN TILE-LAYING TIPS

ES

1. Nuestra documentación técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y factores que intervienen en la obra en el uso y colocación de un material. Por este motivo, antes de emplear nuestros productos, el responsable del proyecto, arquitecto o prescriptor, debe establecer que tanto éste como el resto de productos que se utilizan para su colocación son los adecuados para el uso previsto. En cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda resultar de su empleo.
2. Antes de colocar el material cerámico se debe comprobar la tonalidad, calibre y calidad.
3. Mezclar piezas de varias cajas al colocar.
4. El soporte debe estar libre de polvo, grasas y humedad. Se deben eliminar los restos de otros materiales, como residuos de cemento, cal,... También debe ser estable, estar libre de fisuras y se debe haber comprobado su planaridad.
5. Se utilizará un material de agarre adecuado tanto para el producto cerámico como para el soporte destinado. Siempre se deben seguir las instrucciones del fabricante del material de agarre que se va a aplicar.
6. Se utilizará la técnica del doble encolado, colocando cemento cola tanto en la pieza como en el suelo. De esta forma, garantizaremos que el 100 % de la superficie está cubierta por material de agarre y que no existen huecos que puedan provocar roturas. No olvidar repasar el adhesivo sobre los ángulos y bordes de la pieza.
7. No aplicar el cemento cola con riesgo de helada o en periodos de máximo calor. Tampoco aplicar el cemento en días lluviosos.
8. Para colocar el azulejo, ya sea en pared o en suelo, se deben guardar unas juntas mínimas entre las piezas cerámicas. Estas juntas deberán tener una separación mínima de 2 mm. El espacio resultante se deberá rellenar con material adecuado para tal fin con un color similar al del azulejo. Siempre se deben seguir las instrucciones del fabricante del material de rejuntado que se va a utilizar.
9. Es necesaria la utilización de un set de autoniveladores a la hora de colocar el material cerámico con el fin de evitar desniveles y cejas entre las piezas.
10. Nunca utilizar un mazo de goma para aplanar las piezas; utilizar en este caso una llana de goma.
11. Se recomienda no trabar las piezas.
12. Para la colocación del pavimento en exteriores, el material de solado y juntas debe de tener propiedades específicas para tal ubicación.
13. Debe evitarse limpiar la cerámica con detergentes y productos corrosivos. En caso de ser necesario existen productos específicos para cada tipo de suciedad. Consultar siempre las instrucciones de dichos productos.
14. El colocador debe ser cauto a la hora de manipular y colocar piezas rectificadas para no dañar los cantos de las piezas.
15. Una vez finalizada la colocación, se deben eliminar enseguida los restos de materiales de agarre y rejuntado respetando el tiempo de espera indicado por los fabricantes de estos productos. En el caso de que se hayan secado, actuar sobre las piezas con un desincrustante ácido comercial destinado a tal fin, atendiendo a sus instrucciones de uso. Utilizar una esponja limpia, no usar estropajos u otros materiales que puedan rayar la superficie del producto.
16. El no cumplimiento de estas recomendaciones exime a Inalco de toda responsabilidad, por uso impropio o imperfecta colocación. No se admitirán reclamaciones del material ya colocado.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

TILE-LAYING TIPS



EN

1. Our technical literature cannot reflect all possible applications or factors involved in the on-site use and installation of our products. As a result, before they are used, the project manager, architect or materials specifier should make sure that these materials and any others used to lay them are suitable for the intended use, being fully responsible for the outcome of their use.
2. Before proceeding to lay the tiles, check their shade, calibre and choice.
3. Use a mixture of tiles from different boxes when laying them.
4. The substrate must be free from dust, oil, grease, and the remains of other building materials (cement, lime etc). It should not be damp, and it must be stable, with no cracks. Checks should be made to ensure that it is level.
5. Appropriate adhesive must be used for the type of tile and substrate in question. Always follow the manufacturer's instructions for the adhesive to be used.
6. Use the floating and buttering method, spreading cement-based adhesive on both the substrate and the underside of the tiles. In this way, the whole surface will be covered with the adhesive, avoiding possible voids that might lead to broken tiles.
Do not forget to check that the edges and corners of the tiles are covered in adhesive.
7. Do not apply cement-based adhesive when there is a risk of frost or ice, during very hot periods, or on rainy days.
8. To lay the tiles on walls or floors, make sure that a minimum joint of 2 mm is left between the tiles. The resulting joint should be filled with suitable grouting of a colour similar to the tiles. Always follow the manufacturer's instructions for the grouting material to be used.
9. Use a set of levellers when laying the tiles to avoid uneven or bulging tiles.
10. Never use a rubber mallet to tap the tiles into place. Use a rubber trowel.
11. The tiles should not be laid staggered.
12. When laying floor tiles outdoors, the adhesive and grouting should have the right properties for the place where they will be laid.
13. Do not clean the tiles with detergents or corrosive products. If necessary, there are specific products for removing different types of dirt. Always follow the instructions of the product in question.
14. When handling and laying rectified tiles, tile layers should take care not to damage the corners.
15. Once the tiles have been laid, remove any surplus bonding or grouting material as soon as the waiting time indicated by their manufacturers has elapsed. If this residue has dried, use a commercial acidic cement remover designed for this purpose, following the instructions of use. Use a clean sponge. Do not use a scouring pad or other materials that might scratch the surface of the tiles.
16. Inalco cannot be held liable if these recommendations are not followed or if the tiles are wrongly laid. No claims will be accepted for tiles once they have been laid.



CONSEJOS DE COLOCACIÓN TILE-LAYING TIPS

FR

1. Notre documentation technique ne peut pas refléter la totalité des applications et des facteurs qui interviennent au chantier dans le cadre de l'utilisation et de la pose d'un matériau. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, avant d'employer nos produits, que le responsable du projet, l'architecte ou le prescripteur s'assurent que ceux-ci et les autres produits à utiliser en vue de leur pose sont appropriés à l'usage prévu. Ils assument dans tous les cas l'entière responsabilité des éventuelles conséquences de l'emploi de ces produits.
2. Avant de poser le matériau céramique, il convient de contrôler la couleur, le calibre et la qualité de ce dernier.
3. Pour la pose, mélanger des pièces provenant de différents cartons.
4. Il ne peut pas y avoir de poussière, de graisses ou d'humidité sur le support. Il est nécessaire d'éliminer les restes d'autres matériaux, tels que ceux de ciment, de chaux, etc. Le support doit de même être stable et sans fissures, et sa planéité doit être parfaite.
5. Employer un matériau de pose adéquat aussi bien pour le produit céramique que pour le support appelé à recevoir celui-ci. Respecter dans tous les cas les conseils du fabricant du matériau de pose à appliquer.
6. Procéder par la technique du double encollage en enduisant de mortier colle aussi bien la pièce céramique que le sol. Cette méthode permet de garantir que la surface est couverte à 100 % de matériau de pose et qu'il n'existe pas de creux susceptibles de provoquer des ruptures. Ne pas oublier de bien repasser la colle sur les angles et les bords des pièces en céramique.
7. Ne pas appliquer le mortier colle s'il y a risque de gel ou lors des périodes de chaleur extrême. Ne pas appliquer non plus le mortier colle les jours de pluie.
8. La pose des carreaux, que ce soit sur un mur ou sur un sol, doit impérativement être réalisée en prévoyant des joints minimums entre les pièces en céramique. L'écart entre les pièces doit être au moins de 2 mm. Le creux résultant doit être rempli d'un matériau de jointoiement conçu à cet effet et d'une couleur similaire à celle des carreaux céramiques. Respecter dans tous les cas les conseils du fabricant du matériau de jointoiement à employer.
9. En posant le matériau céramique, il est nécessaire d'employer des pièces de nivellement afin d'éviter les dénivelés et les différences de niveau entre les pièces.
10. N'employer sous aucun prétexte un maillet en caoutchouc pour frapper les pièces et les mettre à niveau. Utiliser pour ce faire une taloche en caoutchouc.
11. La pose décalée est déconseillée.
12. Pour poser des carreaux de sol dans les espaces extérieurs, les matériaux de pose et de jointoiement doivent posséder des propriétés spécifiques à ce type de lieux.
13. Éviter de nettoyer la céramique avec des détergents ou des produits corrosifs. En cas de besoin, il existe des produits spécifiques pour chaque type de salissures. Lire impérativement les conseils qui accompagnent ces produits.
14. En manipulant et en posant des pièces rectifiées, le carreleur doit être vigilant et veiller à ne pas endommager les bords des carreaux.
15. Au terme de la pose, il est nécessaire d'éliminer les restes de matériaux de pose et de jointoiement immédiatement après le temps d'attente préconisé par les fabricants de ces produits. Si ces matériaux ont séché, employer un produit désincrustant acide du commerce prévu à cet effet, en respectant toujours le mode d'emploi de celui-ci. Utiliser une éponge propre et éviter d'employer des éponges abrasives ou d'autres matériaux susceptibles de rayer la surface de la céramique.
16. Le non respect de ces recommandations exempte Inalco de toute responsabilité en cas d'utilisation induue ou de pose incorrecte. La société n'admettra aucune réclamation concernant le matériau déjà posé.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

TILE-LAYING TIPS



DE

1. In unseren technischen Unterlagen können nicht alle Anwendungsmöglichkeiten und Faktoren genannt werden, die bei den Bauarbeiten zur Benutzung und Verlegung von Fliesenmaterial auftreten. Aus diesem Grunde muss der Projektleiter, Architekt oder Berater sicherstellen, dass sowohl die Fliesen als auch alle anderen Produkte, die zur Verlegung benutzt werden, für die geplante Verwendung geeignet sind. Er übernimmt auf jeden Fall die ganze Haftung, die sich aus der Anwendung ergeben könnte.
2. Vor dem Verlegen des Keramikmaterials müssen Farbton, Kaliber und Qualität geprüft werden.
3. Beim Verlegen sollten die Fliesen aus mehreren Kartons vermischt werden.
4. Der Untergrund muss frei von Staub, Fett und Feuchtigkeit sein. Dazu müssen alle Reste von anderen Materialien, wie Zement, Kalk usw. entfernt werden. Er muss zudem stabil sein, darf keine Risse aufweisen und die Ebenflächigkeit muss geprüft worden sein.
5. Der verwendete Kleber muss sowohl für das Keramikprodukt als auch für den entsprechenden Untergrund geeignet sein. Für den zu verwendenden Kleber müssen immer die Herstelleranweisungen verfügbar sein.
6. Die Fliesen werden mit dem Buttering-Floating-Verfahren verlegt, d. h., der Kleber wird sowohl auf die Fliese als auch auf den Boden aufgetragen. Dadurch wird sichergestellt, dass die gesamte Fläche mit Kleber bedeckt ist und keine Löcher vorhanden sind, die Brüche in den Fliesen verursachen könnten. Achten Sie darauf, dass auch die Ecken der Fliese gut mit Kleber bestrichen sind.
7. Der Zementkleber darf nicht bei Frostgefahr oder großer Hitze verwendet werden. Auch an Regentagen ist es nicht ratsam, Zementkleber zu benutzen.
8. Zum Verlegen von Wand- und Bodenfliesen müssen zwischen den Keramikteilen Fugenabstände mit einer gewissen Mindestbreite eingehalten werden. Diese Fugenabstände müssen mindestens 2 mm betragen. Die jeweilige leere Fuge zwischen den Fliesen muss mit hierzu geeignetem Material in einer ähnlichen Farbe wie die der Fliese ausgefüllt werden. Für das zu verwendende Fugenmaterial müssen immer die Herstelleranweisungen verfügbar sein.
9. Zum Verlegen von Keramikfliesen ist ein Nivelliersystem erforderlich, um Höhenunterschiede und ein Überstehen der Fliesen zu vermeiden.
10. Verwenden Sie nie einen Gummihammer, damit die Fliesen ebenflächig zu liegen kommen, sondern einen Gummispachtel.
11. Es wird empfohlen, die Fliesen nicht versetzt zu verlegen.
12. Zum Verlegen von Bodenfliesen in Außenbereichen müssen Kleber und Fugenmaterial die geeigneten Eigenschaften für diese Bereiche besitzen.
13. Keramikfliesen dürfen nicht mit korrosiven Putzmitteln und Produkten gereinigt werden. Gegebenenfalls gibt es spezielle Mittel für jede Schmutzart. Richten Sie sich immer nach den entsprechenden Produkthanweisungen.
14. Der Fliesenleger muss beim Handhaben und Verlegen von kalibrierten Fliesen Vorsicht walten lassen, damit die Fliesenkanten nicht beschädigt werden.
15. Nach Abschluss der Verlegung müssen unverzüglich die Kleber- und Fugenmaterialreste entfernt werden, wobei die von den jeweiligen Herstellern angegebenen Wartezeiten eingehalten werden sollten. Falls diese Reste bereits angetrocknet sind, sollten sie mit einem hierzu bestimmten, handelsüblichen und säurehaltigen Zemententferner unter Einhaltung der Bedienungsanweisungen bearbeitet werden. Dazu sollte ein sauberer Schwamm verwendet werden, kein Scheuerschwamm oder andere Produkte, mit denen die Fliesenoberfläche verkratzt werden könnte.
16. Wenn die vorliegenden Empfehlungen nicht eingehalten werden, ist Inalco wegen unangemessener Benutzung oder fehlerhafter Verlegung von jeder Haftung enthoben. Für bereits verlegtes Material werden keine Beanstandungen mehr zugelassen.



CONSEJOS DE COLOCACIÓN TILE-LAYING TIPS

IT

1. Nella nostra documentazione tecnica non è possibile riportare tutte le applicazioni e i fattori che intervengono nell'uso e nella posa in opera di un materiale. Per questa ragione, prima di utilizzare i nostri prodotti, il responsabile del progetto - architetto o committente - deve accertarsi che sia questo che gli altri prodotti impiegati per la posa in opera siano adatti all'uso previsto. In ogni caso, si assume tutta la responsabilità derivante dal loro uso.
2. Prima di posare il materiale in ceramica, occorre verificarne la tonalità, il calibro e la qualità.
3. Prima della posa, mescolare i pezzi di varie scatole.
4. Il supporto deve essere privo di polvere, grasso e umidità. Devono essere rimosse le tracce di altri materiali, quali macchie di cemento, calcare, ecc. Deve anche essere stabile, essere esente da crepe e occorre verificarne la planarità.
5. Usare un adesivo adatto sia per il prodotto in ceramica che per il supporto. Seguire sempre le istruzioni del produttore dell'adesivo che si desidera impiegare.
6. Usare la tecnica della doppia spalmatura, cioè applicare l'adesivo sia sul pezzo che sul pavimento. In tal modo, si garantisce che il 100% della superficie sia coperta dall'adesivo e che non si vengano a creare vuoti in grado di provocare rotture.
Non dimenticare di ripassare l'adesivo sugli angoli e i bordi del pezzo.
7. Non applica l'adesivo in caso di rischio di gelata, nei periodi di massimo calore, né nei giorni di pioggia.
8. Per la posa delle piastrelle, sulle pareti o sui pavimenti, rispettare le fughe minime tra i pezzi in ceramica. Queste fughe devono avere una separazione minima di 2 mm. Lo spazio risultante deve essere riempito con un apposito materiale adatto con un colore simile a quello della piastrella. Seguire sempre le istruzioni del produttore del prodotto per la stuccatura delle fughe che si desidera impiegare.
9. Per la posa del materiale in ceramica è necessario usare un set di distanziatori livellanti per evitare dislivelli e l'accumulo di adesivo tra i pezzi.
10. Per battere i pezzi, non usare mai un mazzuolo di gomma, ma esclusivamente una spatola di gomma.
11. Si consiglia di non sfalsare i pezzi.
12. Per la posa in opera del pavimento da esterni, l'adesivo e lo stucco per le fughe devono avere proprietà specifiche per tale destinazione.
13. Evitare di pulire la ceramica con detersivi e prodotti corrosivi. Se necessario, esistono prodotti specifici per ogni tipo di sporco. Seguire sempre le istruzioni del prodotto.
14. Il posatore deve procedere con cautela per la movimentazione e la posa dei pezzi rettificati per evitare di danneggiarne i bordi.
15. Una volta conclusa la posa in opera, rimuovere subito le tracce di adesivo e della stuccatura delle fughe, rispettando il tempo di attesa indicato dai rispettivi produttori. In caso di essiccazione, pulire i pezzi con un apposito pulitore a base acida reperibile in commercio, attenendosi alle relative istruzioni per l'uso. Usare una spugna pulita e non pagliette metalliche o altri materiali in grado di graffiare la superficie del prodotto.
16. Inalco declina ogni responsabilità per eventuali reclami in caso di mancato rispetto di queste istruzioni, uso improprio o posa in opera eseguita male. Non si accettano reclami per il materiale già posato.

**RU**

1. Наша техническая документация не может отражать все виды применения и факторы, имеющие место при использовании и укладке материала на строительном объекте. Поэтому перед тем, как пользоваться нашей продукцией, ответственный за проект, архитектор или прескриптор должны определить, что как эта продукция, так и средства для ее укладки подходят для предусмотренного применения. В любом случае это лицо принимает на себя всю ответственность, которая может вытекать из указанного использования.

2. Перед укладкой керамической плитки следует проверить ее тон, размер и качество.

3. При укладке смешивайте плитку из разных коробок.

4. Поверхность, на которую укладывается плитка, должна быть свободной от пыли, жира и влаги. С нее следует удалить остатки других материалов, например, цемента, извести и т. п. Кроме того, она должна быть устойчивой, не иметь трещин, и нужно проверить, является ли она ровной плоскостью.

5. Следует использовать клеящий состав, который подходит как для данной керамической плитки, так и для поверхности, на которую она укладывается. Всегда надо следовать инструкциям изготовителя клеящего состава, который будет применяться.

6. Воспользуйтесь техникой двойного приклеивания, нанося цементно-клеевой состав как на плитку, так и на поверхность пола. Таким образом вы сможете гарантировать, что 100% поверхности будет покрыто клеящим составом и что не существует отверстий, которые могут вызвать разломы.

Не забудьте удостовериться в том, что клеящее вещество нанесено во всех углах и по краям плитки.

7. Не следует применять цементно-клеевой состав тогда, когда существует риск заморозков или, наоборот, в периоды сильной жары. Также не следует применять цементно-клеевой состав в дождливые дни.

8. При укладке керамических плиток, будь то для облицовки стен или напольных покрытий, надо оставлять между ними минимальные швы. Эти швы должны иметь размер не менее 2 мм. Полученное пространство следует заполнить подходящим для этого материалом, сходным по цвету с плиткой. Всегда надо следовать инструкциям изготовителя материала для заполнения швов, который будет применяться.

9. При укладке керамического материала необходимо использовать набор самонивелиров, чтобы избежать сдвигов по высоте между плитками и их чрезмерного выступания.

10. Для выравнивания плитки никогда не пользуйтесь резиновым молотком. Используйте резиновую гладилку.

11. Не рекомендуется укладывать плитку «вразбежку».

12. При укладке напольных покрытий для наружных пространств клеящий состав и материал для заполнения швов должны обладать подходящими для этого специфическими характеристиками.

13. Избегайте чистить керамическую плитку моющими и коррозионными средствами. В случае необходимости можно воспользоваться специфическими продуктами, которые существуют для каждого типа загрязнения. Всегда следует смотреть инструкции к указанным средствам.

14. Укладчик должен проявлять осторожность при манипулировании ректифицированной плиткой и ее укладке, чтобы не повредить ее края.

15. После завершения укладки следует сразу же удалить остатки материалов, которые использовались для закрепления плитки и заполнения швов, соблюдая при этом время ожидания, указанное производителем данной продукции. В том случае, если эти материалы высохнут, надо почистить плитку одним из имеющихся в продаже кислотных средств, специально предназначенных для их удаления, следуя соответствующим инструкциям по его применению. Пользуйтесь чистой мочалкой, не применяйте металлические мочалки или другие материалы, которые могли бы поцарапать поверхность плитки.

16. Несоблюдение данных рекомендаций, включающее ненадлежащее использование или несовершенную укладку, освобождает компанию Inalco от любой ответственности, Рекламации по уже уложенному материалу не принимаются.

La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

The reproduction of the colours is approximate. INALCO reserves the right to alter or amend the products here stated.

La reproduction des couleurs est approximative. INALCO se réserve le droit d'altérer ou de modifier ses produits.

Die Wiedergabe der Farben ist nur eine Annäherung. INALCO behält sich das Recht vor, die hier angegebenen Produkte zu ändern oder auszutauschen.

La riproduzione del colore è approssimato. INALCO si riserva il diritto di alterare o modificare i relativi prodotti.

Цвета воспроизводятся приблизительно. INALCO оставляет за собой право модифицировать представленную здесь продукцию.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

Partida Saleretes S/N
12110, Alcora (Castellón - España)

Tel.: (+34) 964 368 000
e-mail: correo@inalco.es

www.inalco.es
www.inalcotrends.com

