

Nantes

PORCELANOSA



Nantes

Un camino de arena y piedra.

A sand and stone way.

De aspecto cementoso y granulado

La firma incorpora los colores Arena, Caliza y Acero a la cerámica Premium HIGHKER.

Estas nuevas piezas de 120 cm x 120 cm y 59,6 cm x 59,5 cm otorgan mayor luminosidad a los espacios en los que se incorporan.

Con el cemento y las piedras (STON-KER®) como base, cada uno de estos modelos de gres porcelánico rectificado se pueden utilizar como revestimiento (45x120cm) con distintos decorados: Mosaico Nantes y Bombay.

La gama STON-KER®, incluida también dentro de la calificación HIGHKER, se concibe como una piedra cerámica de gran formato. Su estructura, compuesta por arcilla, arena y feldespato, le confiere una mayor resistencia y durabilidad a suelos y paredes. Cualidades que también pueden ser antideslizantes (tecnología AntiSlip) y que dotan a los pavimentos de mayor resistencia y durabilidad.

Soluciones constructivas para un diseño global.

With a cement and grainy look

The firm incorporates the Sand, Limestone and Steel colours into the HIGHKER Premium ceramic.

These new 120 cm x 120 cm pieces provide the spaces where they are used with greater brightness.

With having cement and stones (STON-KERTM) as the base, each of these rectified porcelain tile models can be used as coverings (45cmx120cm) with different decorations, namely: Bombay, Mosaico Nantes and Médiçi Nantes.

The STON-KERTM range, included within the HIGHKER qualification, has been thought up as a large-format ceramic stone. Its structure, which is made of clay, sand and feldspar, provide the floors and walls with greater resistance and durability alike. Features which can be anti-slip as well (Anti-Slip technology), therefore giving the flooring higher resistance and durability.

Building solutions for a global design.



Inspiración
Inspirational



Nantes Arena 59,6 cm x 59,6 cm

Nantes Arena 45 cm x 120 cm
Nantes Arena 59,6 cm x 59,6 cm





Nantes Acero 120 cm x 120 cm



Nantes Acero 120 cm x 120 cm




Nantes Caliza 45 cm x 120 cm



Nantes Caliza 45 cm x 120 cm
Mosaico Nantes Caliza 45 cm x 120 cm
Nantes Caliza 120 cm x 120 cm

Nantes Caliza 45 cm x 120 cm
Bombay Nantes 45 cm x 120 cm





Formatos y medidas

Shapes & sizes



Arena



Nantes Arena

59,6 cm x 59,6 cm

24" x 24"

100239839 G354

Nantes Arena Ant.

59,6 cm x 59,6 cm

24" x 24"

100243333 G359



Nantes Arena

45 cm x 120 cm

18" x 47"

100239872 G270



Mosaico Nantes Arena

45 cm x 120 cm

18" x 47"

100239855 G274



Bombay Nantes

45 cm x 120 cm

18" x 47"

100240045 G274



Acero



Nantes Acero

120 cm x 120 cm

47" x 47"

100290373 G392

HIGHKER

Nantes Acero Ant.

120 cm x 120 cm

47" x 47"

100298354 G393

HIGHKER

Nantes Acero Ant.

59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm

24" x 24"

100297779 G365

THICKER



Caliza



Nantes Caliza
120 cm x 120 cm
47" x 47"
100294704 G392

59,6 cm x 59,6 cm
24" x 24"
100239881 G354

Nantes Caliza Ant.
120 cm x 120 cm
47" x 47"
100298371 G393

59,6 cm x 59,6 cm
24" x 24"
100243311 G359

59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm
24" x 24"
100243311 G359


HIGHKER

HIGHKER

T H I C K E R



Nantes Caliza
45 cm x 120 cm
18" x 47"
100239844 G270

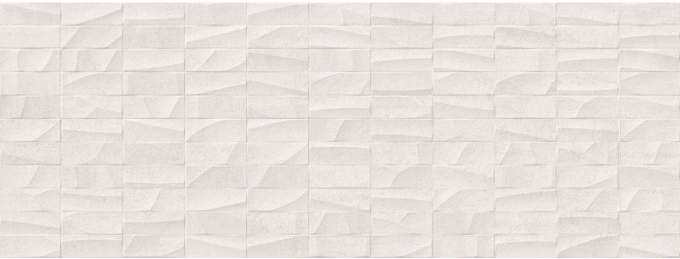

Mosaico Nantes Caliza
45 cm x 120 cm
18" x 47"
100239861 G274



Bombay Nantes
45 cm x 120 cm
18" x 47"
100240045 G274

Información Técnica


Technical information

Nantes Arena 45 cm x 120 cm

100239872 G270

*Mosaico Nantes Arena 45 cm x 120

100239855 G274



Perfil/Profile: 1,5 cm x 45 cm · 100240902 · G92

Revestimiento monoporosa rectificado / Rectified wall tile
Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuck Rapid Beige 100236808
* Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuck Rapid Beige 100236808
Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: Fr-One n/One-Flex Premium

Nantes Arena 59,6 cm x 59,6 cm



31,6 cm x 59,6 cm

Huella técnica - Technical tread	Esquina derecha - Right corner	Esquina izquierda - Left corner
100242296 G130	100242294 G150	100242320 G150

Zócalo/Skirting: 9 cm x 59,6 cm · 100242373 · G30

Gres porcelanato rectificado · Color masa / Rectified porcelanato tile · Coloured biscuit
Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuck Rapid Beige 100236808
Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: Fr-One n/One-Flex Premium

Nantes Arena Antislip 59,6 cm x 59,6 cm



31,6 cm x 59,6 cm

Huella técnica - Technical tread	Esquina derecha - Right corner	Esquina izquierda - Left corner
100246581 G130	100246478 G150	100246509 G150

Gres porcelanato rectificado · Color masa / Rectified porcelanato tile · Coloured biscuit
Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuck Rapid Beige 100236808
Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: Fr-One n/One-Flex Premium

Nantes Acero 120 cm x 120 cm



31,6 cm x 120 cm

Huella técnica - Technical tread	Esquina derecha - Right corner	Esquina izquierda - Left corner
100242272 G180	100242252 G187	100242218 G187

Zócalo/Skirting: 9 cm x 120 cm · 100242355 · G78

Gres porcelanato rectificado · Color masa / Rectified porcelanato tile · Coloured biscuit
Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuk Rapid Gris 100236834
Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: One-flex Premium / Super-flex s2

Nantes Acero Antislip 120 cm x 120 cm



31,6 cm x 120 cm

Huella técnica - Technical tread	Esquina derecha - Right corner	Esquina izquierda - Left corner
100298425 G180	100298444 G187	100298445 G187

Gres porcelanato rectificado · Color masa / Rectified porcelanato tile · Coloured biscuit
Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuk Rapid Gris 100236834
Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: One-flex Premium / Super-flex s2


Nantes Acero Antislip 59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm



Gres porcelanato rectificado · Color masa / Rectified porcelanato tile · Coloured biscuit
Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuk Rapid Gris 100236834
Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: One-flex Premium / Super-flex s2

Nantes Caliza 45 cm x 120 cm

*Mosaico Nantes Caliza 45 cm x 120



Perfil/Profile: 1,5 cm x 45 cm · 100240923 · G92

Revestimiento monoporosa rectificado / Rectified wall tile
Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuk Especial Nacaré 100238235
* Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuk Especial Nacaré 100238235
Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: Fr-One n/One-Flex Premium

Nantes Caliza 120 cm x 120 cm




31,6 cm x 120 cm

Huella técnica - Technical tread	Esquina derecha - Right corner	Esquina izquierda - Left corner
100242256 G180	100242217 G187	100242219 G187

Zócalo/Skirting: 9 cm x 120 cm · 100242380 · G78

Gres porcelanato rectificado · Color masa / Rectified porcelanato tile · Coloured biscuit
Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuk Rapid Gris 100236834
Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: One-flex Premium / Super-flex s2

Nantes Caliza Antislip 120 cm x 120 cm



31,6 cm x 120 cm

Huella técnica - Technical tread	Esquina derecha - Right corner	Esquina izquierda - Left corner
100275253 G180	100298453 G187	100298446 G187

Gres porcelanato rectificado · Color masa / Rectified porcelanato tile · Coloured biscuit
Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuk Especial Nacaré 100238235
Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: One-flex Premium / Super-flex s2

Nantes Caliza 59,6 cm x 59,6 cm

100239881 G354



31,6 cm x 59,6 cm

Huella técnica - Technical tread	Esquina derecha - Right corner	Esquina izquierda - Left corner
100242277 G130	100242311 G150	100242275 G150

Zócalo/Skirting: 9 cm x 59,6 cm · 100242381 · G30

Gres porcellanato rectificado · Color masa / Rectified porcellanato tile · Coloured biscuit
Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuck Rapid Beige 100236808
Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: Fr-One n/One-Flex Premium

Nantes Caliza Antislip 59,6 cm x 59,6 cm

100243311 G359



31,6 cm x 59,6 cm

Huella técnica - Technical tread	Esquina derecha - Right corner	Esquina izquierda - Left corner
100246574 G130	100246515 G150	100246529 G150

Gres porcellanato rectificado · Color masa / Rectified porcellanato tile · Coloured biscuit
Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuk Especial Nacaré 100238235
Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: Fr-One n/One-Flex Premium

Nantes Caliza Antislip 59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm

100297830 G359



Gres porcellanato rectificado · Color masa / Rectified porcellanato tile · Coloured biscuit
Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuk Especial Nacaré 100238235
Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: Fr-One n/One-Flex Premium

Bombay Nantes 45 cm x 120 cm

100240045 G274



Revestimiento monoporosa rectificado / Rectified wall tile
Junta recomendada / Recommended joint: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464
Adhesivo recomendado / Recommended adhesive: Fr-One n/One-Flex Premium
Pavimento combinable / Matching floor tile: Serie Nantes 59,6 cm x 59,6 cm



Nantes Acero 120 cm x 120 cm

Mate/Matt 	Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.	Natural, not shiny, surface finish.
Rectificado/Rectified 	Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realza igualmente la calidad estética del ambiente formado.	Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.
Texturado/Textured finish 	Superficie con pequeños resaltes que proporcionan un acabado con relieve suave.	Surface with small protrusions that provide a smooth relief finish.
Relieve/Relief 	Acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.	Finish with high and clearly defined ridges, providing volume to the surface.
Destonificado/Tone variations  V3	Las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto. V3: Variación moderada.	Series marked with this icon have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect true appearance and shade variation once laid. V3: Moderate variation.
Antislip/Non slip 	Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.	Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.
Tránsito peatonal/ Pedestrian traffic	Volumen de tráfico peatonal que puede soportar un material sin sufrir inestabilidad.  Intenso.	Amount of pedestrian traffic a material can resist without structural failures.  Hard.
Direccionalidad/Directionality 	Observar la parte trasera de las piezas para su correcta colocación. Colocar las piezas de forma que las flechas apunten siempre hacia arriba.	Please have a look at the back side of the tile for a proper installation. Arrows should point. Up when fixing the tiles.
STEX / RAF 	Cerámica válida para suelos técnicos de exterior.	Valid ceramic for outdoor technical floors.
Porcelánico técnico/ Technic porcellanic 	Baldosa con un alto grado de compactación, uniforme en aspecto desde el soporte cerámico hasta la decoración y un menor porcentaje de vidriado en la composición respecto a las baldosas convencionales.	Tile with a high degree of compaction, uniform in appearance in the ceramic base as well as in the decoration on top and a lower percentage of glaze in the composition compared to conventional tiles.
Granilla técnica/Technical grain 	Aplicación superficial previa de granillas específicas para la serie Stonker, aplicadas con anterioridad a la cocción y que genera una superficie antideslizante con buena resistencia al desgaste.	Previous surface application of specific granules for the Stonker series which is applied prior to the firing process generating a non-slip surface with an optimal wear resistance.

STON-KER

El gres porcelánico STON-KER® está concebido para su utilización en suelos y paredes, tanto interiores como exteriores, gracias a sus altas prestaciones técnicas, que le permiten soportar las condiciones atmosféricas más extremas, ofreciendo al mismo tiempo una alta resistencia al desgaste.

STON-KER® porcelain tiles are conceived for use on indoor or outdoor walls and floors, thanks to their high-performance properties. These allow them to withstand even the most extreme weather conditions, ensuring a high resistance to wear and tear.

HIGHKER

Cerámica Premium de gran formato desarrollada por Porcelanosa.

Large-format Premium Ceramics developed by Porcelanosa.

Inspirados en materiales naturales como piedra, mármol y granito, así como compuestos industriales como el cemento, cada uno de estos pavimentos cerámicos destacan por su resistencia, entereza y consistencia.

Inspired by natural materials such as stone, marble and granite, as well as industrial compounds such as cement, each of these ceramic floors stands out for its strength, integrity and consistency.

THICKER

THICKER es el nuevo gres porcelánico creado por PORCELANOSA, especialmente indicado para exteriores. Una colección que reúne las principales series de la firma y que gracias a sus 20 mm de espesor y acabado antislip puede instalarse en jardines, espacios públicos, piscinas y terrazas.

THICKER is the new porcelain stoneware created by PORCELANOSA, especially suited to outdoor use. A collection that combines the main series of the firm and which, thanks to its 20 mm thick and anti-slip finish, can be installed in gardens, public spaces, swimming pools and terraces.

Resistencia al deslizamiento RD/ RD Slip Resistance

 $< 15 / \leq 35$

 > 45

“CTE” Código Técnico de la Edificación:

El cte, código técnico de la edificación, dentro de su documento básico de seguridad de utilización 1 “db su 1 - seguridad frente al riesgo de caídas”, define los requisitos que debe cumplir un suelo para poder ser utilizado como pavimento de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia (excluidas las zonas de uso restringido). Para ello, el pavimento deberá cumplir con un valor mínimo al deslizamiento “RD”.

(CTE) Spanish Building Code:

“Safety of use” basic document 1 (db su 1 – preventing falls) of the Spanish Building Code (the CTE in Spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for health-related, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (RD) value.

El valor de resistencia al deslizamiento “rd”, se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el anexo a de la norma UNE-EN 12633: 2003.

The slip resistance (rd) value is determined using the pendulum test described in appendix a of standard UNE-EN 12633: 2003.

Resistencia al deslizamiento RD/ RD Slip Resistance

 $\leq 10^\circ / \geq 19^\circ$

 $\leq 35^\circ$

Resistencia al deslizamiento.

Muchos fabricantes europeos de suelos, usan ensayos del tipo de la rampa para clasificar sus productos en función del grado de deslizamiento. Estos ensayos se llevan a cabo generalmente, usando la norma alemana DIN 51130.

(CTE) Spanish Building Code:

“Safety of use” basic document 1 (db su 1 – preventing falls) of the Spanish Building Code (the CTE in Spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for health-related, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (RD) value.

El método implica el uso de sujetos que caminan adelante y atrás a través de un suelo impregnado y utilizado como banco de ensayos en forma de rampa.

El grado de inclinación de la rampa se va incrementando gradualmente hasta que el sujeto que está ensayando, resbala. El ángulo medio de inclinación al que el sujeto resbala, es utilizado para calcular el ángulo crítico de deslizamiento.

The slip resistance (rd) value is determined using the pendulum test described in appendix a of standard UNE-EN 12633: 2003.

La norma DIN 51130 utiliza unas botas de seguridad según norma EN 345 y aceite de motor como sustancia que impregne la superficie a ensayar.

PORCELANOSA S.A.

Carretera Nacional 340, km 56,2
12540 Vila-real, Castellón, España
Teléfono: +34 964 507 100

2021 - PORCELANOSA
P-16 02/2021 V2

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996.

Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA Grupo puede ser sancionada conforme el Código Penal.

PORCELANOSA se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

2021 - PORCELANOSA
P-16 02/2021 V2

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996.

The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA Grupo is punishable under the Spanish Criminal Code.

PORCELANOSA reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in wich the tiles are laid, the installations intructions published by PORCELANOSA should be followed.



Encuentra más información en:
PORCELANOSA.com

Find out more information at:
PORCELANOSA.com

